
LE SPECIALISTE POUR LE TOIT

HIMMELSBACH

# LA REFERENCE EN ACCES TECHNOLOGIQUE
# LA SECURITE A TOUTE EPREUVE !
# LA MARQUE A BANDE ROUGE – MADE IN GERMANY

**2025**



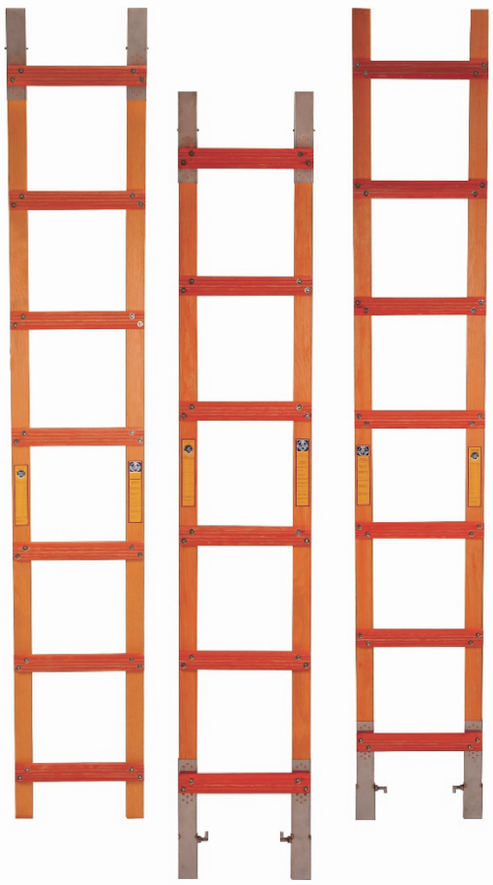














CATALOGUE N° 1

*Tarif au 1er avril 2025*

HIMMELSBACH

# CLIC-FIX – L'ECHELLE DE TOIT ASSEMBLABLE

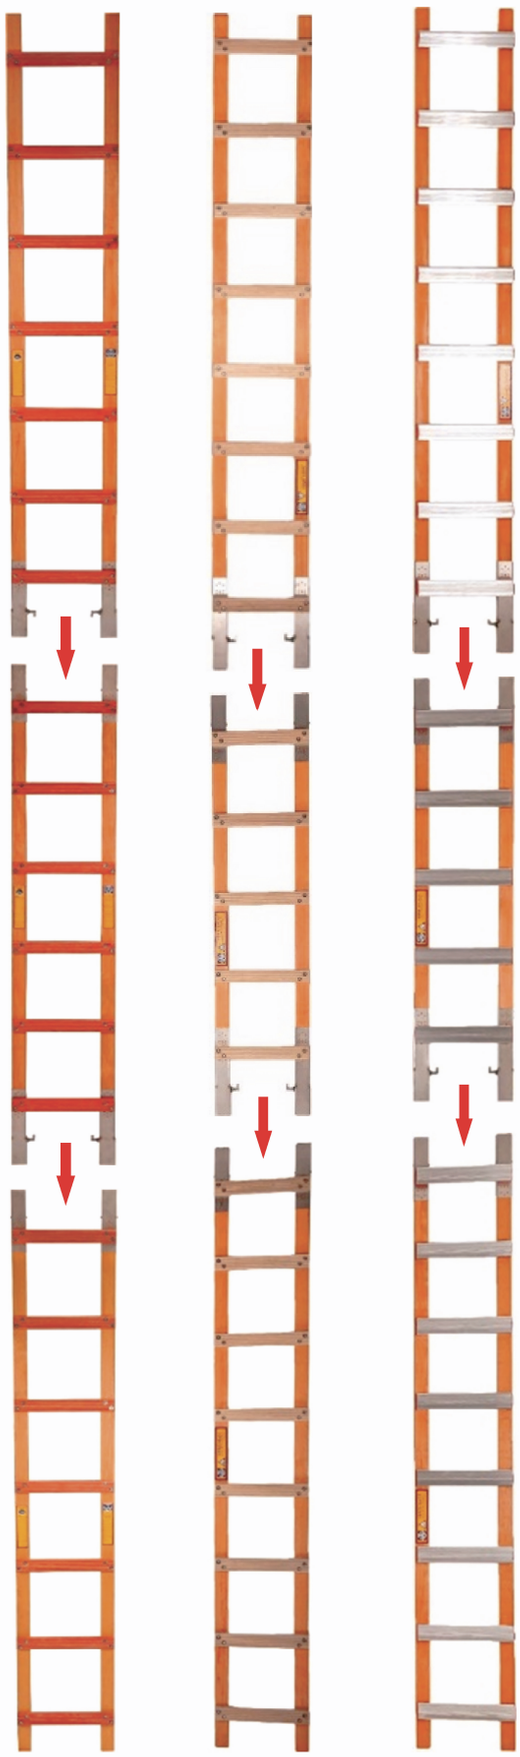

**Trois gammes d'échelle de toit, la bois plate, la bois confort et la bois/alu.**

**Vendu en pack de 3 éléments à assembler et 3 écartements : 250 mm, 330 mm et 390 mm.**

**Pack 250 mm - Longueur 6,48 m**
1 élément inférieur de 2,49 m
1 élément intermédiaire de 1,61 m
1 élément supérieur de 2,60 m

**Pack 330 mm - Longueur 6,55 m**
1 élément inférieur de 2,30 m
1 élément intermédiaire de 2,09 m
1 élément supérieur de 2,41 m

**Pack 390 mm- Longueur 6,55 m**
1 élément inférieur de 2,33 m
1 élément intermédiaire de 2,06 m
1 élément supérieur de 2,37 m

**Longueur d'utilisation avec les packs :**

**Ecartement 250 mm :**
1,61 m – 2,49 m – 2,60 m – 4,00 m – 4,98 m et 6,48 m

**Ecartement 330 mm :**
2,09 m – 2,30 m – 2,41 m – 4,28 m – 4,57 m et 6,55 m

**Ecartement 390 mm :**
2,06 m – 2,33 m – 2,37 m – 4,28 m – 4,60 m et 6,55 m

**Faible encombrement, novateur, plus simple et ergonomique à l'utilisation quotidienne sur vos chantiers.**

# CLIC'FIX – L'ECHELLE DE TOIT ASSEMBLABLE

## La sécurité optimale en toute situation !

### Disponible en pack de 3 éléments à assembler et dans 3 gammes, la bois plate, la bois confort et la bois/alu

**Modèle déposé :**
**N° 202017107856.3**

Cette nouvelle version d'échelle de toit à connecter entre elles, permet une utilisation variable avec les 3 éléments proposés.

Vendu en pack qui se compose de :


- 1 élément inférieur avec 1 paire de demi-connecteur mâle sur haut de l'élément.
- 1 élément intermédiaire avec 1 paire de demi-connecteur femelle en partie basse et 1 paire de demi-connecteur mâle sur la partie haute de l'élément.
- 1 élément supérieur avec 1 paire de demi-connecteur femelle sur la partie basse de l'élément, partie haute biseautée.

**Le développement de ces connecteurs offre à cette gamme les avantages suivants :**

- Faible encombrement au stockage et transport, plus simple et ergonomique à l'utilisation quotidienne sur le chantier.

**Sa conception vous offre une sécurité maximum :**

- connecteur en inox entre chaque élément totalement sécurisé.
- assemblage montant/échelon par boulons sécurisés.
- montants en bois massif sans nœuds durable afin de protéger les revêtements des toitures et d'éviter les dérapages.

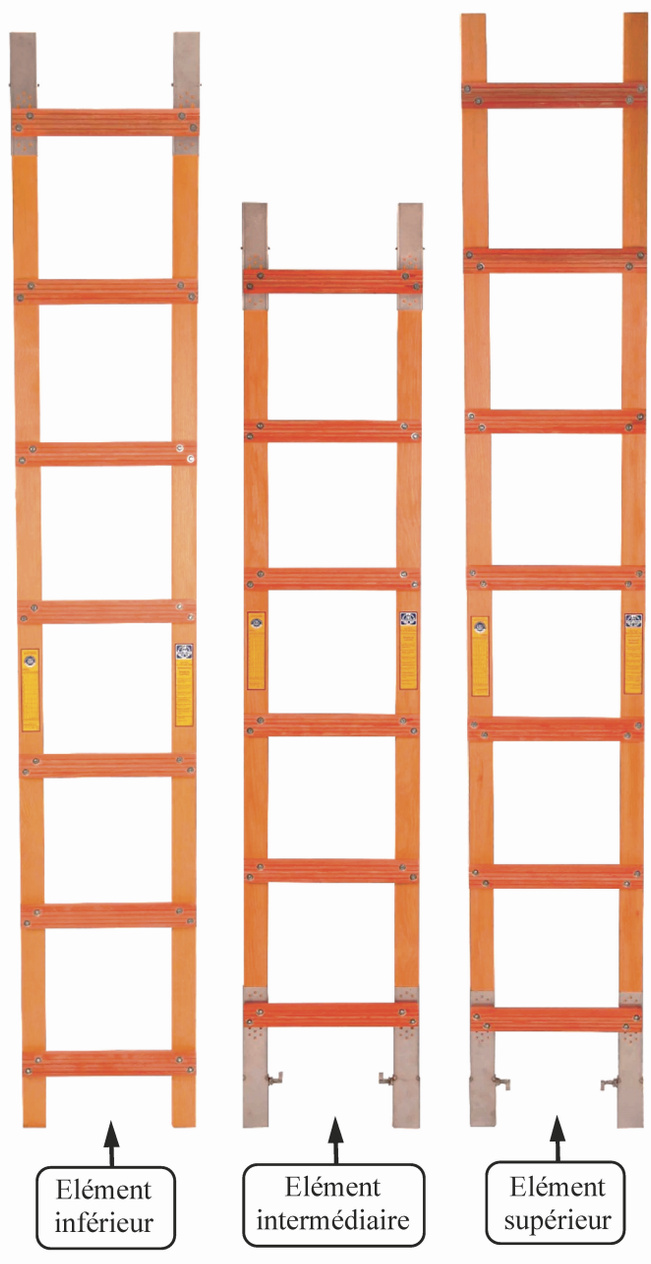




Connecteur mâle avec ergots de positionnement sur partie haute des éléments.

Connecteurs femelles avec loquets de verrouillage sur partie basse des éléments.


Loquet avec verrouillage automatique monté à gauche du connecteur droit.

Loquet avec verrouillage manuel monté à droite du connecteur gauche.

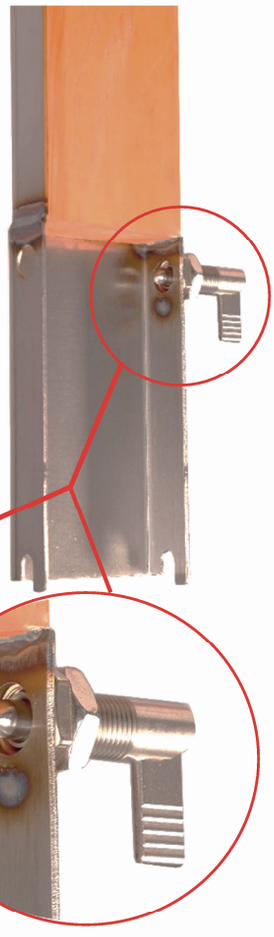



Loquet à verrouillage automatique en bout sphérique.



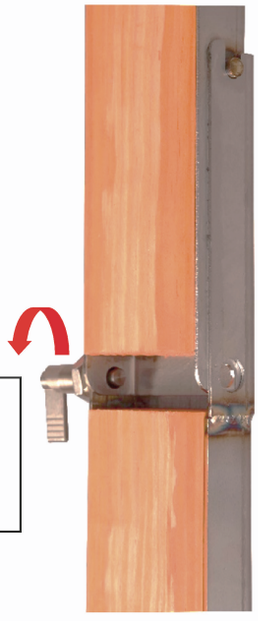

Connecteur gauche, verrouillage manuel par rotation du loquet.

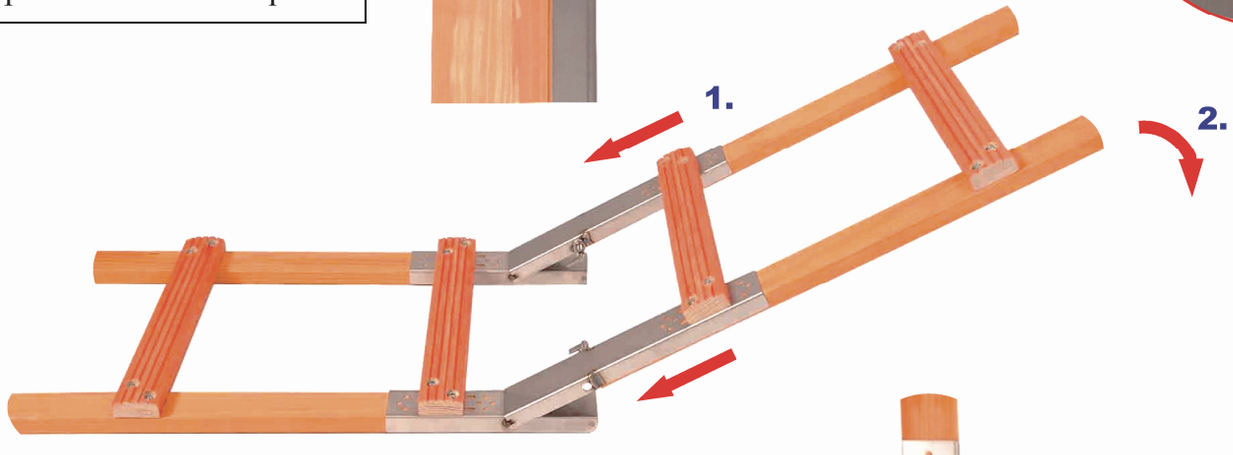

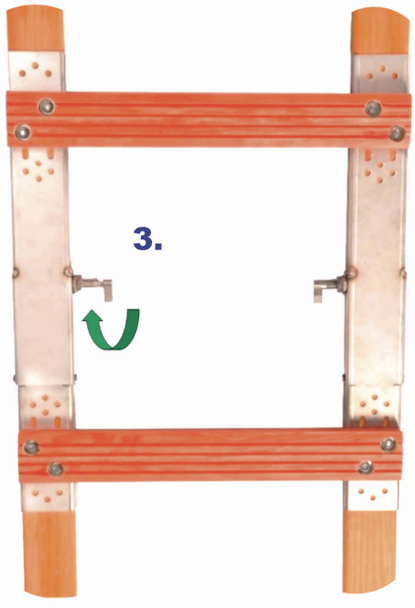
**Verrouillage entre élément :**

1. Placer les connecteurs femelles de l'élément supérieur en butée jusqu'aux ergots.
2. Descendre l'élément en position horizontale, le loquet avec bout sphérique se verrouille automatiquement.
3. Verrouiller le deuxième loquet du connecteur gauche par rotation et votre échelle sera prête à l'utilisation en 3 clics !

# LA GAMME CLIC'FIX BOIS PLATE


Echelons plats arrondis (section 48 x 22 mm) avec stries antidérapantes en bois résineux, sécurité d'accès sur toute sa largeur.

Cet assemblage indesserable offre à cette échelle une sécurité inégalable, permettant également le remplacement d'un montant ou d'un échelon.









| CLIC'FIX – LES PACKS N° 504338 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Echelle de toit plate en bois** | | | | |
| **N° de réf. Entraxe** | **Désignation** | **Nombre d'élément/ d'échelons** | **Poids env. kg** | **Prix € HT** |
| **504338.25** | Pack 250 / 6,48 m | 2 x 10 / 1 x 06 | 17,4 | **755,00** |
| **504338.33** | Pack 330 / 6,58 m | 2 x 07 / 1 x 06 | 16,0 | **714,00** |
| **504338.39** | Pack 390 / 6,61 m | 2 x 06 / 1 x 05 | 14,5 | **692,00** |

| CLIC'FIX – Les éléments bois plates | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **N° de réf. Entraxe** | **Désignation** | **Long. / nbre d'échelons** | **Poids env. kg** | **Prix € HT** |
| **514338.25** | Elément inférieur | 2,49 m / 10 | 6,3 | **206,00** |
| **524338.25** | Elément intermédiaire | 1,61 m / 06 | 4,6 | **295,00** |
| **534338.25** | Elément supérieur | 2,59 m / 10 | 6,5 | **254,00** |
| **514338.33** | Elément inférieur | 2,30 m / 07 | 5,2 | **185,00** |
| **524338.33** | Elément intermédiaire | 2,09 m / 06 | 5,3 | **299,00** |
| **534338.33** | Elément supérieur | 2,41 m / 07 | 5,5 | **230,00** |
| **514338.39** | Elément inférieur | 2,33 m / 06 | 5,0 | **176,00** |
| **524338.39** | Elément intermédiaire | 2,06 m / 05 | 5,0 | **291,00** |
| **534338.39** | Elément supérieur | 2,44 m / 06 | 4,5 | **225,00** |









# LA GAMME CLIC'FIX BOIS CONFORT

Echelons surélevés arrondis avec stries antidérapantes en hêtre, le galbe sous l'échelon évite le contact des tuiles mécaniques. Confort et sécurité maximale sur toute sa largeur.

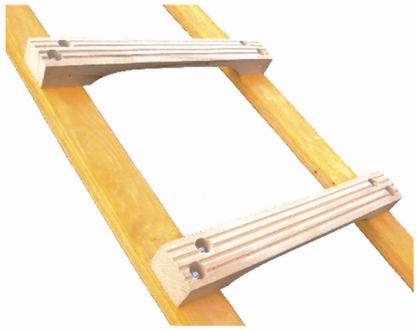

Cet assemblage indesserable offre à cette échelle une sécurité inégalable, permettant également le remplacement d'un montant ou d'un échelon.






| CLIC'FIX – LES PACKS N° 504038 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Echelle de toit confort en bois** | | | | |
| **N° de réf. Entraxe** | **Désignation** | **Nombre d'élément/ d'échelons** | **Poids env. kg** | **Prix € HT** |
| **504038.25** | Pack 250 / 6,48 m | 2 x 10 / 1 x 06 | 19,4 | **802,00** |
| **504038.33** | Pack 330 / 6,58 m | 2 x 07 / 1 x 06 | 17,6 | **757,00** |
| **504038.39** | Pack 390 / 6,61 m | 2 x 06 / 1 x 05 | 16,6 | **736,00** |

| CLIC'FIX – Les éléments bois confort | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **N° de réf. Entraxe** | **Désignation** | **Long. / n$^{bre}$ d'échelons** | **Poids env. kg** | **Prix € HT** |
| **514038.25** | Elément inférieur | 2,49 m / 10 | 7,0 | **219,00** |
| **524038.25** | Elément intermédiaire | 1,61 m / 06 | 5,1 | **315,00** |
| **534038.25** | Elément supérieur | 2,59 m / 10 | 7,3 | **268,00** |
| **514038.33** | Elément inférieur | 2,30 m / 07 | 5,8 | **195,00** |
| **524038.33** | Elément intermédiaire | 2,09 m / 06 | 5,8 | **318,00** |
| **534038.33** | Elément supérieur | 2,41 m / 07 | 6,0 | **244,00** |
| **514038.39** | Elément inférieur | 2,33 m / 06 | 5,5 | **188,00** |
| **524038.39** | Elément intermédiaire | 2,06 m / 05 | 5,4 | **310,00** |
| **534038.39** | Elément supérieur | 2,44 m / 06 | 5,7 | **238,00** |




# LA GAMME CLIC'FIX BOIS/ALU

Echelons en alu de forme semi-circulaire rehaussés avec stries antidérapantes, un confort et sécurité maximale sur toute sa largeur.

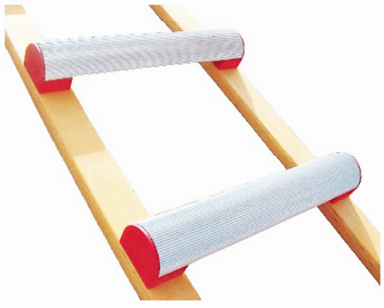

Assemblage par 4 vis auto perceuses par échelon assure un serrage optimal et permet le remplacement d'un montant ou d'un échelon.







| CLIC'FIX – LES PACKS N° 504138 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Echelle de toit bois/alu** | | | | |
| **N° de réf. Entraxe** | **Désignation** | **Nombre d'élément/ d'échelons** | **Poids env. kg** | **Prix € HT** |
| **504138.25** | Pack 250 / 6,48 m | 2 x 10 / 1 x 06 | 17,3 | **890,00** |
| **504138.33** | Pack 330 / 6,55 m | 2 x 07 / 1 x 06 | 15,9 | **830,00** |
| **504138.39** | Pack 390 / 6,55 m | 2 x 06 / 1 x 05 | 12,2 | **817,00** |

| CLIC'FIX – Les éléments bois/alu | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **N° de réf. Entraxe** | **Désignation** | **Long. / n$^{bre}$ d'échelons** | **Poids env. kg** | **Prix € HT** |
| **514138.25** | Elément inférieur | 2,49 m / 10 | 6,2 | **243,00** |
| **524138.25** | Elément intermédiaire | 1,61 m / 06 | 4,6 | **350,00** |
| **534138.25** | Elément supérieur | 2,60 m / 10 | 6,5 | **297,00** |
| **514138.33** | Elément inférieur | 2,30 m / 07 | 5,2 | **217,00** |
| **524138.33** | Elément intermédiaire | 2,09 m / 06 | 5,3 | **342,00** |
| **534138.33** | Elément supérieur | 2,41 m / 07 | 5,4 | **271,00** |
| **514138.39** | Elément inférieur | 2,33 m / 06 | 5,0 | **209,00** |
| **524138.39** | Elément intermédiaire | 2,06 m / 05 | 5,0 | **343,00** |
| **534138.39** | Elément supérieur | 2,37 m / 06 | 5,2 | **265,00** |

# CLIC'TOIT - L'ECHELLE DE TOIT EMBOÎTABLE EN ALU

## Longévité, confort, sécurité, l'échelle avec tous les atouts !

**L'unique échelle de toit tout en alu avec un système d'emboîtement automatique. Muni de profilés en caoutchouc sous toutes les longueurs de montant. La protection optimale pour tout revêtement de toiture.**

**Modèle déposé : N° 2965842**




**Pack 250 mm**
Longueur 6,25 m
5 éléments de 1,25 m

**Pack 330 mm**
Longueur 6,60 m
5 éléments de 1,32 m

**Pack 390 mm**
Longueur 5,85 m
5 éléments de 1,17 m

**Possibilités de longueurs d'assemblages avec pack :**

**Ecartement 250 mm :**
1,25 m - 2,50 m - 3,75 m - 5,00 m - 6,25 m

**Ecartement 330 mm :**
1,32 m - 2,64 m - 3,96 m - 5,28 m - 6,60 m

**Ecartement 390 mm :**
1,17 m - 2,34 m - 3,51 m - 4,68 m - 5,85 m


**Retrouvez toutes les longueurs d'échelles utiles (sur les chantiers) dans un seul Pack**

## Largeur de l'échelle : 38 cm


## Trois écartements disponibles :
## 25 cm, 33 cm et 39 cm

- Les échelons sont de formes semi-circulaires, surélevées avec stries antidérapantes. Le rehaussement de l'échelon assure un confort et une sécurité maximale sur toute sa largeur tout en évitant le contact des tuiles mécaniques, bac acier etc.
- Les montants (aux profilés renforcés) sont en alu extrudé spécialement conçu pour offrir une résistance et une stabilité inégalable. Leur flexibilité permet d'adhérer à l'irrégularité du toit. Les pièces d'emboîtements sont biseautées en partie haute afin de faciliter la mise en place de l'échelle.
- Les profilés en caoutchouc antidérapants sont introduits sous toute la longueur des montants et garantissent une adhérence exceptionnelle sur les toitures sans les endommager.
- L'assemblage par 4 vis auto perceuses par échelon assure un serrage optimal et peut permettre le remplacement d'un montant ou d'un échelon.
- Notre système de verrouillage automatique assure une mise en place de l'échelle ultra rapide, avec un maximum de sécurité, sans goupilles ni outils.
  Les éléments s'emboîtent les uns dans les autres jusqu'au clic de verrouillage, les poussoirs seront ensuite bloqués automatiquement par rotation des 2 loquets installés sur les fermetures du système de verrouillage. Plusieurs éléments peuvent être emboîtés afin d'obtenir la longueur d'échelle correspondante à l'utilisation.

Les échelons rehaussés semi-circulaires avec stries anti-dérapantes assurent un confort exceptionnel pour le pied et le genou sur toutes inclinaisons de toit.



Protection en caoutchouc antidérapant sur toute la longueur = revêtement de toiture protégé.





Verrouillage du poussoir par rotation du loquet.

Système de verrouillage automatique par simple clic.

**En combinant le nouveau crochet de faîtage emboîtable CLIC'TOIT sur votre longueur d'échelle, vous garantissez un accès de la plus haute sécurité (à partir d'une inclinaison de toit de 45 degrés).**



### Mise en place du crochet de faîtage :

A l'aide des 2 roues sur le crochet poussez l'échelle vers le haut, lorsque les roues touchent les tuiles faîtières, retournez l'échelle de 180 degrés sur son axe, relâchez et votre échelle est prête à l'utilisation en toute sécurité.

Les échelles de toit ne sont pas visées par le décret 96333



| CLIC'TOIT - L'échelle de toit emboîtable en alu | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **LES PACKS** | | | | |
| **N° de réf. Entraxe** | **Désignation** | **Nombre d'éléments/ échelons** | **Poids env. kg** | **Prix € HT** |
| **4538.25/5x5** | Pack 250 / 6,25 m | 5 x 5 | 20,0 | **1.105,00** |
| **4538.33/5x4** | Pack 330 / 6,60 m | 5 x 4 | 19,5 | **995,00** |
| **4538.39/5x3** | Pack 390 / 5,85 m | 5 x 3 | 17,0 | **880,00** |

| LES ELEMENTS ET ACCESSOIRE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **4538.25/5** | Echelle CLIC'TOIT 1,25 m | 5 | 4,0 | **221,00** |
| **4538.33/4** | Echelle CLIC'TOIT 1,32 m | 4 | 3,9 | **199,00** |
| **4538.39/3** | Echelle CLIC'TOIT 1,17 m | 3 | 3,4 | **176,00** |
| **4538.135** | Crochet de faîtage pour échelle CLIC'TOIT | | 4,5 | **209,00** |

# LES ECHELLES CLIC'TOIT ALU EN LONGUEURS 2, 3 ET 4 METRES


**Longévité, confort, sécurité,**
**l'échelle avec tous les atouts !**



**Trois longueurs emboîtables supplémentaires :**
**2,00 m - 3,00 m et 4,00 m**

L'assemblage devient un jeu d'enfant, pour chaque pente de toit, sa longueur d'échelle.
Fini les échelles de toit trop courte.

**Pour un accès de la plus haute sécurité, associez le crochet de faîtage CLIC'TOIT à votre échelle de toit spécialement étudié (à partir d'une iclinaison de toit de 45 degrés).**
**Offrez-vous le moyen le plus sûr pour accéder au faîtage.**

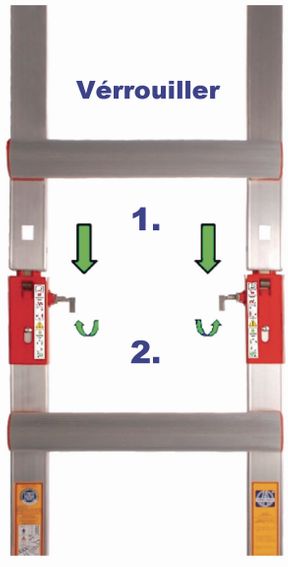


**Mise en place du crochet de faîtage :**
A l'aide des 2 roues sur le crochet, poussez l'échelle vers le haut, lorsque les roues touchent les tuiles faîtières, retournez l'échelle de 180 degrés dans son axe, relâchez et votre échelle est prête à l'utilisation en toute sécurité.

## Tarif : Echelle CLIC'TOIT en alu N° 4538

| Longueur de l'échelle env. m | Ecartement 25 cm | | | Ecartement 33 cm | | | Ecartement 39 cm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | N° de réf. / Nbre éch. | Poids env. kg | Prix € H.T. | N° de réf. / Nbre éch. | Poids env. kg | Prix € H.T. | N° de réf. / Nbre éch. | Poids env. kg | Prix € H.T. |
| 2,00 m | 4538.25/08 | 5,7 | 360,00 | 4538.33/06 | 5,7 | 315,00 | 4538.39/05 | 5,4 | 296,00 |
| 3,00 m | 4538.25/12 | 8,6 | 522,00 | 4538.33/09 | 8,3 | 482,00 | 4538.39/08 | 8,5 | 433,00 |
| 4,00 m | 4538.25/16 | 11,6 | 706,00 | 4538.33/12 | 10,8 | 631,00 | 4538.39/10 | 10,3 | 567,00 |

# L'ECHELLE DE TOIT PLATE EN BOIS N° 4338

**L'unique échelle plate avec un assemblage sécurisé et stries antidérapantes en plus !**



**<u>Largeur de l'échelle:</u> 38 cm**

**<u>Trois écartements disponibles:</u>**
**25 cm, 33 cm et 39 cm**




- Echelons plats arrondis (section 48 x 22 mm) avec stries antidérapantes en bois résineux, sécurité d'accès sur toute sa largeur.

- Les montants sont en bois massifs sans nœuds (section 52 x 22 mm) durable résistant et stable. Biseautés en partie haute pour faciliter la mise en place de l'échelle.

- La fixation de l'échelon est réalisée en diagonale pour ne pas fragiliser les montants, maintenus par 4 boulons à tête plates et écrous de sécurité auto-freinés Nylstop.






- Cet assemblage indesserable offre à cette échelle une sécurité inégalable, permettant également le remplacement d'un montant ou d'un échelon.

- Pour encore plus de sécurité utiliser le crochet de faîtage universel en alu qui se fixe sur les 2 échelons supérieurs.
- Les tubes rallongés évitent le contact des montants de l'échelle sur les faitières.

  Pour plus d'informations rendez-vous en page 17 du catalogue.

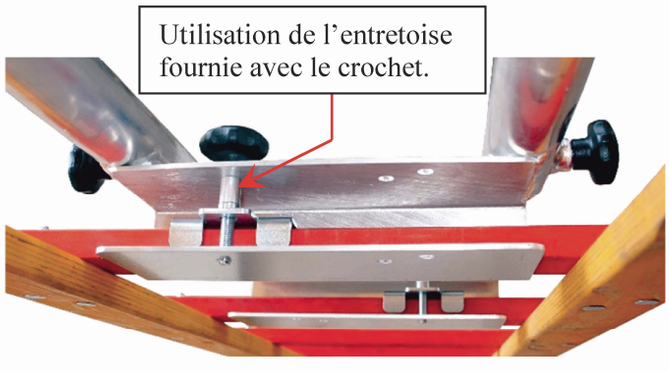




- Verrouillage des échelons par brides de maintien. Les échelons sont plaqués vers le bas des sabots, aucun contact avec le revêtement de la couverture n'est possible.

## Tarif : Echelle plate N° 4338

| Longueur de l'échelle env. m | Ecartement 25 cm | | | Ecartement 33 cm | | | Ecartement 39 cm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Référence N° 4338.25 | | | Référence N° 4338.33 | | | Référence N° 4338.39 | | |
| | Nombre d'échelons | Poids env. kg | Prix € H.T. | Nombre d'échelons | Poids env. kg | Prix € H.T. | Nombre d'échelons | Poids env. kg | Prix € H.T. |
| 2,30 m | 9 | 5,0 | 136,00 | 7 | 4,4 | 116,00 | 6 | 4,2 | 107,00 |
| 3,00 m | 11 | 6,3 | 168,00 | 9 | 5,8 | 151,00 | 8 | 5,6 | 139,00 |
| 3,50 m | 13 | 7,4 | 200,00 | 10 | 6,7 | 163,00 | 9 | 6,4 | 154,00 |
| 4,00 m | 15 | 8,5 | 221,00 | 12 | 7,8 | 177,00 | 10 | 7,3 | 163,00 |
| 4,50 m | 17 | 9,6 | 253,00 | 13 | 8,6 | 204,00 | 11 | 7,1 | 185,00 |
| 5,00 m | 19 | 10,7 | 289,00 | 15 | 9,7 | 239,00 | 13 | 9,2 | 212,00 |
| 5,50 m | 21 | 11,8 | 331,00 | 16 | 10,6 | 299,00 | 14 | 10,1 | 260,00 |
| 6,00 m | 23 | 12,9 | 388,00 | 18 | 11,7 | 337,00 | 15 | 10,9 | 290,00 |

# L'ECHELLE DE TOIT EN BOIS/ALU N° 4138


## La sécurité et le confort pour le pied et genou à toutes épreuves !





**Largeur de l'échelle : 38 cm**

**Trois écartements disponibles :**
**25 cm, 33 cm et 39 cm**

- Les échelons sont de forme semi-circulaire rehaussés avec stries antidérapantes, un confort exceptionnel pour le pied et le genou sur toutes inclinaisons de toit.
- Les montants sont en bois massif sans nœuds (section 52 x 22 mm) durable résistant et stable. Biseautés en partie haute facilitant la mise en place de l'échelle.
- L'assemblage par 4 vis auto perceuses par échelon assure un serrage optimal et permet le remplacement d'un montant ou d'un échelon.

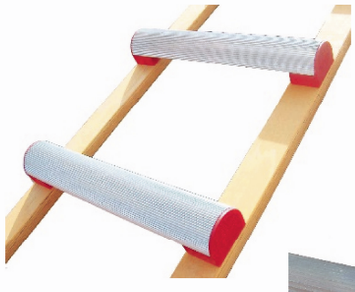





### Tarif : Echelle de toit N° 4138

| Longueur de l'échelle env. m | Ecartement 25 cm | | | Ecartement 33 cm | | | Ecartement 39 cm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Référence N° 4138.25 | | | Référence N° 4138.33 | | | Référence N° 4138.39 | | |
| | Nombre d'échelons | Poids env. kg | Prix € H.T. | Nombre d'échelons | Poids env. kg | Prix € H.T. | Nombre d'échelons | Poids env. kg | Prix € H.T. |
| 2,30 m | 9 | 5,7 | 167,00 | 7 | 5,0 | 164,00 | 6 | 4,7 | 155,00 |
| 3,00 m | 11 | 7,2 | 216,00 | 9 | 6,6 | 194,00 | 8 | 6,2 | 182,00 |
| 3,50 m | 13 | 8,5 | 258,00 | 10 | 7,5 | 213,00 | 9 | 7,2 | 205,00 |
| 4,00 m | 15 | 9,8 | 297,00 | 12 | 7,8 | 256,00 | 10 | 8,1 | 226,00 |
| 4,50 m | 17 | 11,0 | 338,00 | 13 | 9,7 | 279,00 | 11 | 9,0 | 249,00 |
| 5,00 m | 19 | 12,3 | 375,00 | 15 | 11,0 | 320,00 | 13 | 10,3 | 291,00 |
| 5,50 m | 21 | 13,6 | 414,00 | 16 | 11,9 | 359,00 | 14 | 11,2 | 324,00 |
| 6,00 m | 23 | 14,8 | 451,00 | 18 | 13,2 | 385,00 | 15 | 12,2 | 346,00 |

# L'ECHELLE DE TOIT CONFORT EN BOIS N° 4038

## Des échelons surélevés pour la sécurité et le confort d'accès !





**Largeur de l'échelle : 38 cm**

**Trois écartements disponibles :**
**25 cm, 33 cm et 39 cm**

- Les échelons sont arrondis et surélevés avec des stries antidérapantes en hêtre, le galbe sous l'échelon évite le contact des tuiles mécaniques. Confort et sécurité maximale sur toute sa largeur.
- Les montants sont en bois massif sans nœuds (section 52 x 22 mm) durable résistant et stable. Biseautés en partie haute facilitant la mise en place de l'échelle.
- La fixation de l'échelon est réalisée en diagonale pour ne pas fragiliser les montants, maintenus par 4 boulons à tête plates et écrous de sécurité auto-freinés Nylstop. Un assemblage indesserable.







### Tarif : Echelle de toit N° 4038


| Longueur de l'échelle env. m | Ecartement 25 cm | | | Ecartement 33 cm | | | Ecartement 39 cm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Référence N° 4038.25 | | | Référence N° 4038.33 | | | Référence N° 4038.39 | | |
| | Nombre d'échelons | Poids env. kg | Prix € H.T. | Nombre d'échelons | Poids env. kg | Prix € H.T. | Nombre d'échelons | Poids env. kg | Prix € H.T. |
| 2,30 m | 9 | 5,6 | 151,00 | 7 | 5,0 | 125,00 | 6 | 4,7 | 119,00 |
| 3,00 m | 11 | 7,2 | 186,00 | 9 | 6,5 | 162,00 | 8 | 6,2 | 152,00 |
| 3,50 m | 13 | 8,5 | 216,00 | 10 | 7,5 | 174,00 | 9 | 7,1 | 166,00 |
| 4,00 m | 15 | 9,7 | 241,00 | 12 | 8,7 | 194,00 | 10 | 8,1 | 179,00 |
| 4,50 m | 17 | 11,0 | 276,00 | 13 | 9,7 | 220,00 | 11 | 9,0 | 202,00 |
| 5,00 m | 19 | 12,3 | 313,00 | 15 | 10,9 | 256,00 | 13 | 10,3 | 235,00 |
| 5,50 m | 21 | 13,5 | 343,00 | 16 | 11,9 | 315,00 | 14 | 11,2 | 278,00 |
| 6,00 m | 23 | 14,8 | 406,00 | 18 | 13,1 | 355,00 | 15 | 12,1 | 310,00 |

# KIT DE DEPLACEMENT LATERAL N° 13500025

## Une combinaison optimale avec le crochet de faîtage !



**Le kit de déplacement latéral est un dispositif de "facilité" pour déplacer une échelle de toit latéralement dans une direction voulu, avant l'accrochage au faîtage à l'aide d'un crochet. Adaptable sur toutes échelles de toit.**

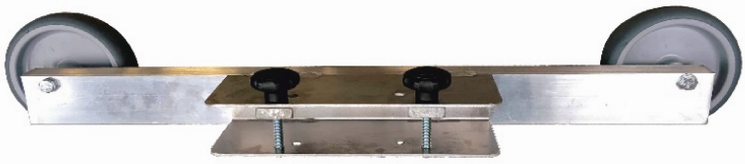



Grâce à cet accessoire, qui contient 2 bases rapportées munies de roulettes de chaque côté, l'échelle se déplace retournée sans effort par l'utilisateur dans toute direction.
Très pratique pour les travaux de démoussage.



Mise en place :
La fixation supérieure doit être placée sur le haut de l'échelle en laissant de la place de libre afin d'accrocher le crochet de faîtage. La fixation inférieure est placée sur le bas de l'échelle.

| Désignation | Référence N° | Poids env. kg | Prix € H.T. |
|---|---|---|---|
| Kit de déplacement latéral | **13500025** | 3,0 | **183,00** |

# LE CROCHET DE FAITAGE UNIVERSEL EN ALU

## L'accessoire indispensable à tout artisan !

**Adaptable sur toutes échelles de toit, plates ou simples. Facilite l'accès sur tous les toits (à partir d'une iclinaison de toit de 45 degrés) avec un maximum de rapidité et de sécurité.**

**Mise en place rapide sans outils**

- Réglage télescopique entre les échelons avec dispositif d'arrêt.
- Verrouillage des échelons pour toutes les formes d'échelons.







Il est muni d'une grande surface d'appui caoutchouté pour une meilleure répartition de la pression et évitant ainsi d'endommager le revêtement de la couverture.

Les deux tubes rallongés du crochet évitent le contact de l'échelle sur les faîtières. La paire de roulettes caoutchoutées facilite la mise en place du crochet tout en protégeant la toiture.

**Mise en place du crochet de faîtage :**

A l'aide des 2 roues sur le crochet poussez l'échelle vers le haut, lorsque les roues touchent les tuiles faîtières, retournez l'échelle de 180 degrés sur son axe, relâchez et votre échelle est prête à l'utilisation en toute sécurité.



| Désignation | Référence N° | Poids env. kg | Prix € H.T. |
|---|---|---|---|
| Crochet de faîtage universel en alu | 13500019 | 4,6 | 271,00 |

# LES CROCHETS DE SECURITE

## En acier galvanisé à chaud !

**Norme EN 517 - A**

**Type A:**

Effort uniquement dans le sens du rampant.

### POUR L'ARDOISE

**N° 8923** Crochet de sécurité droit, à clouer sur chevron, avec 3 clous 6,0 x 80 mm

**N° 8927** Crochet de sécurité droit, à accrocher, avec 3 clous 6,0 x 40 mm

**Conditionnement : par 10 pièces**

**Prix H.T. pièce : 23,00 €**




### POUR LA TUILE


**N° 8928** Crochet de sécurité coudé 50 mm, à clouer sur chevron, avec 3 clous 6,0 x 80 mm

**N° 8922** Crochet de sécurité coudé 15 mm, à accrocher avec 3 clous 6,0 x 40 mm

**Conditionnement : par 10 pièces**


**Prix H.T. pièce : 23,00 €**



**Montage sur planche entre deux chevrons**

Ce type de crochet « Type A » s'accroche sur une planche en bois résineux de la classe II DIN 4074 de dimension égale ou supérieure à 200 mm de hauteur et 38 mm d'épaisseur. Longueur de planche dépassant de 60 mm à droite et à gauche des chevrons. La planche se fixe sur 2 chevrons à l'aide de 3 clous (3,8 x 110 mm) entre deux lattes de toit (liteaux). L'entre-axe maximal entre 2 chevrons est de 1,00 m. Le crochet, une fois accroché, se fixe à l'aide de 3 clous (6,0 x 40 mm), livrés avec le crochet.

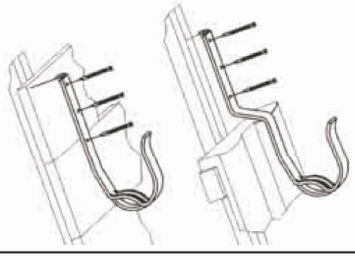

**Montage sur chevron**

Ce Type de crochet A se fixe sur le chevron, à l'aide de 3 clous (6,0 x 80 mm) en acier galvanisé à chaud, sur l'axe du chevron, livrés avec le crochet.

# CHAISE DE COUVREUR SPÉCIALE PANNEAUX SOLAIRES

**La vente de la chaise de couvreur spéciale panneaux solaires se fait uniquement en association avec la corde d'encrage !**





**Corde polyamide Ø 16 mm :**
**N° 230030006 – long. 4m**
**A commander séparément**

## Montage simple

La chaise se pose sur le panneau solaire et s'agrippe sur la surface en actionnant les poignées des 4 ventouses.

Réglage de l'inclinaison de 25° à 75°.

Pour la sécurité, une corde en polyamide d'un Ø 16 mm avec marquage CE (DIN EN 354) munie d'un mousqueton, fixée à un point d'ancrage est strictement obligatoire.

Toute longueur de corde possible sur commande (voir page 21).

Planchers et garde-corps pour la mise en place du poste de travail, voir page 20.

| Nbre / Désignation | Référence N° | Poids env. kg | Prix / pièce H.T. €URO |
|---|---|---|---|
| Chaise de couvreur spéciale panneaux solaires | **230030025** | 7,0 | **645,00** |

# LES ELEMENTS DE LA CHAISE DE COUVREUR EN ALU



**Chaise de couvreur :**
**N° 230030005**



**Support de garde-corps alu pour double garde-corps :**
**N° 000872**



**Support de garde-corps alu pour lisses en bois :**
**N° 230030015**



**Demi-plancher en alu :**
**N° 012326, longueur 1,57 m**
**N° 012327, longueur 2,07 m**
**N° 012328, longueur 2,57 m**
**N° 012329, longueur 3,07 m**
**N° 008766 acier, longueur 4,14 m**

**Double garde-corps en alu :**
**N° 009244, longueur 1,57 m**
**N° 009660, longueur 2,07 m**
**N° 007697, longueur 2,57 m**
**N° 007698, longueur 3,07 m**





**Double garde-corps en acier :**
**N° 000513, longueur 4,14 m**



**Corde polyamide Ø 16 mm :**
**N° 230030006**

| Désignation<br>Pour combinaison photo N° 1 | Art. N° | Poids env. kg | Prix p. pièce €URO H.T. |
|---|---|---|---|
| Demi-plancher alu, longueur 1,57 m | 012326 | 7,4 | 167,00 |
| Demi-plancher alu, longueur 2,07 m | 012327 | 9,2 | 198,00 |
| Demi-plancher alu, longueur 2,57 m | 012328 | 11,0 | 227,00 |
| Demi-plancher alu, longueur 3,07 m | 012329 | 13,3 | 261,00 |
| Double garde-corps en alu, long. 1,57 m | 009244 | 3,5 | 96,00 |
| Double garde-corps en alu, long. 2,07 m | 009660 | 4,6 | 129,00 |
| Double garde-corps en alu, long. 2,57 m | 007697 | 5,8 | 141,00 |
| Double garde-corps en alu, long. 3,07 m | 007698 | 7,7 | 164,00 |

# LA CHAISE DE COUVREUR EN ALU

## Un poste de travail adéquat pour la pose d'ardoises sur voliges !







La chaise de couvreur (équipée de son demi-plancher en alu et son système de garde-corps complet) elle offre un poste de travail idéal pour la pose d'ardoises sur voliges en toute sécurité.

Une mise en place simple et rapide à l'aide d'une corde en polyamide d'un Ø 16 mm (DIN EN 354) munie d'un mousqueton, fixée à un crochet de sécurité ou directement au faîtage.

Toute longueur de corde disponible (sur demande).

Réglage de l'inclinaison de 25° à 75°.

Les chaises sont munies de 2 brosses en fibre de bois qui offrent une protection optimale du revêtement de la toiture.

**Charge maximale :**
1,5 kN (150 Kg)

Deux possibilités vous sont proposées :

- La combinaison demi-plateau avec son système de garde-corps complet en alu **(voir photo N° 1).**
- La variante avec plancher en bois et supports de garde-corps alu pour recevoir des lisses en bois **(voir photo N° 2).**

**Autre longueur de plancher et garde- corps, voir page 20.**





| Désignation | Art. N° | Poids env. kg | Prix p. pièce €URO H.T. |
|---|---|---|---|
| Chaise de couvreur en alu avec 1 potelet, munie de 2 brosses en fibre de bois | 230030005 | 6,5 | 291,00 |
| Corde polyamide Ø 16 mm, avec mousqueton, longueur 4,00 m (Standard) **Prix du mètre supplémentaire : 11,00 €** | 230030006 | 1,0 | 85,00 |
| 2 Support de garde-corps en alu avec trois crochets pour lisses en bois, haut. 1,00 m | 230030015 | 1,9 | 96,00 |
| 1 Demi-plancher en acier, perforé longueur 4,14 m, largeur 0,32 m | 008766 | 31,0 | 258,00 |
| 1 Support de garde-corps en alu, hauteur 1,00 m | 000872 | 2,1 | 67,00 |
| 1 Double garde-corps en acier, longueur x hauteur 4,14 x 0,50 m | 000513 | 21,0 | 170,00 |


# SYSTEME D'ECHAFAUDAGE DE TOIT EN ALUMINIUM



## Possibilité multiple en toute sécurité

# COMPATIBLE AVEC TOUS LES SYSTEMES D'ECHAFAUDAGES

## Indiquez le type de votre échafaudage

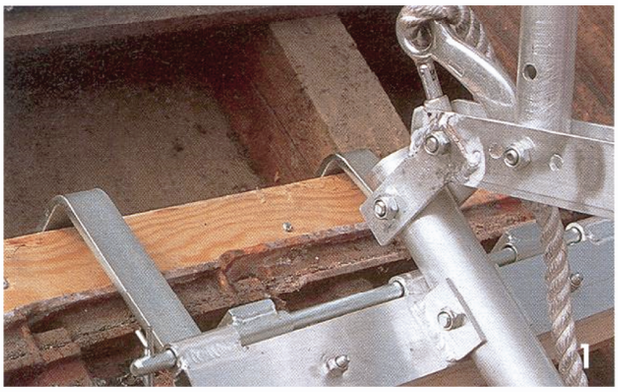


### Console de toit en alu

L'outil idéal pour tous types de travaux sur le toit. Utilisable pour une inclinaison de toit allant de 25° à 60°. Elle est aussi pourvue de crochets mobiles en acier, pour un accrochage sur le toit sans difficulté. Les surfaces d'appuis de la console sont caoutchoutées ou munies de brosses sur demande qui garantissent une répartition élastique optimale de la charge.

### Notice de montage (photo 1 + 2)

Fixer une planche, d'un minimum de section d'environ 38 x 200 mm, sur deux chevrons entre le liteau inférieur et supérieur existant, afin d'obtenir un support d'accrochage optimal de la console, et la sécuriser à l'aide d'une corde en polyamide d'un Ø 16 mm (DIN EN 354).
Après l'ouverture du toit et le montage des consoles de toit ***Himmelsbach***, il est possible de replacer les tuiles afin d'éviter les infiltrations.
Le profilé en U de la console permet l'accrochage des demi-planchers d'échafaudage. Par le montage de cadres ou supports d'échafaudage, on évitera le soulèvement des planchers.
Si vous êtes déjà en possession d'un système d'échafaudage, il est possible de régler l'entraxe du potelet mobil de la console par simple coulissement sur le profilé en U (entraxe standard 755 mm, autre sur demande), afin d'adapter nos consoles sur votre système d'échafaudage (voir photo N° 8).







### Différents titres d'exemples :

**La Photo N°3** montre la construction complète d'un échafaudage autour d'une cheminée.
La base de cette construction de sécurité est réalisée avec quatre consoles de toit ***Himmelsbach***.

### A respecter impérativement :


Le port d'une protection individuelle contre les chutes est obligatoire pour tous types de travaux sur un toit.

# Possibilités multiples en toute sécurité

### Photo N° 4

Les échelles simples munies de crochets de faîtage garantissent une ascension en toute sécurité, et une base solide pour la construction d'un échafaudage de cheminée.
Deux consoles de toit sont accrochées sur les échelons des échelles simples en alu ou autre échelles de toit, sur lesquelles est monté un échafaudage unilatéral de cheminée. La charge maximale par échelle est de 150 kg.

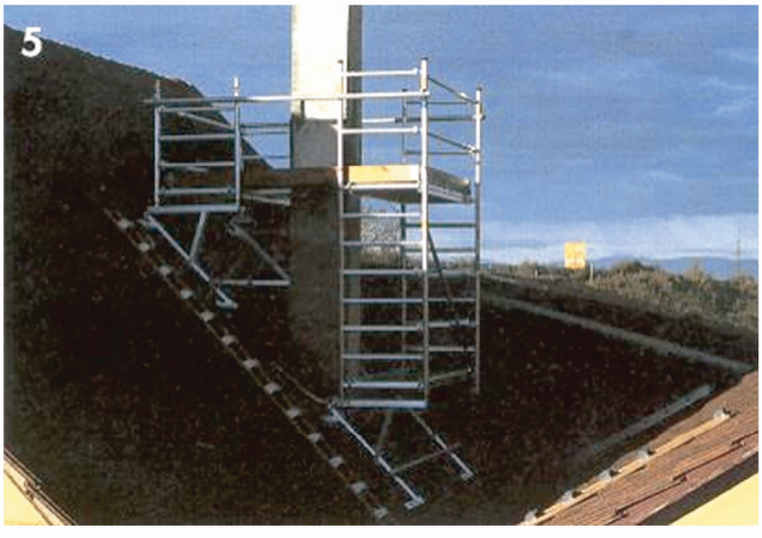


### Photo N° 5

Cet échafaudage de toit est réalisé avec des consoles de toit ***Himmelsbach*** et une combinaison d'éléments d'échafaudage roulant, réglage des planchers tous les 250 mm.

### Photo N° 6

Tout autour d'une cheminée, des planchers d'échafaudage et des garde-corps garantissent une sécurité optimale pour tous les travaux sur le toit.
Le plancher à trappe munie d'une échelle incorporée, assure l'accès idéal sur la plate-forme supérieure.






**Photo N° 7**

L'installation de consoles de toit ***Himmelsbach*** permet également de poser une passerelle longue portée de différentes longueurs, avec plinthe et garde-corps. L'avant-plan de la photo montre l'accès à la passerelle avec la combinaison d'une échelle simple ou de toit, munie d'un crochet de faîtage.




**Photo N° 8** montre la console de toit munie d'appuis caoutchoutés qui garantissent une répartition optimale de la charge.

Le réglage de l'entraxe du potelet mobile se fait automatiquement par coulissement sur le profilé en U (entraxe standard maxi 755 mm), **entraxe 855 mm sur demande.** Cela permet ainsi la mise en place de différents cadres d'échafaudage de façade ou roulant (Ø du potelet 38 mm).



Les demi-planchers s'accrochent directement sur le profilé en U de la console (profilé 50 x 50 x 5 mm).

# LES ELEMENTS DU SYTEME D'ECHAFAUDAGE DE FACADE



**Console de toit standard alu :**
**N° 230030003 / Poids : 8,6 kg**



**Console de toit alu avec brosses en fibre de bois sur demande**



**Demi-plancher en alu :**
**N° 012326, longueur 1,57 m**
**N° 012327, longueur 2,07 m**
**N° 012328, longueur 2,57 m**
**N° 012329, longueur 3,07 m**



**Garde-corps d'extrémité alu avec sous-lisse, anti-soulèvement :**
**N° 000866**



**Double garde-corps en alu :**
**N° 009244, longueur 1,57 m**
**N° 009660, longueur 2,07 m**
**N° 007697, longueur 2,57 m**
**N° 007698, longueur 3,07 m**



**Plinthe en bois :**
**N° 000539, longueur 1,57 m**
**N° 000540, longueur 2,07 m**
**N° 000541, longueur 2,57 m**
**N° 000542, longueur 3,07 m**





**Goupille de sécurité :**
**N° 000508**

**Support garde-corps alu, anti-soulèvement :**
**N° 000870**
**Prix HT 87,00 €**



**Corde polyamide Ø 16 mm**
**N° 2300030006**

## Autres combinaisons d´échafaudages de toit sur demande



# ECHAFAUDAGE DE TOIT EN ALU AVEC SYSTEME D'ECHAFAUDAGE DE FAÇADE

| Echafaudage de toit avec éléments du système d'échafaudage de façade alu | | Prix H.T. Pièce €URO | Longueur du plancher en aluminium | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1,57 m | 2,07 m | 2,57 m | 3,07 m |
| Réf. N° | Désignation | | Référence N° | | | |
| | | | 6750 | 6751 | 6752 | 6753 |
| 230030003 | **Console de toit alu standard** | 418,00 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 000508 | Goupille de sécurité | 3,00 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 012326 | Demi-plancher alu, longueur : 1,57 m, Largeur : 0,32 m | 167,00 | 2 | | | |
| 012327 | Demi-plancher alu, longueur : 2,07 m, Largeur : 0,32 m | 198,00 | | 2 | | |
| 012328 | Demi-plancher alu, longueur : 2,57 m, Largeur : 0,32 m | 227,00 | | | 2 | |
| 012329 | Demi-plancher alu, longueur : 3,07 m, Largeur : 0,32 m | 261,00 | | | | 2 |
| 000866 | Garde-corps d'extrémité alu avec sous-lisse, anti-soulèvement, 0,73 m | 156,00 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 009244 | Double garde-corps alu, long. 1,57 m | 96,00 | 1 | | | |
| 009660 | Double garde-corps alu, long. 2,07 m | 129,00 | | 1 | | |
| 007697 | Double garde-corps alu, long. 2,57 m | 141,00 | | | 1 | |
| 007698 | Double garde-corps alu, long. 3,07 m | 164,00 | | | | 1 |
| 000539 | Plinthe en bois, longueur 1,57 m | 26,00 | 1 | | | |
| 000540 | Plinthe en bois, longueur 2,07 m | 28,00 | | 1 | | |
| 000541 | Plinthe en bois, longueur 2,57 m | 31,00 | | | 1 | |
| 000542 | Plinthe en bois, longueur 3,07 m | 33,00 | | | | 1 |
| 230030006 | Corde polyamide Ø 16 mm, avec mousqueton, longueur : 4,00 m | 85,00 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PRIX TOTAL H.T. €URO | | | 1.786,00 | 1.883,00 | 1.956,00 | 2.049,00 |

| Désignation | Référence N° | Prix € H.T. |
|---|---|---|
| Crochet de faîtage universel en alu | 13500019 | 271,00 |





# ECHAFAUDAGE DE TOIT EN ALU AVEC SYSTEME D'ECHAFAUDAGE ROULANT


- **Hauteur plancher : 2,00 m**
- **Hauteur de travail : 4,00 m**
- **Hauteur de l'échafaudage : 3,00 m**

| Echafaudage de toit avec éléments du système d'échafaudage roulant en alu | | Prix H.T. Pièce €URO | Longueur du plancher en alu/bois | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1,90 m | 2,45 m | 2,95 m |
| Réf. N° | Désignation | | Référence N° | | |
| | | | 6472 | 6771 | 6371 |
| 230030003 | **Console de toit standard Alu** | 418,00 | 2 | 2 | 2 |
| 007760 | Goupille de sécurité | 3,00 | 8 | 8 | 8 |
| 6178/24 | Plancher avec trappe d'accès alu/bois, longueur : 1,90 m, largeur : 0,65 m | 413,00 | 1 | | |
| 6177/24 | Plancher sans trappe d'accès alu/bois, longueur : 1,90 m, largeur : 0,65 m | 334,00 | 1 | | |
| 6771/24 | Plancher avec trappe d'accès alu/bois, longueur : 2,45 m, largeur : 0,65 m | 486,00 | | 1 | |
| 6773/24 | Plancher sans trappe d'accès alu/bois, longueur : 2,45 m, largeur : 0,65 m | 471,00 | | 1 | |
| 6071/24 | Plancher avec trappe d'accès alu/bois, longueur : 2,95 m, largeur : 0,65 m | 512,00 | | | 1 |
| 6073/24 | Plancher sans trappe d'accès alu/bois, longueur : 2,95 m, largeur : 0,65 m | 478,00 | | | 1 |
| 6071/22 | Cadre 8 échelons alu, longueur : 2,00 m, largeur : 0,80 m | 306,00 | 2 | 2 | 2 |
| 6071/23 | Cadre 4 échelons alu, longueur : 1,00 m, largeur : 0,80 m | 198,00 | 2 | 2 | 2 |
| 6178/27 | Lisse/Entretoise en alu, long. : 1,90 m | 75,00 | 6 | | |
| 6378/28 | Lisse/Entretoise en alu, long. : 2,45 m | 78,00 | | 6 | |
| 6071/28 | Lisse/Entretoise en alu, long. : 2,95 m | 96,00 | | | 6 |
| 6378/27 | Diagonale, longueur : 2,45m | 78,00 | 2 | | |
| 6771/27 | Diagonale, longueur : 2,88m | 81,00 | | 2 | |
| 6071/27 | Diagonale, longueur : 3,30m | 103,00 | | | 2 |
| 0079634 | Plinthe frontale en bois, longueur 0,60 m | 16,00 | 2 | 2 | 2 |
| 0079632 | Plinthe latérale en bois, longueur 1,65 m | 31,00 | 2 | | |
| 0079631 | Plinthe latérale en bois, longueur 2,20 m | 36,00 | | 2 | |
| 0079630 | Plinthe latérale en bois, longueur 3,70 m | 41,00 | | | 2 |
| 0077268 | Fixe plinthe | 13,00 | 4 | 4 | 4 |
| 230030006 | Corde polyamide Ø 16 mm, avec mousqueton, longueur : 4,00 m | 85,00 | 2 | 2 | 2 |
| **PRIX TOTAL H.T. €URO** | | | **3.537,00** | **3.781,00** | **3.976,00** |

# LE PLANCHER TELESCOPIQUE EN ALU N° 2401

## Encombrement minimal, utilisation maximale !

- Plancher de travail extensible, modulable grâce à ses longueurs variables, robuste et stable, avec ou sans crochet. Toujours à la bonne longueur.
- Une parfaite extension est assurée grâce aux entretoises montées entre les profilés.
- Léger grâce à sa structure en aluminium.
- Charge répartie maximale de 1,5 kN (150 Kg).
- Disponible en trois longueurs.



| Référence N° | Longueur env. m | | Largeur env. m | Poids env. kg | Prix p. pièce €URO H.T. |
|---|---|---|---|---|---|
| | repliée | déployée | | | |
| **2401/ 02** | 1,77 | 2,90 | 0,29 | 13,2 | **334,00** |
| **2401/ 03** | 2,00 | 3,50 | 0,29 | 15,3 | **401,00** |
| **2401/ 04** | 2,50 | 4,25 | 0,29 | 22,5 | **489,00** |
| **2401/C** | 2 Paires de crochets d'accrochages | | | | **101,00** |
| **2401/KG-C** | Le kit de garde-corps télescopique | | | | **438,00** |




Plancher déployé



Plancher replié



2 Paires de crochets d'accrochages, ouverture 51 mm



GEDA®
ORIGINAL

# INCLINÉS

# MONTE-MATERIAUX



## GEDA® LIFT STANDARD
## GEDA® LIFT CONFORT
## GEDA® FIXLIFT



### GEDA® LIFT 200 STANDARD

- **Charge utile 150/200 kg**
- **Vitesse de travail 25 m/mn**
- **Treuil électrique 1 kW/220 V/50 Hz**

### GEDA® LIFT 250 CONFORT

- **Charge utile 200/250 kg**
- **Vitesse de travail 30 m/mn**
- **Treuil électrique 1,3 kW/ 220 V/50 Hz**

### GEDA® FIXLIFT 250

- **Charge utile 200/250 kg**
- **Vitesse de travail 19/38 m/mn**
- **Treuil électrique 0,6/1,2 kW/ 220 V/50 Hz**

**Chaque équipement de base se compose de :**

- **Treuil électrique** 220 V/50 Hz avec 43 m de câble Ø 6 mm **(63 m en option)**, fin de course avec 21 m de câble **(31 m en option)**, télécommande 24 V avec bouton d'arrêt d'urgence et 5 m de câble. Commande et fin de course enfichable sur les versions **GEDA-LIFT CONFORT** et **GEDA-FIXLIFT**.
  Câble de commande permanent sur la version **GEDA-LIFT STANDARD**.
- **Chariot standard** avec frein parachute
- **Pièce de tête** avec poulie
- **Echelle de base :** 2 m

CE

# COUVERTURE : L'OUTIL DE BASE

Le **GEDA® LIFT** est l'outil de qualité qui vous fera gagner temps et argent lors de vos prochains chantiers.

La version 2 vitesses du **GEDA® FIXLIFT** rend cet élévateur très populaire auprès des couvreurs qui exigent une grande rapidité d'approvisionnement pour rentabiliser leur temps de travail.



**GEDA® LIFT 200 STANDARD**



**GEDA® LIFT 250 CONFORT**



La couverture reste possible sous l'échelle grâce au support ajustable du cavalier de toit.



Plateau à tuiles spécial avec grille relevable approvisionné par un diable à tuiles et ses deux palettes en bois.



Une fois la grille de protection abaissée, les tuiles sont sécurisées pour le transport.



Les tuiles peuvent être stockées et conduites à l'endroit de pose par déplacement latéral sur les liteaux. Le distributeur de tuiles tout en alu vous fera gagner beaucoup de temps de travail.



La genouillère réglable permet d'adapter l'échelle à la pente du toit.



Le plateau universel N° 02893 reste l'équipement le plus utilisé. Photo de l'ancienne version, voir nouveau modèle en page 26 et 29 avec volets en tôles rabattables.



Le plateau vario permet de monter les charges horizontalement et de les charger à hauteur d'homme.

# L'ENTREPRISE GENERALE : LE PARTENAIRE FIDÈLE

Que ce soit pour les travaux de gros-œuvre ou de rénovation, le **GEDA® LIFT** démontre sa polyvalence. A partir de sa version de base, il demeure en tous points évolutifs, que ce soit en hauteur ou par la multiplicité de ses équipements et accessoires.



La benne est conçue pour des chargements et déchargements particulièrement aisés.



Le plateau universel reste l'équipement de suspension des charges le plus polyvalent pour le transport de multiples matériaux (ici associé avec la suspension pour seaux).



Le chariot standard reçoit la benne qui, grâce au dispositif de renversement placé en tête d'échelle, permet de benner automatiquement.



Avec le chariot spécial basculant, on peut benner jusqu'à un angle de 130° sans l'aide d'une genouillère.



Le plateau porte plaques associé au chariot spécial basculant permet le déchargement avec une grande facilité.

## GEDA® LIFT STANDARD
## GEDA® LIFT CONFORT
## GEDA® FIXLIFT



**Profilé d'échelle 150/200 kg**



**Profilé d'échelle 200/250 kg**

- En prolongeant l'élément de base avec des échelles de 150/200 kg, la charge utile de l'élévateur correspond à 150/200 kg.
- En prolongeant l'élément de base avec des échelles renforcées de 200/250 kg, la charge utile de l'élévateur s'élève à 200/250 kg.
- Tous les élévateurs inclinés **GEDA®** peuvent être prolongés jusqu'à 19 m, en option à 29 m de longueur avec 63 m de câble.
- Le montage est rapidement réalisé sans outil, directement sur le chantier.
- Les treuils robustes de 220 V se mettent automatiquement hors service lorsque le chariot arrive en haut ou en bas, ou en cas de mou de câble.
- Le montage et l'utilisation sont identiques pour toutes les variantes.

CE

# ASSEMBLAGE MODULAIRE D'UNE GRANDE SIMPLICITÉ




















1 Enfiler le chariot (standard ou basculant) dans l'élément de base.
2 Assembler les sections d'échelles nécessaires et mettre en place.
3 Positionner le treuil sur l'élément de base, verrouillage par clip.
4 Télécommande et fin de course enfichables sur les modèles **GEDA® LIFT CONFORT** et **GEDA® FIXLIFT**.
5 Dérouler le câble du treuil, le faire passer sur la poulie et l'accrocher au chariot.
6 Placer l'équipement choisi sur le chariot grâce aux goupilles rapides. L'élévateur est prêt à l'utilisation.

# EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES



Plateau universel N° 02893



Plateau porte tuiles N° 02860




Plateau vario N° 02895



Plateau déménageur aluminium N° 02253



Benne basculante N° 02818



Porte plaques N° 02831



Dispositif latéral N° 02822



Rack de transport N° 02886
Les roues adaptables sur le treuil servent aussi au portage de l'ensemble de l'élévateur



Genouillère pro N° 02828




Genouillère standard N° 02877



Distributeur de tuiles N° 02884

# GEDA® LIFT 200 STANDARD
# GEDA® LIFT 250 CONFORT
# GEDA® FIXLIFT 250

## MONTE-MATÉRIAUX INCLINÉS EN ALU

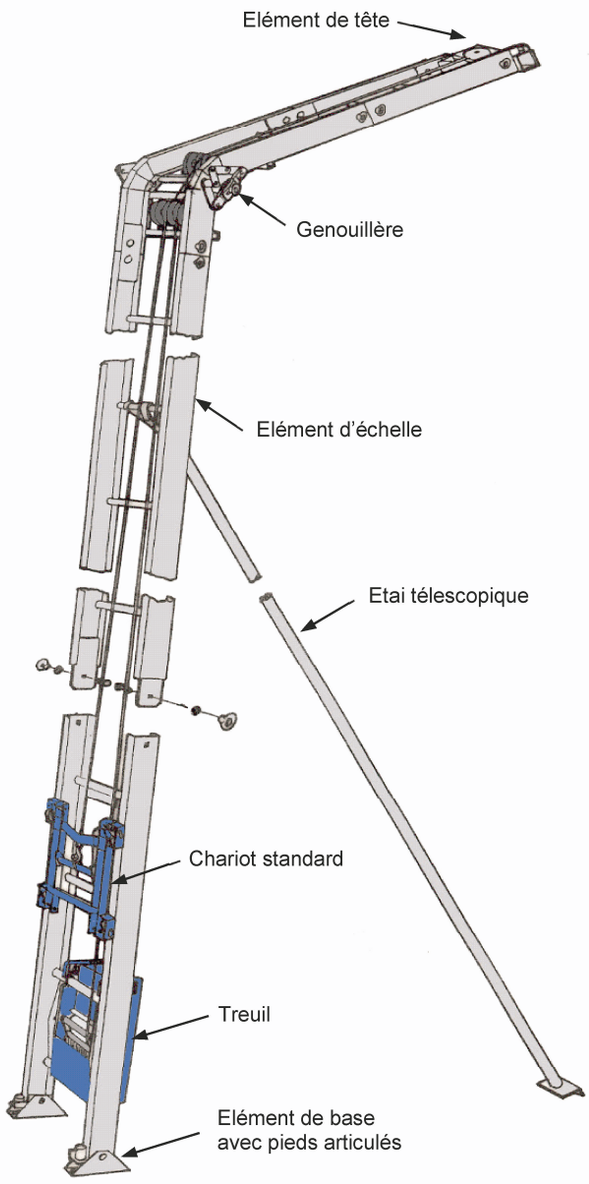


| Réf. N° | Désignation | Poids env. kg | Prix H.T. €URO |
|---|---|---|---|
| 02030 | **GEDA® LIFT 200 STANDARD**<br>- Capacité 200 kg<br>- Vitesse de levage **25 m/min** (= 1 vitesse)<br>- 1 kW/220 V/50 Hz<br>**Elément de base** composé de :<br>**- Treuil électrique** 220 V/50 Hz, 43 m de câble en acier (Ø 6 mm) avec équipement anti mou, un câble d'alimentation de 21 m et une télécommande munie d'un bouton d'arrêt d'urgence avec 5 m de câble (24 V)<br>**- Chariot standard** avec freins parachutes<br>**- Elément de tête** avec poulie à fermoir rapide<br>**- Unité de base 2 m** | 88,0<br><br><br><br><br>(56,0)<br><br><br>(14,2)<br>(3,8)<br>(14,0) | 3.190,- |
| 02032 | **GEDA® LIFT 250 CONFORT**<br>- Capacité 250 kg<br>- Vitesse de levage **30 m/min** (= 1 vitesse)<br>- 1,3 kW/220 V/50 Hz<br>**Elément de base** comme réf. N° : 02030<br>**- Commande manuelle et fin de course enfichable** | 88,0 | 3.630,- |
| 02034 | **GEDA® FIXLIFT 250**<br>- Capacité 250 kg<br>- Vitesse de levage **19/38 m/min** (= 2 vitesses)<br>- 0,6/1,2 kW/220 V/50 Hz<br>**Elément de base** comme réf. N° : 02030<br>**- Commande manuelle et fin de course enfichable** | 88,0 | 3.880,- |
| | **Rallonge de l'élément de base** | | |
| | **Elément d'échelle 150/200 kg** | | |
| 03378 | Echelle 2,00 m avec boulons | 9,5 | 210,- |
| 03379 | Echelle 1,00 m avec boulons | 5,8 | 142,- |
| 03384 | Echelle 0,75 m avec boulons | 4,9 | 137,- |
| 03385 | Echelle 0,50 m avec boulons | 4,0 | 130,- |
| | **Elément d'échelle 200/250 kg** | | |
| 02888 | Echelle 2,00 m avec boulons | 11,3 | 240,- |
| 02889 | Echelle 1,00 m avec boulons | 6,8 | 168,- |
| 02890 | Echelle 0,75 m avec boulons | 5,8 | 162,- |
| 02891 | Echelle 0,50 m avec boulons | 4,8 | 152,- |
| | **La capacité de charge varie selon la longueur des échelles, l'inclinaison et l'utilisation de l'étai !** | | |
| 02907 | **Jeu de vis (10 pièces)** avec écrou à anneau et rondelle | 1,1 | 29,- |
| 05643 | **Etai télescopique** réglable jusqu'à 5,70 m | 11,0 | 335,- |
| 02829 | **Rallonge d'étai** pour extension jusqu'à 7,40 m | 4,0 | 96,- |

***Pack 1 Art.-N° 02090 Longueur 11,5 m***


| Réf. N° | Désignation | € H.T. |
|---|---|---|
| 1 x 02030 | **GEDA® LIFT 200 STANDARD** | 3.190,- |
| 4 x 03378 | Echelle 2 m (150/200 kg) | 840,- |
| 1 x 03379 | Echelle 1 m (150/200 kg) | 142,- |
| 1 x 02877 | Genouillère standard | 390,- |
| 1 x 02893 | Plateau universel | 430,- |
| | | **4.992,-** |

***Pack 2 Art.-N° 02091 Longueur 11,5 m***

| Réf. N° | Désignation | € H.T. |
|---|---|---|
| 1 x 02032 | **GEDA® LIFT 250 CONFORT** | 3.630,- |
| 4 x 02888 | Echelle 2 m (200/250 kg) | 960,- |
| 1 x 02889 | Echelle 1 m (200/250 kg) | 168,- |
| 1 x 02877 | Genouillère standard | 390,- |
| 1 x 02893 | Plateau universel | 430,- |
| | | **5.578,-** |


***Pack 3 Art.-N° 02092 Longueur 14,0 m***

| Réf. N° | Désignation | € H.T. |
|---|---|---|
| 1 x 02034 | **GEDA® FIXLIFT 250** | 3.880,- |
| 5 x 03378 | Echelle 2 m (150/200 kg) | 1.050,- |
| 1 x 03379 | Echelle 1 m (150/200 kg) | 142,- |
| 1 x 02828 | Genouillère pro | 515,- |
| 1 x 02893 | Plateau universel | 430,- |
| 1 x 05643 | Etai télescopique | 335,- |
| | | **6.352,-** |




02893



02817




02253




02895





02860




02831



02818





02828




02877



02822




02884



02826


02908


02886

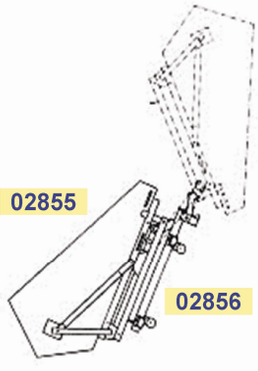
02855

02856



46309

| Réf. N° | Désignation | Poids env. kg | Prix € H.T. |
|---|---|---|---|
| | **Equipements de suspension des charges** | | |
| 02893 | **Plateau universel** avec volets latéraux rabattables | 31,0 | 430,- |
| 02862 | **Capot frontal** pour plateau universel (sans croquis) | 3,9 | 140,- |
| 02817 | **Porte seaux** (adapté au plateau universel) | 6,5 | 108,- |
| 02895 | **Plateau de charge vario** avec volets latéraux rabattables (inclinaison du plateau réglable) | 38,0 | 680,- |
| 02253 | **Plateau déménageur en alu** avec volets latéraux emboîtables et rabattables 1,20 m x 0,80 m fermé, 2,00 m x 1,20 m ouvert (inclinaison réglable) | 55,0 | 2.260,- |
| 02831 | **Porte plaque réglable** pour plaques et collecteurs solaires d'une largeur 0,50 - 1,60 m | 31,0 | 620,- |
| 02812 | **Support porte plaque** pour un déchargement horizontal de plaque (sans croquis) | 8,8 | 395,- |
| 02860 | **Plateau porte tuiles** avec grille de protection relevable et 1 diable à tuiles avec 2 palettes | 40,0 | 800,- |
| 02818 | **Benne basculante** avec dispositif de basculement et support réglable **(uniquement pour chariot standard)** | 64,0 | 1.980,- |
| 02908 | **Plateau pour éléments solaires** avec protection en caoutchouc et tampon de blocage | 39,5 | 650,- |
| | **Accessoires** | | |
| 70170 | Télécommande pour l'utilisation du monte-charge sans fil, uniquement pour treuil GEDA-Confort 02032 et GEDA Fix-Lift 02034 | 1,0 | 1.352,- |
| 02877 | **Genouillère standard** réglable en continu de 20° à 45° | 14,0 | 390,- |
| 02828 | **Genouillère pro** réglable en continu de 20° à 45°, réversible, 0,50 m de longueur en plus que le standard | 16,5 | 515,- |
| 02822 | **Dispositif de déplacement latéral** de l'élévateur | 12,0 | 312,- |
| 02823 | **Boîtier de connexion électrique** | 8,0 | 462,- |
| 02824 | **Enrouleur de câble 33 m** (section 3 x 2,5 mm², absolument nécessaire pour performance moteur) | 8,0 | 167,- |
| 02884 | **Distributeur de tuiles** en aluminium, chariot pour le transport horizontal des matériaux de couverture | 11,0 | 478,- |
| 02826 | **Cavalier d'appui de toit** avec coussin en mousse caoutchouté (ajustable de 37 à 60 cm) | 9,4 | 250,- |
| 02886 | **Rack de transport** manuel du treuil électrique | 12,3 | 244,- |
| 02215 | **Corde polyamide Ø 8 mm avec mousqueton,** long. 22 m | 0,8 | 37,- |
| | **Equipements spéciaux** | | |
| 02855 | **Chariot basculant** avec frein parachute **(plus-value de 1.465,- € à la place du chariot standard)** | 45,0 | 1.940,- |
| 02856 | **Benne basculante** (uniquement pour chariot basculant) | 31,0 | 288,- |
| 02909 | **Liftbox**, pour le rangement du treuil, des éléments électriques, chariot, genouillère. **Dimensions : 80 cm x 65 cm x 78 cm (LxlxH)** | 36,0 | 680,- |
| 02804 | **Rallonge** 20 m pour commande (5-pôles) | 4,4 | 145,- |
| 02879 | **Rallonge** 20 m pour commande (7-pôles) | 5,0 | 192,- |

Notice de montage et d'utilisation jointe à la livraison.

Nous nous réservons la propriété des marchandises fournies jusqu'au complet règlement conformément aux termes de la loi n° 80 – 335 du 12 mai 1990. L'acheteur reconnaît en avoir pris connaissance.

Les prix s'entendent H.T., avec votre N° de TVA intracommunautaire FR suivi de 11 chiffres pour tout achat dans l'Union Européenne.

Cachet revendeur :

**Qualité et sécurité pour nos clients depuis 1894**

**Conforme à la norme européenne DIN EN 131**

**Made in Germany**

**Membre de VDL, la coopération des fabricants d'échelles et d'échafaudages en Allemagne.**




**HIMMELSBACH - Fabricant d'échelles & d'échafaudages GmbH**
**Freiburger Strasse 28 - D-79341 Kenzingen**
**Téléphone : 0049 76 44 91 12-0**

**Site internet : http : //www.himmelsbach.de**
**E-mail : info@himmelsbach.de**

**Responsable commercial francophone :**
**Jean-Marc CLEMENTZ**
**Portable : 06 24 49 39 93**
**jm.clementz@himmelsbach.de**