Wir sind Steigtechnik-Spezialisten
Der Allrounder für Steigtechnik



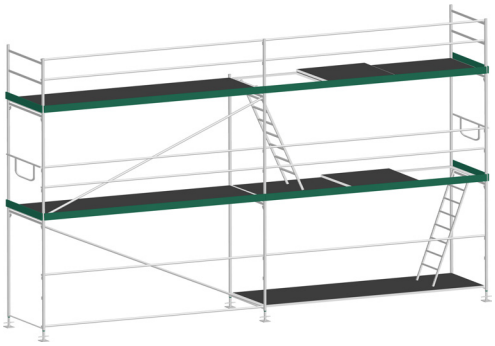

Katalog Nr. 1 – 2025/2026

HIMMELSBACH

mit 130 JAHRE HIMMELSBACH 1894 2024 geht es aufwärts

Konstruktionsmerkmale

Das perfekte Stufenleitern-Programm für das Handwerk

Bei den Neu- Entwicklungen der HIMMELSBACH-Leitern mit Komfort- Sicherheitsauftritt 80 mm, wurden alle fortschrittlichen Erkenntnisse in sich vereint.

Gebaut nach DIN EN 131 und den Technischen Regeln TRBS 2121-2.

1. Komfortsicherheitsauftritt, 80 mm tief, aus Hartholz oder Aluminium.
2. Keine überstehenden Stufen nach außen, Vorteile beim Transport und Lagerung.
3. Holme aus unbehandeltem, astfreiem Nadelholz.
4. Formschöne Holmenden durch halbrunde Fräsung.
5. Unlösbare Verbindung zwischen Holmen und Stufen, durch Vierfingerverzapfung mittels Schmelzkleber.
6. Bei der Alu-Stufen Verbindung mit den Holmen durch Verpressung und Verschraubung.
7. Gleicher Stufenabstand wie bei Sprossenleitern, dadurch kein Längenverlust.
8. Neue Scharniere, 4 mm Stahl verzinkt, verstärkte Ausführung ab Größe 8, 5 mm Stahl verzinkt.
9. Elektrisch isolierend.
10. Robuste Stoff-Werkzeugtasche, strapazierfähig, seitlich geschlossen, austauschbar durch Klettverschluss.
11. Bei allen Größen, am unteren Ende mit Aussteifungswinkel.
12. Transportsicherung durch Distanzhalter mit integriertem Einweiser.
13. Serienmäßig mit Eimerhaken.
14. Genügend Abstand zwischen Stufen und Holmen, dadurch keine Quetschstellen.
15. Reißfeste Perlongurte als Spreizsicherung.
16. Als Zubehör: Leiternschuhe zur Schonung empfindlicher Böden.

Unsere neuen Produkte mit Stufen in einem Überblick

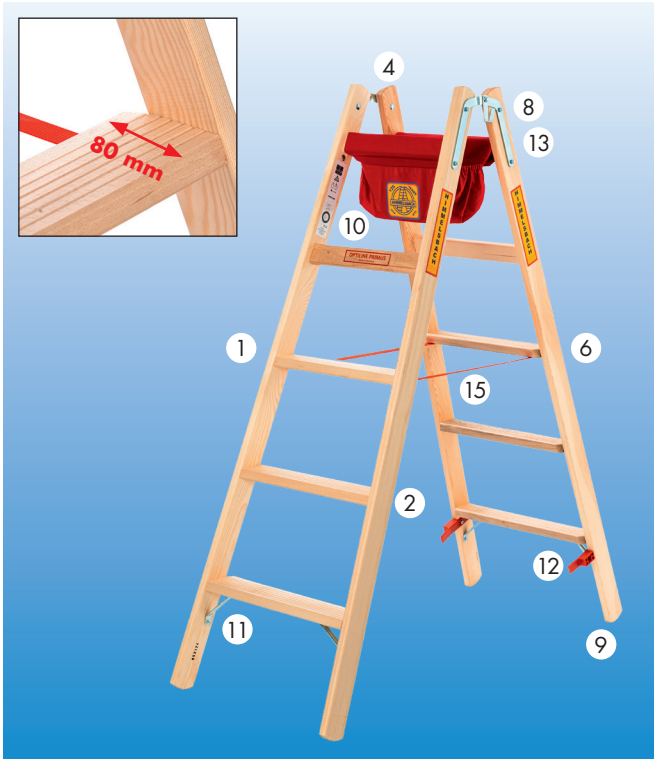

1499 Holz-Stufen
OPTILINE PRIMUS

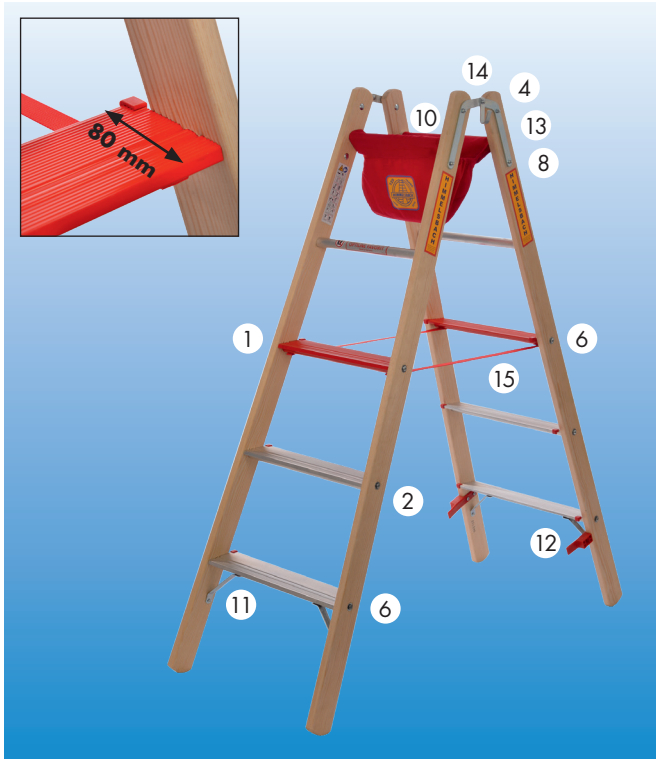

1599 Holz-Alu-Stufen
OPTILINE FAVORIT

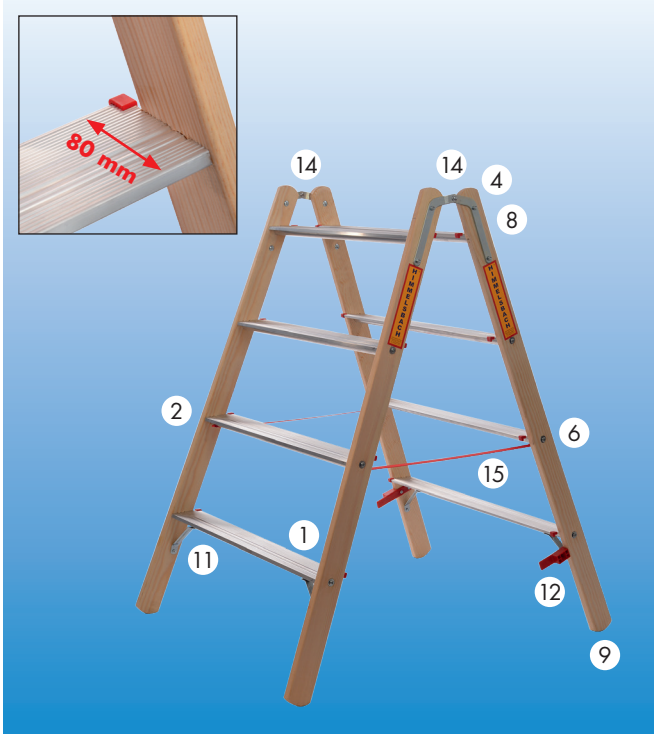

1699 Holz-Alu-Stufen
OPTILINE EXPERT

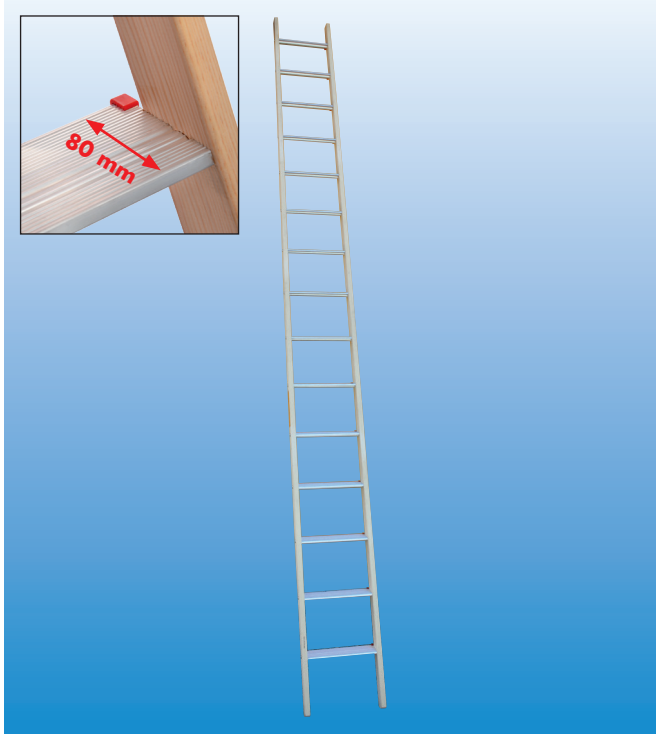

1199 Holz-Alu-Stufen
OPTILINE ELITE

Nr. 1499 Komfortsicherheitauftritt-Leiter aus Holz

Unschlagbar in Qualität und Ausstattung!

Neu!

Neu!

„OPTILINE PRIMUS“

Made in Germany

Die Leiter mit der Art.-Nr. 1499 entspricht der neuen TRBS 2121-2. Diese hat Gültigkeit seit dem 01.01.2019 und wird von der BG-Bau empfohlen.

80 mm tiefe Auftrittsfläche

Auftritt aus Buche
Waagrechter Einbau des Auftrittes für ermüdungsfreies Stehen
Holme aus unbehandelter, astfreier Schwarzwaldkiefer
Strapazierfähige, seitlich geschlossene Stoff-Werkzeugtasche
Eimerhaken
Unlösbare Verbindung der Zweifinger-Verzapfung mittels Schmelzkleber

Bestell-Nr.	Leiterlänge ca. m	Senkr. Höhe ca. m	Gewicht ca. kg	Preis in Euro ohne MwSt.
1499/2x04	1,24	1,17	7,6	147,00
1499/2x05	1,52	1,43	9,1	175,00
1499/2x06	1,80	1,69	11,5	202,00
1499/2x07	2,08	1,96	13,9	230,00
1499/2x08	2,36	2,20	15,6	262,00
1499/2x10	2,92	2,74	19,4	316,00
1499/2x12	3,48	3,29	24,0	410,00

Außenschuh **G**

Leiterschuhgröße mm	63 x 23
Best.-Nr.	0366
Satz ohne MwSt. €	33,50

Satz = 4 Stück

Nr. 1599 Komfortsicherheitsauftritt-Leiter aus Holz und Alu

Unschlagbar in Qualität und Ausstattung!

Neu!

„OPTILINE FAVORIT“

Made in Germany

Neu!

Die Leiter mit der Art.-Nr. 1499 entspricht der neuen TRBS 2121-2. Diese hat Gültigkeit seit dem 01.01.2019 und wird von der BG-Bau empfohlen.

Nr. 1599
Holz/Alu-Stufen-Stehleiter

Mit einem Eimerhaken, seitlich geschlossener Werkzeugtasche und 4 Aussteifungswinkeln unten. Holme aus Nadelholz. Holm/Alu-Stufen-Verbindung verpresst und verschraubt, daher auswechselbar. Sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten durch 80 mm tiefe Alu-Stufen.

Außenschuh **G**

Leiterschuhgröße mm	63 x 23
Best.-Nr.	0366
Satz ohne MwSt. €	33,50

Satz = 4 Stück

Stufen-Zahl	Leiter-Länge ca. m	Senkr. Höhe ca. m	Gewicht ca. kg	Nr. 1599 Euro ohne MwSt.
2x04	1,24	1,17	6,5	259,00
2x05	1,52	1,43	7,5	295,00
2x06	1,80	1,69	9,5	337,50
2x07	2,08	1,96	11,3	377,00
2x08	2,36	2,20	14,1	419,50
2x10	2,92	2,74	17,0	507,00
2x12	3,48	3,29	22,0	626,50

Nr. 1699
Holz/Alu-Breitleiter (Stufenstehleiter)

„OPTILINE EXPERT“

Made in Germany

Obere Breite 66 cm
Holme aus Nadelholz, Holm/Stufen-Verbindung verpresst und verschraubt, daher auswechselbar.
Die überbreite Bauart der Leiter verringert die Kippgefahr.

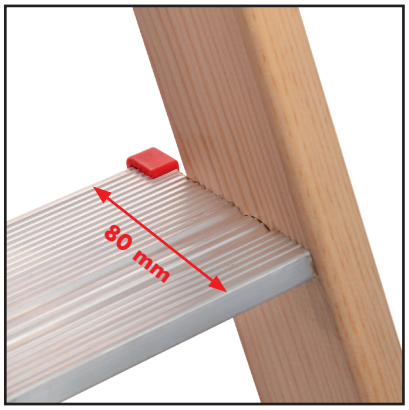

Geschraubte Konstruktion, daher reparaturfreundlich!

Neu!

Außenschuh **G**

Leiterschuhgröße mm	63 x 23
Best.-Nr.	0366
Satz ohne MwSt. €	33,50

Satz = 4 Stück

Stufen-Zahl	Leiter-Länge ca. m	Gewicht ca. kg	Nr. 1699 Euro ohne MwSt.
2x04	1,24	9,0	300,00
2x07	2,08	13,0	458,00
2x10	2,92	21,0	645,00

Nr. 1400
Holz-Sprossen-Stehleiter

Mit einem Eimerhaken und seitlich geschlossener Werkzeugtasche. Holme aus Nadelholz nach unserer Wahl, Sprossen aus Buche.
Zwei Rundfingerzapfen an der Stirnseite der Sprossen werden durch Schmelzkleber unlösbar mit den Holmen verbunden.

Nr. 1410 Ausführung wie Nr. 1400, jedoch ohne Werkzeugtasche.

			Nr. 1400	Nr. 1410
Sprossen-Zahl	Leiter-Länge ca. m	Gewicht ca. kg	Euro ohne MwSt.	Euro ohne MwSt.
2x03	0,97	5,0	95,00	87,00
2x04	1,24	7,0	109,50	101,50
2x05	1,52	8,0	129,00	121,00
2x06	1,80	10,0	149,50	141,50
2x07	2,08	11,0	166,50	158,50
2x08	2,36	13,0	188,00	180,00
2x10	2,92	17,0	226,50	218,50
2x12	3,48	25,0	293,00	285,00

Zubehör wie Außenschuhe finden Sie auf Seite 13!

Nr. 1899
Holz-Stufen-Anlegeleiter

Leiterbreite 40 cm
Oberfläche natur
Stufentiefe 80 mm, profiliert

INFO:
Mehrpreis für Fixmaße oder Montage von Einhängehaken oder Aufsetzbrett:
39,– €ohne MwSt.

Stufen-Zahl	Leiter-Länge ca. m	für senkr. Höhe ca. m	Gewicht ca. kg	Nr. 1899 Euro ohne MwSt.
7	2,08	1,94	6,5	175,00
8	2,36	2,21	7,5	190,00
9	2,64	2,47	8,5	202,00
10	2,92	2,73	9,5	244,00
11	3,20	2,98	10,5	304,00



Leiterschuhe, rot
für Leiterntype 1999/1899

G

Best.-Nr.	0367
Paar ohne MwSt. €	25,00



Nr. 1999
Holz-Doppel-Stufenstehleiter

Oberfläche natur
Stufentiefe 80 mm, profiliert

Stufen-Zahl	Leiter-Länge ca. m	Leiter-Breite ca. m	Gewicht ca. kg	Nr. 1999 Euro ohne MwSt.
2x03	0,97	0,40	7,0	169,50
2x04	1,25	0,43	9,0	197,00
2x05	1,53	0,45	11,0	224,00
2x06	1,80	0,48	12,5	251,00
2x07	2,08	0,50	15,0	285,00
2x08	2,36	0,53	18,0	316,00

Zubehör finden Sie auf Seite 13!

Nr. 1199 OPTI-Holz/Alu-Stufen-Bau-Anlegeleiter

Neu!

Stufentiefe 80 mm. Diese Leiter kann als Verkehrsweg und als Arbeitsplatz verwendet werden.

Stufen-/ Sprossen-Zahl	Leiter-Länge ca. m	Nr. 1199 Euro ohne MwSt.
8	2,49	169,00
10	3,05	198,00
12	3,56	225,50
14	4,12	254,00
15	4,40	268,00
17	4,96	299,00

Zubehör:

Nachrüst- Traverse für Anlegeleiter Holz- Alu
– inkl. Befestigungsmaterial
– Länge ca. 950 mm

G

Best.-Nr.	1199-100
Preis ohne MwSt. €	111,00

Außenschuh
Leiterschuhe 68 x 25 mm
für Leiterntyp 1100/1199
Gr. 08–17

G

Leiterschuhgröße mm	68 x 25	73 x 25
Best.-Nr.	824396	824427
Paar ohne MwSt. €	29,00	29,00

Nr. 2502 Alu-Klapp-Bock

Untergestell klappbar
Auflageleiste aus Holz
Extrem leichte Ausführung
Belastung 150 kg

Senkrechte Höhe ca. m	Obere Auflagenbreite ca. m	Untere Breite ca. m	Gewicht ca. kg	Nr. 2502 Euro ohne MwSt.
0,90	0,70	0,65	5,0	162,50

„OPTILINE ELITE“

Made in Germany

Nr. 1199



Nr. 2301
Holz/Alu-Stufen-Tritt

Stufentiefe 120 mm
Deckstufentiefe 220 mm
Klappbar
Obere Breite 52 cm
Rahmen aus Alu-Profil,
für besonders robusten Einsatz

Stufen-Zahl	Höhe aufgestellt ca. cm	Gewicht ca. kg	Nr. 2301 Euro ohne MwSt.
3	68	6,5	252,00
4	89	8,0	310,00

Nr. 2200 Holz-Stufen-Tritt

Stufentiefe 120 mm
Deckstufentiefe 220 mm
Klappbar
Obere Breite 52 cm
Stützteil mit Alu-Sprossen

Stufen-Zahl	Höhe aufgestellt ca. cm	Gewicht ca. kg	Nr. 2200 Euro ohne MwSt.
3	68	7,0	158,00
4	89	9,0	188,50

Nr. 2305
OPTI-Holz/Alu-Stufen-Tritt
Die neue Generation.

Extrem sicheres und ermüdungsfreies Stehen durch 220 mm tiefe Stufen. Ideal für alle Montage- und Wartungsarbeiten. Klappbar. Obere Breite 52 cm. Rahmen aus Alu-Profil, optimale Auftrittsfläche von 220 mm. Für besonders robusten Einsatz. NEU: Alle Stufen 220 mm tief!

Stufen-Zahl	Höhe aufgestellt ca. cm	Gewicht ca. kg	Nr. 2305 Euro ohne MwSt.
3	68	8,0	328,50
4	89	10,0	395,50

Nr. 3001
Klapp-Bank

Einfache, robuste Konstruktion mit stabiler, verleimter Holzplatte. Untergestell aus verzinktem Stahlprofil. Optimale Klappbeschläge sorgen für größte Sicherheit und Standfestigkeit. Leicht zu tragen durch Griffloch in der Holzplatte.

G

Länge:	ca.180 cm
Breite:	ca. 30 cm
Standhöhe:	ca. 53 cm
Gewicht:	ca. 13 kg
Preis:	249,50 Euro ohne MwSt.

Nr. 2401
OPTI-Alu-Auszugsdiele

Minimaler Raumbedarf, maximale Nutzung dank seiner variablen Länge
Maximale Belastung 150 kg
Ab 1 m Standhöhe ist ein Rückenschutz erforderlich.

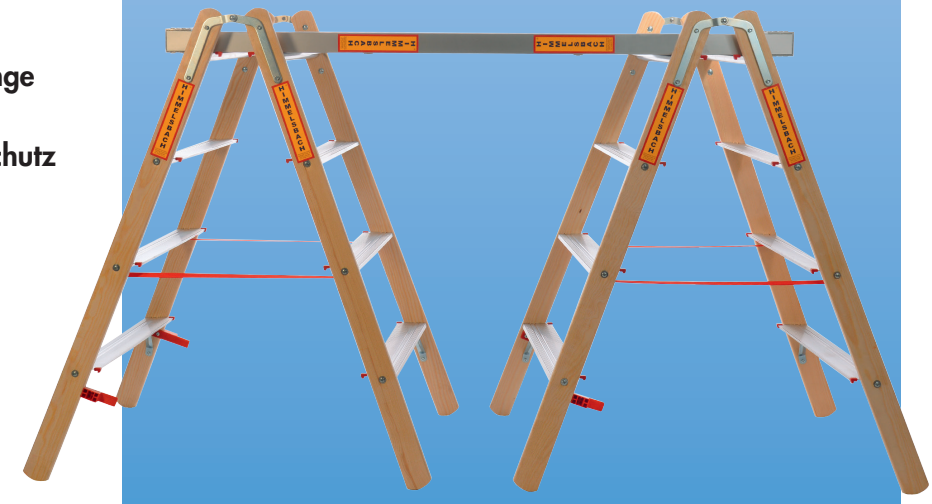

G

Bestell-Nr.	Länge eingeschoben ca. m	Länge ausgefahren ca. m	Breite ca. cam	Gewicht ca. kg	Preis in Euro ohne MwSt.
Opti 2401/02	1,77	2,90	29	13,2	334,00
Opti 2401/03	2,00	3,50	29	15,3	401,00
Opti 2401/04	2,50	4,25	29	22,5	489,00

Einhängegarnitur für die Montage auf Holz für Leitern mit Haken
Zum Einhängen von Anlegeleitern mit Haken, Ø 30 mm. Sicherung der Leiter gegen Abrutschen besteht aus einem 600 mm langen Rohr, zwei Rohrhaltern und Befestigungsschrauben. Für Untergrund aus Holz.
Selbstmontage

0705	33,00 p. Satz	G



Einhängerohr für Leitern mit Haken
Nach Kundenlängenangaben zugeschnitten und entgratet.
Mit Rohrverbindern **Typ 0780.01**
Max. Einzelstablänge ca. 6 m. Ø 25 mm.

0700 0100 00	22,00 p. lfd. m	G

Rohrhalter für Holzregale
Aus Aluminium.
Für Einhängerohre **Typ 0700.01.**
Ein Set besteht aus einem Rohrhalter und Befestigungsschrauben.



Für Holzregale mit Holzschrauben
Für Holzregale mit Holzschrauben mit Abschlusskappe

0710 1000 00	18,00 p. Satz	G
0730 1000 00	18,00 p. Satz	

Rohrhalter für Selbstbauregale
Aus Aluminium. Für Einhängerohre **Typ 0700.01.**
Ein Set besteht aus einem Rohrhalter und Befestigungsschrauben.



Für Selbstbauregale mit Sechskantschrauben
Für Selbstbauregale mit Blechschrauben
Für Selbstbauregale mit Sechskantschrauben mit Abschlusskappe
Für Selbstbauregale mit Blechschrauben mit Abschlusskappe

Rohrhalter sind in Abständen von 0,80 bis 1,20 m erforderlich!

0711 1000 00	19,00 p. Satz	G
0711 1100 00	19,00 p. Satz	
0731 1000 00	19,00 p. Satz	
0731 1000 00	19,00 p. Satz	



Einhängerohr für Leitern mit Haken
Aus Stahl, feuerverzinkt, für die Montage auf Beton oder Mauerwerk

0528 4601 00	47,50 p. Stück	G

Empfehlung: Einsatz eines innenliegenden Einhängetrittes.

Einhängetritt für Sprossenleitern
Trittbreite 300 mm, Tritttiefe 255 mm.
Zulässige Belastung 150 kg (1,5 kN).

Best.-Nr.	005411
Paar ohne MwSt. €	53,00

Einhängehakenset
– Für Sprossenleitern SC40/SC60/SC80 mit einer Leiterholmabmessung von 60 mm bis 83 mm.
– Für Stufenleitern SC60/SC80 (6012+8012 sind für die Nachrüstung von Haken vorbereitet).
– Selbstmontage mittels Werkzeug.
– Inhalt: 2 Haken inkl. Befestigungsmaterial.

G

Hakengröße ca. mm	30	60	100
Best.-Nr.	0054013	0054014	0054015
Set ohne MwSt. €	33,50	36,50	45,00

Leiterschuhe, rot
für Leiterntype 1999/1899

Best.-Nr.	0367
Paar ohne MwSt. €	27,00

G

Außenschuh für Sprossenleitern G

Leiterschuhgröße mm	63 x 23
Best.-Nr.	0366
Satz ohne MwSt. €	33,50

Satz = 4 Stück

Außenschuhe
Leiterschuhe 68 x 25 mm
für Leiterntyp 1100/1199
Gr. 08–17.

G

Leiterschuhgröße mm	68 x 25
Best.-Nr.	824396
Paar ohne MwSt. €	29,00

Werkzeugtasche für Holz-Leitern mit Klettverschluss, seitlich geschlossen.

NEU

Best.-Nr.	95500
Stück ohne MwSt. €	20,50

G

Fußverlängerung Holz,
Länge 1,50 m, Nutzlänge 0-70 cm
komplett mit Klammern
für Nr. 1490/1590/1400/1500,
2x4 – 2x10 Sprossen

Best.-Nr.	0151
Paar ohne MwSt. €	108,50

G

Alle Teile zur Selbstmontage!

Nr. 4035 Holz-Dachauflegeleiter

Breite 35 cm

Sprossen aus Buche, gerade und hohe Form, Holme aus Nadelholz, oben angeschrägt. Holm/Sprossen-Verbindung verschraubt. Bei Defekt Holme und Sprossen auswechselbar. Nr. 4035.00 Ausführung wie Nr. 4035, jedoch mit Alu-Band-Einlage, für hohe Bruchsicherheit.

			Nr. 4035	Nr. 4035.00
Sprossen-Zahl	Leiter-Länge ca. m	Gewicht ca. kg	Euro ohne MwSt.	Euro ohne MwSt.
8	2,30	5,0	123,00	165,00
10	3,00	7,0	147,00	198,00
12	3,50	8,0	172,50	235,00
14	4,00	9,0	196,50	263,50
16	4,50	10,5	224,00	304,00
18	5,00	11,5	258,00	343,50

Firstbügel

geprüfte Dachhaken

Nr. 4135 OPTI-Holz/Alu-Dachauflegeleiter Breite 35 cm

Sprossen aus halbrundem Alu-Profil, welche bei jeder Dachneigung optimale Sicherheit gewährleisten. Holme aus Nadelholz, oben angeschrägt. Holmen/Sprossen-Verbindung verschraubt. Bei Defekt Holme und Sprossen auswechselbar. Nr. 4135.28.00 OPTI-Ausführung für hohe Bruchsicherheit.

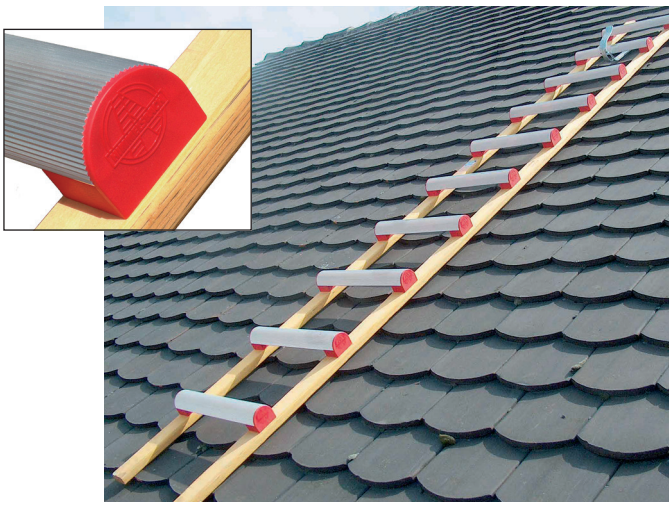

			Nr. 4135.28	Nr. 4135.28.00
Sprossen-Zahl	Leiter-Länge ca. m	Gewicht ca. kg	Euro ohne MwSt.	Euro ohne MwSt.
8	2,30	4,7	151,00	204,00
10	3,00	7,5	176,00	237,50
12	3,50	8,5	211,00	284,50
14	4,00	9,5	239,00	323,00
16	4,50	11,0	272,50	367,50
17	5,00	12,0	311,50	420,50

Zubehör **G**

Nr. 13500019 Firstbügel (siehe Abbildung)	p. St. 280,00 ohne MwSt.
Nr. 8923 Geprüfte Dachhaken für Schiefer zum Anschrauben	p. St. 23,50 ohne MwSt.
Nr. 8927 Geprüfte Dachhaken für Schiefer zum Einhängen	p. St. 23,50 ohne MwSt.
Nr. 8928 Geprüfte Dachhaken für Ziegel und Pfannen zum Anschrauben	p. St. 23,50 ohne MwSt.
Nr. 8922 Geprüfte Dachhaken für Ziegel und Pfannen zum Einhängen (siehe Abbildung)	p. St. 23,50 ohne MwSt.

OPTI-CLIC-Dachleiter

„Die Steckbare“ aus Alu

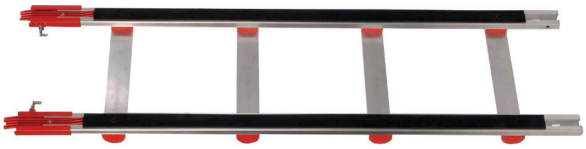

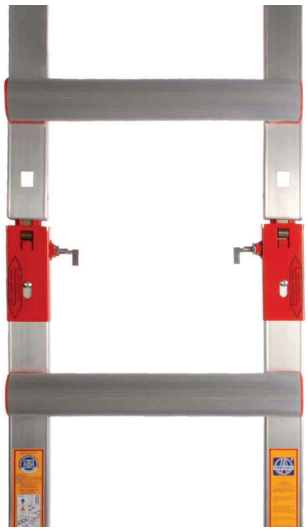

Paket

Nr. 4538.28 **G**

Best.Nr.	Sprossen-Zahl	Bezeich-nung	Gewicht ca. kg	Euro ohne MwSt.
4538.28/5x4	5x4	Paket 280/5,60	17,5	1025,00

Einzel-Elemente und Zubehör

Nr. 4538.28 + Nr. 4538.135 **G**

Best.Nr.	Bezeichnung	Sprossen-anzahl	Gewicht ca. kg	Euro ohne MwSt.
4538.28/4	Clic Dachleiter 1,12 m	4	3,5	205,00
4538.135	Alu-Firstbügel für Clic-Dachleiter		3,5	209,00

Professionelle Steigtechnik für Industrie und Handwerk

HIMMELSBACH

mit HIMMELSBACH geht es aufwärts

HIMMELSBACH LIEFERPROGRAMM
dokumentiert durch folgende Kataloge

Katalog

Nr. 1 Leitern aus Holz und Holz/Alu

Nr. 2 Leitern aus Alu und Kunststoff, Fahrgerüste aus Alu, Geräte, Ortsfeste Leitern, Steigleitern, Notleitern, Schachtleiter

Nr. 3 Verladetechnik

Nr. 5 Dachprodukte, Geräte

Exportländer:

Frankreich

Belgien

Luxemburg

Schweiz

Österreich

NEU – Bitte beachten:
Imagefilm auf unserer Homepage

130 Jahre HIMMELSBACH

seit 1894 der Garant für Qualität und Leistung in der Steigtechnik

Mitgliedschaft:

VDL Verband Deutscher Leitern- und Fahrgerüstehersteller.

www.vdl-leitern.info

Zutreffende Normen	DIN EN 131 - 1 bis 4	DIN EN 14183	NEU: DIN EN 131-7	DIN EN 1004	DIN EN ISO 14122	DIN 18799	DIN 14094-1

Unsere speziell ausgebildeten Alu-Schweißfachkräfte haben den Schweißer-Pass und sind geprüft durch die Gewerbe-Akademie, Wirthstraße 28, D-79110 Freiburg.

Wir scheuen keine Vergleiche, weil wir besser sind.

INFO-SEITE

Produkte	Seite
Informationen: allgemein	18
Leiterlänge und Gerüsthöhe, Stand-, Arbeits- und Reichhöhe	23
Anlegeleitern	26 - 29
Schiebeleitern 2- und 3-teilig	30, 31
Seilzugleitern	32
Seilzugleitern 2- und 3-teilig	33 - 35
Schiebeleitern mit Stufen	36, 37
Seilzugleitern mit Stufen	38, 39
Stufenregalleitern	42 - 44
Einhängeschiebeleiter	45
Stufenaufstieg	46, 47
Telesteps	48
Stufenstehleitern	50 - 56
Sprossenstehleitern	57 - 59
Teleskopleitern	60
Teleskopleitern Telestep	61
Mehrzweckleitern, zweiteilig	62
Mehrzweckleitern, dreiteilig	63, 64
Kunststoffleitern	65 - 72
Treppentritte	74, 75
Arbeitspodeste	76 - 81
Service- und Montagetritt	82
Jumbo (Sicherheitstreppe)	83, 84
Alu-Standroste	85
Plattformleitern	87 - 93
Podesttreppen, fahrbar	94 - 99
Dachauflegeleitern	101 - 103
Alu-Dachelemente	104
Glasreinigerleitern	105 - 107
Stufenanlegeleitern LKW	108
Obstbaumleitern	109 - 112
Alu-Auszugsdielen	113, 114
Arbeits- und Montagebock	115
Montageplattform	116
Fahrgerüste	126 - 153
MI Tower	155 - 158
Montageplattform mit Treppenzustieg	159
Einzelteile für Fahrgerüste	161 - 165
Zubehör für Serienprodukte	166 - 176
Ersatzteile für Serienprodukte	177 - 197

Produkte	Seite
Ortsfeste Leitern	204 - 209
Baukastensystem Steigleitern	210 - 228
Sicherheitsgeländer / Absturzsicherung	229 - 233
Schachtleitern	237 - 241
Einholmleitern	242 - 249
Zweiholmleitern	250, 251
Treppen, Plattformen und Wartungsbühnen	258 - 279
Alu-Boxen	280 - 283
Info - Verladetechnik	284
Allgemeine Verkaufsbedingungen	288 - 290

INFO-SEITE

Schulungen und Ausbildung zur befähigten Person für Leitern, Tritte, Klein- und Fahrgerüste

Nach DGUV Informationen 208 - 016 (BGI 694 und 201 - 011 (BGI 663) hat der Unternehmer dafür zu sorgen, dass Steighilfen wiederkehrend auf ordnungsgemäßen Zustand geprüft werden.

Referent: Dipl.-Ing. Uwe Holicka
Vereidigter Sachverständiger für Steiggeräte (Leitern) und Spezialist unseres Hauses

Fachschulungen

- Unterweisung zu Sachkunde für Leitern und Tritte
- Tragbare Feuerwehrleitern
- Ortsfeste Leitern und Fallschutz
- Fahrbare Arbeitsbühnen
- Gefährdungsbeurteilung mit wirtschaftlicher Auswahl von Leitern für Anwender und Einkäufer
- Weitere Fachschulungen auf Kundenwunsch möglich

Schwerpunktthemen

- Kennenlernen von Vorschriften, Normen und Merkblättern
- Beurteilung des Leiternzustandes
- Prüfung von Leitern
- Reparieren von Leitern
- Montagehinweise
- Produktauswahl

Tipp: Staatlichen Zuschuss sichern unter: www.bildungsscheck.com

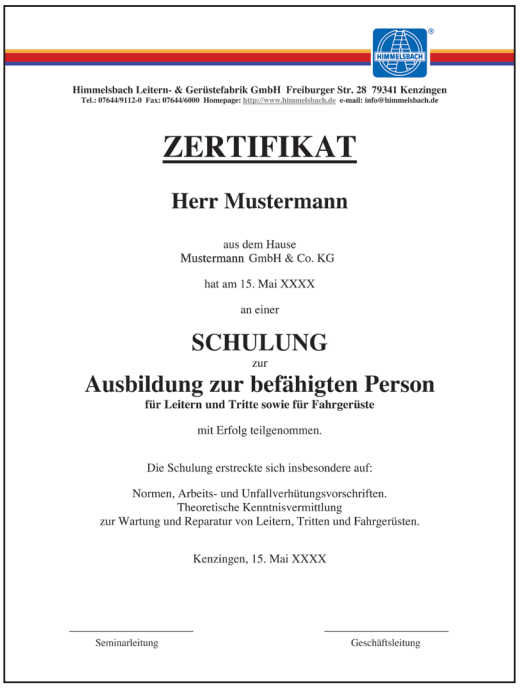

Himmelsbach Leitern- & Gerüstefabrik GmbH Freiburger Str. 28 79341 Kenzingen
Tel.: 07644/9112-0 Fax: 07644/6000 Homepage: http://www.himmelsbach.de e-mail: info@himmelsbach.de

ZERTIFIKAT

Herr Mustermann

aus dem Hause
Mustermann GmbH & Co. KG

hat am 15. Mai XXXX

an einer

SCHULUNG
zur
Ausbildung zur befähigten Person
für Leitern und Tritte sowie für Fahrgerüste

mit Erfolg teilgenommen.

Die Schulung erstreckte sich insbesondere auf:

Normen, Arbeits- und Unfallverhütungsvorschriften.
Theoretische Kenntnisvermittlung
zur Wartung und Reparatur von Leitern, Tritten und Fahrgerüsten.

Kenzingen, 15. Mai XXXX

Seminarleitung | Geschäftsleitung

Teilnahmegebühr auf Anfrage. In der Teilnahmegebühr sind enthalten: Ausführliche Seminarunterlagen, Getränke, Mittagessen und ein Zertifikat. Schulungen vor Ort auf Anfrage.

KEIN ORT FÜR AKROBATIK

Behelfsmäßig Stühle oder Kisten zu besteigen oder ungesichert auf Regale und Maschinen zu klettern, um an hoch gelegene Plätze zu gelangen, ist fahrlässig und riskant. Doch auch, wer zwar eine geeignete Steighilfe ausgewählt hat, sich aber bei deren Nutzung falsch verhält, riskiert die eigene Sicherheit.

Unfälle oft nutzungsbedingt

Nach einer aktuellen Statistik der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) ereigneten sich allein 2011 rund 26.500 meldepflichtige Leiterunfälle. Meldepflichtig heißt, die Person war länger als drei Tage krankgeschrieben oder gar tödlich verletzt. Die meisten Arbeitsunfälle sind nutzungsbedingt.
Es wird eine beschädigte Leiter verwendet, die Leiter mit zu schwerem Gerät bestiegen oder die Anwender überschätzen ihr Geschick beim Arbeiten in der Höhe und es kommt zu gefährlichen Verrenkungen. Die kleinste Unachtsamkeit kann verhängnisvoll sein. Übrigens: Mehr als zwei Drittel der meldepflichtigen Unfälle passieren in einer Höhe von unter zwei Metern.

Worauf Sie bei der Nutzung von Leitern achten sollten:

› Lesen Sie vor dem Einsatz einer Leiter die am Holm aufgeklebten Piktogramme.
› Verwenden Sie niemals schadhafte oder verschmutzte Leitern.
› Besteigen Sie Leitern nur mit festem Schuhwerk, möglichst mit Profilsohle.
› Nach der Dreipunkt-Methode sollten beim Stehen auf der Leiter immer entweder beide Hände und ein Fuß oder beide Füße und eine Hand gleichzeitig Kontakt mit der Leiter haben.
› Führen Sie kleinere Werkzeuge in einem Werkzeuggürtel mit sich. Praktische Ablageschalen machen das Arbeiten auf der Leiter ebenfalls sicherer.
› Stehleitern sind grundsätzlich so weit zu öffnen, dass die Spreizsicherung gespannt ist.
› Anlegeleitern müssen an eine entsprechend belastbare, ausreichend große Anlegefläche gelehnt werden.
› Der zulässige Anstellwinkel für eine Anlegeleiter liegt zwischen 65 und 75 Grad, vorzugsweise sollte er zwischen 70 bis 75 Grad betragen.
› Nutzen Sie Aufsetz-, Einhak- oder Einhängevorrichtungen gegen Abrutschen und sichern Sie Anlegeleitern durch Festbinden des Leiterkopfes.
› Sorgen Sie für einen ebenen, tragfähigen und rutschsicheren Untergrund, den Sie möglichst durch lastverteilende Unterlagen verstärken.
› Informieren Sie sich über passendes Leiterzubehör wie Holmverlängerungen für den Ausgleich von Bodenabsätzen oder Erdspitzen für weiche Böden.
› Nutzen Sie auf unebenen Böden oder Treppen einseitige Holmverlängerungen oder spezielle, einstellbare Fußkonstruktionen.
› Verstellen Sie sich und anderen nie den Zugang zur Steighilfe.
› Befördern Sie Leitern mit Sorgfalt und vermeiden Sie Beschädigungen.

Profi-Tipp: Ermitteln Sie den richtigen Anstellwinkel mit der „Ellenbogenmethode“: Stellen Sie sich dafür seitlich mit einem Bein gegen die unterste Sprosse und heben Sie zur gleichen Seite den angewinkelten Arm im 90°-Winkel an. Berührt die Ellenbogenspitze nun den Leiterholm oder eine Sprosse, ist der Anlegewinkel in Ordnung.

Reparaturarbeiten:
Wenn es die Sicherheit zulässt, reparieren wir alle Fabrikate.

01

SICHERER UMGANG MIT STEIG-HILFEN

22 | TRBS - Technische Regeln für Betriebssicherheit

23 | Auswahl der Leitergröße/-länge

23 | Darstellung von Standhöhe, Arbeitshöhe und Reichhöhe

23 | Berechnung der Leiterlänge

TRBS – Technische Regeln für Betriebssicherheit

TRBS 2121 Teil 2 (Leitern)

Die technischen Regeln für Betriebssicherheit werden im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales erarbeitet und konkretisieren die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV). Durch die Anwendung und Beachtung der technischen Regeln kann der Unternehmer sicherstellen, dass die Anforderungen der BetrSichV bei den entsprechenden Arbeiten beachtet werden.

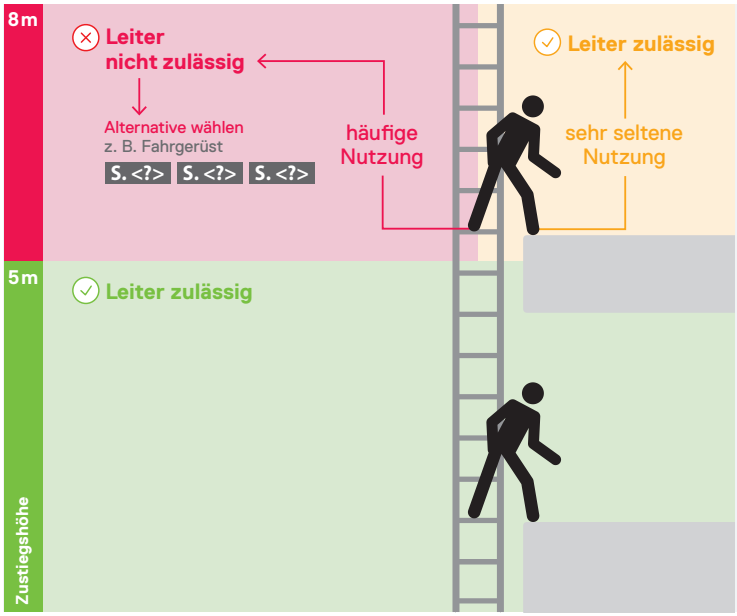

Leitern als Verkehrsweg

Bis zu einer Höhe von 5 Metern dürfen Sprossen- und Stufenleitern als Zu- und Abgang zu hoch gelegenen Arbeitsplätzen verwendet werden.
Für höher gelegene Zugänge sind Alternativen (z. B. Treppengerüste) einzusetzen.

Ausnahme:
Wird die Sprossen- oder Stufenleiter als Zugang **nur sehr selten** benutzt, dürfen Leitern auch bei mehr als 5 Metern Höhenunterschied verwendet werden.

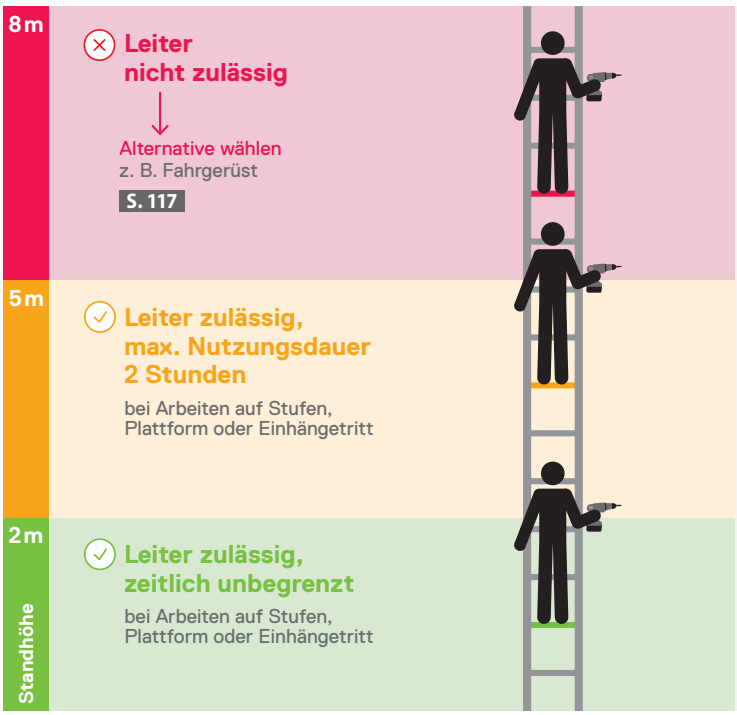

Leitern als Arbeitsplatz

Bis zu einer Standhöhe von 2 Metern ist die Verwendung von Stufen- und Plattformleitern als hoch gelegener Arbeitsplatz uneingeschränkt zulässig.
Bei einer Standhöhe von 2 bis 5 Metern dürfen die Leitern lediglich für **zeitweilige Arbeiten** (weniger als 2 Stunden) verwendet werden.
Bei über 5 Metern Standhöhe ist grundsätzlich ein alternatives Arbeitsmittel (z. B. ein **Fahrgerüst**) zu wählen.

Grundsätzlich gilt:
Leitern dürfen nur dann als Arbeitsplatz verwendet werden, wenn die Arbeiten sicher durchgeführt werden können und der Benutzer mit beiden Füßen auf einer Stufe (mind. 80 mm Auftrittsfläche), einem Einhängetritt oder einer Plattform steht.
Die Verwendung von Sprossenleitern ist nur in Ausnahmefällen (z. B. in engen Schächten) zulässig.

Hinweis: Die TRBS ist nur für Deutschland gültig.

Auswahl der Leitergröße/-länge

Bei der Wahl der Leitergröße/-länge sollte Folgendes beachtet werden ...

Anlegeleitern dürfen nur bis zur viertobersten Stufe/Sprosse bestiegen werden, damit ausreichender Halt möglich ist.

Beidseitig besteigbare Stehleitern dürfen nur bis zur drittobersten Stufe/Sprosse bestiegen werden, damit ausreichender Halt möglich ist.

Zur einfachen Bestimmung des richtigen Anlegewinkels dient die sogenannte Ellenbogenmethode.

Mehrzweckleitern in der Gebrauchsstellung „Stehleiter mit Steckteil“ dürfen nur bis zur fünftobersten Sprosse bestiegen werden.

Die Größe von Stehleitern mit Plattform sowie von Podestleitern muss so gewählt werden, dass der Benutzer die maximal erforderliche Arbeitshöhe ohne sich zu recken von der Plattform aus erreichen kann.

Darstellung von Standhöhe, Arbeitshöhe und Reichhöhe

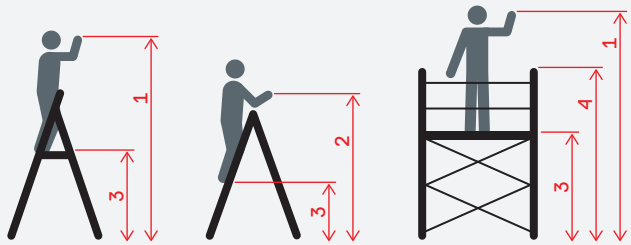

1 Reichhöhe
2 Arbeitshöhe
3 Standhöhe
4 Gerüsthöhe

Vereinfachte HIMMELSBACH-Formel:
Je nach Leiter- bzw. Gerüstmodell kann diese variieren. Bitte beachten Sie die Angaben in den technischen Tabellen in diesem Katalog.

Arbeitshöhe = Standhöhe+1,50 m
Reichhöhe = Standhöhe+2,00 m

Berechnung der Leiterlänge

Aus der Tabelle sind die erforderlichen Mindestlängen abzulesen. Empfehlenswert ist grundsätzlich die nächstgrößere Leiterlänge des HIMMELSBACH-Lieferprogrammes zu verwenden.

	Erforderliche Mindestleiterlänge (in m) bei folgendem Anstellwinkel				
	75° Sprossenleitern (gerade noch zulässig)	70° Sprossenleitern (unsere Empfehlung)	68° Stufenleitern	60° Treppen	45° Treppen
senkr. Höhe (in m)	senkr. Höhe ×Faktor 1,035	senkr. Höhe ×Faktor 1,064	senkr. Höhe ×Faktor 1,080	senkr. Höhe ×Faktor 1,155	senkr. Höhe ×Faktor 1,414
2,00	2,05	2,15	2,15	2,30	2,85
2,50	2,60	2,65	2,70	2,90	3,55
3,00	3,10	3,20	3,25	3,45	4,25
3,50	3,60	3,70	3,80	4,05	4,95
4,00	4,15	4,25	4,30	4,60	5,65
4,50	4,65	4,80	–	5,20	6,35
5,00	5,20	5,30	–	5,80	7,05
5,50	5,70	5,85	–	6,35	7,80
6,00	6,20	6,40	–	6,95	8,50
6,50	6,75	6,90	–	7,50	9,20
7,00	7,25	7,45	–	8,10	9,90

Beispiel zur Berechnung der Mindestleiterlänge:

- senkrechte Höhe (oberer Anlegepunkt) = 6,00 m
- bei Verwendung einer Sprossenleiter: (70° Neigungswinkel) 6,00 m×1,064 **= 6,40 m**

02

SERIEN-PRODUKTE

25 | Leitern zum Anlegen und Einhängen

62 | Stehleitern und Mehrzweckleitern

73 | Arbeitspodeste und Tritte

86 | Plattformleitern und Podesttreppen

100 | Produkte für spezielle Anwendungen

117 | Fahrgerüste aus Aluminium

154 | Einzelteile, Zubehör und Ersatzteile

LEITERN ZUM ANLEGEN UND EINHÄNGEN

26 | Anlegeleitern

30 | Schiebeleitern

32 | Seilzugleitern

42 | Regaleinhängeleiter

44 | Geschossleiter

45 | Einhänge-Schiebeleiter

46 | Stufenaufstiege

48 | Teleskop-Anlegeleiter

8412 Stufenanlegeleiter

S

- Ideal geeignet für Industrie und Bau.
- Verstärkte Stufen mit 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig.
- Stufen aus stark profiliertem Strangpressprofil.
- Leiterinnenbreite 370 mm.
- Langlebige Holme aus hochwertigem Strangpressprofil.
- Verwindungssteif durch verbördelte Holm-Stufen-Verbindung.
- Bis Größe 10 mit verschraubten, leicht auswechselbaren Leiterfüßen.
- Ab Größe 12 mit gebogener Traverse (125 mm Bodenfreiraum).

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

EN 131





Stufenzahl	6	8	10	12	14	16	18
Holm (ca. mm)	71	71	71	71	71	71	71
Länge (ca. m)	1,72	2,22	2,72	3,22	3,72	4,22	4,72
Standhöhe (ca. m)	0,70	1,17	1,63	2,09	2,56	3,02	3,49
Reichhöhe (ca. m)	2,70	3,17	3,63	4,09	4,56	5,02	5,49
Breite oben/unten (ca. mm)	425/425	425/425	425/425	425/961	425/961	425/961	425/1.040
Gewicht (ca. kg)	4,5	5,7	6,9	9,2	10,0	11,8	12,8
Best.-Nr.	**841206**	**841208**	**841210**	**841212**	**841214**	**841216**	**841218**
Preis ohne MwSt. €	**183,00**	**230,00**	**272,00**	**356,00**	**417,00**	**481,00**	**536,00**

Empfohlenes Zubehör:

Anlegebrett-Set

Einhängehakenset

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

6412 Stufenanlegeleiter

S

- D-Holm-Konzept sorgt für deutlich höheres Sicherheitsempfinden beim Arbeiten auf der Leiter und für vierfach höhere Verwindungsstabilität der Holme.
- Achtfach vernietete Stufen mit 80 mm Stufentiefe. Vorder- und Hinterkante mit Holm bündig.
- Notwendige Lochungen zur Montage von Einhängehaken oder Anlegebrett vorhanden.
- Zusätzliche Lochung für zweites Paar Einhängehaken zur senkrechten Lagerung vorhanden.
- Mit Holm vernietete, extra große Leiterschuhe.
- Vormontage von Anlegebrett oder Einhängehaken möglich. Pauschale Montagekosten: € 33,00 je Leiter (ohne Brett/Einhängehaken).





Stufenzahl	5	6	7	8	9	10	11
Holm (ca. mm)	81	81	81	81	81	81	81
Länge (ca. m)	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
Standhöhe (ca. m)	0,45	0,78	0,91	1,14	1,37	1,61	1,84
Reichhöhe (ca. m)	2,45	2,78	2,91	3,14	3,37	3,61	3,84
senkr. Höhe bis Anlegepunkt (ca. m)	1,38	1,61	1,84	2,07	2,30	2,53	2,77
senkr. Höhe bis oberste Stufe (ca. m)	1,14	1,38	1,61	1,84	2,10	2,30	2,53
Breite (ca. mm)	425	425	425	425	425	425	425
Gewicht (ca. kg)	3,4	4,0	4,7	5,2	5,9	6,3	6,9
Best.-Nr.	**641205**	**641206**	**641207**	**641208**	**641209**	**641210**	**641211**
Preis ohne MwSt. €	**161,00**	**187,00**	**209,00**	**229,00**	**256,00**	**282,00**	**309,00**

Erläuterung zu Standhöhe und Reichhöhe siehe Seite 23.

Empfohlenes Zubehör:

S. 171

Anlegebrett-Set

S. 170

Einhängehakenset

Ersatzteil:

- Ersatzteilset Holmabdeckungen, Best.-Nr. 0054832, Preis/Set ohne MwSt. € 22,00, siehe auch Seite 179.

Abb. Bestell-Nr. 10112 und Bestell-Nr. 19910

Produktbeschreibung

S

Für TRBS-konformes Arbeiten ist ein passendes Zubehör nötig

- Sprossenanlegeleiter aus Aluminium.
- Stabile Rechteckrohr-Holme.
- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm.
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung.
- Sprossenabstand: 280 mm.
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse).
- Mit und ohne Traverse erhältlich.
- Nachrüstsatz 'roll-fix' für ein Plus an Ergonomie als Zubehör erhältlich (ab Bestell-Nr. 10112-10124, 10312-10324).
- Maximale Belastung: 150 kg.

Empfohlenes Zubehör

Einhängetritt R13
Bestell-Nr. 19910

Zubehör-Pakete

Neben Sets für einen sicheren Stand, gibt es auch Pakete mit praktischen Helfern oder zur Erfüllung der TRBS.

Sicherer Stand
Bestell-Nr. 19324

Praktische Helfer 1
Bestell-Nr. 19327

Leiterkopfsicherung Komplett-Set
Bestell-Nr. 19309

Sprossenanlegeleiter mit Standard-Traverse

S

Sprossen

Standard-Traverse
mit rutschsicheren Leiterschuhen
(liegt lose bei)

Abb. Bestell-Nr. 10114

ohne Traverse
laut Norm nicht erforderlich

Sprossenzahl	**6**	**8**	**10**	**12**	**14**	**16**	**18**	**20**	**24**
Holm (ca. mm)	58	58	58	58	58	73	73	85	98
Länge (ca. m)	1,91	2,47	3,03	3,57	4,13	4,70	5,26	5,82	6,94
Arbeitshöhe (ca. m)	3,00	3,60	4,10	4,70	5,30	5,80	6,40	6,90	8,10
Traversenbreite (ca. mm)	-	-	-	93	93	120	120	120	120
Gewicht (ca. kg)	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	9,0	11,5	14,5	17,5
Best.-Nr.	**10006**	**10008**	**10010**	**10112**	**10114**	**10116**	**10118**	**10120**	**10124**
Preis ohne MwSt. €	**122,00**	**125,00**	**152,00**	**226,00**	**267,00**	**318,00**	**369,00**	**421,00**	**523,00**

Sprossenanlegeleiter ohne Traverse

S

Sprossen

Nur für bestimmungsgemäße Verwendung
(z. B. Leiterkopfsicherung)

Abb. Bestell-Nr. 10014

Sprossenzahl	**6**	**8**	**10**	**12**	**14**	**16**	**18**	**20**	**24**
Holm (ca. mm)	58	58	58	58	58	73	73	85	98
Länge (ca. m)	1,91	2,47	3,03	3,59	4,15	4,72	5,28	5,85	6,97
Arbeitshöhe (ca. m)	3,00	3,60	4,10	4,70	5,30	5,80	6,40	6,90	8,10
Gewicht (ca. kg)	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	9,0	11,5	14,5	17,5
Best.-Nr.	**10006**	**10008**	**10010**	**10012**	**10014**	**10016**	**10018**	**10020**	**10024**
Preis ohne MwSt. €	**122,00**	**125,00**	**152,00**	**192,00**	**219,00**	**297,00**	**327,00**	**396,00**	**490,00**

Abb. Bestell-Nr. 20810 mit Bestell-Nr. 19910

Produktbeschreibung

S

Für TRBS-konformes Arbeiten ist ein passendes Zubehör nötig

- Sprossenschiebeleiter aus Aluminium.
- Stabile Rechteckrohr-Holme.
- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm.
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung.
- Einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse dank Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung.
- Oberleiter ab 14 Sprossen mit Wandlaufrollen.
- Korrosionsbeständige Führungsbeschläge.
- Oberleiter bis 3,0 m mit nivello® Leiterschuhen.
- Sprossenabstand: 280 mm.
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse).
- Mit und ohne Traverse erhältlich.
- Maximale Belastung: 150 kg.

Hinweis: Nach Norm ist das aufgesetzte Schiebeleiterteil bei Längen über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar.

Empfohlenes Zubehör

Stufenmodul MaxxStep
Bestell-Nr.
19901 – 19905



Einhängetritt R 13
Bestell-Nr. 19910

Zubehör-Pakete

Neben Sets für einen sicheren Stand,gibt es auch Pakete mit praktischen Helfern oder zur Erfüllung der TRBS.

Sicherer Stand
Bestell-Nr. 19324

Praktische Helfer 1
Bestell-Nr. 19327

Leiterkopfsicherung Komplett-Set
Bestell-Nr. 19309

Sprossenschiebeleiter, zweiteilig mit Standard-Traverse

Sprossen

Standard-Traverse
mit rutschsicheren Leiterschuhen
(liegt lose bei)

Abb. Bestell-Nr. 20808

ohne Traverse
laut Norm nicht erforderlich

Sprossenzahl	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x14	2 x 16	2 x 18
Holm (ca. mm)	73	73	73	73	73	85	98
Länge ausgefahren (ca. m)	2,96	4,08	4,92	6,04	7,22	8,34	9,18
Länge eingefahen (ca. m)	1,94	2,50	3,00	3,62	4,14	4,74	5,30
Arbeitshöhe (ca. m)	4,10	5,20	6,00	7,20	8,30	9,40	10,30
Traversenbreite (ca. m)	-	0,93	0,93	1,20	1,20	1,20	1,20
Gewicht (ca. kg)	8,0	10,0	12,5	14,5	18,5	22,0	29,0
Best.-Nr.	**20206**	**20808**	**20810**	**20812**	**20814**	**20816**	**20818**
Preis ohne MwSt. €	**295,00**	**421,00**	**493,00**	**554,00**	**657,00**	**800,00**	**893,00**

Sprossenschiebeleiter, dreiteilig mit Standard-Traverse

Sprossen

Standard-Traverse
mit rutschsicheren Leiterschuhen
(liegt lose bei)

Abb. Bestell-Nr. 20322

Sprossenzahl	3 x 8	3 x 10	3 x 12	3 x 14
Holm (ca. mm)	73	73	85	98
Länge ausgefahren (ca. m)	5,86	6,98	8,66	9,78
Länge eingefahen (ca. m)	2,50	3,00	3,62	4,18
Arbeitshöhe (ca. m)	6,90	8,00	9,70	10,80
Traversenbreite (ca. m)	0,93	1,20	1,20	1,20
Gewicht (ca. kg)	17,2	22,2	29,7	36,7
Best.-Nr.	**20318**	**20320**	**20322**	**20324**
Preis ohne MwSt. €	**540,00**	**667,00**	**810,00**	**1.046,00**

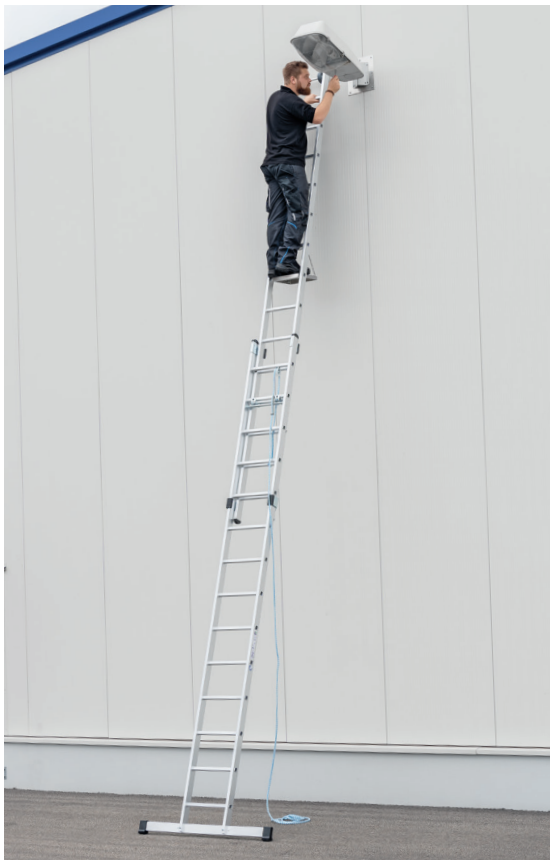

Abb. Bestell-Nr. 21714 mit Bestell-Nr. 19910

Produktbeschreibung

S

Für TRBS-konformes Arbeiten ist ein passendes Zubehör nötig

- Sprossenseilzugleiter aus Aluminium.
- Stabile Rechteckrohr-Holme.
- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm.
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung.
- Bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse dank zwei Seilzügen mit Kunststoffseil.
- Oberleiter mit Wandlaufrollen.
- Korrosionsbeständige Führungsbeschläge mit Gleitführungen.
- Sprossenabstand: 280 mm.
- Leiterbreite: 470 mm (ohne Traverse).
- Mit und ohne Traverse erhältlich.
- Maximale Belastung: 150 kg.

Empfohlenes Zubehör

Stufenmodul MaxxStep
Bestell-Nr.
19901 – 19905



Einhängetritt R 13
Bestell-Nr. 19910

Zubehör-Pakete

Neben Sets für einen sicheren Stand, gibt es auch Pakete mit praktischen Helfern oder zur Erfüllung der TRBS.

Sicherer Stand Outdoor
Bestell-Nr. 19325

Ergonomie
Bestell-Nr. 19329

Leiterkopfsicherung Komplett-Set
Bestell-Nr. 19309

Sprossenseilzugleiter, zweiteilig mit Standard-Traverse

S

Sprossen

Standard-Traverse
mit rutschsicheren Leiterschuhen
(liegt lose bei)

Abb. Bestell-Nr. 21718

Sprossenzahl	**2 x 14**	**2 x 16**	**2 x 18**	**2 x 20**
Holm (ca. mm)	73	85	98	98
Länge ausgefahren (ca. m)	7,22	8,34	9,18	10,30
Länge eingefahen (ca. m)	4,18	4,74	5,30	5,86
Arbeitshöhe (ca. m)	8,3	9,40	10,30	11,4
Außenbreite (ca. m)	0,42	0,42	0,42	0,42
Traversenbreite (ca. m)	1,20	1,20	1,20	1,20
Gewicht (ca. kg)	22,2	28,2	33,2	36,7
Best.-Nr.	**21714**	**21716**	**21718**	**21720**
Preis ohne MwSt. €	**800,00**	**892,00**	**995,00**	**1.077,00**

Sprossenseilzugleiter, dreiteilig mit Standard-Traverse

S

Sprossen

Standard-Traverse
mit rutschsicheren Leiterschuhen
(liegt lose bei)

Abb. Bestell-Nr. 21618

Sprossenzahl	**3 x 14**	**3 x 16**	**3 x 18**
Holm (ca. mm)	98	98	98
Länge ausgefahren (ca. m)	9,70	10,80	12,50
Länge eingefahen (ca. m)	4,10	4,70	5,30
Arbeitshöhe (ca. m)	10,8	11,9	13,6
Traversenbreite (ca. m)	1,20	1,20	1,20
Gewicht (ca. kg)	46,0	52,0	57,6
Best.-Nr.	**21614**	**21616**	**21618**
Preis ohne MwSt. €	**1.933,00**	**2.077,00**	**2.447,00**

10 YEAR GUARANTEE

★★★ MADE IN GERMANY

EN 131

6051 Seilzugleiter, zweiteilig

S



- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
- Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit.
- Innen liegende Beschläge ermöglichen eine bessere Führung und mehr Sicherheit: Der Holm kann beim Ein- und Ausfahren außen gehalten werden, ohne die Gefahr sich die Finger zu quetschen.
- Hochwertiges Seil (Ø 12 mm) zur sicheren Höhenverstellung.
- Mit Wandlaufrollen zum komfortablen Ausfahren der Leiter.
- Mit ausklappbaren Teleskopauslegern (platzsparend beim Transport).
- Alu-Klappfüße mit großer Auflagefläche und hoher Standfestigkeit.









Sprossenzahl	2×14	2×16	2×18	2×20	2×22
Holm oben/unten (ca. mm)	89/89	89/89	89/89	100/100	100/100
Sprossenzahl max. ausgefahren	25	29	32	36	40
Länge eingefahren (ca. m)	4,18	4,74	5,30	5,86	6,42
Länge ausgefahren (ca. m)	7,26	8,38	9,22	10,34	11,46
Standhöhe (ca. m)	6,19	7,29	8,12	9,22	10,32
Reichhöhe (ca. m)	8,19	9,29	10,12	11,22	12,32
Breite ausgefahren oben/unten (ca. mm)	355/1.400	355/1.400	355/1.400	355/1.400	355/1.400
Gewicht (ca. kg)	25,1	27,4	31,2	36,8	41,6
Best.-Nr.	**605128**	**605132**	**605136**	**605140**	**605144**
Preis ohne MwSt. €	**979,00**	**1.152,00**	**1.334,00**	**1.533,00**	**1.738,00**

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

6261 Seilzugleiter, dreiteilig

S

- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
- Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit.
- Innen liegende Beschläge ermöglichen eine bessere Führung und mehr Sicherheit: Der Holm kann beim Ein- und Ausfahren außen gehalten werden, ohne die Gefahr sich die Finger zu quetschen.
- Hochwertige Seile mit unterschiedlichen Farben zur Unterscheidung: Oberteil Ø 10 mm schwarz, Mittelteil Ø 12 mm orange.
- Mit Wandlaufrollen zum komfortablen Ausfahren der Leiter.
- Mit ausklappbaren Teleskopauslegern (platzsparend beim Transport).
- Alu-Klappfüße mit großer Auflagefläche und hoher Standfestigkeit.

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

EN 131













Sprossenzahl	3×14	3×16	3×18
Holm oben/Mitte/unten (ca. mm)	89/89/89	100/100/100	100/100/100
Sprossenzahl max. ausgefahren	34	40	43
Länge eingefahren (ca. m)	4,18	4,75	5,30
Länge ausgefahren (ca. m)	9,80	11,46	12,30
Standhöhe (ca. m)	8,43	10,06	10,84
Reichhöhe (ca. m)	10,43	12,06	12,84
Breite ausgefahren oben/Mitte/unten (ca. mm)	355/425/1.470	355/425/1.470	355/425/1.470
Gewicht (ca. kg)	37,1	45,1	51,7
Best.-Nr.	**626142**	**626148**	**626154**
Preis ohne MwSt. €	**1.917,00**	**2.067,00**	**2.438,00**

Hinweis: Vor dem kompletten Ausfahren der Leiter muss zunächst das Mittelteil um mindestens 2 Sprossen ausgefahren sein!
Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

Abb. Bestell-Nr. 40676

Abb. Bestell-Nr. 30296-30297 (Handlauf steckbar)

Produktbeschreibung

S

- Stufenschiebeleiter aus Aluminium.
- Stabile Rechteckrohr-Holme.
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen.
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung.
- Einfache Höhenverstellung und sichere Arretierung von vorne durch seitliche korrosionsbeständige Steckbeschläge.
- Extra breite Standfläche von 170 mm Tiefe im Überlappungsbereich der Unter- und Oberleiter.
- Oberleiter mit Leiterkopfsicherung (Klettband) zur Befestigung an Dachrinnen o. Ä.
- Unterleiter mit nivello® Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei).
- Oberleiter mit nivello® Leiterschuhen, da zur Einzelnutzung entnehmbar.
- Stufenabstand: 263 mm.
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse).
- Leiterneigung: 70°.
- Mit und ohne Trittauflagen clip-step R 13 für zertifizierte Rutschhemmung erhältlich.
- Nachrüstsatz ‘roll-fix’ für ein Plus an Ergonomie als Zubehör erhältlich (Bestell-Nr. 40676, 40666, 40679, 40669).
- Maximale Belastung: 150 kg.

Empfohlenes Zubehör

Handlauf steckbar
Bestell-Nr.
30296 – 30297

Stufenschiebeleiter, zweiteilig mit nivello® Traverse

S

80 mm
Stufen

BG BAU gefördert:
mit clip-step R 13

7-stufige Unterleiter/7-stufige Oberleiter

	mit clip-step R13	ohne clip-step R 13
Stufenanzahl	**2 x 7**	**2 x 7**
Arbeitshöhe bis ca. m	4,4	4,4
Leiterlänge ausgefahren m	3,62	3,62
Leiterlänge eingefahren m	2,21	2,21
Traversenbreite m	0,93	0,93
Holmhöhe mm	85	85
Maximale Standhöhe m	3,16	3,16
Gewicht kg	18,0	16,4
Best.-Nr.	**40670**	**40660**
Preis ohne MwSt. €	**863,00**	**653,00**

Abb. Bestell-Nr. 40670

9-stufige Unterleiter/9-stufige Oberleiter

	mit clip-step R 13	ohne clip-step R 13
Stufenanzahl	**2 x 9**	**2 x 9**
Arbeitshöhe bis ca. m	5,45	5,45
Leiterlänge ausgefahren m	4,75	4,75
Leiterlänge eingefahren m	2,77	2,77
Traversenbreite m	0,93	0,93
Holmhöhe mm	85	85
Maximale Standhöhe m	4,21	4,21
Gewicht kg	19,9	17,9
Best.-Nr.	**40673**	**40663**
Preis ohne MwSt. €	**1.017,00**	**755,00**

Abb. Bestell-Nr. 40673

11-stufige Unterleiter/10-stufige Oberleiter

	mit clip-step R 13	ohne clip-step R 13
Stufenanzahl	**1 x 11 + 1 x 10**	**1 x 11 + 1 x 10**
Arbeitshöhe bis ca. m	6,2	6,2
Leiterlänge ausgefahren m	5,60	5,60
Leiterlänge eingefahren m	3,33	3,33
Traversenbreite m	1,20	1,20
Holmhöhe mm	85	85
Maximale Standhöhe m	5,00	5,00
Gewicht kg	21,7	19,3
Best.-Nr.	**40676**	**40666**
Preis ohne MwSt. €	**1.137,00**	**822,00**

Abb. Bestell-Nr. 40676

14-stufige Unterleiter/10-stufige Oberleiter

	mit clip-step R 13	ohne clip-step R 13
Stufenanzahl	**1 x 14 + 1 x 10**	**1 x 14 + 1 x 10**
Arbeitshöhe bis ca. m	7,0	7,0
Leiterlänge ausgefahren m	6,42	6,42
Leiterlänge eingefahren m	4,17	4,17
Traversenbreite m	1,20	1,20
Holmhöhe mm	85	85
Maximale Standhöhe m	5,8	5,8
Gewicht kg	24,3	21,5
Best.-Nr.	**40679**	**40669**
Preis ohne MwSt. €	**1.266,00**	**899,0**

Abb. Bestell-Nr. 40679

Abb. Bestell-Nr. 40694

Stufenseilzugleiter, zweiteilig mit nivello® Traverse

S

80 mm Stufen

BG BAU gefördert: mit clip-step R 13; Infos auf Seite <?>

Gebrauchsmuster Nummer: 20 2021 003 848

- Stufenseilzugleiter aus Aluminium.
- Nach Norm 131-2 und TRBS 2121 Teil 2.
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen.
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung.
- Beschlagteile aus verzinktem Stahl.
- Bequeme Höhenverstellung von Stufe zu Stufe dank linksseitig angeordnetem Seilzug mit Kunststoffseil.
- Oberleiter mit Wandlaufrollen ohne Querrohr, dadurch geeignet zum Durchstieg.
- Selbstarretierende Doppel-Einfallhaken.
- Mit und ohne Trittauflagen clip-step R 13.
- Nachrüstsatz 'roll-fix' für ein Plus an Ergonomie als Zubehör erhältlich.
- Maximale Belastung: 150 kg.
- Montage von Haken nicht möglich.

	mit clip-step R 13	ohne clip-step R 13
Stufenanzahl	**2×12**	**2×12**
Holm (ca. mm)	85	85
Leiterlänge eingefahren (ca. m)	3,62	3,62
Leiterlänge ausgefahren (ca. m)	6,42	6,42
Maximale Standhöhe (ca. m)	5,00	5,00
Arbeitshöhe (ca. m)	7,00	7,00
Traversenbreite (ca. m)	1,20	1,20
Gewicht (ca. kg)	25,0	23,0
Best.-Nr.	**40694**	**40684**
Preis ohne MwSt. €	**1.708,00**	**1.364,00**

Empfohlenes Zubehör

Nachrüstsatz "roll-fix"
Bestell-Nr. 19638



Trittauflagen clip-step R 13

Stufenseilzugleiter, zweiteilig mit Handlauf und Ausstiegsholm

S

80 mm
Stufen

Gebrauchsmuster Nummer: 20 2021 003 848

- Stufenseilzugleiter aus Aluminium.
- Nach Norm 131-2 und TRBS 2121 Teil 2.
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen mit rutschhemmenden Trittauflagen clip-step R 13.
- Werkzeuglose Montage von 2 Handläufen (030297) und 1 Ausstiegsholm (019238) mittels ergonomischen Sterngriff.
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung.
- Beschlagteile aus verzinktem Stahl.
- Bequeme Höhenverstellung von Stufe zu Stufe dank linksseitig angeordnetem Seilzug mit Kunststoffseil.
- Oberleiter mit Wandlaufrollen ohne Querrohr, dadurch geeignet zum Durchstieg.
- Selbstarretierende Doppel-Einfallhaken.
- Nachrüstsatz 'roll-fix' für ein Plus an Ergonomie als Zubehör erhältlich.
- Maximale Belastung: 150 kg.
- Montage von Haken nicht möglich.

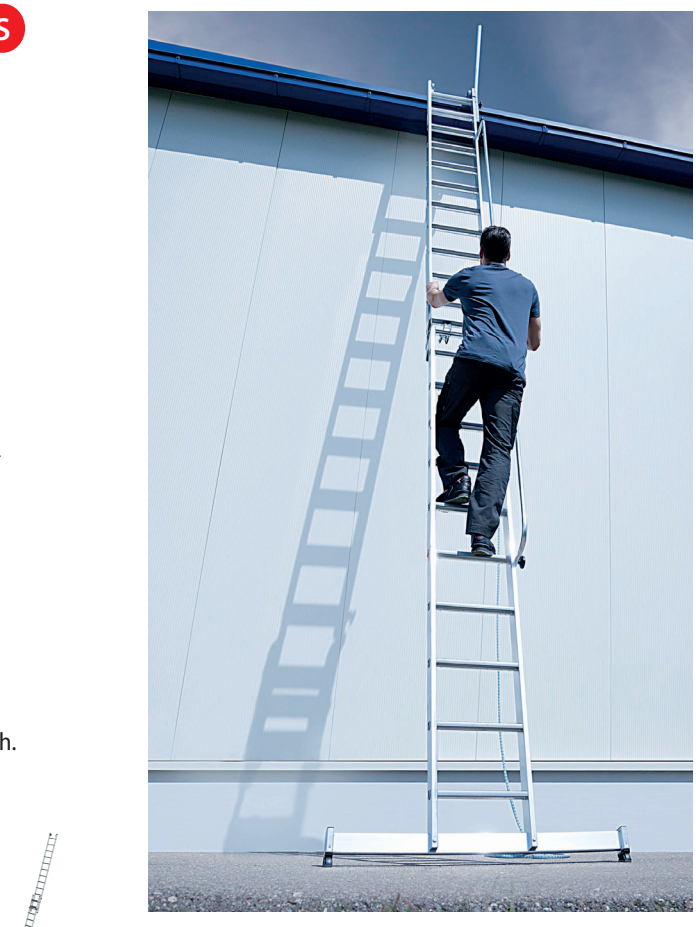

Abb. Bestell-Nr. 40695

	mit clip-step R 13
Stufenanzahl	**2×12**
Holm (ca. mm)	85
Leiterlänge eingefahren (ca. m)	3,62
Leiterlänge ausgefahren (ca. m)	6,42
Maximale Standhöhe (ca. m)	5,00
Arbeitshöhe (ca. m)	7,00
Traversenbreite (ca. m)	1,20
Gewicht (ca. kg)	32,5
Best.-Nr.	**40695**
Preis ohne MwSt. €	**2.011,00**

Empfohlenes Zubehör

Nachrüstsatz "roll-fix"
Bestell-Nr. 19638

Leiterkopfsicherung
Bestell-Nr. 19315, 19316, 19317

Leiternkopfsicherung Art.- Nr. LKS-01

Noch einfacher, noch schneller, noch sicherer durch unseren Funktionsoptimierer!

1. Anstellwinkelkontrolle mit Sperrfunktion gegen zu flaches Anstellen
2. Verstärkter Anpressdruck auf der Auflagefläche
3. Gewährleistet stets eine optimale Kräfteverteilung zwischen Leiter und Auflagefläche
4. Vereinfachte Handhabung der Leiterkopfsicherung

Best.-Nr.	LKS-01
Preis ohne MwSt. €	269,00

G

Dachrinne

Die Leitersicherung kann an jeder Dachrinne eingehangen werden und bietet maximale Sicherheit gegen seitliches und rückwärtiges Wegrutschen.

Flachdach

Die Leitersicherung kann auch an Flachdächern eingehangen werden und bietet maximale Sicherheit gegen seitliches und rückwärtiges Wegrutschen.

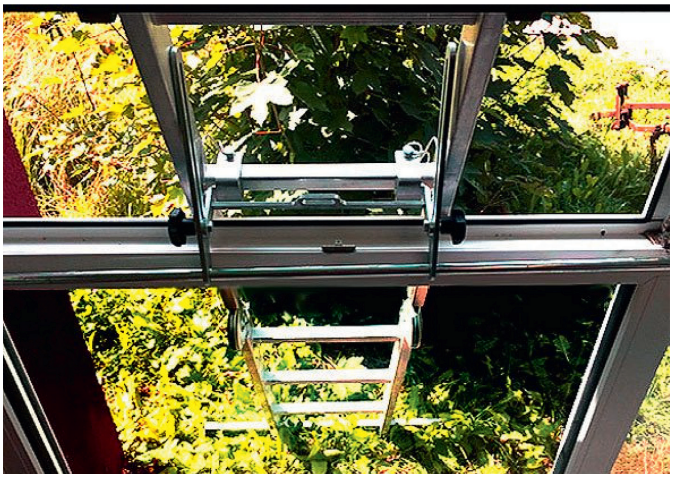

Fensterbrüstung

Die Leiterkopfsicherung kann ebenfalls an Fensterbrüstungen eingehangen weren und bietet maximale Sicherheit gegen seitliches und rückwärtiges Wegrutschen.

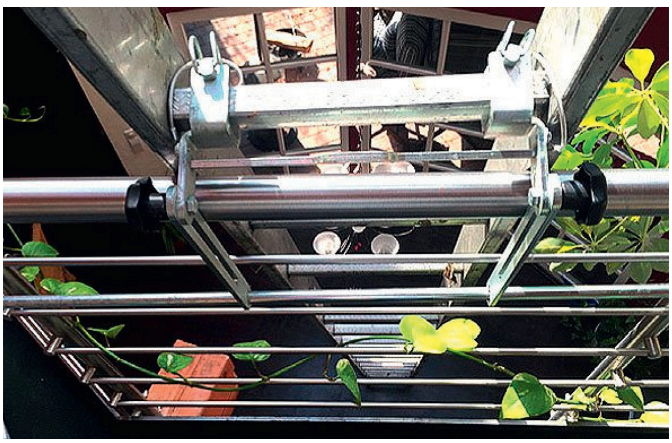

Geländerbrüstung

Die Leiterkopfsicherung kann auch an Geländerbrüstungen eingehangen werden und bietet maximale Sicherheit gegen seitliches und rückwärtiges Wegrutschen.

Abb. Bestell-Nr. 41312

Produktbeschreibung

S

- Stufenregalleiter aus Aluminium.
- Stabile Rechteckrohr-Holme.
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen.
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung.
- Rutschfeste Leiterschuhe.
- Stabile Auflegehaken Ø 35 mm am oberen Ende für einen sicheren Stand.
- Haken Ø 35 mm für die platzsparende Verstauung bei Nichtgebrauch.
- Stufenabstand: 235 mm.
- Leiterbreite: 420 mm.
- Leiterneigung: 70°.
- Maximale Belastung: 150 kg.

Hinweis: Regalleitern werden in den angegebenen Standardlängen sowie individuell auf Maß gefertigt. Hierfür bitte jeweils die genaue senkrechte Einhängehöhe angeben – beim Preis wird die nächsthöhere Leiter sowie eine Änderungspauschale von 55,00 Euro UVP ohne MwSt. berechnet. Auf Maß gefertigte Regalleitern sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Stufenregalleiter, einhängbar

S

80 mm Stufen

Abb. Bestell-Nr. 41312

Stufenanzahl	6	8	10	12	14	16	18
Arbeitshöhe (bis ca. m)	2,8	3,3	3,8	4,3	4,8	5,3	5,8
Leiterlänge (ca. m)	1,69	2,19	2,69	3,19	3,69	4,19	4,69
Senkrechte Einhängehöhe m	1,58	2,05	2,52	2,99	3,46	3,93	4,40
Ausladung (ca. m)	0,58	0,75	0,92	1,09	1,26	1,43	1,60
Holmhöhe (ca. mm)	73	73	73	73	73	73	73
Gewicht (ca. kg)	4,5	6,0	7,0	8,0	9,5	10,5	12,5
Best.-Nr.	**41306**	**41308**	**41310**	**41312**	**41314**	**41316**	**41318**
Preis ohne MwSt. €	**311,00**	**358,00**	**406,00**	**450,00**	**505,00**	**555,00**	**623,00**

Zubehör für Regalleitern

Schienenanlage für Regalleitern

Abb. Bestell-Nr. 30343

- Ø 30 mm
- 1.000 und 1.500 mm lang

Material	1.500 mm			1.000 mm		
	Alumi-nium	Aluminium eloxiert	Stahl verzinkt	Alumi-nium	Aluminium eloxiert	Stahl verzinkt
Best.-Nr.	**30343**	**30344**	**30345**	**30347**	**30348**	**30349**
Preis ohne MwSt. €	**21,00**	**34,00**	**43,00**	**14,00**	**23,00**	**28,00**

Federrolle



Abb. Bestell-Nr. 19682

- Für Regalleitern
- Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten

	rechts	links
Best.-Nr.	**19682**	**19782**
Preis ohne MwSt. €	**48,00**	**48,00**

Halterungen

Zwischenhalter
(je 1,0 m Rohr 1 St. erforderlich)

Best.-Nr.	**30310***
Preis ohne MwSt. €	**16,00**

Halter mit Endanschlag rechts

Best.-Nr.	**30311***
Preis ohne MwSt. €	**30,00**

Halter mit Endanschlag links

Best.-Nr.	**30312***
Preis ohne MwSt. €	**30,00**

* Montagematerial ist im Lieferumfang nicht enthalten

Abb. Bestell-Nr. 40356

Geschossleiter

S

80 mm Stufen

- Stufenanlegeleiter aus Aluminium.
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen mit rutschhemmenden Trittauflagen clip-step R 13.
- Stabile Rechteckrohr-Holme.
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung.
- Standard-Traverse 930 mm mit rutschsicheren Leiterschuhen.
- Zwei Ausstiegsholme starr zum werkzeuglosen Einschrauben (liegen lose bei).
- Zwei vormontierte Handläufe für einen sicheren Auf- und Abstieg.
- Zwei vormontierte Leiterkopfsicherungen.
- Stufenabstand: 235 mm.
- Leiterneigung: 70°.
- Nachrüstsatz 'roll-fix' für ein Plus an Ergonomie als Zubehör erhältlich.
- Maximale Belastung: 150 kg.

Stufenanzahl	**12**	**14**	**16**
Leiterlänge (ca. m)	3,14	3,64	4,14
Holm (ca. mm)	73	73	73
Leiterlänge mit Zubehör (ca. m)	3,96	4,46	4,96
Leiterbreite mit Zubehör (ca. m)	0,64	0,64	0,64
Senkrechte Einhängehöhe (ca. m)	2,80	3,27	3,74
Transportmaß L x B x H m	3,14 x 0,93 x 0,43	3,64 x 0,93 x 0,43	4,14 x 0,93 x 0,43
Ausladung (ca. m)	1,22	1,40	1,57
Gewicht (ca. kg)	16,5	18,7	20,3
Best.-Nr.	**40352**	**40354**	**40356**
Preis ohne MwSt. €	**1.197,00**	**1.323,00**	**1.402,00**

6092 Einhänge-Schiebeleiter

S

- Ideal geeignet zum Einhängen an Regalen.
- Leiter in 250-mm-Schritten höhenverstellbar.
- Stufenlos ausziehbare Handläufe mit Schnellverschluss.
- Komfortable Leiterinnenbreite von 500 mm.
- Bequeme, komfortable Sprossen mit 45 mm Sprossentiefe.
- Massive Sperrelemente mit Stahlkern für Höhenverstellung.
- Inkl. Einhängehaken (Ø 60 mm).

Hinweis: Diese Leiter ist keine Anlegeleiter nach EN 131-1 und darf daher nur in eingehängtem Zustand verwendet werden.

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY



Sprossenzahl	**2×8**	**2×9**	**11+12**
Holm oben/unten (ca. mm)	60/60	60/60	60/60
Sprossenzahl max. ausgefahren	13	15	20
Länge eingefahren (ca. m)	2,23	2,47	3,22
Länge ausgefahren (ca. m)	3,22	3,72	4,97
Standhöhe (ca. m)	2,02 – 2,95	2,25 – 3,35	2,72 – 4,57
Reichhöhe (ca. m)	4,02 – 4,95	4,25 – 5,35	4,72 – 6,57
senkrechte Höhe bis Oberkante Aufhängung (ca. m)	2,03 – 2,96	2,26 – 3,35	2,72 – 4,58
Breite (ca. mm)	550	550	550
Gesamtbreite inkl. Handlauf (ca. mm)	662	662	662
Gewicht (ca. kg)	18,2	20,0	25,6
Best.-Nr.	**609204**	**609215**	**609205**
Preis ohne MwSt. €	**788,00**	**882,00**	**1.111,00**

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

Empfohlenes Zubehör:



Traverse für Leiter



Aufhängungsset

8058 Stufenaufstieg

S

- Mit beidseitigem Handlauf.
- Komfortable Leiterinnenbreite von 450 mm.
- Verstärkte Stufen mit 80 mm Stufentiefe.
- Anstellwinkel 68°.
- Inkl. Einhängehaken (Ø 30 mm).
- Versand in vormontierten Baugruppen.

Hinweis: Diese Leiter ist keine Anlegeleiter nach EN 131-1 und darf daher nicht frei angelegt, sondern nur in eingehängtem Zustand verwendet werden.

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY





Stufenzahl	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Leiterlänge (ca. m)	1,27	1,52	1,77	2,02	2,27	2,52	2,77	3,02	3,27	3,52	3,77
Standhöhe (ca. m)	1,14	1,37	1,61	1,84	2,07	2,30	2,53	2,76	3,00	3,23	3,50
Reichhöhe (ca. m)	3,14	3,37	3,61	3,84	4,07	4,30	4,53	4,76	5,00	5,23	5,50
Ausladung (ca. m)	0,55	0,64	0,74	0,83	0,92	1,02	1,11	1,21	1,30	1,39	1,49
Gewicht (ca. kg)	7,5	8,5	9,5	10,5	11,5	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5
Best.-Nr.	**805805**	**805806**	**805807**	**805808**	**805809**	**805810**	**805811**	**805812**	**805813**	**805814**	**805815**
Preis ohne MwSt. €	**765,00**	**812,00**	**851,00**	**918,00**	**1.015,00**	**1.055,00**	**1.167,00**	**1.298,00**	**1.408,00**	**1.494,00**	**1.546,00**

Empfohlenes Zubehör:

Aufhängungsset

- Passend für Einhängehaken mit 30, 35, 60 und 100 mm Durchmesser.
- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Aufhängungen.
- Best.-Nr. 0054835, Preis/Set ohne MwSt. € 89,00

8060 Stufenaufstieg mit Plattform S

- Mit beidseitigem Handlauf und Geländer.
- Komfortable Leiterinnenbreite von 450 mm.
- Verstärkte Stufen mit 80 mm Stufentiefe.
- Podestlänge 450 mm.
- Anstellwinkel 68°.
- Inkl. Einhängehaken (Ø 35 mm).
- Versand in vormontierten Baugruppen.

Hinweis: Diese Leiter ist keine Anlegeleiter nach EN 131-1 und darf daher nicht frei angelegt, sondern nur in eingehängtem Zustand verwendet werden.

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY







Stufenzahl inkl. Plattform	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Leiterlänge (ca. m)	1,20	1,45	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45	3,70
Standhöhe (ca. m)	1,15	1,38	1,61	1,85	2,08	2,31	2,54	2,77	3,00	3,24	3,47
Reichhöhe (ca. m)	3,15	3,38	3,61	3,85	4,08	4,31	4,54	4,77	5,00	5,24	5,47
Ausladung (ca. m)	0,92	1,01	1,11	1,20	1,29	1,39	1,48	1,57	1,67	1,76	1,86
Gewicht (ca. kg)	12,0	13,3	14,5	15,8	17,0	18,3	19,5	20,8	22,0	23,3	24,5
Best.-Nr.	**806005**	**806006**	**806007**	**806008**	**806009**	**806010**	**806011**	**806012**	**806013**	**806014**	**806015**
Preis ohne MwSt. €	**1.328,00**	**1.381,00**	**1.442,00**	**1.508,00**	**1.582,00**	**1.688,00**	**1.811,00**	**1.929,00**	**2.014,00**	**2.152,00**	**2.242,00**

Empfohlenes Zubehör:



Aufhängungsset
- Passend für Einhängehaken mit 30, 35, 60 und 100 mm Durchmesser.
- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Aufhängungen.
- Best.-Nr. 0054835, Preis/Set ohne MwSt. € 89,00

Teleskop-Anlegeleiter

Telesteps – Prime

Telesteps ist vermutlich die innovativste und flexibelste Leiter der Welt. Sie ist beim Transport klein und kann bei Bedarf von Sprosse zu Sprosse ausgezogen werden.

Zubehör:

G

› **Sicherheitsfuß, verstellbar** (2 Stück): für Anlegeleiter Prime, verstellbar von 0–23 cm mit extra kräftigem Gummigleitschutz. 9190-101 für Telesteps Leiter Prime, € 145,00

G

Länge ausgefahren (ca. m)	3,50	4,10
Länge eingefahren (ca.m)	0,87	0,94
Breite (ca.m)	0,56	0,56
Stufen	11	13
Stufenbreite (ca. mm)	80	80
Gewicht (ca. kg)	15,0	17,4
Best.-Nr./Sprossenzahl	**72235-781**	**72241-781**
Preis ohne MwSt. €	**635,00**	**725,00**

Teleskop-Kombileiter

Telesteps

Telesteps ist vermutlich die innovativste und flexibelste Leiter der Welt. Sie ist beim Transport klein und kann bei Bedarf von Sprosse zu Sprosse ausgezogen werden. Sichere, bequeme Höhenverstellung auf stabilen Führungs- und Gleitbuchsen. Abriebfest eloxierte stabile Alu-Stehleiter. Stufentiefe 90 mm.

Arbeitshöhe (ca. m)	3,10	3,80	G
Länge eingefahren (ca.m)	0,71	0,78	
Stufentiefe (ca.mm)	90	90	
Breite (ca.m)	0,69	0,77	
Stufenzahl	6+2	8+2	
Gewicht (ca. kg)	14,5	19,5	
Best.-Nr.	**72423-681**	**72430-681**	
Preis ohne MwSt. €	**655,00**	**825,00**	

Beim Benutzen von Sprossenleitern empfehlen wir den Einsatz eines Arbeitspodestes. **Siehe Seite 189.**

10 YEAR GUARANTEE

★★★ MADE IN GERMANY

EN 131

8426 Stufenstehleiter mit Plattform, S einseitig begehbar

- Extrem robuste Stufenstehleiter für Industrie und Handwerk.
- Verstärkte Stufen mit 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig.
- Plattformabmessung 250×250 mm.
- Ab Größe 7 mit Spreizsicherung durch hochfeste, 30 mm breite Perlongurte.
- Massive Ablageschale aus Aluminium mit Einhängemöglichkeit für Eimer.
- Mit Holm verschraubte, leicht auswechselbare Leiterfüße mit großer Auflagefläche.









Stufenzahl inkl. Plattform	4	5	6	7	8	10	12	14
Holm (ca. mm)	71	71	71	71	71	71	71	71
Länge (ca. m)	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	3,20	3,70	4,20
Standhöhe (Höhe bis Plattform) (ca. m)	0,93	1,16	1,40	1,63	1,85	2,32	2,78	3,25
Reichhöhe (ca. m)	2,93	3,16	3,40	3,63	3,85	4,32	4,78	5,25
senkr. Gesamthöhe (ca. m)	1,55	1,78	2,01	2,25	2,48	2,94	3,40	3,87
Breite oben/unten (ca. mm)	305/480	305/500	305/530	305/550	305/570	305/630	305/680	305/740
Schrittlänge (ca. m)	0,90	1,05	1,20	1,35	1,50	1,85	2,20	2,55
Gewicht (ca. kg)	5,8	6,7	7,6	8,6	9,6	12,0	14,5	18,0
Best.-Nr.	**842604**	**842605**	**842606**	**842607**	**842608**	**842610**	**842612**	**842614**
Preis ohne MwSt. €	**231,00**	**251,00**	**302,00**	**360,00**	**411,00**	**489,00**	**585,00**	**664,00**

Empfohlenes Zubehör:

Federrollenset

Ersatzteile:

- Ersatzteilset Ablageschale, Best.-Nr. 0054838, Preis/Set ohne MwSt. € 62,00, siehe auch Seite 185.
- Ersatzteilset Scharnierverkleidungen, Best.-Nr. 0054964, Preis/Set ohne MwSt. € 11,00, siehe auch Seite 179.

Abb. Bestell-Nr. 41106

Stufenstehleiter, einseitig begehbar mit Rollen

S

80 mm Stufen

- Stufenstehleiter aus Aluminium.
- Stabile Rechteckrohr-Holme.
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen und große Plattform.
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung.
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand.
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik.
- Vier selbstarretierende Federrollen (Ø 80 mm).
- Leitergelenk 'safe-cap'.
- Starre Verbindung durch beidseitig lösbare Metallstreben.
- Ab sieben Stufen: Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten.
- Praktische Ablageschale mit integrierten Haken und Werkzeugaufnahmen.
- Stufenabstand: 235 mm.
- Leiterneigung: 70°.
- Maximale Belastung: 150 kg.

Stufenanzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14
Arbeitshöhe (bis ca. m)	2,7	2,9	3,15	3,4	3,6	3,85	4,1	4,3	4,8	5,25
Gesamthöhe (ca. m)	1,34	1,58	1,81	2,05	2,28	2,51	2,75	2,98	3,45	3,92
Plattformhöhe (ca. m)	0,68	0,91	1,14	1,38	1,61	1,84	2,08	2,31	2,78	3,25
Schrittlänge (ca. m)	0,70	0,85	1,01	1,16	1,32	1,48	1,63	1,79	2,10	2,40
Untere Außenbreite (ca. m)	0,62	0,65	0,68	0,70	0,74	0,77	0,80	0,83	0,89	0,95
Holmhöhe Aufstiegs-/Stützteil mm	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58
Gewicht (ca. kg)	8,7	9,7	10,7	11,8	13,0	14,8	16,1	17,3	19,8	22,8
Best.-Nr.	41103	41104	41105	41106	41107	41108	41109	41110	41112	41114
Preise ohne MwSt. €	445,00	489,00	515,00	564,00	649,00	686,00	724,00	778,00	861,00	983,00

Empfohlenes Zubehör:

Leiterwandhalter L

Bestell-Nr. 19839

Stufenstehleiter mit Plattform, einseitig begehbar

S

- C-Holm-Konzept sorgt für deutlich höheres Sicherheitsempfinden beim Arbeiten auf der Leiter und für vierfach höhere Verwindungsstabilität der Holme.
- Achtfach vernietete Stufen mit 80 mm Stufentiefe. Vorder- und Hinterkante mit Holm bündig.
- Plattformabmessung 250×250 mm.
- Tiefe Ablageschale aus Aluminium mit Einhängemöglichkeit für Eimer.
- Mit Holm vernietete, extra große Leiterschuhe.



Stufenzahl inkl. Plattform	3	4	5	6
Holm (ca. mm)	81	81	81	81
Länge (ca. m)	1,45	1,70	1,95	2,20
Standhöhe (Höhe bis Plattform) (ca. m)	0,71	0,95	1,19	1,42
Reichhöhe (ca. m)	2,68	2,91	3,14	3,37
senkr. Gesamthöhe (ca. m)	1,33	1,56	1,79	2,02
Breite oben/unten (ca. mm)	305/490	305/520	305/550	305/580
Schrittlänge (ca. m)	0,74	0,89	1,04	1,19
Gewicht (ca. kg)	5,9	6,8	7,8	8,8
Best.-Nr.	**194303**	**194304**	**194305**	**194306**
Preis ohne MwSt. €	**214,00**	**263,00**	**282,00**	**329,00**

Erläuterung zu Standhöhe und Reichhöhe siehe Seite 23.

Ersatzteile:

- Ersatzteilset Scharnierverkleidungen, Best.-Nr. 0054963, Preis/Set ohne MwSt. € 11,00, siehe auch Seite 179.

Stufenstehleiter, einseitig begehbar mit clip-step R 13

80 mm Stufen

Mit Trittauflagen clip-step R 13

Abb. Bestell-Nr. 41628

Stufenanzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14
Arbeitshöhe bis ca. m	2,7	2,9	3,15	3,4	3,6	3,85	4,1	4,30	4,8	5,25
Gesamthöhe (ca. m)	1,34	1,58	1,81	2,05	2,28	2,51	2,75	2,98	3,45	3,92
Plattformhöhe (ca. m)	0,67	0,91	1,14	1,38	1,61	1,84	2,08	2,31	2,78	3,25
Untere Außenbreite m	0,47	0,50	0,53	0,55	0,59	0,62	0,65	0,68	0,74	0,80
Holmhöhe Aufstiegs- / Stützteil mm	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58
Gewicht (ca. kg)	5,8	6,9	8,0	9,2	10,4	12,0	13,8	15,0	17,4	20,0
Best.-Nr.	41623	41624	41625	41626	41627	41628	41629	41630	41632	41634
Preis ohne MwSt. €	245,00	297,00	340,00	408,00	505,00	562,00	618,00	672,00	793,00	956,00

Stufenstehleiter, beidseitig begehbar mit clip-step R 13

80 mm Stufen

Mit Trittauflagen clip-step R 13

Abb. Bestell-Nr. 41638

Stufenanzahl	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 9	2 x 10	2 x 12	2 x 14
Arbeitshöhe (bis ca. m)	2,2	2,45	2,65	2,9	3,15	3,4	3,6	3,85	4,3	4,8
Gesamthöhe (ca. m)	0,67	0,91	1,14	1,38	1,61	1,85	2,08	2,32	2,79	3,25
Schrittlänge (ca. m)	0,69	0,86	1,03	1,20	1,37	1,54	1,71	1,89	2,22	2,57
Untere Außenbreite m	0,44	0,46	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61	0,64	0,70	0,76
Holmhöhe (ca. mm)	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
Gewicht (ca. kg)	5,2	7,0	8,8	10,1	11,9	13,8	15,6	18,0	21,8	26,8
Best.-Nr.	41636	41637	41638	41639	41640	41641	41642	41643	41645	41647
Preis ohne MwSt. €	224,00	310,00	389,00	479,00	565,00	672,00	771,00	849,00	1.017,00	1.230,00

8424 Stufenstehleiter, beidseitig begehbar

S

- Extrem robuste Stufenstehleiter für Industrie und Handwerk.
- Verstärkte Stufen mit 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig.
- Massive Gelenke aus Alu-Guss (leicht auswechselbar).
- Spreizsicherung durch hochfeste, 30 mm breite Perlongurte.
- Mit Holm verschraubte, leicht auswechselbare Leiterfüße mit großer Auflagefläche.

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

EN 131





Stufenzahl	2×3	2×4	2×5	2×6	2×7	2×8	2×9	2×10	2×12	2×14	2×16
Holm (ca. mm)	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
Länge (ca. m)	0,77	1,04	1,30	1,53	1,80	2,05	2,28	2,54	3,04	3,54	4,04
Standhöhe (ca. m)	0,22	0,45	0,69	0,92	1,15	1,38	1,61	1,85	2,31	2,76	3,22
Reichhöhe (ca. m)	2,22	2,45	2,69	2,92	3,15	3,38	3,61	3,85	4,31	4,76	5,22
senkr. Gesamthöhe (ca. m)	0,70	0,95	1,15	1,40	1,65	1,85	2,10	2,30	2,80	3,23	3,69
Breite oben/unten (ca. mm)	355/430	355/450	355/475	355/500	355/525	355/550	355/575	355/600	355/650	355/695	355/745
Schrittlänge (ca. m)	0,80	0,98	1,15	1,30	1,50	1,70	1,95	2,15	2,50	2,86	3,26
Gewicht (ca. kg)	4,6	5,6	6,8	8,2	9,4	10,5	12,2	13,8	16,5	21,6	25,1
Best.-Nr.	**842406**	**842408**	**842410**	**842412**	**842414**	**842416**	**842418**	**842420**	**842424**	**842428**	**842432**
Preis ohne MwSt. €	**194,00**	**226,00**	**267,00**	**318,00**	**349,00**	**401,00**	**442,00**	**483,00**	**576,00**	**639,00**	**735,00**

Empfohlenes Zubehör:

S. 172

Federrollenset

Ersatzteil:

- Ersatzteilset Gelenke, Best.-Nr. 0053864, Preis/Set ohne MwSt. € 62,00, siehe auch Seite 181.

Stufenstehleiter, beidseitig begehbar mit Rollen

S

80 mm Stufen

- Stufenstehleiter aus Aluminium.
- Stabile Rechteckrohr-Holme.
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen.
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung.
- Konische Holmführung für sicheren Stand.
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik.
- Vier selbstarretierende Federrollen (Ø 80 mm).
- 4-fach verschraubtes, massives Leitergelenk aus Aluminium.
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten.
- Starre Verbindung durch beidseitig lösbare Metallstreben.
- Stufenabstand: 235 mm.
- Leiterneigung: 70°.
- Maximale Belastung: 150 kg.

Abb. Bestell-Nr. 41218

Stufenanzahl	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 9	2 x 10	2 x 12	2 x 14
Arbeitshöhe (bis ca. m)	2,2	2,45	2,65	2,9	3,15	3,4	3,6	3,85	4,3	4,8
Gesamthöhe (ca. m)	0,67	0,91	1,14	1,38	1,61	1,85	2,08	2,32	2,79	3,25
Schrittlänge (ca. m)	0,69	0,86	1,03	1,20	1,37	1,54	1,71	1,89	2,22	2,57
Untere Außenbreite (ca. m)	0,59	0,61	0,64	0,67	0,70	0,73	0,76	0,79	0,85	0,91
Holmhöhe (mm)	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
Gewicht (ca. kg)	7,5	9,0	10,5	12,0	13,5	15,5	17,0	18,5	21,5	25,5
Best.-Nr.	41206	41208	41210	41212	41214	41216	41218	41220	41224	41228
Preis ohne MwSt. €	429,00	478,00	520,00	588,00	635,00	717,00	750,00	820,00	909,00	1.011,00

Empfohlenes Zubehör:

Leiterwandhalter XL

Bestell-Nr. 19841

Stufenstehleiter, beiseitig begehbar

S

- C-Holm-Konzept sorgt für deutlich höheres Sicherheitsempfinden beim Arbeiten auf der Leiter und für vierfach höhere Verwindungsstabilität der Holme.
- Achtfach vernietete Stufen mit 80 mm Stufentiefe. Vorder- und Hinterkante mit Holm bündig.
- Stufenabstand 250 mm.
- Spreizsicherung durch hochfeste, 20 mm breite Perlongurte.
- Mit Holm vernietete, extra große Leiterschuhe.



Stufenzahl	2×3	2×4	2×5	2×6
Holm (ca. mm)	81	81	81	81
Länge (ca. m)	0,78	1,03	1,28	1,53
Standhöhe (ca. m)	0,21	0,44	0,67	0,91
Reichhöhe (ca. m)	2,21	2,44	2,67	2,91
senkr. Gesamthöhe (ca. m)	0,71	0,95	1,20	1,42
Breite oben/unten (ca. mm)	375/450	375/475	375/500	375/525
Schrittlänge (ca. m)	0,75	0,95	1,15	1,35
Gewicht (ca. kg)	4,4	5,6	6,8	8,1
Best.-Nr.	**194403**	**194404**	**194405**	**194406**
Preis ohne MwSt. €	**202,00**	**245,00**	**290,00**	**357,00**

Erläuterung zu Standhöhe und Reichhöhe siehe Seite 23.

Empfohlenes Zubehör:

Haltebügel
- Preis: auf Anfrage

Abb. Bestell-Nr. 33012 und Bestell-Nr. 19910

Sprossenstehleiter

S

Sprossen

Für TRBS-konformes Arbeiten ist ein passendes Zubehör nötig

- Sprossenstehleiter aus Aluminium.
- Inklusive Werkzeugablage.
- Stabile Rechteckrohr-Holme.
- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm.
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung.
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand.
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik.
- Massive, verzinkte Stahlscharniere mit Verschraubung.
- Kunststoff-Endkappen am oberen Holmende.
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten.
- Transportsicherungslaschen.
- Sprossenabstand: 280 mm.
- Maximale Belastung: 150 kg.

Sprossenanzahl	**2 x 6**	**2 x 8**	**2 x 10**	**2 x 12**	**2 x 14**	**2 x 16**
Arbeitshöhe (bis ca. m)	3,1	3,6	4,1	4,65	5,2	5,7
Leiterlänge (ca. m)	1,83	2,40	2,95	3,51	4,07	4,63
Untere Außenbreite (ca. m)	0,53	0,59	0,65	0,70	0,76	0,82
Schrittlänge (ca. m)	1,07	1,36	1,65	1,94	2,23	3,01
Holmhöhe (ca. mm)	58	58	58	58	73	73
Gewicht (ca. kg)	7,7	11,0	13,4	16,0	19,0	22,4
Best.-Nr.	**33012**	**33016**	**33020**	**33024**	**33028**	**33029**
Preis ohne MwSt. €	**282,00**	**359,00**	**454,00**	**564,00**	**672,00**	**809,00**

Empfohlenes Zubehör:



Einhängetritt R 13
Bestell-Nr. 19910

Eimerhaken
Bestell-Nr. 19115

Abb. Bestell-Nr. 33516 und Bestell-Nr. 19910

Sprossenstehleiter, treppengängig

S

Sprossen

Für TRBS-konformes Arbeiten ist ein passendes Zubehör nötig

- Sprossenstehleiter aus Aluminium.
- Inklusive Werkzeugablage.
- Stabile Rechteckrohr-Holme.
- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm.
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung.
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand.
- nivello® Leiterschuhe.
- Verzinkte Stahlscharniere mit Verschraubung.
- Kunststoff-Endkappen am oberen Holmende.
- Spreizsicherung mit hochfesten Polyestergurten.
- Transportsicherungslaschen.
- Sprossenabstand: 280 mm.
- Vier Holmverlängerungen mit solider Schiebeführung und ergonomischem Sterngriff.
- Stufenlos verstellbar: Aufstiegsteil bis 400 mm, Stützteil bis 1000 mm.
- Maximale Belastung: 150 kg.

Arbeitshöhe (Holmverlängerung am Aufstieg eingefahren)	2,8	3,1	3,3	3,6
zusätzlicher Verstellbereich am Aufstiegsteil max.	0,4	0,4	0,4	0,4
Arbeitshöhe max. (Holmverl. Aufstiegsteil max. ausgefahren)	3,2	3,5	3,7	4,0
zusätzlicher Verstellbereich am Stützteil max.	1,0	1,0	1,0	1,0
Sprossenanzahl	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
Leiterlänge (ca. m)	1,50	1,80	2,10	2,40
Holmhöhe (ca. mm)	58	58	58	58
Schrittlänge eingefahren (ca. m)	1,08	1,26	1,43	1,60
Schrittlänge max. ausgefahren (0,4 / 1,0) m	1,56	1,72	1,90	2,06
Gewicht (ca. kg)	11,0	14,0	14,5	16,5
Best.-Nr.	**33510**	**33512**	**33514**	**33516**
Preis ohne MwSt. €	**668,00**	**721,00**	**760,00**	**806,00**

Empfohlenes Zubehör:

Einhängetritt R 13
Bestell-Nr. 19910

Eimerhaken
Bestell-Nr. 19115

Abb. Bestell-Nr. 42712

Stufenstehleiter, treppengängig

S

80 mm Stufen

- Stufenstehleiter aus Aluminium.
- Stabile Rechteckrohr-Holme.
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen.
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung.
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand.
- Vier Holmverlängerungen mit solider Schiebeführung und ergonomischem Sterngriff.
- Stufenlos verstellbar: Aufstiegsteil bis 300 mm, Stützteil bis 800 mm.
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik.
- 4-fach verschraubtes, massives Leitergelenk aus Aluminium.
- Stufenabstand: 235 mm.
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten.
- Optional mit Trittauflagen clip-step, clip-step R 13 und clip-step relax ausrüstbar.
- Maximale Belastung: 150 kg.

Arbeitshöhe (Holmverlängerung am Aufstieg eingefahren)	2,65	2,9	3,15	3,4
zusätzlicher Verstellbereich am Aufstiegsteil max.	0,3	0,3	0,3	0,3
Arbeitshöhe max. (Holmverl. Aufstiegsteil max. ausgefahren)	2,9	3,2	3,4	3,7
zusätzlicher Verstellbereich am Stützteil max.	0,8	0,8	0,8	0,8
Stufenanzahl	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
Gesamthöhe (ca. m)	1,14	1,38	1,61	1,85
Schrittlänge (ca. m)	1,03	1,20	1,37	1,54
Holmhöhe (ca. mm)	73	73	73	73
Gewicht (ca. kg)	13,6	15,0	16,5	17,9
Best.-Nr.	42710	42712	42714	42716
Preis ohne MwSt. €	**679,00**	**727,00**	**763,00**	**800,00**

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

EN 131

4442 Teleskopleiter

S

- Vielseitig verwendbar als Anlege- oder Stehleiter.
- Leiter in 280-mm-Schritten höhenverstellbar.
- Mit ausklappbaren Auslegern für höhere Standsicherheit (erfüllt neue EN 131-4).
- Leicht bedienbares Stahl-Bügelgelenk. In Stehleiterposition muss das Gelenk vor dem Zusammenklappen der Leiter von Hand gelöst werden.
- Größe 4×6 mit Bolzengelenk* wie 8142 (siehe Seite 49).
- Robuste Sperrelemente mit Stahlkern für Höhenverstellung.
- Aufbau in Treppenstellung möglich.





Sprossenzahl	**4×4**	**4×5**	**4×6***
Holm (ca. mm)	60	60	60
Sprossenzahl max. ausgefahren	14	18	22
Länge Anlegeleiter (ca. m)	2,35 – 4,02	2,90 – 5,14	3,46 – 6,26
Standhöhe Stehleiter (ca. m)	1,26	1,80	2,35
Reichhöhe Stehleiter (ca. m)	3,26	3,80	4,35
Standhöhe Anlegeleiter (ca. m)	3,00	4,10	5,20
Reichhöhe Anlegeleiter (ca. m)	5,00	6,10	7,20
senkr. Höhe Stehleiter (ca. m)	1,15 – 1,95	1,40 – 2,49	1,70 – 3,03
Breite als Stehleiter oben/unten (ca. mm)	355/830	355/945	355/1.055
zusammengeklappt L×B×H (ca. m)	1,20×0,61×0,20	1,50×0,68×0,20	1,80×0,75×0,20
Schrittlänge eingefahren/ausgefahren (ca. m)	0,87/1,36	1,03/1,72	1,20/2,01
Gewicht (ca. kg)	13,2	16,2	19,0
Best.-Nr.	**444216**	**444220**	**444224**
Preis ohne MwSt. €	**506,00**	**597,00**	**714,00**

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

Empfohlenes Zubehör:


S. 166

Universal-Leitertritt klappbar

S. 175

Eimerhaken für Sprossenleitern


S. 175

Werkzeugtasche

S. 168

Fußverlängerung

S. 167

Fußspitzenset schwenkbar

S. 173

Rollenset

Ersatzteil:

- Ersatzteilset Sprossenabdeckungen, Best.-Nr. 0054047, Preis/Set ohne MwSt. € 39,00, siehe auch Seite 179.

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

EN 131

8042/8542 Teleskopleiter „TELESTEP“

S

- Vielseitig verwendbar als Anlege- oder Stehleiter.
- Leiter in 280-mm-Schritten höhenverstellbar.
- Ab Größe 4×4 mit ausklappbaren Auslegern für höhere Standsicherheit (erfüllt neue EN 131-4).
- Ergonomische und wartungsfreundliche Bolzengelenke. In Stehleiterposition kann die Leiter zum Versetzen zusammengeklappt werden, ohne vorher das Gelenk lösen zu müssen.
- Massive Sperrelemente aus hochwertigem Alu-Guss für Höhenverstellung.
- Aufbau in Treppenstellung möglich.

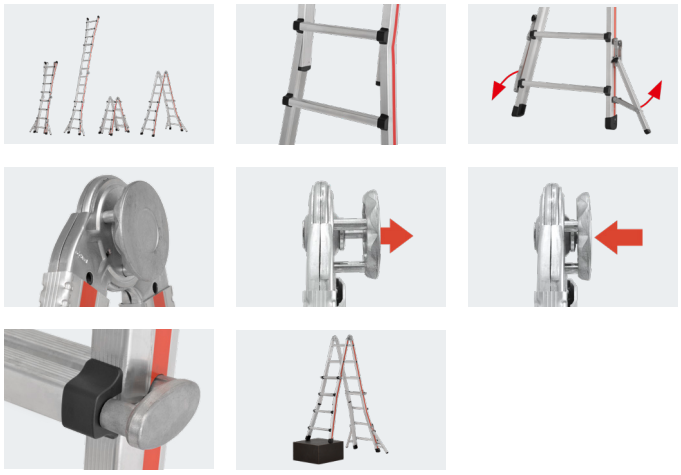

Sprossenzahl	4×3	4×4	4×5	4×6
Holm (ca. mm)	60	60	60	60
Sprossenzahl max. ausgefahren	10	14	18	22
Länge Anlegeleiter (ca. m)	1,85 – 2,92	2,35 – 4,02	2,90 – 5,14	3,46 – 6,26
Standhöhe Stehleiter (ca. m)	0,72	1,26	1,80	2,35
Reichhöhe Stehleiter (ca. m)	2,72	3,26	3,80	4,35
Standhöhe Anlegeleiter (ca. m)	2,10	3,00	4,10	5,20
Reichhöhe Anlegeleiter (ca. m)	4,10	5,00	6,10	7,20
senkr. Höhe Stehleiter (ca. m)	0,90 – 1,40	1,15 – 1,95	1,40 – 2,49	1,70 – 3,03
Breite als Stehleiter oben/unten (ca. mm)	355/555	355/830	355/945	355/1.055
zusammengelegt L×B×H (ca. m)	1,00×0,56×0,20	1,20×0,61×0,20	1,50×0,68×0,20	1,80×0,75×0,20
Schrittlänge eingefahren/ausgefahren (ca. m)	0,73/1,08	0,90/1,44	1,07/1,80	1,26/2,15
Gewicht (ca. kg)	11,2	14,2	17,0	21,0
Best.-Nr.	**804212**	**854216**	**815220**	**854224**
Preis ohne MwSt. €	**580,00**	**642,00**	**747,00**	**793,00**

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

Empfohlenes Zubehör:


S. 166

Universal-Leitertritt klappbar

S. 175

Eimerhaken für Sprossenleitern


S. 175

Werkzeugtasche

S. 168

Fußverlängerung

S. 167

Fußspitzenset schwenkbar

S. 173

Rollenset

Ersatzteil:

- Ersatzteilset Sprossenabdeckungen, Best.-Nr. 0054047, Preis/Set ohne MwSt. € 39,00, siehe auch Seite 179.

Abb. Bestell-Nr. 31220 und Bestell-Nr. 19910

Sprossenmehrzweckleiter, zweiteilig mit nivello® Traverse

S

Sprossen

Für TRBS-konformes Arbeiten ist ein passendes Zubehör nötig

- Sprossenmehrzweckleiter aus Aluminium.
- Stabile Rechteckrohr-Holme.
- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm.
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung.
- Einsetzbar als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter.
- Einfache Höhenverstellung dank Steckhaken mit Abhebesicherung.
- Korrosionsbeständige Führungsbeschläge.
- nivello® Leiterschuhe und nivello® Traverse (liegt lose bei).
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten.
- Sprossenabstand: 280 mm.
- Leiterbreite: 490 mm (ohne Traverse).
- Maximale Belastung: 150 kg.



Sprossenanzahl	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14
Arbeitshöhe (bis ca. m)	5,3	6,1	7,2	8,0
Leiterlänge ausgefahren (ca. m)	4,18	5,02	6,14	7,26
Leiterlänge als Stehleiter (ca. m)	2,35	2,88	3,40	3,98
Schrittlänge (ca. m)	1,69	2,15	2,60	2,95
Traversenbreite (ca. m)	0,93	0,93	1,20	1,20
Holmhöhe (ca. mm)	73	73	73	73
Gewicht (ca. kg)	12,0	14,5	16,5	20,5
Best.-Nr.	**31216**	**31220**	**31224**	**31228**
Preis ohne MwSt. €	**378,00**	**437,00**	**546,00**	**636,00**

Empfohlenes Zubehör:



Einhängetritt R 13
Bestell-Nr. 19910

Nachrüstsatz 'roll-bar'
Bestell-Nr. 19634

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

EN 131

4447 Mehrzweckleiter, dreiteilig

S

- Vielseitig verwendbar als Anlege-, Schiebe- oder Stehleiter.
- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
- Sprossen aus Walzprofil.
- Massive Stahlbeschläge.
- Spreizsicherung durch hochfeste, 25 mm breite Perlongurte.
- Starre Strebe gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen.
- Aufbau in Treppenstellung möglich bis Größe 3×10 mit Zubehör Klemmbeschlagset*.
- Mit Holm verpresste Leiterfüße.
- Stabile Traverse für hohe Standsicherheit.



Diese Positionen sind nur bis Größe 3×10 möglich.



Sprossenzahl	3×7	3×8	3×9	3×10	3×11	3×12	3×14
Holm oben/Mitte/unten (ca. mm)	60/66/60	60/71/60	71/83/71	71/83/71	71/83/71	71/89/71	89/89/89
Sprossenzahl max. ausgefahren	17	19	23	25	27	30	34
Länge eingefahren (ca. m)	2,07	2,35	2,63	2,91	3,19	3,47	4,11
Länge Anlegeleiter ausgefahren (ca. m)	4,87	5,43	6,55	7,11	7,67	8,51	9,72
Standhöhe Stehleiter mit Steckteil (ca. m)	2,06	2,59	3,12	3,65	3,92	4,44	5,23
Reichhöhe Stehleiter mit Steckteil (ca. m)	4,06	4,59	5,12	5,65	5,92	6,44	7,23
Standhöhe Anlegeleiter (ca. m)	3,73	4,29	5,39	5,94	6,49	7,32	8,34
Reichhöhe Anlegeleiter (ca. m)	5,73	6,29	7,39	7,94	8,49	9,32	10,34
senkr. Höhe Stehleiter mit Steckteil (ca. m)	3,29	3,81	4,33	4,86	5,11	5,65	6,53
Breite ausgefahren oben/Mitte/unten (ca. mm)	355/425/837	355/425/1.005	355/425/1.005	355/425/1.200	355/425/1.200	355/425/1.200	355/425/1.200
Schrittlänge (ca. m)	1,37	1,61	1,80	1,95	2,16	2,34	2,72
Gewicht (ca. kg)	13,2	15,0	18,0	19,7	22,0	24,2	33,4
Best.-Nr.	444721	444724	444727	444730	444733	444736	444742
Preis ohne MwSt. €	400,00	459,00	499,00	614,00	678,00	734,00	950,00

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

Empfohlenes Zubehör:

S. 166

Aufsetzstufen für Sprossenleitern

S. 169

Klemmbeschlagset für Treppenstellung

S. 171

Wandabstands-halter für Sprossenleitern

S. 171

Leiterhalterset für Dachrinnen

S. 166

Universal-Leiter-tritt klappbar

S. 166

Fußspitzenset für Traversen

S. 175

Eimerhaken für Sprossenleitern

Sprossenmehrzweckleiter, dreiteilig mit nivello® Traverse

S

Sprossen

Für TRBS-konformes Arbeiten ist ein passendes Zubehör nötig

- Sprossenmehrzweckleiter aus Aluminium.
- Stabile Rechteckrohr-Holme.
- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm.
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung.
- Einsetzbar als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter.
- Treppengängig bei Leiterlänge eingefahren bis 3,0 m.
- Einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse dank Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung.
- Oberleiter mit Wandlaufrollen.
- nivello® Leiterschuhe und nivello® Traverse (liegt lose bei).
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten und lösbarer Metallstrebe.
- Sprossenabstand: 280 mm.
- Leiterbreite: 490 mm (ohne Traverse).
- Maximale Belastung: 150 kg.

Abb. Bestell-Nr. 33308 und Bestell-Nr. 19910



*nicht bei 33312 und 33314

Sprossenanzahl	3 x 6	3 x 8	3 x 10	3 x 12	3 x 14
Arbeitshöhe (bis ca. m)	5,2	6,9	8,0	9,7	10,8
Leiterlänge ausgefahren als 3-tlg. Anlegeleiter (ca. m)	4,18	5,86	6,98	8,66	9,78
Leiterlänge als 2-tlg. Anlegeleiter (ca. m)	3,06	4,18	5,02	6,14	6,98
Leiterhöhe als 2-tlg. Stehleiter mit Aufsteckteil (ca. m)	2,97	4,09	4,93	6,05	6,89
Leiterlänge eingefahren (ca. m)	1,94	2,50	3,00	3,62	4,18
Schrittlänge (ca. m)	1,30	1,66	2,08	2,35	2,50
Traversenbreite (ca. m)	0,93	0,93	1,20	1,20	1,20
Holmhöhe (ca. mm)	73	73	73	85	98
Gewicht (ca. kg)	14,5	18,0	24,0	31,0	38,0
Best.-Nr.	**33306**	**33308**	**33310**	**33312**	**33314**
Preis ohne MwSt. €	**614,00**	**721,00**	**926,00**	**1.072,00**	**1.277,00**

Empfohlenes Zubehör:

Einhängetritt R 13
Bestell-Nr. 19910

Bausatz-Arbeitsdiele
Bestell-Nr. 30299

Vollkunststoff-Anlegeleiter mit Standard-Traverse (*ab 3,0 m)

Sicherer Aufstieg nach Norm

S

Geprüft nach DIN EN 131. Die Ausführung berücksichtigt die EN 61478:2002 (Kat. 1: 28.000 Volt).

Holme und Sprossen aus GFK, ohne Füllstoffe.
Rutschsichere, beidseitig geriffelte Sprossen 28 x 29 mm.
Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung.

Sprossenabstand: 280 mm. Außenbreite: 420 mm.

Mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit der GFK-Profile.

Die Standard-Traverse sorgt für einen sicheren Stand bei Anlegeleitern über 3,0 m.
Optimale Traversenbreiten in Kombination mit rutschsicheren Leiterschuhen erhöhen die Sicherheit beim Aufstieg.

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

G

Arbeitshöhe (bis ca. m)	3,00	3,60	4,10	4,70	5,30
Leiterlänge (ca. m)	1,91	2,47	3,00	3,58	4,14
Sprossenanzahl	6	8	10	12	14
Holmhöhe (ca. mm)	73x25	73x25	73x25	73x25	73x25
Gewicht (ca. kg)	6,0	7,5	9,0	11,9	13,8
Best.-Nr.	**36006**	**36008**	**36010**	**36822**	**36824**
Preis ohne MwSt. €	**379,00**	**483,00**	**553,00**	**872,00**	**979,00**

Abbildung ähnlich

Produktbeschreibung

S

Geprüft bis 1.000 Volt

Für TRBS-konformes Arbeiten ist ein passendes Zubehör nötig

- Sprossenschiebeleiter aus GFK / Alu.
- Holme aus glasfaserverstärkten Rechteckrohr-Profilen (mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit).
- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm aus Aluminium.
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung.
- Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse.
- Korrosionsbeständige Führungsbeschläge.
- Oberleiter bis 3,0 m mit nivello® Leiterschuhen.
- Sprossenabstand: 280 mm.
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse).
- Mit und ohne Traverse erhältlich.
- Maximale Belastung: 150 kg.
- Geeignet für das Arbeiten in der Nähe von oder an unter Spannung stehenden Teilen.
- Geprüft bis 1.000 Volt nach DIN EN 61478:2002 Abschnitt 6.5.1 und A1:2004 Kategorie 1.

- **Hinweis:**
- Nach Norm ist das aufgesetzte Schiebeleiterteil bei Längen über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar.
- Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen. Es gilt die gesetzliche Gewährleistung (Alterungsbeständigkeit 10 Jahre).

Empfohlenes Zubehör:

Stufenmodul MaxxStep

Bestell-Nr. 19901 – 19905

Einhängetritt R 13

Bestell-Nr. 19910

Sprossenschiebeleiter, zweiteilig GFK / Alu mit nivello® Traverse

S

Sprossen

nivello® GFK-Traverse
für extra sicheren Stand
(liegt lose bei)

Abb. Bestell-Nr. 35530

Sprossenanzahl	**2 x 8**	**2 x 10**	**2 x 12**
Arbeitshöhe (bis ca. m)	5,3	6,1	7,2
Leiterlänge ausgefahren (ca. m)	4,20	5,00	6,10
Leiterlänge eingefahren (ca. m)	2,45	3,00	3,60
Traversenbreite (ca. m)	0,93	0,93	1,20
Holmhöhe (ca. mm)	73	73	73
Gewicht (ca. kg)	14,4	17,4	21,3
Best.-Nr.	**35528**	**35530**	**35532**
Preis ohne MwSt. €	**1.007,00**	**1.069,00**	**1.305,00**

Sprossenschiebeleiter, zweiteilig GFK / Alu ohne Traverse

S

Sprossen

nivello® Leiterschuhe
mit patentierter
2-Achsen-Neigungstechnik

Nur für bestimmungsgemäße Verwendung
(z. B. Leiterkopfsicherung)

Abb. Bestell-Nr. 35110

Sprossenanzahl	**2 x 8**	**2 x 10**	**2 x 12**
Arbeitshöhe (bis ca. m)	5,3	6,1	7,2
Leiterlänge ausgefahren (ca. m)	4,20	5,00	6,10
Leiterlänge eingefahren (ca. m)	2,45	3,00	3,60
Holmhöhe (ca. mm)	73	73	73
Gewicht (ca. kg)	13,5	16,0	19,0
Best.-Nr.	**35108**	**35110**	**35112**
Preis ohne MwSt. €	**813,00**	**978,00**	**1.201,00**

Abb. Bestell-Nr. 36608 mit Bestell-Nr. 19910

Produktbeschreibung

S

Geprüft bis 28.000 Volt

Nach TRBS evtl. Zubehör nötig (Isolationsspannung = 1.000 Volt)

- Sprossenschiebeleiter aus GFK.
- Holme und Sprossen aus glasfaserverstärkten Rechteckrohr-Profilen (mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit).
- Geriffelte Vierkantsprossen 28 x 29 mm.
- Ohne Füllstoffe.
- Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung.
- Beschläge Stahl verzinkt.
- Einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse.
- Korrosionsbeständige Führungsbeschläge.
- Oberleiter bis 3,0 m mit nivello® Leiterschuhe.
- Sprossenabstand: 280 mm.
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse).
- Mit und ohne Traverse erhältlich.
- Maximale Belastung: 150 kg.
- Geeignet für das Arbeiten in der Nähe von oder an unter Spannung stehenden Teilen.
- Schiebeleiter geprüft nach DIN EN 131. Die Ausführung berücksichtigt die EN 61478:2002 (Kat. 1: 28.000 Volt).

- **Hinweis:**
- Nach Norm ist das aufgesetzte Schiebeleiterteil bei Längen über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar.
- Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen. Es gilt die gesetzliche Gewähleistung (Alterungs-beständigkeit 10 Jahre).

Empfohlenes Zubehör:

Stufenmodul MaxxStep
Bestell-Nr. 19901 – 19905



Einhängetritt R 13
Bestell-Nr. 19910

Sprossenschiebeleiter, zweiteilig GFK mit nivello® Traverse

S

Sprossen

GFK-Traverse
mit rutschsicheren Leiterschuhen
(liegt lose bei)

Abb. Bestell-Nr. 36632

Sprossenanzahl	**2 x 8**	**2 x 10**	**2 x 12**
Arbeitshöhe (bis ca. m)	5,2	6,3	7,4
Leiterlänge ausgefahren (ca. m)	4,18	5,29	6,41
Leiterlänge eingefahren (ca. m)	2,50	3,00	3,61
Traversenbreite (ca. m)	0,93	0,93	1,20
Holmhöhe (ca. mm)	73	73	73
Gewicht (ca. mm)	15,5	19,9	23,4
Best.-Nr.	**36628**	**36630**	**36632**
Preis ohne MwSt. €	**1.248,00**	**1.422,00**	**1.595,00**

Sprossenschiebeleiter, zweiteilig GFK ohne Traverse

S

Sprossen

nivello® Leiterschuhe
mit patentierter
2-Achsen-Neigungstechnik

Nur für bestimmungsgemäße Verwendung
(z. B. Leiterkopfsicherung)

Abb. Bestell-Nr. 36112

Sprossenanzahl	**2 x 8**	**2 x 10**	**2 x 12**
Arbeitshöhe (bis ca. m)	5,2	6,3	7,4
Leiterlänge ausgefahren (ca. m)	4,18	5,29	6,41
Leiterlänge eingefahren (ca. m)	2,50	3,00	3,61
Holmhöhe (ca. mm)	73	73	73
Gewicht (ca. kg)	15,5	18,5	22,5
Best.-Nr.	**36108**	**36110**	**36112**
Preis ohne MwSt. €	**1.032,00**	**1.201,00**	**1.370,00**

Stufenstehleiter GFK/Alu

S

80 mm
Stufen

Geprüft
bis 1.000 Volt

- Stufenstehleiter aus GFK/Alu.
- Holme aus glasfaserverstärkten Kunststoff-Profilen (bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Verwendung mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit).
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen aus Aluminium.
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung.
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand.
- nivello® Leiterschuhe.
- ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus.
- Massive, verzinkte Stahlscharniere mit Verschraubung.
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten.
- Stufenabstand: 235 mm.
- Leiterneigung: 70°.
- Maximale Belastung: 150 kg.
- Geeignet für das Arbeiten in der Nähe von oder an unter Spannung stehenden Teilen.
  Geprüft bis 1.000 V nach DIN EN 61478:2002 Abschnitt 6.5.1 und A1:2004 Kategorie 1.

Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen. Es gilt die gesetzliche Gewährleistung (Alterungsbeständigkeit 10 Jahre).

Abb. Bestell-Nr. 34116

Stufenanzahl	**2 x 4**	**2 x 6**	**2 x 8**	**2 x 10**	**2 x 12**
Arbeitshöhe (bis ca. m)	2,45	2,9	3,4	3,85	4,3
Leiterlänge (ca. m)	1,10	1,60	2,10	2,60	3,10
Untere Außenbreite (ca. m)	0,49	0,55	0,60	0,66	0,73
Schrittlänge (ca. m)	0,92	1,23	1,68	1,91	2,26
Holmhöhe (ca. mm)	73	73	73	73	73
Gewicht (ca. kg)	8,0	11,5	14,5	19,0	22,8
Best.-Nr.	**34108**	**34112**	**34116**	**34120**	**34124**
Preis ohne MwSt. €	**437,00**	**510,00**	**631,00**	**750,00**	**874,00**

Abb. Bestell-Nr. 36405 und Bestell-Nr. 19910

Sprossenstehleiter GFK

S

Sprossen

Geprüft bis 28.000 Volt

TRBS Zubehör benötigt

- Sprossenstehleiter aus GFK.
- Inklusive Werkzeugablage.
- Holme und Sprossen aus glasfaserverstärkten Kunststoff-Profilen (bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Verwendung mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit).
- Geriffelte Vierkantsprossen 28 x 29 mm.
- Der Einhängetritt reduziert die Isolationsspannung auf 1.000 V.
- Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung.
- nivello® Leiterschuhe.
- Massive, verzinkte Stahlscharniere mit Verschraubung.
- Kunststoff-Endkappen am oberen Holmende.
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten.
- Sprossenabstand: 280 mm.
- Maximale Belastung: 150 kg.
- Geeignet für das Arbeiten in der Nähe von oder an unter Spannung stehenden Teilen.
- Geprüft bis 28.000 V nach DIN EN 61478:2002.

Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen. Es gilt die gesetzliche Gewährleistung (Alterungsbeständigkeit 10 Jahre).

Sprossenanzahl	**2 x 4**	**2 x 5**	**2 x 6**	**2 x 8**	**2 x 10**	**2 x 12**	**2 x 14**
Arbeitshöhe (bis ca. m)	2,5	2,8	3,05	3,55	4,1	4,5	5,0
Leiterlänge (ca. m)	1,27	1,55	1,83	2,39	2,95	3,51	4,07
Schrittlänge (ca. m)	0,94	1,11	1,28	1,55	1,98	2,31	2,67
Untere Außenbreite (ca. m)	0,48	0,50	0,53	0,59	0,65	0,71	0,77
Holmhöhe (ca. mm)	73	73	73	73	73	73	73
Gewicht (ca. kg)	10,0	10,5	12,0	15,5	20,0	24,5	28,0
Best.-Nr.	**36404**	**36405**	**36406**	**36408**	**36410**	**36412**	**36414**
Preis ohne MwSt. €	**665,00**	**771,00**	**786,00**	**979,00**	**1.284,00**	**1.534,00**	**1.759,00**

Empfohlenes Zubehör:

Einhängetritt R 13
Bestell-Nr. 19910

Leiterwandhalter XL
Bestell-Nr. 19841

Stehleitern, einseitig begehbar

Gebördelte Kunststoff-Stufen-Stehleiter, in GFK-Mischbauweise

Die Sicherheitsleiter für Spezialeinsätze in der chemischen und pharmazeutischen Industrie, Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwerken.

- 80 mm tiefe Leichtmetall-Stufen mit rutschfester Riffelung.
- Für Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
- Sicherheitsplattform (25 × 25 cm).
- Sicheres Ablegen von Zubehör und Werkzeug in Aluminium-Ablageschale.
- Zusammengeklappt nur 8,8 cm breit.
- Stufen aus Alu-Strangpressprofil.

G

Leiterlänge (ca. m)	1,40	1,65	1,90	2,15	2,40
Plattformhöhe (ca. m)	0,68	0,91	1,14	1,37	1,60
Arbeitshöhe (ca. m)	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50
untere, äußere Breite (ca. m)	0,42	0,44	0,47	0,49	0,52
Holmhöhe Steig-/Stützteil (ca. mm)	50/50	50/50	50/50	50/50	50/50
Stufenanzahl einschl. Plattform	3	4	5	6	7
Gewicht (ca. kg)	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
Best.-Nr.	**40431**	**40432**	**40433**	**40434**	**40435**
Preis ohne MwSt. €	**368,00**	**411,00**	**470,00**	**552,00**	**609,00**

Stufenstehleitern mit Sicherheitsbrücke

Hochspannungs-Prüfung nach Kategorie II in Anlehnung an DIN EN 61 478 und VDE 0682-711 mit **100 KV** getestet.

ISOSTEP **komplett**

- **Einseitig besteigbar**
- **Holme und Stufen aus GFK-Profilen**
- **Geschraubte/geklemmte Holm-/Stufenverbindung**
- **Stufen und Leiterfüße austauschbar**
- **Mit Ablageschale**
- **Größere Leitern mit Nylon-Spreizsicherungen**
- **Maße** Stufentiefe ca. 88 mm, Lotrechter Stufenabstand ca. 235 mm

Größe	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Senkrechte Höhe bis Sicherheitsbrücke (ca. m)	0,70	0,94	1,17	1,41	1,64	1,88	2,11	2,35	2,54
Ganze Holmlänge (ca. m)	1,40	1,65	1,90	2,15	2,40	2,65	2,90	3,15	3,41
Leiterbreite am Fuß (ca. m)	0,45	0,47	0,50	0,53	0,56	0,59	0,61	0,64	0,67
Gewicht (ca. kg)	6	7	8	9	11	13	15	17	18
Best.-Nr.	**2512 0000 03**	**2512 0000 04**	**2512 0000 05**	**2512 0000 06**	**2512 0000 07**	**2512 0000 08**	**2512 0000 09**	**2512 0000 10**	**2512 0000 11**
Preis ohne MwSt. €	**520,00**	**836,00**	**960,00**	**1.035,00**	**1.222,00**	**1.251,00**	**1.380,00**	**1.525,00**	**1.680,00**

G

ARBEITSPODESTE UND TRITTE

74 | Treppentritt

76 | Arbeitspodest

81 | Treppenpodest

82 | Service- und Montagetritt

83 | Sicherheitstreppen

6875 Treppentritt

G

- Ideal geeignet für Betrieb und Lager.
- Stufentiefe 232 mm, oberste Stufe 355 mm.
- Senkrechter Stufenabstand 240 mm.
- Bequemes Arbeiten durch große Standfläche.
- Mit Holm verpresste Leiterfüße.
- Zulässige Belastung 150 kg (1,5 kN).
- Der Versand erfolgt in einzelnen Bauteilen, die zur Selbstmontage vorbereitet sind.

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

EN 14183

BG BAU gefördert



Stufenzahl	**2**	**3**	**4**
Holm (ca. mm)	40	40	40
Standhöhe (Höhe oberste Stufe) (ca. m)	0,48	0,72	0,96
Reichhöhe (ca. m)	2,48	2,72	2,96
Stufenbreite oberste Stufe (ca. mm)	585	571	556
Stufenbreite unterste Stufe (ca. mm)	600	600	600
Ausladung (ca. m)	0,68	0,95	1,21
Gewicht (ca. kg)	7,1	9,7	11,4
Best.-Nr.	**687526**	**687536**	**687546**
Preis ohne MwSt. €	**348,00**	**434,00**	**539,00**

Empfohlenes Zubehör:

S. 174

Haltevorrichtung

S. 172

Rollenset

2306 Alu-Treppentritt

Der Himmelsbach Alu-Treppentritt ist sehr stabil, handlich und flach zusammenklappbar.

- Holme aus Alu-Profil
- Stufenbreite oben: 650 x 300 mm
- Stufentiefe 150 mm
- Stufenbelag: Alu gerieft
- Mit starren Streben
- Konische Ausführung
- Klappbare Streben beidseitig
- Rutschfeste Gummifüße
- Stabile Handwerker-Ausführung

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

Stufenanzahl	3	4	G
Senkrechte Höhe (ca. mm)	630	820	
Gewicht (ca. kg)	7,0	9,0	
Best.-Nr.	2306/03	2306/04	
Preis ohne MwSt. €	525,00	615,00	

Klapppodest, beidseitig begehbar

S

80 mm Stufen

Stufen-belag R 9

BG BAU gefördert

- Klappbares Arbeitspodest aus Aluminium.
- Stabile Rechteckrohr-Holme.
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen.
- Obere Trittfläche: 520 x 330 mm.
- Beidseitige, starre Verbindung.
- Leicht im Transport, platzsparend in der Aufbewahrung.
- Rutschfeste Kunststoffschuhe.
- Stufenabstand 200 mm.
- Maximale Belastung: 150 kg.

Abb. Bestell-Nr. 50095

Stufenanzahl	2 x 2	2 x 3	2 x 4
Arbeitshöhe (bis ca. m)	**2,46**	**2,69**	**2,93**
Podesthöhe (ca. m)	0,46	0,69	0,93
Grundfläche L x B (ca. m)	0,62 x 0,56	0,79 x 0,59	0,96 x 0,62
Transportmaß L x B (ca. m)	0,54 x 0,33	0,78 x 0,33	1,05 x 0,33
Holmhöhe (ca. mm)	73	73	73
Gewicht (ca. kg)	6,0	8,0	10,0
Best.-Nr.	**50094**	**50095**	**50096**
Preis ohne MwSt. €	**231,00**	**295,00**	**377,00**

Empfohlenes Zubehör:

Leiterwandhalter L

Bestell-Nr. 19839

Aluminium-Arbeitspodest, starr

Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion, Stufen aus Aluminium-Warzenblech, Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen.

Obere Standfläche: 550 x 300 mm.

Arbeitshöhe (bis ca. m)	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
Podesthöhe (m)	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
Grundfl. Breite x Tiefe (m)	0,59x0,37	0,70x0,62	0,75x0,88	0,79x1,13	0,84x1,39
Stufenanzahl	1	2	3	4	5
Gewicht (ca. kg)	2,5	5,5	8,5	11,5	14,5
Best.-Nr.	**805010**	**805027**	**805034**	**805041**	**805058**
Preis ohne MwSt. €	**151,00**	**284,00**	**399,00**	**517,00**	**663,00**

G

Zubehör	1 Satz = 4 St. Feder-Bremsrollen Ø 50 mm zum Selbstanbau*	1 Satz = 2 St. Hubrollen Ø 125 mm zum Selbstanbau*	1 Satz = 4 St. Fußplatten Ø 80 mm mit Gummiauflage, beweglich gelagert, Höhennivellierung, zum Selbstanbau
Best.-Nr.	**50036**	**50041**	**50042**
Preis ohne MwSt. €	**265,00**	**76,00**	**114,00**

G

Federrollen nur passend für GST-Produkte.

* nicht für Bestell-Nr. 805010

Aluminum-Arbeitspodest mit Handlauf, starr

Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion, Stufen aus Aluminium-Warzenblech, Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen. Hohe Sicherheit durch 700 mm hohen einseitigen Handlauf. Der Handlauf ist einfach anschraubbar (Bohrungen rechts) und liegt lose bei.

Obere Standfläche: 550 x 300 mm.

Arbeitshöhe (bis ca. m)	2,60	2,80	3,00	G
Podesthöhe (m)	0,60	0,80	1,00	
Gesamthöhe (m)	1,50	1,70	1,90	
Grundfl. Breite x Tiefe (m)	0,75x1,00	0,79x1,25	0,84x1,17	
Stufenanzahl	3	4	5	
Gewicht (ca. kg)	10,2	13,2	16,2	
Best.-Nr.	**50043**	**50044**	**50045**	
Preis ohne MwSt. €	**427,00**	**530,00**	**669,00**	

Zubehör	1 Satz = 4 St. Feder-Bremsrollen Ø 50 mm zum Selbstanbau*	1 Satz = 2 St. Hubrollen Ø 125 mm zum Selbstanbau*	1 Satz = 4 St. Fußplatten Ø 80 mm mit Gummiauflage, beweglich gelagert, Höhennivellierung, zum Selbstanbau	G
Best.-Nr.	**50036**	**50041**	**50042**	
Preis ohne MwSt. €	**265,00**	**76,00**	**114,00**	

* nicht für Bestell-Nr. 805010

Aluminium-Arbeitspodest mit Stahl-Gitterrost, fahrbar

Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion,
Stufen aus rutschsicherem Stahl-Gitterrost,
Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen.
Fahrbar durch 2 Hubrollen.

Obere Standfläche: 550 x 300 mm.

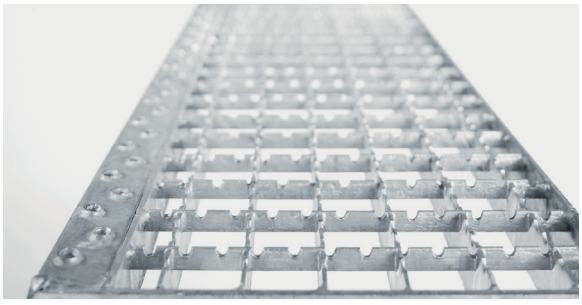

Arbeitshöhe (bis ca. m)	2,40	2,60	2,80	3,00	G
Podesthöhe (m)	0,40	0,60	0,80	1,00	
Grundfl. Breite x Tiefe (m)	0,70x0,62	0,75x0,88	0,79x1,13	0,84x1,39	
Stufenanzahl	2	3	4	5	
Gewicht (ca. kg)	8,0	12,0	16,0	18,0	
Best.-Nr.	**51018**	**51019**	**51020**	**51021**	
Preis ohne MwSt. €	**510,00**	**677,00**	**848,00**	**1.081,00**	

Zubehör	1 Satz = 4 St. Fußplatten Ø 80 mm mit Gummiauflage, beweglich gelagert, Höhennivellierung, zum Selbstanbau	G
Best.-Nr.	**50042**	
Preis ohne MwSt. €	**114,00**	

Aluminium-Arbeitspodest mit Stahl-Gitterrost, fahrbar mit Handlauf

Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion,
Stufen aus rutschsicherem Stahl-Gitterrost,
Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen.
Fahrbar durch 2 Hubrollen.

Hohe Sicherheit durch einen ca. 700 mm hohen einseitigen Handlauf. Der Handlauf ist einfach anschraubbar (Bohrungen rechts) und liegt lose bei.

Obere Standfläche: 550 x 300 mm.

Arbeitshöhe (bis ca. m)	2,60	2,80	3,00	G
Podesthöhe (m)	0,60	0,80	1,00	
Grundfl. Breite x Tiefe (m)	0,75x1,00	0,79x1,25	0,84x1,17	
Stufenanzahl	3	4	5	
Gewicht (ca. kg)	14,0	18,0	20,0	
Best.-Nr.	**51023**	**51024**	**51025**	
Preis ohne MwSt. €	**740,00**	**911,00**	**1.144,00**	



Zubehör	1 Satz = 4 St. Fußplatten Ø 80 mm mit Gummiauflage, beweglich gelagert, Höhennivellierung, zum Selbstanbau	G
Best.-Nr.	**50042**	
Preis ohne MwSt. €	**114,00**	

6884 Treppenpodest

- Ideal geeignet zur Bedienung und Wartung von Maschinen und Anlagen.
- Sicherer Auf- und Abstieg durch 45° Neigungswinkel.
- Schraubverbindungen ermöglichen einen ermöglichen einen einfachen und schnellen Aufbau.
- Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1.000 mm.
- Alu-Profilstufen mit 250 mm Stufentiefe.
- Podestlänge 400 mm.
- Optimaler Stand durch rutschfeste Kunststoffauflagen.
- Zulässige Belastung der Plattform 300 kg (3,0 kN), zulässige Belastung der Stufen 150 kg (1,5 kN).
- Versand in vormontierten Baugruppen.

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

BG BAU gefördert

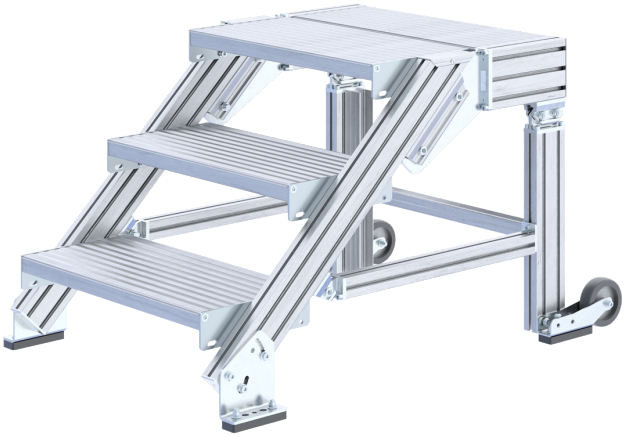



Stufenbreite (mm)	600				800				1.000			
Stufenzahl inkl. Plattform	2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4	5
Standhöhe (Höhe bis Plattf.) (ca. m)	0,40	0,60	0,80	0,99	0,40	0,60	0,80	0,99	0,40	0,60	0,80	0,99
Reichhöhe (ca. m)	2,40	2,60	2,80	2,99	2,40	2,60	2,80	2,99	2,40	2,60	2,80	2,99
Ausladung (ca. m)	1,02	1,22	1,42	1,61	1,02	1,22	1,42	1,61	1,02	1,22	1,42	1,61
Best.-Nr.	68840602	68840603	68840604	68840605	68840802	68840803	68840804	68840805	68841002	68841003	68841004	68841005
Preis ohne MwSt. €	1.132,00	1.224,00	1.286,00	1.544,00	1.163,00	1.288,00	1.360,00	1.636,00	1.193,00	1.353,00	1.431,00	1.729,00

Äußere Treppenbreite: Stufenbreite +155 mm bei einseitigem Geländer, Stufenbreite +230 mm bei beidseitigem Geländer.

Empfohlenes Zubehör:

Plattformgeländer, seitlich, beidseitig verwendbar
- Für Podestlänge 400 mm und Stufenzahl 2–5, Best.-Nr. 0054747, Preis ohne MwSt. € 168,00
- Seitliches Plattformgeländer inkl. Befestigungsmaterial.
- Anzahl der benötigten Klemmhebel bei abnehmbarem Plattformgeländer: 2 Stück.

Handlauf, beidseitig verwendbar
- Für Stufenzahl 2+3, Best.-Nr. 0055367, Preis ohne MwSt. € 268,00
- Für Stufenzahl 4, Best.-Nr. 0055366, Preis ohne MwSt. € 275,00
- Für Stufenzahl 5, Best.-Nr. 0053472, Preis ohne MwSt. € 290,00
- Handlauf inkl. Befestigungsmaterial.
- Anzahl der benötigten Klemmhebel bei abnehmbarem Trepppengeländer: 2 Stück.

Plattformgeländer, stirnseitig
- Für Stufenbreite 600, Best.-Nr. 22990030, Preis ohne MwSt. € 309,00
- Für Stufenbreite 800, Best.-Nr. 22990031, Preis ohne MwSt. € 316,00
- Für Stufenbreite 1.000, Best.-Nr. 22990032, Preis ohne MwSt. € 329,00
- Stirnseitiges Plattformgeländer inkl. Befestigungsmaterial.
- Anzahl der benötigten Klemmhebel bei abnehmbarem Plattformgeländer: 2 Stück.

Für abnehmbares Geländer bitte Klemmhebel dazubestellen, Best.-Nr. 22990034, siehe auch Seite 267.

71020 Service- und Montagetritt

S

- Besonders geeignet für Lager- und Instandhaltungsarbeiten.
- Stabile Guss-Plattform mit 400×300 mm Standfläche.
- Hohe Stabilität durch geschweißte Holm-Stufen-Verbindung.
- Bequeme, breite Stufen mit 80 mm Stufentiefe.
- Starre Strebe gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen.
- Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport.

BG BAU gefördert



Stufenzahl inkl. Plattform	**2**	**3**	**4**
Holm (ca. mm)	80	80	80
Standhöhe (ca. m)	0,42	0,62	0,84
Reichhöhe (ca. m)	2,42	2,62	2,84
senkr. Gesamthöhe (ca. m)	0,42	0,62	0,84
Breite oben/unten (ca. mm)	400/530	400/560	400/600
zusammengeklappt L×B×H (ca. m)	0,69×0,53×0,17	0,91×0,55×0,17	1,13×0,60×0,17
Schrittlänge (ca. m)	0,58	0,72	0,88
Plattformgröße (ca. m)	0,40×0,30	0,40×0,30	0,40×0,30
Gewicht (ca. kg)	4,0	4,7	5,6
Best.-Nr.	**7102002**	**7102003**	**7102004**
Preis ohne MwSt. €	**237,00**	**263,00**	**297,00**

Klappbare Sicherheitstreppe PO

- Große Trittstufen (36 cm x 23 cm) mit geriffelten Stufen.
- Maximale Standsicherheit durch konische Bauart und griffige Kunststoffschuhe.
- Höchste Tragfähigkeit durch stabile Zwillingsholme.
- Beste Verarbeitung.
- Geringes Transportmaß – mit nur einem Griff klappt die Sicherheitstreppe flach zusammen.
- Geringes Gewicht: Sicherheitstreppen sind aus Aluminium.
- Bequeme Treppenneigung.

Stufenzahl	2	3
Ausführung	2-stufig	3-stufig
Standhöhe (ca. cm)	48,0	72,00
Gewicht (ca. kg)	4,2	6,5
Best.-Nr.	**PO-2**	**PO-3**
Preis ohne MwSt. €	**160,00**	**241,00**

G

JUMBO – klappbare Sicherheitsleiter

- Jumbo, große Trittstufen (36 x 23 cm) mit rutschfester Gummiauflage.
- Artikel-Nr. 220 bis 520 B mit geriffelten Stufen.
- Maximale Standsicherheit durch konische Bauart und griffige Kunststoffschuhe.
- Höchste Tragfähigkeit durch stabile Zwillingsholme.
- Beste Verarbeitung bis ins Detail.
- Geringes Transportmaß - mit nur einem Griff klappt die Jumbo-Sicherheitstreppe flach zusammen.
- Geringes Gewicht: Jumbo-Sicherheitstreppen sind aus Aluminium.
- Bequeme Treppenneigung
  Nr. 210 C & 310 C Auf- und Abstieg mit 60° Neigungswinkel
  Nr. 310 bis 510 B Auf- und Abstieg mit 47° Neigungswinkel

Zubehör Artikel-Nr. 600

- 4 Stück Lenkrollen Ø 50 mm, Gummiummantelung, kugelgelagert. Die Räder sind gefedert und werden beim Betreten der Stufen automatisch nach oben gedrückt.
  Passend für Sicherheitstreppe Jumbo ab 3 Stufen.
  Nachträgliche Montage möglich. Preis € 170,00.

Bitte beachten: Nicht für 210 C und 310 C.

MADE IN GERMANY

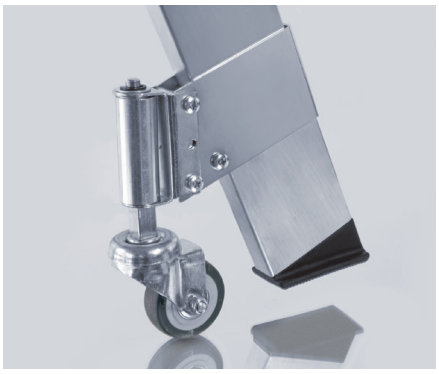

Jumbo 210 B

- Standhöhe: 0,46 m
- Arbeitshöhe: ca. 2,45 m
- Transportmaß: ca. 81 x 53,5 x 12 cm
- Gewicht: 6,2 kg
- **Preis ohne MwSt. €: 257,00**

Bitte beachten:
End-Nr. 10 = gummiert
End-Nr. 20 = Alu geriffelt

	gummiert			mit Sicherheitsbügel gummiert		
Type	**210 C**	**310 C**	**310**	**310 B**	**410 B**	**510 B**
Ausführung	2-stufig/220C geriffelt	3-stufig/320C geriffelt	3-stufig/320 geriffelt	3-stufig/320B geriffelt	4-stufig/420B geriffelt	5-stufig/520B geriffelt
Standhöhe (m)	0,46	0,68	0,69	0,69	0,92	1,15
Arbeitshöhe (ca. m)	–	8	–	2,70	2,95	3,20
Packmaß (cm)	54,5x48,5x8	78x48x8	112x55x7	–	–	–
Gewicht (ca. kg)	4,2	6,6	7,2	8,3	10,5	12,7
Preis ohne MwSt. €	**175,00**	**241,00**	**250,00**	**311,00**	**388,00**	**505,00**

Standrost aus Aluminium

- Belastung 300 kg
- Maße nach Kundenwunsch
- Gitterrost aus Aluminium
- Besonders rutschhemmende Standfläche (R 13)

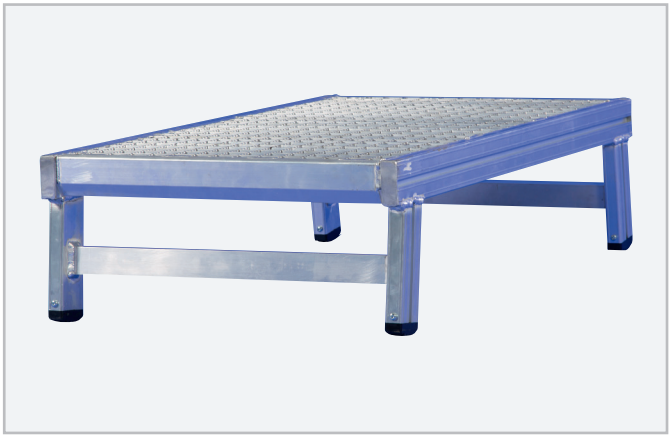

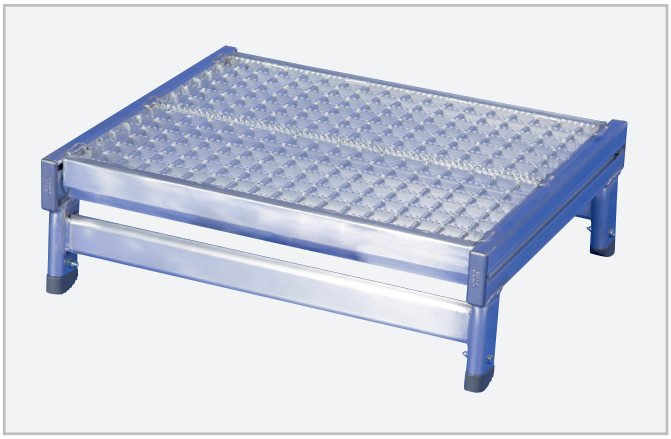

G

Zubehör/Sonder-ausstattungen:
Beipack Bodenbefestigung
Best.-Nr. 0300500000
Verbinder Laufsteg
(zur Verbindung von zwei Standrosten)
Best.-Nr. 0300500001

Type	3005	3005	3005	3005	3005	3005	3005	3005
Lichte Weite (ca. mm)	500	500	500	500	500	500	500	500
Senkrechte Höhe (ca. mm)	200	200	200	200	300	300	300	300
Außenmaße BxL (ca. mm)	550x500	550x750	550x1000	550x1250	550x500	550x750	550x1000	550x1250
Best.-Nr.	3005020500	3005020750	3005021000	3005021250	3005030500	3005030750	3005031000	3005031250
Preis ohne MwSt. €	510,00	618,00	726,00	832,50	542,00	649,00	756,00	864,50

Type	3006	3006	3006	3006	3006	3006	3006	3006
Lichte Weite (ca. mm)	600	600	600	600	600	600	600	600
Senkrechte Höhe (ca. mm)	200	200	200	200	300	300	300	300
Außenmaße BxL (ca. mm)	650x500	650x750	650x1000	650x1250	650x500	650x750	650x1000	650x1250
Best.-Nr.	3006020500	3006020750	3006021000	3006021250	3006030500	3006030750	3006031000	3006031250
Preis ohne MwSt. €	533,50	640,00	749,00	856,00	563,50	674,00	779,00	888,00

Andere Abmessungen auf Anfrage.

PLATTFORMLEITERN UND PODESTTREPPEN

87 | Plattformleitern

94 | Podesttreppen fahrbar

Abb. Bestell-Nr. 50088

Plattformleiter

S

80 mm Stufen

- Plattformleiter aus Aluminium.
- Stabile Rechteckrohr-Holme.
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen.
- Große, trapezförmige Plattform (400 / 360 x 425 mm).
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung.
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand.
- Zwei Handläufe für sicheren Auf- und Abstieg (liegen lose bei).
- Leitergelenk 'safe-cap'.
- ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus.
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik.
- Praktische Ablageschale (350 x 200 mm).
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten.
- Stufenabstand: 235 mm.
- Leiterneigung: 70°.
- Maximale Belastung: 150 kg.

Stufenanzahl inkl. Plattform	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Arbeitshöhe (bis ca. m)	2,95	3,15	3,4	3,65	3,85	4,1	4,35
Gesamthöhe (ca.m)	1,65	1,88	2,12	2,35	2,59	2,82	3,05
Plattformhöhe (ca. m)	0,90	1,13	1,37	1,60	1,84	2,07	2,30
Schrittlänge (ca. m)	1,00	1,15	1,29	1,43	1,60	1,75	1,90
Untere Außenbreite (ca. m)	0,61	0,64	0,66	0,69	0,72	0,75	0,78
Holmhöhe Aufstiegs-/Stützteil (ca. mm)	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58
Länge Handlauf (ca. m)	0,75	0,75	0,75	0,75	1,30	1,30	1,30
Gewicht (ca. kg)	10,2	11,2	12,3	13,4	15,7	17,2	18,6
Best.-Nr.	**50084**	**50085**	**50086**	**50087**	**50088**	**50089**	**50090**
Preis ohne MwSt. €	**475,00**	**522,00**	**580,00**	**641,00**	**663,00**	**729,00**	**778,00**

Empfohlenes Zubehör:



Wechselbare nivello®-Fußplatten



clip-step Trittauflagen

Plattformleiter mit Rollen und Griff

S

80 mm Stufen

- Plattformleiter aus Aluminium.
- Stabile Rechteckrohr-Holme.
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen.
- Große, trapezförmige Plattform (400 / 360 x 425 mm).
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung.
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand.
- Zwei Handläufe (liegen lose bei).
- Leitergelenk 'safe-cap'.
- nivello® Leiterschuhe.
- Praktische Ablageschale (350 x 200 mm).
- Starre Verbindung durch beidseitig lösbare Metallstreben.
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten.
- Zwei Hubrollen Ø 125 mm und Handgriffe (liegen lose bei).
- Stufenabstand: 235 mm.
- Leiterneigung: 70°.
- Maximale Belastung: 150 kg.

Abb. Bestell-Nr. 51086

Stufenanzahl inkl. Plattform	4	5	6	7	8	9	10
Arbeitshöhe (bis ca. m)	2,9	3,15	3,4	3,6	3,85	4,1	4,3
Gesamthöhe (ca. m)	1,65	1,88	2,12	2,35	2,59	2,82	3,05
Plattformhöhe (ca. m)	0,90	1,13	1,37	1,60	1,84	2,07	2,30
Schrittlänge (ca. m)	1,16	1,31	1,45	1,60	1,76	1,91	2,06
Untere Außenbreite (ca. m)	0,61	0,64	0,66	0,69	0,72	0,75	0,78
Holmhöhe Aufstiegs-/Stützteil (ca. mm)	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58
Länge Handlauf (ca. m)	0,75	0,75	0,75	0,75	1,3	1,3	1,3
Gewicht (ca. kg)	13,0	14,0	15,0	17,0	19,0	20,5	22,0
Best.-Nr.	**51084**	**51085**	**51086**	**51087**	**51088**	**51089**	**51090**
Preis ohne MwSt. €	**615,00**	**666,00**	**725,00**	**785,00**	**805,00**	**874,00**	**929,00**

Empfohlenes Zubehör:



Wechselbare nivello®-Fußplatten



clip-step Trittauflagen

Abb. Bestell-Nr. 51096

ML Plattformleiter

S

80 mm
Stufen

BG BAU gefördert:
Bestell-Nr. 51094, 51095, 51096

- Plattformleiter aus Aluminium.
- Stabile Rechteckrohr-Holme.
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen.
- Höhe der Teilumwehrung 1.000 mm.
- Große, trapezförmige Plattform (400 / 360 x 425 mm).
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung.
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand.
- Zwei vormontierte Handläufe für sicheren Auf- und Abstieg.
- Leitergelenk 'safe-cap'.
- Rutschsichere Leiterschuhe.
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten.
- Stufenabstand: 235 mm.
- Leiterneigung: 70°.
- Maximale Belastung: 150 kg.

Stufenanzahl inkl. Plattform	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Arbeitshöhe (bis ca. m)	2,9	3,1	3,35	3,6	3,8
Gesamthöhe (ca. m)	1,94	2,17	2,41	2,64	2,88
Plattformhöhe (ca. m)	0,88	1,11	1,35	1,58	1,82
Schrittlänge (ca. m)	0,97	1,15	1,30	1,46	1,61
Untere Außenbreite (ca. m)	0,60	0,62	0,65	0,68	0,71
Holmhöhe Aufstiegs-/Stützteil (ca. mm)	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58
Gesamtlänge geklappt (ca. m)	2,06	2,31	2,56	2,81	3,06
Höhe Plattform bis Geländrorh (ca. m)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Handlauflänge (ca. m)	1,03	1,03	1,28	1,52	1,77
Transportmaß LxBxH (ca. m)	2,06 x 0,60 x 0,28	2,31 x 0,63 x 0,28	2,56 x 0,65 x 0,28	2,80 x 0,80 x 0,28	3,05 x 0,71 x 0,28
Gewicht (ca. kg)	10,1	11,9	13,2	15,1	16,6
Best.-Nr.	**51094**	**51095**	**51096**	**51097**	**51098**
Preis ohne MwSt. €	**483,00**	**515,00**	**555,00**	**581,00**	**610,00**

Empfohlenes Zubehör:



clip-step
Trittauflagen

Abb. Bestell-Nr. 52083 mit Bestell-Nr. 52082

Produktbeschreibung

S

80 mm
Stufen

BG BAU gefördert: ausgen.
Bestell-Nr. 52082, 52084

- Plattformleiter aus Aluminium.
- Stabile Rechteckrohr-Holme.
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen.
- Große, trapezförmige Plattform (400 / 360 x 425 mm).
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung.
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand.
- Platzsparend bei Transport und Lagerung.
- Grundleiter wahlweise mit zwei Handläufen zum Anschrauben (Bestell-Nr. 52083) oder mit klappbarer Haltevorrichtung (Bestell-Nr. 52086).
- Leitergelenk 'safe-cap'.
- Praktische Ablageschale (350 x 200 mm).
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten.
- Flexible Erweiterung mit optionalen Einsteckteilen, die schnell und einfach zu montieren sind (Steckverbindungen mit Hakenverriegelung).
- Farbige Beschichtung der Holme sorgt für eine leichte Zuordnung der Einsteckteile.
- Stufenabstand: 235 mm.
- Leiterneigung: 70°.
- Maximale Belastung: 150 kg.

Empfohlenes Zubehör:

Hubrollen
Bestell-Nr. 52085

Plattformleiter steckbar

S

Arbeitshöhe (bis ca. m)	2,7	2,7
Stufenanzahl inkl. Plattform	3	3
Gesamthöhe (ca. m)	1,43	1,85
Plattformhöhe (ca. m)	0,69	0,69
Schrittlänge (ca.)	0,85	0,85
Untere Außenbreite (ca.m)	0,57	0,57
Holmhöhe Aufstiegs-/Stützteil (ca. mm)	73/58	73/58
Gewicht (ca. kg)	9,5	12,0
Best.-Nr.	**52083**	**52086**
Preis ohne MwSt. €	**474,00**	**631,00**

Arbeitshöhe (bis ca. m)	3,15	3,4	3,6	3,9
Stufenanzahl Verlängerung	plus 2	plus 3	plus 4	plus 5
Gesamthöhe (ca. m)	1,90	2,13	2,37	2,60
Plattformhöhe (ca. m)	1,15	1,38	1,62	1,85
Schrittlänge (ca. m)	1,15	1,29	1,44	1,58
Untere Außenbreite (ca. m)	0,57	0,58	0,62	0,64
Holmhöhe Aufstiegs-/Stützteil (ca. mm)	73/58	73/58	73/58	73/58
Gewicht (ca. kg)	4,8	7,0	8,3	9,6
Best.-Nr.	**52080**	**52081**	**52082**	**52084**
Preis ohne MwSt. €	**471,00**	**514,00**	**574,00**	**611,00**

Abb. Bestell-Nr. 52526 mit Bestell-Nr. 52520

Produktbeschreibung

S

Produktvorteile als Video
www.steigtechnik.de/videos

- Plattformleiter aus Aluminium.
- Stabile Rechteckrohr-Holme.
- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm.
- Geräumige Plattform aus geriffeltem Aluminium-Warzenblech 480 x 655 mm für sicheren Stand.
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung.
- Mit beidseitigem Handlauf, 3-seitigem, 1.000 mm hohem Geländer mit Knie- und Fußleisten.
- Selbstschließende Sicherheitstüre.
- Beidseitig stufenlos verstellbare Ausleger.
- Großzügige Werkzeugablageschale.
- Integrierte Rollen Ø 160 mm und praktikabler Klappmechanismus für einen schnellen Standortwechsel.
- Mit und ohne flexiblem Teleskopaufsatz zum Einstecken erhältlich.
- Ausführung nach DIN EN 131-7 und den französischen Normen NFP 93-352/353.
- Maximale Belastung: 150 kg.

Plattformleiter FlexxStep

Sprossen

	FlexxStep 4 Sprossen	FlexxStep 5 Sprossen	FlexxStep 6 Sprossen	Teleskopaufsatz 2 Sprossen	Teleskopaufsatz 3 Sprossen
Arbeitshöhe (bis ca. m)	3,0	3,3	3,55		
Sprossenanzahl inkl. Plattform	4	5	6	plus 2 Sprossen	plus 3 Sprossen
Plattformhöhe (ca. m)	1,02	1,28	1,55	max. plus 0,56	max. plus 0,82
Schrittlänge (ca. m)	1,15	1,35	1,52		
Breite inkl. Ausleger (ca.m)	1,64	1,98	1,89		
Holmhöhe (ca. mm)	58	58	58	58	58
Gewicht (ca. kg)	27,0	29,0	31,6	6,0	7,5
Bestell-Nr.	**52524**	**52525**	**52526**	**52520***	**52521***
Preis ohne MwSt. €	**1.348,00**	**1.458,00**	**1.523,00**	**352,00**	**383,00**
	nur kombinierbar mit Teleskopaufsatz plus 2 Sprossen (=52520)			*1 Satz = 2 Stück	*1 Satz = 2 Stück

Plattformleiter FlexxStep mit Teleskopaufsatz

Sprossen

BG BAU gefördert: Art. 52535

Höhenverstellbar und treppengängig

	FlexxStep 4 Sprossen (52524) mit Teleskopaufsatz plus 2 Sprossen (52520)	FlexxStep 5 Sprossen (52525) mit Teleskopaufsatz plus 2 Sprossen (52520)	FlexxStep 5 Sprossen (52525) mit Teleskopaufsatz plus 3 Sprossen (52521)	FlexxStep 6 Sprossen (52526) mit Teleskopaufsatz plus 2 Sprossen (52520)	FlexxStep 6 Sprossen (52526) mit Teleskopaufsatz plus 3 Sprossen (52521)
	Plattformhöhe (ca.m)	**Plattformhöhe** (ca. m)	**Plattformhöhe** (ca.m)	**Plattformhöhe** (ca. m)	**Plattformhöhe** (ca. m)
Standard	1,02	1,28	1,28	1,55	1,55
plus 1 Sprosse	1,31	1,58	1,58	1,84	1,84
plus 2 Sprosse	1,58	1,84	1,84	2,10	2,1
plus 3 Sprosse			2,10		2,37
Holmhöhe mm	58	58	58	58	58
Gewicht kg	33,0	35,0	36,5	36,5	38,0
Bestell-Nr.	**52534**	**52535**	**52536**	**52537**	**52538**
Preis ohne MwSt. €	**1.700,00**	**1.810,00**	**1.840,00**	**1.874,00**	**1.905,00**

6888 Podesttreppe fahrbar, einseitig begehbar

G

- Podestgröße 600×800 mm.
- Rutschsichere Stufen, 200 mm tief.
- Durch die parallele Ausführung kann die Treppe ganz an Regale herangefahren werden.
- Dreiseitiges Geländer, Knie- und Fußleiste.
- Geländerhöhe 1,03 m.
- 4 Federrollen (Ø 125 mm), die beim Besteigen selbsttätig bremsen, davon 1 Federrolle am Leiterteil mit Feststellbremse zur Sicherung gegen Wegrollen, wenn das Podest nicht belastet ist.
- Senkrechter Stufenabstand 243 mm.
- Zulässige Belastung 150 kg (1,5 kN).
- Versand erfolgt in vorgefertigten Bauteilen zur Selbstmontage.

Hinweis: Wir empfehlen ab Größe 5 die Verwendung von beidseitigen Handläufen.

10 YEAR GUARANTEE

★★★ MADE IN GERMANY

EN 131-7

BG BAU gefördert

Stufenzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Holm (ca. mm)	73	73	73	73	73	73
Standhöhe (Höhe bis Plattform) (ca. m)	0,73	0,97	1,21	1,46	1,70	1,94
Reichhöhe (ca. m)	2,73	2,97	3,21	3,46	3,70	3,94
senkr. Gesamthöhe (ca. m)	1,76	2,00	2,24	2,49	2,73	2,97
Breite (ca. mm)	890	890	890	1.070	1.200	1.200
Abstand Vorderseite zur Wand (ca. mm)	106	149	192	235	278	321
Schrittlänge (ca. m)	1,27	1,45	1,63	1,82	2,00	2,18
Gewicht (ca. kg)	30,2	34,1	37,7	41,8	45,8	48,8
Best.-Nr.	**688803**	**688804**	**688805**	**688806**	**688807**	**688808**
Preis ohne MwSt. €	**1.141,00**	**1.196,00**	**1.254,00**	**1.309,00**	**1.357,00**	**1.411,00**

Podeste können durch einen Mehrkostenpreis von 75,00 € zusammengebaut geliefert werden.
(Nur möglich, wenn die Zufuhr mit unserem eigenen LKW erfolgen kann.)

Empfohlenes Zubehör:

Handlauf
- Für Größen 4+5, Best.-Nr. 0051777, Preis/Stück ohne MwSt. € 79,00
- Für Größen 6+7, Best.-Nr. 0051778, Preis/Stück ohne MwSt. € 79,00
- Für Größe 8, Best.-Nr. 0051780, Preis/Stück ohne MwSt. € 79,00

Rückenschutztüre, selbstschließend
- Best.-Nr. 0054880, Preis/Stück ohne MwSt. € 149,00

Abb. Bestell-Nr. 50104 mit Handlauf Bestell-Nr. 50109

Podesttreppe einseitig begehbar, mit Federrollen

G

- Einseitig begehbare Podesttreppe aus Aluminium.
- Stabile Rechteckrohr-Holme.
- 200 mm tiefe Stufen.
- Geräumige Plattform (600 x 800 mm).
- 3-seitiges Geländer sowie Knie- und Fußleisten für ein sicheres Stehen (Höhe: 1.000 mm).
- Vier selbstarretierende Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller.
- Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt).
- Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel ≥ 60° optional.
- In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich.
- Maximale Belastung: 150 kg.

Konische Ausführung

BG BAU gefördert

(ausgenommen Bestell-Nr. 50102, 51102)

Podeste können durch einen Mehrkostenpreis von 75,00 € zusammengebaut geliefert werden.
(Nur möglich, wenn die Zufuhr mit unserem eigenen LKW erfolgen kann.)

Empfohlenes Zubehör:

Federrolle
- Best.-Nr. 19687–19697, 50112–50113

Handlauf
- Best.-Nr. 50109, 50110, 50114

Sicherungsschranke
- Best.-Nr. 50124



Sicherungsseil
- Best.-Nr. 50123

Podesttreppe einseitig begehbar, mit Federrollen

G

R9 | Aluminium geriffelt



Arbeitshöhe (bis ca. m)	**2,48**	**2,70**	**3,00**	**3,20**	**3,50**	**3,70**	**3,90**
Stufenanzahl inkl. Plattform	2	3	4	5	6	7	8
Plattformhöhe o. Geländer (ca. m)	0,48	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Grundfläche (LxB, ca. m)	1,07x0,72	1,24x0,77	1,41x0,82	1,58x0,88	1,75x0,94	1,92x1,00	2,90x1,06
Holmhöhe (ca. mm)	57	57	57	57	57	57	57
Gewicht (ca. kg)	27,0	30,0	32,0	35,0	38,0	43,0	47,0
Best.-Nr.	**50102**	**50103**	**50104**	**50105**	**50106**	**50107**	**50108**
Preis ohne MwSt. €	**929,00**	**1.066,00**	**1.116,00**	**1.177,00**	**1.238,00**	**1.297,00**	**1.374,00**

R12 | Stahl-Gitterrost

Arbeitshöhe (bis ca. m)	**2,48**	**2,70**	**3,00**	**3,20**	**3,50**	**3,70**	**3,90**
Stufenanzahl inkl. Plattform	2	3	4	5	6	7	8
Plattformhöhe o. Geländer (ca. m)	0,48	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Grundfläche (LxB, ca. m)	1,07x0,72	1,24x0,77	1,41x0,82	1,58x0,88	1,75x0,94	1,92x1,00	2,90x1,06
Holmhöhe (ca. mm)	57	57	57	57	57	57	57
Gewicht (ca. kg)	32,0	37,0	41,0	46,0	52,0	57,0	63,0
Best.-Nr.	**51102**	**51103**	**51104**	**51105**	**51106**	**51107**	**51108**
Preis ohne MwSt. €	**1.162,00**	**1.314,00**	**1.425,00**	**1.506,00**	**1.606,00**	**1.806,00**	**2.008,00**

R13 | Korund-beschichtung R13

Arbeitshöhe (bis ca. m)	**2,48**	**2,70**	**3,00**	**3,20**	**3,50**	**3,70**	**3,90**
Stufenanzahl inkl. Plattform	2	3	4	5	6	7	8
Plattformhöhe o. Geländer (ca. m)	0,48	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Grundfläche (LxB, ca. m)	1,07x0,72	1,24x0,77	1,41x0,82	1,58x0,88	1,75x0,94	1,92x1,00	2,90x1,06
Holmhöhe (ca. mm)	57	57	57	57	57	57	57
Gewicht (ca. kg)	27,0	30,0	32,0	35,0	38,0	43,0	47,0
Best.-Nr.	**54102**	**54103**	**54104**	**54105**	**54106**	**54107**	**54108**
Preis ohne MwSt. €	**1.201,00**	**1.372,00**	**1.480,00**	**1.599,00**	**1.724,00**	**1.849,00**	**1.994,00**

Podeste können durch einen Mehrkostenpreis von 75,00 € zusammengebaut geliefert werden.
(Nur möglich, wenn die Zufuhr mit unserem eigenen LKW erfolgen kann.)

Podesttreppe einseitig begehbar, mit Federrollen

G

- Beidseitig begehbare Podesttreppe aus Aluminium.
- Stabile Rechteckrohr-Holme.
- 200 mm tiefe Stufen.
- Geräumige Plattform (600 x 800 mm).
- 3-seitiges Geländer sowie Knie- und Fußleisten für ein sicheres Stehen (Höhe: 1.000 mm).
- Vier selbstarretierende Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller.
- Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt).
- Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel ≥ 60° optional.
- In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich.
- Maximale Belastung: 150 kg.

Konische Ausführung

BG BAU gefördert

Abb. Bestell-Nr. 51204 mit Handlauf Bestell-Nr. 50209

Podeste können durch einen Mehrkostenpreis von 75,00 € zusammengebaut geliefert werden. (Nur möglich, wenn die Zufuhr mit unserem eigenen LKW erfolgen kann.)

Empfohlenes Zubehör:

Federrolle
- Best.-Nr. 19687–19697, 50112–50113

Handlauf
- Best.-Nr. 50109, 50110, 50114

Sicherungsschranke
- Best.-Nr. 50124



Sicherungsseil
- Best.-Nr. 50123

Podesttreppe beidseitig begehbar, mit Federrollen

G

R9 | Aluminium geriffelt



Arbeitshöhe (bis ca. m)	**2,70**	**3,00**	**3,20**	**3,50**	**3,70**	**3,90**
Plattformhöhe o. Geländer (ca. m)	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Grundfläche (LxB, ca. m)	1,51x0,77	1,79x0,82	2,07x0,88	2,35x0,94	2,62x1,00	2,90x1,06
Holmhöhe (ca. mm)	57	57	57	57	57	57
Stufenanzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Gewicht (ca. kg)	30,0	34,0	39,0	44,0	49,0	55,0
Best.-Nr.	**50203**	**50204**	**50205**	**50206**	**50207**	**50208**
Preis ohne MwSt. €	**1.125,00**	**1.184,00**	**1.306,00**	**1.406,00**	**1.529,00**	**1.648,00**

R12 | Stahl-Gitterrost

Arbeitshöhe (bis ca. m)	**2,70**	**3,00**	**3,20**	**3,50**	**3,70**	**3,90**
Plattformhöhe o. Geländer (ca. m)	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Grundfläche (LxB, ca. m)	1,51x0,77	1,79x0,82	2,07x0,88	2,35x0,94	2,62x1,00	2,90x1,06
Holmhöhe (ca. mm)	57	57	57	57	57	57
Stufenanzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Gewicht (ca. kg)	40,0	47,0	55,0	63,0	72,0	82,0
Best.-Nr.	**51203**	**51204**	**51205**	**51206**	**51207**	**51208**
Preis ohne MwSt. €	**1.456,00**	**1.624,00**	**1.756,00**	**1.922,00**	**2.123,00**	**2.386,00**

R13 | Korund-beschichtung R13



Arbeitshöhe (bis ca. m)	**2,70**	**3,00**	**3,20**	**3,50**	**3,70**	**3,90**
Plattformhöhe o. Geländer (ca. m)	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Grundfläche (LxB, ca. m)	1,51x0,77	1,79x0,82	2,07x0,88	2,35x0,94	2,62x1,00	2,90x1,06
Holmhöhe (ca. mm)	57	57	57	57	57	57
Stufenanzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Gewicht (ca. kg)	30,0	34,0	39,0	44,0	49,0	55,0
Best.-Nr.	**59203**	**59204**	**59205**	**59206**	**59207**	**59208**
Preis ohne MwSt. €	**1.538,00**	**1.711,00**	**1.956,00**	**2.181,00**	**2.434,00**	**2.691,00**

6889 Podesttreppe fahrbar, beidseitig begehbar

G

- Podestgröße 600×800 mm.
- Rutschsichere Stufen, 200 mm tief.
- Durch die parallele Ausführung kann die Treppe ganz an Regale herangefahren werden.
- Geländerhöhe 1,03 m.
- 4 Federrollen (Ø 125 mm), die beim Besteigen selbsttätig bremsen, davon 1 Federrolle je Leiterteil mit Feststellbremse zur Sicherung gegen Wegrollen, wenn das Podest nicht belastet ist.
- Senkrechter Stufenabstand 243 mm.
- Zulässige Belastung 150 kg (1,5 kN).
- Versand erfolgt in vorgefertigten Bauteilen zur Selbstmontage.

Hinweis: Wir empfehlen ab Größe 5 die Verwendung von beidseitigen Handläufen.

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

EN 131-7

BG BAU gefördert



Stufenzahl inkl. Plattform	2×3	2×4	2×5	2×6	2×7	2×8
Holm (ca. mm)	73	73	73	73	73	73
Standhöhe (Höhe bis Plattform) (ca. m)	0,73	0,97	1,21	1,46	1,70	1,94
Reichhöhe (ca. m)	2,73	2,97	3,21	3,46	3,70	3,94
senkr. Gesamthöhe (ca. m)	1,76	2,00	2,24	2,49	2,73	2,97
Breite (ca. mm)	890	890	890	1.070	1.200	1.200
Schrittlänge (ca. m)	1,51	1,79	2,07	2,35	2,63	2,91
Gewicht (ca. kg)	32,9	37,9	42,9	49,5	54,9	59,7
Best.-Nr.	**688903**	**688904**	**688905**	**688906**	**688907**	**688908**
Preis ohne MwSt. €	**1.205,00**	**1.276,00**	**1.370,00**	**1.507,00**	**1.610,00**	**1.693,00**

Podeste können durch einen Mehrkostenpreis von 75,00 € zusammengebaut geliefert werden.
(Nur möglich, wenn die Zufuhr mit unserem eigenen LKW erfolgen kann.)

Empfohlenes Zubehör:

S. 174

Handlauf
- Für Größen 4+5, Best.-Nr. 0051777, Preis/Stück ohne MwSt. € 79,00
- Für Größen 6+7, Best.-Nr. 0051778, Preis/Stück ohne MwSt. € 79,00
- Für Größe 8, Best.-Nr. 0051780, Preis/Stück ohne MwSt. € 79,00

S. 174

Rückenschutztüre, selbstschließend
- Best.-Nr. 0054880, Preis/Stück ohne MwSt. € 149,00

PRODUKTE FÜR SPEZIELLE ANWENDUNGEN

101 | Dachprodukte

105 | Glasreinigerleiter

109 | Obstbaumleitern

113 | Alu-Dielen

116 | Montageplattform

CLIC-Dachleiter – „Die Steckbare“ aus Alu

Patentierte Verschluss-Technik mit geprüfter Sicherheit.

Deutsches (202010014024.2) und Französisches (2965842) Gebrauchsmuster

Bezeichnung	Pack 280/5,60 m	Clic-Dachleiter 1,12 m	Alu-Firstbügel für Clic-Dachleiter
Sprossenanzahl	5x4	4	
Gewicht (ca. kg)	17,5	3,5	3,5
Best.-Nr.	4538.28/5x4	4538.28/4	4538.135
Preis/Stück ohne MwSt. €	1.025,00	205,00	209,00

CLIC-Dachleiter – „Die Steckbare“ aus Alu in den Längen von 2, 3 und 4 Metern

3 verfügbare Zusatzlängen: 2,00 m – 3,00 m und 4,00 m

- Blitzschnelle Montage durch einfaches Zusammenstecken. „Clic“ und fertig.
- Durch Hochschieben des roten Führungskästchens, wird die Sicherung ausgelöst und die Leiternteile können problemlos auseinandergezogen werden.
- Jedes Leiternteil passt auf das andere.
- Durch Anbringen eines Firstbügels, erreichen Sie ein Höchstmaß an Sicherheit auf dem Dach.

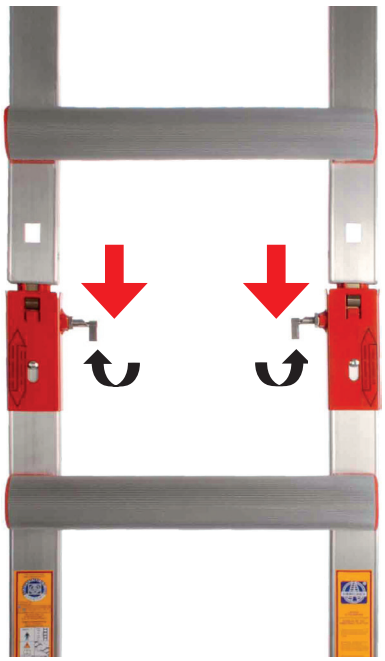

CLIC-Dachleiter aus Alu Nr. 4538.28

Länge der Leiter (ca. m)	2,00	3,00	4,00
Sprossenabstand (cm)	28	28	28
Gewicht (ca. kg)	6,4	10,1	12,9
Best.-Nr.	**4538.28/07**	**4538.28/11**	**4538.28/14**
Preis/Stück ohne MwSt. €	**347,00**	**511,00**	**665,00**

4095/96/92/93 Dachauflegeleitern aus Aluminium

S

- Geeignet für Dachneigungen von 20° bis 55°.
- Der Dachneigung entsprechend kann die Sprossensteilseite oder Sprossenflachseite als Trittfläche verwendet werden.
- Hohe Verwindungsstabilität und große Auflagefläche durch T-Holmprofil (85 mm).
- Sprossen im Holm fixiert und vierfach verschraubt.
- Ansprechende Optik durch seitlich geschlossene Holme.

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

DIN 4567-4







Farbe	4095 Alu-natur			4096 RAL 8004 ziegelrot beschichtet			4092 RAL 7016 anthrazit beschichtet			4093 RAL 8014 sepiabraun beschichtet		
Sprossenzahl	7	10	14	7	10	14	7	10	14	7	10	14
Länge (ca. m)	1,95	2,80	3,90	1,95	2,80	3,90	1,95	2,80	3,90	1,95	2,80	3,90
Breite (ca. mm)	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Gewicht (ca. kg)	3,5	4,9	6,8	3,5	4,9	6,8	3,5	4,9	6,8	3,5	4,9	6,8
Best.-Nr.	**409507**	**409510**	**409514**	**409607**	**409610**	**409614**	**409207**	**409210**	**409214**	**409307**	**409310**	**409314**
Preis ohne MwSt. €	**126,00**	**173,00**	**238,00**	**204,00**	**287,00**	**387,00**	**204,00**	**287,00**	**387,00**	**204,00**	**287,00**	**387,00**

Hinweis: Dachauflegeleitern müssen rechtwinklig zum First angebracht werden. Dachauflegeleitern müssen mit der zweiten Sprosse von oben in Sicherheits-Dachhaken nach EN 517 eingehängt werden. Am Fuß ist die Leiter gegen seitliches Verschieben von mehr als 30 cm zu sichern, z. B. mit Sicherheits-Dachhaken nach EN 517.
Es können bis zu drei Leitern gestoßen werden, ohne dass zusätzliche Sicherheits-Dachhaken benötigt werden.

Empfohlenes Zubehör:

S. 176

Sicherheits-Dachhaken Typ A für Schiefer
- verzinkt, Best.-Nr. 0054651, Preis/Stück ohne MwSt. € 27,00


S. 176

Sicherheits-Dachhaken Typ A für Ziegel und Pfannen und sonstige Bedachungen
- verzinkt, Best.-Nr. 0054652, Preis/Stück ohne MwSt. € 28,00
- ziegelrot, Best.-Nr. 0054653, Preis/Stück ohne MwSt. € 35,00
- sepiabraun, Best.-Nr. 0054654, Preis/Stück ohne MwSt. € 35,00
- anthrazit, Best.-Nr. 0054655, Preis/Stück ohne MwSt. € 35,00

S. 176

Sicherheits-Dachhaken Typ A für Biberschwanzziegel
- verzinkt, Best.-Nr. 0054656, Preis/Stück ohne MwSt. € 27,00
- ziegelrot, Best.-Nr. 0054657, Preis/Stück ohne MwSt. € 35,00


S. 176

Verbindungslaschen zur Verflanschung der Leiterteile
- Best.-Nr. 005907, Preis/Satz ohne MwSt. € 11,00


S. 176

Aushebesicherung
- Best.-Nr. 008940, Preis/Stück ohne MwSt. € 24.00

Alu-Dachelemente

G

Abbildung	Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in €/Stück ohne MwSt.
	340.00	**SnapStep Alu-Kurzrost 46 x 25 cm,** komplett mit Halterungen, für alle gängigen Ton- und Betonpfannen, Alu- natur	**92,00**
	340.01	**SnapStep Alu-Kurzrost,** naturrot	**105,50**
	340.02	**SnapStep Alu-Kurzrost,** dunkelbraun	
	340.03	**SnapStep Alu-Kurzrost,** anthrazit	
	340.04	**SnapStep Alu-Kurzrost,** ziegel-kupferrot	
	380.00	**SnapStep Alu-Langrost 80 x 25 cm,** komplett mit Halterungen, für alle gängigen Ton- und Betonpfannen, Alu- natur	**106,50**
	380.01	**Alu-Standrost,** naturrot	**125,00**
	380.02	**Alu-Standrost,** dunkelbraun	
	380.03	**Alu-Standrost,** anthrazit	
	380.04	**Alu-Standrost,** ziegel-kupferrot	
	090.00	**BibStep Alu-Kurzrost 46 x 25 cm,** komplett mit Grundplatten für Biberschwanz, Alu- natur	**120,50**
	090.01	**BibStep Alu-Kurzrost,** naturrot	**142,00**
	090.02	**BibStep Alu-Kurzrost,** dunkelbraun	
	090.03	**BibStep Alu-Kurzrost,** anthrazit	
	090.04	**BibStep Alu-Kurzrost,** ziegel-kupferrot	
	100.00	**BibStep Alu-Langrost 80 x 25 cm,** komplett mit Halterungen, für alle gängigen Ton- und Betonpfannen, Alu- natur	**142,00**
	100.01	**BibStep Alu-Langrost,** naturrot	**175,50**
	100.02	**BibStep Alu-Langrost,** dunkelbraun	
	100.03	**BibStep Alu-Langrost,** anthrazit	
	100.04	**BibStep Alu-Langrost,** ziegel-kupferrot	
	150.00	**Endlos- Laufrost 150 x 25 cm,** Alu- natur, inkl. Steckverbinder	**112,00**
	150.01	**Endlos-Laufrost,** naturrot	**132,50**
	150.02	**Endlos-Laufrost,** dunkelbraun	
	150.03	**Endlos-Laufrost,** anthrazit	
	150.04	**Endlos-Laufrost,** ziegel-kupferrot	
	330.00	**SnapStep Langrosthalter,** für 400 – 490 mm Ziegellänge, zum Einhängen	**40,00**
	330.01	**SnapStep Laufrosthalterungen,** naturrot	**45,00**
	330.02	**SnapStep Laufrosthalterungen,** dunkelbraun	
	330.03	**SnapStep Laufrosthalterungen,** anthrazit	
	330.04	**SnapStep Laufrosthalterungen,** ziegel-kupferrot	
	220.00	**BibStep Langrosthalter,** inkl. Biberschwanzgrundplatte 18 x 38 cm	**62,00**
	220.01	**BibStep Langrosthalter,** naturrot	**76,00**
	220.02	**BibStep Langrosthalter,** dunkelbraun	
	220.03	**BibStep Langrosthalter,** anthrazit	
	220.04	**BibStep Langrosthalter,** ziegel-kupferrot	

5017/5018 Glasreinigerleiter

G

- Speziell für Reinigungs- und Fassadenarbeiten.
- Extrem robuste Ausführung.
- Mit geschraubter Holm-Sprossen-Verbindung.
- Oberteil mit Anlegegummi und Rolle.
- Unterteil und Mittelteil mit Sicherungshaken zur Arretierung der zusammengesteckten Leiter.
- Stabile Traverse für hohe Standsicherheit.
- Maximal zulässige Standhöhe 5,00 m.

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

Max. 120 kg (1,2 kN)







	2-teiliger Satz	3-teiliger Satz	4-teiliger Satz	Einzel-Unterteil	Einzel-Unterteil	Einzel-Mittelteil	Einzel-Oberteil	Einzel-Oberteil
	1×501705 +1×501708	1×501705 +1×501805 +1×501708	1×501705 +2×501805 +1×501708	(für Längenausgleich)				
Sprossenzahl	13	18	23	2	5	5	6	8
Holm (ca. mm)	73	73	73	73	73	73	73	73
Länge (ca. m)	4,30	5,70	7,10	0,90	1,70	1,70	2,30	2,90
Standhöhe (ca. m)	2,44	3,79	4,86					
Reichhöhe (ca. m)	4,44	5,79	6,86					
Breite oben/unten (ca. mm)	110/845	110/845	110/845	350/845	350/845	350/435	110/435	110/435
Gewicht (ca. kg)	12,9	17,6	22,3	3,3	5,5	4,7	6,0	7,4
Best.-Nr.	**501713**	**501718**	**501723**	**501702**	**501705**	**501805**	**501716**	**501708**
Preis ohne MwSt. €	**612,00**	**847,00**	**1.082,00**	**202,00**	**270,00**	**235,00**	**323,00**	**342,00**

Empfohlenes Zubehör:

S. 168

Fußverlängerung für Unterteil

S. 166

Aufsetzstufen für Glasreinigerleitern

Ersatzteile:

- Ersatzteilset Anlegegummi für Oberteil, Best.-Nr. 0054636, Preis/Set ohne MwSt. € 54,00, siehe auch Seite 186.
- Ersatzteilset Anlegeklötze für Unter- und Mittelteil, Best.-Nr. 0054637, Preis/Set ohne MwSt. € 3,80, siehe auch Seite 186.
- Ersatzteilset Sicherungshebel für Unter- und Mittelteil, Best.-Nr. 0054638, Preis/Set ohne MwSt. € 23,00, siehe auch Seite 186.
- Leiterfußset für Mittel- und Oberteil, Best.-Nr. 0053477, Preis/Set ohne MwSt. € 18,30, siehe auch Seite 177.
- Traversenschuhset für Unterteil, Best.-Nr. 0053483, Preis/Set ohne MwSt. € 27,50, siehe auch Seite 178.

Glasreinigerleiter mit Stufen

G

- Stufen 80 mm tief, trittsicher gerieft.
- Stufenabstand: 263 mm.
- Sichere Steckverbindung mit zusätzlichen Hakenverriegelungen.
- Oberleiter mit Laufrolle und abriebfestem Anlegegummi mit Keilausschnitt.
- Je nach Auswahl können maximal vier Einzelelemente kombiniert werden, da die Standhöhe von 5,0 m nicht überschritten werden darf.
- Rutschfeste, Trittauflage R13.
- Maximale Belastung: 120 kg.

Neu!

BG BAU gefördert

DIN EN 4567

Spitze Stufen	–	–	–	–	4	7
Mittelteil Stufen	–	–	–	5	–	–
Unterteil Stufen	2	5	6	–	–	–
Leiterlänge (ca. m)	0,77	1,59	1,87	1,55	2,16	3,00
Gewicht (ca. kg)	3,7	6,5	7,3	5,6	6,3	8,8
Best.-Nr.	**12014**	**12017**	**12011**	**12012**	**12015**	**12013**
Preis ohne MwSt. €	**245,00**	**359,00**	**407,00**	**322,00**	**389,00**	**484,00**

Die jeweils aktuellen Unfallverhütungsvorschriften sind unbedingt zu beachten!

Abb. Bestell-Nr. 8608.01

8608 Glasreinigerleiter R13 mit Stufen

G

LILA SERIE

- Etagenleiter.
- Stufen mit Antirutschbelag.
- Erfüllt die Rutschklasse R13.
- Holme aus Doppel-Delta-Profil mit dem Punch-Resist-Profil.
- Dadurch besonders widerstandsfähig gegen Dellen und Beulen.
- Einzelne Leiterteile steckbar.
- Alle Komponenten sind kompatibel.
- Stufen mit 80 mm Auftrittsfläche.
- Exloxierte Holme verhindern schwarze Hände durch Aluminiumabrieb.
- Unterteil mit 1,00 m breiter Traverse.
- Leiterspitze mit großem Gummianlegeklotz und Gleitrolle.
- Zulässige Belastung max. 150 kg.
- Maße: Stufenabstand 260 mm, Abstand oberste Stufe bis Leiterende ca. 1.150 mm.
- Zubehör/Sonderausstattungen

  - Ausziehbarer Leiterkopf aus Aluminiumrohzr, mit Gummianlege klotz, Nutzlänge ausgezogen ca. 500 mm.
    Bestell-Nr. 0860 8230 00 € 175,00 p. Satz
  - Fußverlängerung aus Aluminium für Mittelteil und Spitze, stufenlos verstellbar bis 0,35 mm
    Bestell-Nr. 0860 2100 00 € 111,00 p. Stück



Typ 8608.01 Detail Stufe R13

Größe	9	14	19	Unterteil	Unterteil	Mittelteil	Spitze
Zusammensetzung	5 + 4	5 + 5 + 4	5 +5 + 5 + 4	2	5	5	4
Leiterlänge (ca. m)	3,55	4,95	6,35	0,80	1,63	1,65	2,17
Standhöhe (ca. m)	2,34	3,64	4,93	-	-	-	-
Gewicht (ca. kg)	13,2	18,9	24,6	4,0	6,5	5,7	6,7
Best.-Nr.	**8608 0100 09**	**8608 0100 14**	**8608 0100 19**	**8608 0101 02**	**8608 0101 05**	**8608 0102 05**	**8608 0103 04**
Preis ohne MwSt. €	**759,00**	**1.097,00**	**1.435,00**	**241,00**	**367,00**	**338,00**	**392,00**

Stufenanlegeleiter LKW

S

80 mm Stufen

BG BAU gefördert

- Stufenanlegeleiter aus Aluminium.
- Stabile Rechteckrohr-Holme.
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen.
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung.
- Mit optionalem Einsteckteil flexibel erweiterbar.
- Für den sicheren Zugang zum LKW / Trailer.
- Inklusive Leiterkopfsicherung mit Magneten mit hoher Haftkraft (2 x 68 kg).
- Mit und ohne ausziehbarem Ausstiegsholm (Länge 1,12 m) erhältlich.
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik.
- Stufenabstand: 235 mm.
- Leiterbreite: 420 mm.
- Leiterneigung: 70°.
- Maximale Belastung: 150 kg.

Abb. Bestell-Nr. 40341

		Ausstiegsholm links	Ausstiegsholm rechts	Einsteckteil
Trailerhöhe (bis ca. m)	1,2	1,2	1,2	1,7
Leiterlänge (ca. m)	1,43	1,43	1,43	0,70
Stufenanzahl	5	5	5	
Stufenanzahl Verlängerung				plus 2
Holmhöhe (ca. mm)	73	73	73	73
Gewicht (ca. kg)	5,4	7,0	7,0	2,4
Bestell-Nr.	**40340**	**40341**	**40342**	**40345**
Preis ohne MwSt. €	**287,00**	**458,00**	**458,00**	**158,00**

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

DIN 4567-1

Max. 120 kg (1,2 kN)

3049 Obstbaumleiter

S

- Ideal geeignet für Ernte- und Pflegearbeiten.
- Mit ausziehbaren Stützen. Verstellbereich 280 mm, innerhalb dessen die Stützen im Abstand von 140 mm abgesteckt werden können.
- Serienmäßig mit 70 mm langen Alu-Spitzen für optimalen Stand auf gewachsenem Boden.
- Mit Libelle im Holm zur Ermittlung des sicheren Anstellwinkels.





Sprossenzahl	**12**	**14**
Holm (ca. mm)	60	60
Länge (ca. m)	3,60	4,16
Standhöhe (ca. m)	2,23	2,77
Reichhöhe (ca. m)	4,23	4,77
Breite (ca. mm)	355	355
Gewicht (ca. kg)	10,7	12,1
Best.-Nr.	**304912**	**304914**
Preis ohne MwSt. €	**442,00**	**504,00**

Hinweis: Verwendung nur auf gewachsenem Boden!

Sicherheitshinweise:

- **Bei der freistehenden Verwendung ist der Neigungswinkel der Stützen annähernd gleich dem Leiterteil zu wählen.**
- **Bei der Verwendung in Hanglage bedingt diese Forderung, dass die Stützen in ihrer Länge verstellt werden müssen.**

Ersatzteile:

- Ersatzteilset Fußspitzen, Best.-Nr. 0054745, Preis/Set ohne MwSt. € 36,00, siehe auch Seite 186.
- Ersatzteilset Stützenbügel, Best.-Nr. 0053196, Preis/Set ohne MwSt. € 33,00, siehe auch Seite 186.
- Sicherungsstecker, Best.-Nr. 007720, Preis/Stück ohne MwSt. € 4,30, siehe auch Seite 186.

3050 Obstbaumleiter, zweiteilig

S

- Ideal geeignet für Ernte- und Pflegearbeiten.
- Mit ausziehbaren Stützen. Verstellbereich 280 mm, innerhalb dessen die Stützen im Abstand von 140 mm abgesteckt werden können.
- Spreizsicherung durch verstellbare, hochfeste Perlonseile.
- Serienmäßig mit 70 mm langen Alu-Spitzen für optimalen Stand auf gewachsenem Boden.
- Mit Libelle im Holm zur Ermittlung des sicheren Anstellwinkels.

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

DIN 4567-1

Max. 120 kg (1,2 kN)






Sprossenzahl	**2×10**	**2×12**
Holm oben/unten (ca. mm)	60/60	60/60
Sprossenzahl max. ausgefahren	18	22
Länge eingefahren/ausgefahren (ca. m)	3,04/5,28	3,60/6,40
Standhöhe (ca. m)	3,85	4,93
Reichhöhe (ca. m)	5,85	6,93
Breite ausgefahren oben/unten (ca. mm)	355/355	355/355
Gewicht (ca. kg)	16,4	19,8
Best.-Nr.	**305020**	**305024**
Preis ohne MwSt. €	**658,00**	**746,00**

Hinweis: Verwendung nur auf gewachsenem Boden!

Sicherheitshinweise:

- **Bei der freistehenden Verwendung ist der Neigungswinkel der Stützen annähernd gleich dem Leiterteil zu wählen.**
- **Bei der Verwendung in Hanglage bedingt diese Forderung, dass die Stützen in ihrer Länge verstellt werden müssen.**
- **Das obere Leiterteil muss stabil an Äste angelegt werden und darf nicht freistehend verwendet werden.**
- **Die Spreizsicherung der Stützen muss abschließend straff eingestellt werden.**
- **Mehrteilige Obstbaumleitern dürfen in ausgefahrenem Zustand nicht freistehend verwendet werden.**

Ersatzteile:

- Ersatzteilset Fußspitzen, Best.-Nr. 0054745, Preis/Set ohne MwSt. € 36,00, siehe auch Seite 186.
- Ersatzteilset Stützenbügel, Best.-Nr. 0053196, Preis/Set ohne MwSt. € 33,00, siehe auch Seite 186.
- Sicherungsstecker, Best.-Nr. 007720, Preis/Stück ohne MwSt. € 4,30, siehe auch Seite 186.

3060 Himmelsbach Gartenfreund

Mit unserer Himmelsbach-Baumleiter haben Sie eine variable Leiter für sämtliche Arbeiten an Bäumen, Obstanlagen und Hecken. Ideal für Ernte- und Pflegearbeiten.

Baumleitern werden nach DIN 68363 gefertigt, sehen im ersten Augenblick wie Anlegeleitern mit Stützen aus, was sie auch sind, unterscheiden sich im Detail jedoch teilweise erheblich von Letztgenannten.
Obstbaumleitern werden durch geführte Alustützen abgestützt und kommen vorzugsweise zum Einsatz bei Ernte- und Pflegearbeiten. Durch die Aluspitzen am Fußende eignen sie sich hervorragend bei Verwendung auf gewachsenem Boden. Mit Hilfe der stufenlos einstellbaren Alu-Stütze können Obstbaumleitern problemlos in Gebieten mit Hanglage verwendet werden.
Während die einteiligen Varianten bis 14 Sprossen freistehend aufgestellt werden können, so muss bei den zweiteiligen Varianten der Obstbaumleitern das obere Leiternteil stabil an Äste angelegt werden.
Im Gegensatz zur gewöhnlichen Anlegeleiter sind Baumleitern anstatt bis 150 kg nur bis 100 kg belastbar und werden in einem steileren Winkel von ca. 75° aufgestellt.

10 YEAR GUARANTEE

★★★ MADE IN GERMANY

Type/Sprossenzahl	**3060/07**
Holm (ca. mm)	60
Länge ausgefahren (ca. m)	3,60
Max. Arbeitshöhe (ca. m)	4,80
Länge eingefahren (ca. m)	2,40
Breite (ca. mm)	720
Gewicht (ca. kg)	13
Best.-Nr.	**306008**
Preis ohne MwSt. €	**625,00**

G

Zubehör/Ersatzteile:

Erdspitzen für Baumleiter
Selbstmontage,
2 Spitzen inkl. Befestigungsmaterial
Best.-Nr. 0051952
Preis/Stück ohne MwSt. € 61,50



Fußverlängerung für Baumleiter
Selbstmontage,
Verstellbereich ca. 45 mm
Best.-Nr. 0050302
Preis/Stück ohne MwSt. € 106,00

S

312/341 Obstbaumleiter mit Stufen

Unschlagbar in Qualität und Ausstattung!

Obstbaumleiter aus Aluminium mit höhenverstellbarer Stütze für Ernte- oder Schneidearbeiten

- Höhenverstellbarer Fuß für bessere Standfestigkeit auf unebenem oder abschüssigem Gelände.
- 80 mm Breite, rutschfeste Trittstufen ermöglichen einen komfortablen, schmerzfreien Stand - auch nach längerem Gebrauch.
- Obere Stufe zum Halten beim Arbeiten mit einer Hand oder zum Anlehnen beim Arbeiten mit beiden Händen.
- Breite Standfüße, die im weichen Untergrund "greifen" und ein Verrutschen verhindern.
- Durch die Füße werden Wackeln und Kippen vermieden.
- Sehr leicht und bequem zu transportieren und lagern.
- Maximale Belastung: 150 kg.

Stufenanzahl	5	7	9	11	13	15
Leiterlänge (ca. m)	1,45	2,00	2,60	3,10	3,70	4,30
Standhöhe max (ca. m)	0,81	1,35	1,89	2,43	2,98	3,51
Gewicht (ca. kg)	5,8	7,9	10,3	12,0	14,4	16,4
Best.-Nr.	**31266**	**31267**	**31268**	**31269**	**31270**	**34103**
Preis ohne MwSt. €	**261,00**	**340,00**	**431,50**	**511,00**	**605,00**	**720,00**

ALU-AUSZUGSDIELEN IN KOMBINATION MIT UNSEREN NEUEN OPTI-ALU-TELESKOP-ARBEITS- UND MONTAGEBÖCKEN!

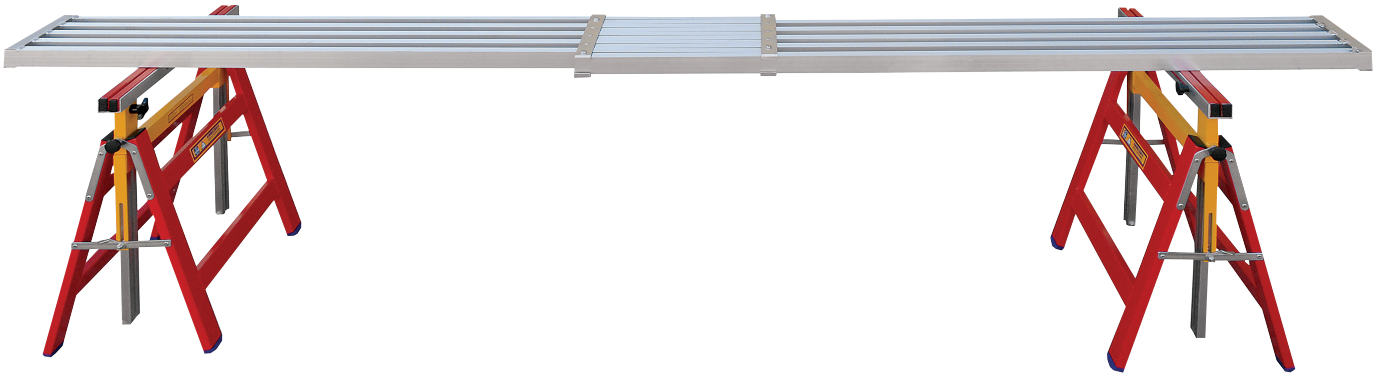

2401 OPTI-Alu-Auszugsdiele

- minimaler Raumbedarf, maximale Nutzung dank seiner variablen Länge
- maximale Belastung 150 kg
- ab 1 m Standhöhe ist ein Rückenschutz erforderlich

Länge eingeschoben (ca.m)	1,77	2,00	2,50
Längeausgefahren (ca. m)	2,90	3,50	4,25
Breite (ca. cm)	29	29	29
Gewicht (ca. kg)	13,2	15,3	22,5
Best.-Nr.	Opti 2401/02	Opti 2401/03	Opti 2401/04
Preis ohne MwSt. €	334,00	401,00	489,00

G

6859 Alu-Diele „TELESTEG“

G

- Extrem robuste Ausführung, auch bei starker Beanspruchung.
- Beidseitig stufenlos ausziehbar bis zu einer Gesamtlänge von 4,00 m. Diele ist mittig teilbar.
- Schneller und sicherer Verschluss der beiden Einzelelemente durch Sicherungshebel.
- Kipphebel zur komfortablen und sicheren Fixierung der Teleskopschiene und als Transportverriegelung der aufeinanderliegenden Einzeldielen.
- Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport.

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

Max. 150 kg (1,5 kN)

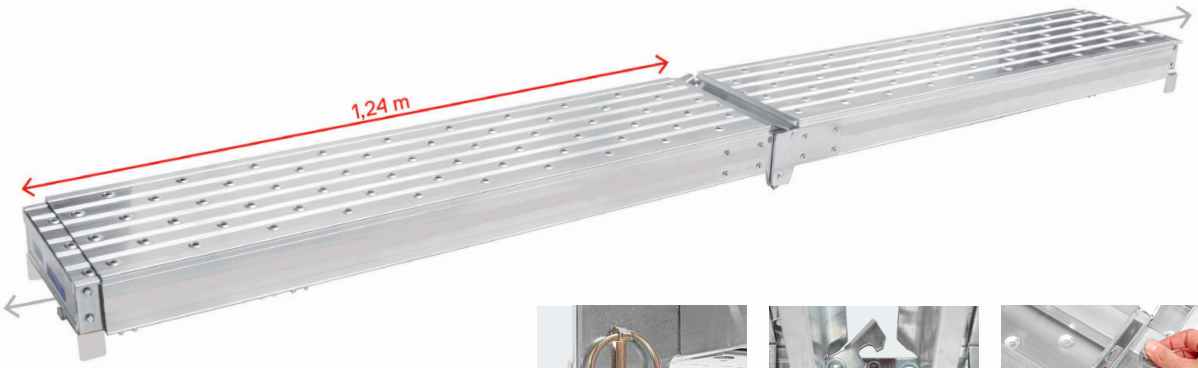







Länge ausgefahren beide Teile (ca. m)	**4,00**
Länge ausgefahren ein Teil (ca. m)	2,00
Länge eingefahren ein Teil (ca. m)	1,24
Packmaß L×B×H (ca. m)	1,25×0,30×0,20
Gewicht (ca. kg)	22,0
Best.-Nr.	**685900**
Preis ohne MwSt. €	**800,00**

Hinweis: Maximal zulässige Standhöhe 1,00 m.

Diele mittig geteilt

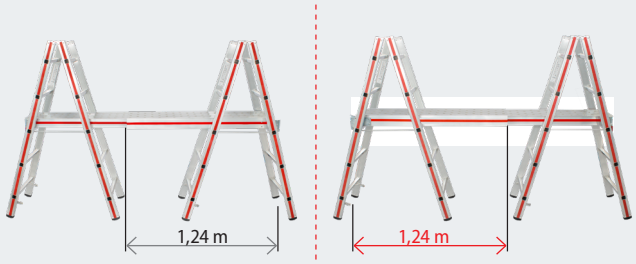

beide Teile

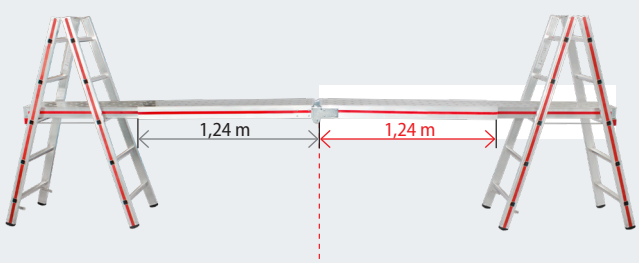

Ersatzteile:

- Ersatzteilset Sicherungssplinte, Best.-Nr. 0053500, Preis/Set ohne MwSt. € 9,50, siehe auch Seite 192.
- Feder für Hakenverriegelung, Best.-Nr. 003412, Preis/Stück ohne MwSt. € 3,10, siehe auch Seite 192.
- Feder für Teleskopsicherung, Best.-Nr. 003433, Preis/Stück ohne MwSt. € 5,10, siehe auch Seite 192.

Nr. 2501 OPTI-ALU-Teleskop-Arbeits- und Montagebock

Eine Neuheit in höchster Qualität!

Seit vielen Jahren im harten Einsatz

- Unser stufenlos höhenverstellbarer Arbeits- und Montagebock besteht komplett aus Aluminium, pulverbeschichtet.
- Er lässt sich mühelos durch wenige Handgriffe in die gewünschte Arbeitsposition bringen.
- Die Auflage ist mit einem rutschfesten Schlauchprofil versehen.
- Durch seine stufenlosen Einstellungen ist er optimal vielseitig einsetzbar, mit Fußverlängerungen auch auf Treppen.

Merkmale:

- Transportmaße: 825 x 710 x 90 mm
- Gewicht: 9,0 kg
- Gesamtbelastung max: 4000 N = 400 kg

Best.-Nr.	2501
Preis ohne MwSt. €	299,00

G

Fußverlängerungen Art.-Nr. 005550-2501
p.P. 115,00 € ohne MwSt.

stufenlos höhenverstellbar
von 80 bis 123 cm

stufenlos breitenverstellbar
von 71 bis 135 cm

6864 Montageplattform

G

- Extrem robuste Ausführung, auch bei starker Beanspruchung.
- Aufbau mit nur wenigen Handgriffen.
- Steigteile rasten in Gebrauch- und Transportstellung automatisch ein.
- Komfortabel zu transportieren durch Griffloch in der Belagfläche.
- Mit Holm verschraubte, leicht auswechselbare Leiterfüße.
- Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport.

10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

BG BAU gefördert

Max. 300 kg (3,0 kN)



Plattformlänge (ca. m)	**1,70**
Plattformbreite (ca. m)	0,50
Holm (ca. mm)	60
Standhöhe (ca. m)	0,58
Reichhöhe (ca. m)	2,58
Packmaß L×B×H (ca. m)	1,75×0,60×0,20
Gewicht (ca. kg)	16,9
Best.-Nr.	**686400**
Preis ohne MwSt. €	**396,00**

Empfohlenes Zubehör:


S. 169

Steigteilverlängerungsset
- Best.-Nr. 0051856, Preis/Set ohne MwSt. € 65,00

Ersatzteil:
- Leiterfußset, Best.-Nr. 0053474, Preis/Set ohne MwSt. € 16,10, siehe auch Seite 177.

FAHRGERÜSTE AUS ALUMINIUM

118 | HIMMELSBACH-Comfort-Fahrgerüste

122 | Fahrgerüste-Übersicht

125 | HIMMELSBACH-Steigtechnik-Übersicht

126 | HIMMELSBACH-Fahrgerüste

HIMMELSBACH-Comfort-Fahrgerüste

Robust, komfortabel und äußerst langlebig.

Schneller Auf- und Abbau
Robuste Klickverschlüsse an Diagonalen und Verstrebungen sorgen für einen Aufbau innerhalb kürzester Zeit.

Bühnenmontage mit einer Person möglich
Sicherungshaken bleiben selbstständig geöffnet. Die Bühne kann dadurch zunächst auf beiden Seiten eingehängt und die Sicherungshaken anschließend geschlossen werden.

Maximale Flexibilität in der Anwendung
Die Bühnen können serienmäßig auf jeder Sprosse eingehängt werden, auch auf gleicher Höhe wie eine Diagonale.

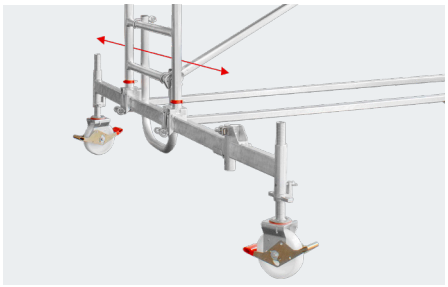

Wandnahes Arbeiten auch mit Fahrtraverse
Dank Traversenklemmbeschlag lassen sich HIMMELSBACH-Fahrgerüste in aufgebautem Zustand auf der Traverse verschieben.

Robuste Rahmenteile
Robuste, geschweißte Rahmenteile sind langlebig und erlauben große Aufbauhöhen.

Stabile Rahmenteilverbindung mit Stahlhülsen
Kein „Wackeln“ der Rahmenteile in zusammengestecktem Zustand, kein „Verhaken“ der Rahmenteile beim Gerüstabbau.

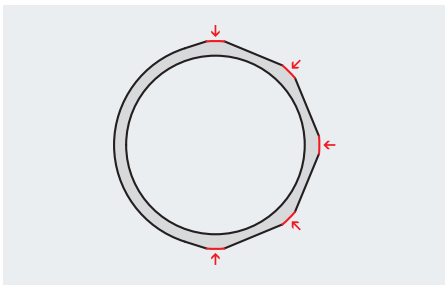

Höchste Stabilität
Spezielle Holm-Geometrie (5-Kant-Holm) ist extrem robust bei vergleichsweise geringem Gewicht.
Sichere Auslegerbefestigung (kein Wegdrehen oder Verrutschen der Ausleger am Holm möglich).

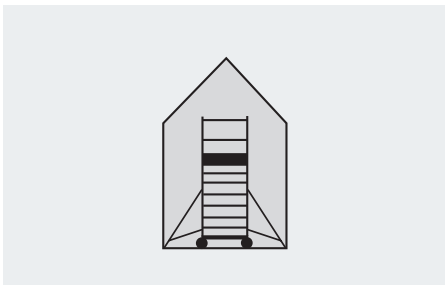

Keine Ballastierung
Bei mittigem Aufbau in geschlossenen Räumen ist keine Ballastierung notwendig.

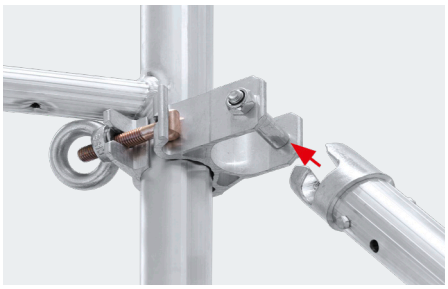

Inkl. Bajonett-Ausleger
Serienmäßig mit teleskopierbarem Bajonett-Ausleger.

Eines ist klar: Fahrgerüste müssen in erster Linie die Menschen sichern, die täglich harte Arbeit in der Höhe verrichten. Und damit keine wertvolle Zeit beim Auf- und Abbau verloren geht, sollten Fahrgerüste auch schnell und vor allem mit wenigen Handgriffen einsatzbereit sein.

Das HYMER-Fahrgerüste-Programm bietet für unterschiedlichste Anforderungen mit höchsten Ansprüchen an Sicherheit, Langlebigkeit und Komfort das passende Fahrgerüstsystem zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Normkonformität ist dabei ganz entscheidend.

GEMACHT FÜR MACHER.

03

FAHRGERÜSTE

126 | Fahrgerüste mit Ausleger oder Fahrtraverse

161 | Einzelteile

168 | Zubehör und Ersatzteile

Ready for work - einfach, schnell, sicher

Harte Arbeit in der Höhe auf Schritt und Tritt vereinfachen und sicherer machen: Unsere Fahrgerüste sind massiv, komfortabel und langlebig. Ob mit Himmelsbach-Lifter oder Sicherheitsgeländer - sie lassen sich mit wenigen Handgriffen extrem schnell auf- und abbauen.

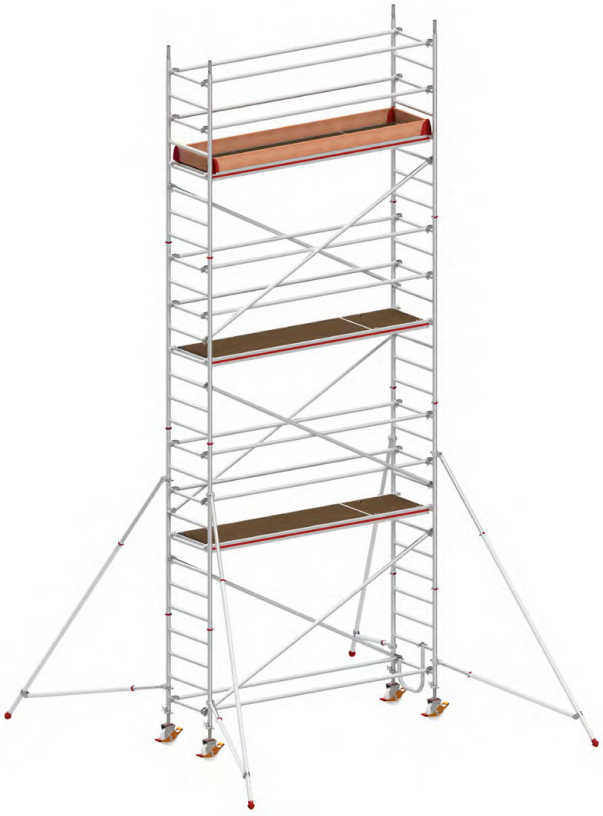

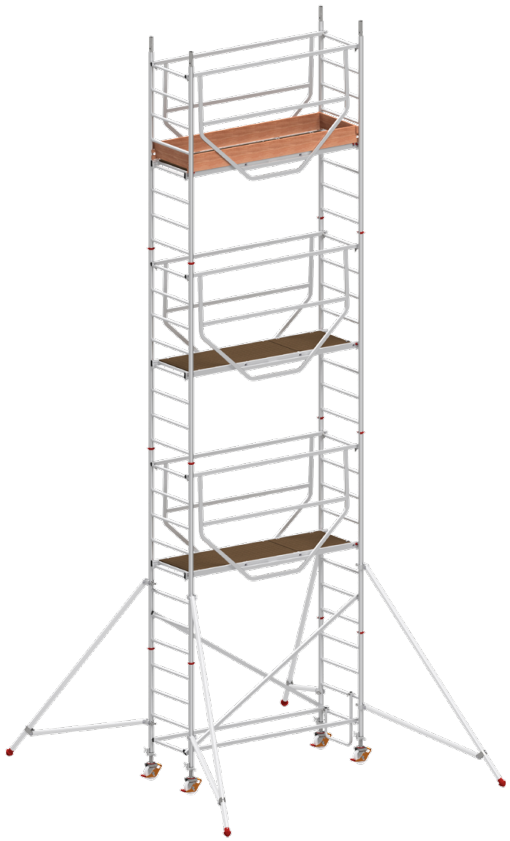

Mit Himmelsbach-Lifter

Der praktische Himmelsbach-Lifter erleichtert die Montage und Demontage der Verstrebungen vom Boden oder der darunterliegenden Plattform aus - ein kontinuierlicher Seitenschutz nach EN 1004 ist also in jeder Phase des Auf- und Abbaus gewährleistet.

Mit Sicherheitsgeländer

Das von unten einzuhängende Sicherheitsgeländer gewährt beim Auf- und Abbau den unerlässlichen Seitenschutz nach EN 1004. Das Sicherheitsgeländer wird einfach in die Bühne eingeklinkt und arretiert über selbstsichernde Haken.

Fahrgerüste-Übersicht

Welches Fahrgerüst passt zu welchem Einsatz?

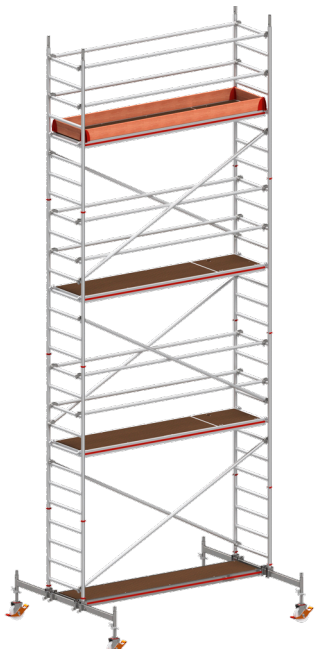

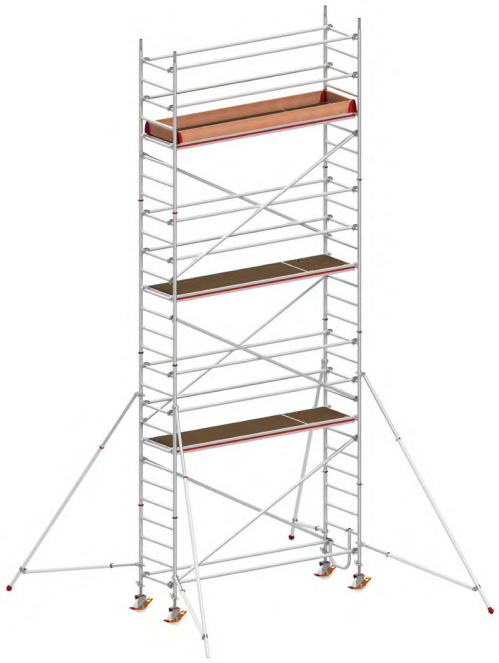

Fahrgerüst mit Fahrtraverse	Fahrgerüst mit Anleger	Bühnenlänge x Rahmenteilbreite	Lastklasse	Höhenversatz
› Hohe Flexibilität › Wandnahes Arbeiten › Einfaches seitliches Versetzen auf der Traverse › Kostenersparnis durch reduzierte Rüstzeiten	› Erhöhter Sicherheitskomfort › Optionaler Aufbau mit Höhenversatz › Platzsparendes Versetzen und Transportieren › Besonders sicherer Aufbau bei Ausführung mit SAFE-T-Sicherheits-geländer	(in Meter)		
–	8371	2,95 x 0,80	3	✔
8171	–	2,95 x 0,80	3	–
–	8373	2,95 x 1,50	2	✔
8073	–	2,95 x 1,50	2	–
–	8573	2,95 x 1,50	2	✔
8273	–	2,95 x 1,50	2	–
–	8771	2,45 x 0,80	3	✔
–	8773	2,45 x 1,50	2	✔
–	8472	1,90 x 0,80	3	–
–	8177	1,90 x 0,80	3	✔
–	8473	1,90 x 1,50	2	✔
–	8576	1,90 x 1,50	2	✔
7077	7077	2,08 x 0,72	3	–
–	7075	2,08 x 0,72	3	–

FAHRGERÜSTE NACH EN 1004

Das HYMER-Fahrgerüste-Programm bietet für unterschiedlichste Anforderungen mit höchsten Ansprüchen an Sicherheit, Langlebigkeit und Komfort das passende Fahrgerüstsystem zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.

Normkonformität ist entscheidend
Unsere Fahrgerüste sind bestens geeignet für alle Fassaden- und Indoor-Arbeiten und erfüllen sowohl mit Ausleger als auch mit Fahrtraverse die Bestimmungen gemäß der aktuellen Fassung der EN 1004:

Maximaler Bühnenabstand
Um die Absturzgefahr bei Montage, Demontage und Besteigen des Fahrgerüsts zu reduzieren, darf der Abstand zwischen zwei Bühnen maximal 2,25 Meter betragen. Die unterste Bühne darf maximal auf einer Höhe von 3,40 Metern eingesetzt werden.

Sicherer Auf-, Um- und Abbau
Gemäß der aktuellen Fassung der EN 1004 müssen fahrbare Arbeitsbühnen so konstruiert sein, dass sie ohne Notwendigkeit einer persönlichen Absturzsicherung auf-, um- und abgebaut werden können. Das bedeutet, dass in jeder Phase der Montage oder Demontage ein kontinuierlicher Seitenschutz gewährleistet sein muss. Geländerteile und Verstrebungen für die nächste Lage müssen also bereits durch eine der folgenden Aufbauweisen angebracht werden können:

- vom Boden aus
- von der darunterliegenden Plattform aus
- durch die Durchstiegsklappe der Plattform (3-T-Methode „through the trapdoor“)

Achten Sie beim Aufbau Ihres Fahrgerüsts auf die Hinweise aus der Montageanleitung, woraus sich auch die Informationen zur notwendigen Ballastierung ergeben.

Regelungen für Österreich und Frankreich:

Beim Aufbau in Österreich müssen Plattformen ab 1 Meter Standhöhe mit Bordbrettern ausgestattet sein.
Beim Aufbau in Frankreich gilt dies für alle Plattformen.

Zusätzliche Anleitungen für diese Länder finden Sie auf unserer Website.

Fahrgerüste mit Ausleger

Höchste Standsicherheit, komfortables Arbeiten.

Die Ausleger stützen das Fahrgerüst sicher ab. Sie lassen sich am Rahmenteil stufenlos verstellen, leicht in Transportstellung bringen oder zum wandnahen Arbeiten auch anklappen. Der Vorteil: platz-, zeit- und kostensparendes Manövrieren.

Fahrgerüste mit Fahrtraverse

Höchste Flexibilität, niedrige Rüstzeiten

Ideal zum Manövrieren und schnell aufgebaut zum wandnahen Arbeiten: Himmelsbach-Fahrgerüste mit Traverse überzeugen durch geringe Montage-/Demontagezeiten sowie einen besonders flexiblen Aufbau dank einfachem Verschieben auf der Travese.

Aufbau- und Verwendungsanleitungen für unsere Fahrgerüste finden Sie zum Download auf www.himmelsbach.de.

Schneller Auf- und Abbau durch Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen.



Komfortables, sicheres Auf- und Abbauen dank des praktischen Himmelsbach-Lifters oder Sicherheits-geländers.

Extrem robuste Ausführung durch geschweißte Rahmenteile.

Abbildung links:
Fahrgerüst mit Traverse
8171

Abbildung rechts:
Fahrgerüst mit Ausleger
8371

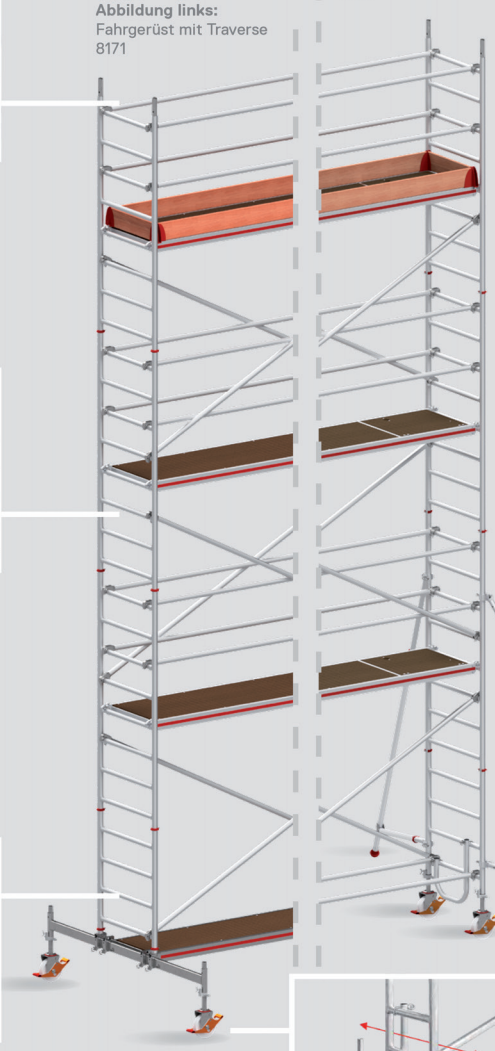



Aufbau zum wandnahen Arbeiten durch seitliches Versetzen auf der Traverse.



Geräumige, wetterfeste Bühne mit rutschsicherem Belag.



Ausleger mit Bajonett-Verschluss für eine einfache, Montage vom Boden aus. Anklappbar für wandnahes Arbeiten und leichtes Manövrieren.



Leichter Ausgleich von Bodenunebenheiten durch höhenverstellbare Lenkrollen.

MADE IN GERMANY

EN 1004

10 YEAR GUARANTEE

Himmelsbach-STEIGTECHNIK

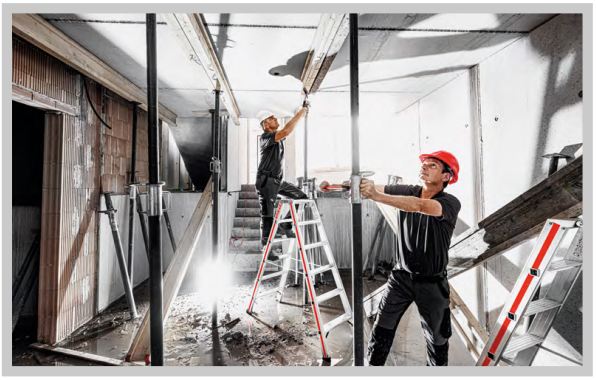

Leitern und Tritte

- Anlege- und Einhängeleitern.
- Schiebe- und Seilzugleitern.
- Stehleitern.
- Multifunktionsleitern.
- Plattformleitern und Podesttreppen.
- Produkte für spezielle Anwendungen.
- Tritte und Arbeitspodeste.

Fahrgerüste

- Fahrgerüste mit Treppenaufgänge.
- Verschiedene Bühnengrößen.
- Wahlweise mit Traverse/Ausleger.

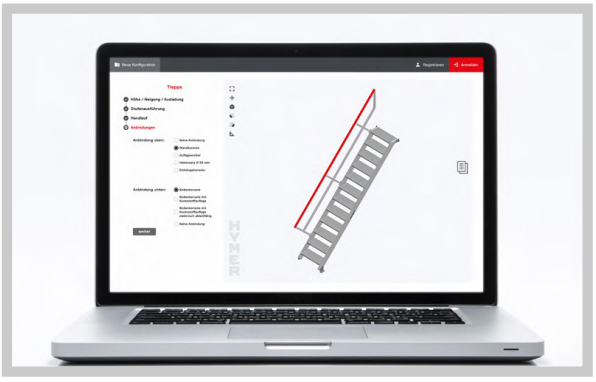

Treppen, Plattformen, Wartungsbühnen

- Himmelsbach-Konfigurationen.
- Sonderkonstruktionen.
- Online-Konfigurator.

Steigleitern

- Leiter zu Wartung von Gebäuden.
- Notleiter/Feuerleiter/Fluchtweg.
- Wartungsleiter für maschinelle Anlagen.
- Online-Konfigurator.

8371 Fahrgerüst mit Ausleger

G

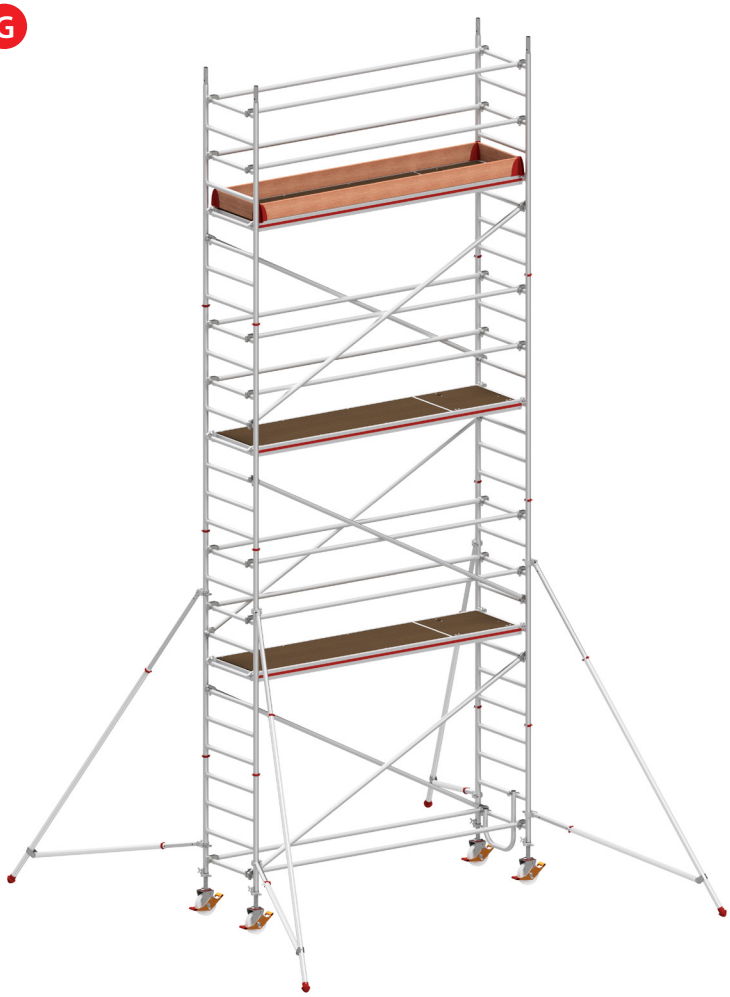

- Extrem robuste Ausführung durch geschweißte Rahmenteile.
- Schneller Auf- und Abbau durch Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen.
- Komfortables Auflegen von Diagonalen und Bühnen auf derselben Sprosse des Rahmenteils.
- Rutschsicherer Belag auf Bühnen und manueller Sicherheitshaken für sicheres Auf- und Abbauen.
- Bequemes Ausgleichen von Bodenunebenheiten dank höhenverstellbarer Lenkrollen.
- Optionaler Aufbau mit Höhenversatz.

Merkmale:

- Bühnenlänge 2,95 m.
- Rahmenteilbreite 0,80 m.
- Arbeitsfläche 2,95 x 0,65 m.
- Lenkrollen ø 200 mm.
- Zulässige Belastung 200 kg/m² (2,0 kN/m²).
- Nach EN 1004.

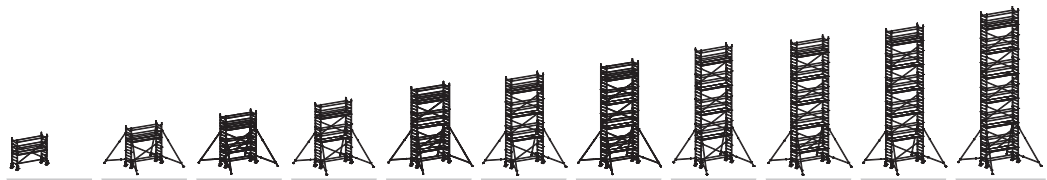

Best.-Nr.	**837103**	**837104**	**837105**	**837106**	**837107**	**837108**	**837109**	**837110**	**837111**	**837112**	**837113**
Reichhöhe (ca. m)	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Gerüsthöhe (ca. m)	2,64	3,64	4,64	5,64	6,64	7,64	8,64	9,64	10,64	11,64	12,64
Standhöhe (ca. m)	1,40	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40
Bühnenlänge (ca. m)	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
Rahmenteilbreite (ca. m)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Ballastierung											
Innenbereich, mittig (kg)	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Innenbereich, an der Wand (kg)	80	40(1)	60(1)	80(1)	100(1)	120(1)	140(1)	180(1)	200(1)	220(1)	240(1)
Außenbereich, mittig (kg)	80	0	0	0	0	0	0	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Außenbereich, an der Wand (kg)	80	60(1)	100(1)	0(2)	0(2)	0(2)	60(2)	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig

(1) Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich.
(2) Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung notwendig.

Fahrgerüst mit Ausleger

Einzelteile/Stückliste

Best.-Nr.	Bezeichnung	837103	837104	837105	837106	837107	837108	837109	837110	837111	837112	837113	Preis ohne MwSt. €
607122	Rahmenteil 8 Sprossen	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	**255,00**
607123	Rahmenteil 4 Sprossen	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	**141,00**
607124	Bühne mit Durchstiegsklappe	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	**377,00**
637144	Einstiegsbügel	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**89,00**
0079630	Bordbrett Längsseite	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**37,50**
0079634	Bordbrett Stirnseite	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**15,00**
0077268	Bordbretthalter	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**12,00**
607127	Diagonale	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	**80,00**
607128	Verstrebung	5	6	10	10	14	14	18	18	22	22	26	**75,00**
707036	Ausleger Basisteil+Erweiterungsteil	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**216,00**
637150	Lenkrolle Ø 200 mm mit Spindel	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**132,00**
007760	Sicherungsstecker	0	4	4	8	8	12	12	16	16	20	20	**3,00**
605199	HYMER-Lifter	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**53,00**
0095633	Aufbau- und Verwendungsanleitung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
0095861	Aufbau- und Verwendungsanleitung AT/FR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Gesamtgewicht (ca. kg)		100,7	141,2	189,2	203,4	251,4	265,6	313,6	327,8	375,8	390,0	438,0	
Gesamtpreis ohne MwSt. €		**2.192,00**	**3.478,00**	**4.463,00**	**4.837,00**	**5.822,00**	**6.196,00**	**7.181,00**	**7.555,00**	**8.540,00**	**8.914,00**	**9.899,00**	

Zusatzteile für Aufbau mit Höhenversatz

Best.-Nr.	Bezeichnung	837103	837104	837105	837106	837107	837108	837109	837110	837111	837112	837113	Preis ohne MwSt. €
607123	Rahmenteil 4 Sprossen	nicht zulässig	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	**141,00**
607127	Diagonale	nicht zulässig	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**80,00**
Gesamtgewicht (ca. kg)		-	4,2	9,0	4,2	9,0	4,2	9,0	4,2	9,0	4,2	9,0	
Gesamtpreis ohne MwSt. €			**80,00**	**221,00**	**80,00**	**221,00**	**80,00**	**221,00**	**80,00**	**221,00**	**80,00**	**221,00**	

Zusatzteile für Aufbau in Österreich / Frankreich

Best.-Nr.	Bezeichnung	837103	837104	837105	837106	837107	837108	837109	837110	837111	837112	837113	Preis ohne MwSt. €
0079630	Bordbrett Längsseite	0	0	2	2	4	4	6	6	8	8	10	**37,50**
0079634	Bordbrett Stirnseite	0	0	2	2	4	4	6	6	8	8	10	**15,00**
0077268	Bordbretthalter	0	0	4	4	8	8	12	12	16	16	20	**12,00**
Gesamtgewicht (ca. kg)		0,0	0,0	11,2	11,2	22,4	22,4	33,6	33,6	44,8	44,8	56,00	
Gesamtpreis ohne MwSt. €				**153,00**	**153,00**	**306,00**	**306,00**	**459,00**	**459,00**	**612,00**	**612,00**	**765,00**	

8171 Fahrgerüst mit Fahrtraverse

G

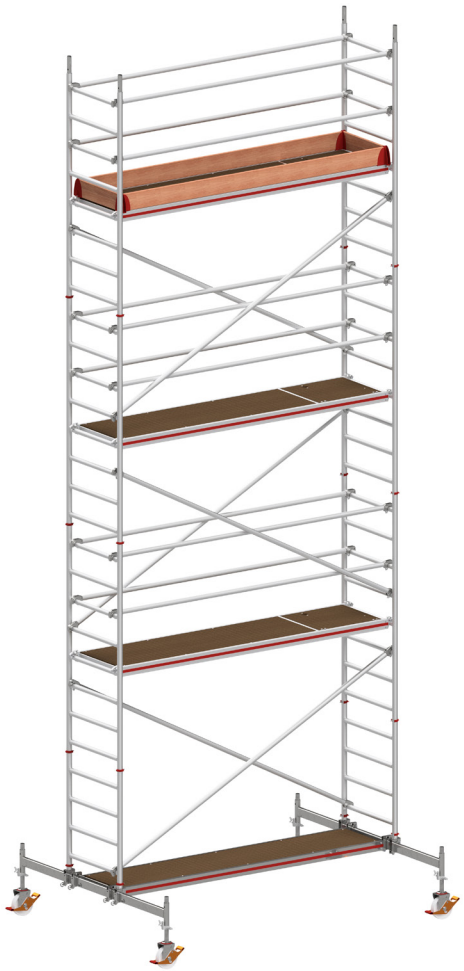

- Extrem robuste Ausführung durch geschweißte Rahmenteile.
- Schneller Auf- und Abbau durch Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen.
- Komfortables Auflegen von Diagonalen und Bühnen auf derselben Sprosse des Rahmenteils.
- Rutschsicherer Belag auf Bühnen und manueller Sicherheitshaken für sicheres Auf- und Abbauen.
- Bequemes Ausgleichen von Bodenunebenheiten dank höhenverstellbarer Lenkrollen.
- Einfaches seitliches Versetzen des Gerüsts auf der Traverse ohne Umstecken.

Merkmale:

- Bühnenlänge 2,95 m.
- Rahmenteilbreite 0,80 m.
- Arbeitsfläche 2,95 x 0,65 m.
- Lenkrollen ø 200 mm.
- Zulässige Belastung 200 kg/m² (2,0 kN/m²).
- Nach EN 1004.

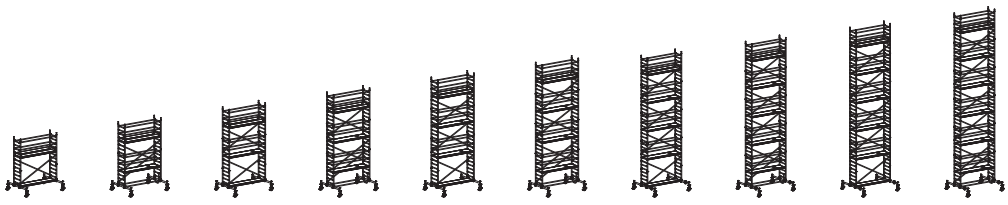

Best.-Nr.	**817104**	**817105**	**817106**	**817107**	**817108**	**817109**	**817110**	**817111**	**817112**	**817113**
Reichhöhe (ca. m)	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60	13,60
Gerüsthöhe (ca. m)	3,82	4,82	5,82	6,82	7,82	8,82	9,82	10,82	11,82	12,82
Standhöhe (ca. m)	2,60	3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60
Bühnenlänge (ca. m)	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
Rahmenteilbreite (ca. m)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Ballastierung										
Innenbereich, mittig (kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Innenbereich, an der Wand (kg)	0	20(1)	20(1)(2)	40(1)(2)	60(1)(2)	70(1)(2)	70(1)(2)	110(2)(4)	nicht zulässig	nicht zulässig
Außenbereich, mittig (kg)	0	0	0	0(3)	60(3)	140(3)	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Außenbereich, an der Wand (kg)	20(1)	40(1)(2)	80(1)(2)	100(1)(2)(3)	140(1)(2)(3)	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig

(1) Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich.
(2) Plus eine Längstraverse (607143) notwendig.
(3) Plus zwei Traversenverlängerungen (817133) notwendig.
(4) Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich. Das Gerüst muss ohne Traversenverlängerung aufgebaut werden.

Fahrgerüst mit Fahrtraverse

Einzelteile/Stückliste

Best.-Nr.	Bezeichnung	817104	817105	817106	817107	817108	817109	817110	817111	817112	817113	Preis ohne MwSt. €
607122	Rahmenteil 8 Sprossen	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	**255,00**
607123	Rahmenteil 4 Sprossen	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	**141,00**
607124	Bühne mit Durchstiegsklappe	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	**377,00**
607144	Einstiegsbühne	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	**357,00**
607146	Einstiegsbügel	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	**102,00**
0079630	Bordbrett Längsseite	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**37,50**
0079634	Bordbrett Stirnseite	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**15,00**
0077268	Bordbretthalter	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**12,00**
607127	Diagonale	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	**80,00**
607128	Verstrebung	4	8	8	12	12	16	16	20	20	24	**75,00**
817134	Traverse	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**154,00**
817133	Traversenverlängerung	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	**143,00**
607143	Längstraverse	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	**158,00**
607150	Lenkrolle Ø 200 mm mit Spindel	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**132,00**
0050493	Traversenklemmbeschlag	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**55,00**
007760	Sicherungsstecker	8	8	12	12	16	16	20	20	24	24	**3,00**
605199	HYMER-Lifter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**53,00**
0095634	Aufbau- und Verwendungsanleitung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
0095864	Aufbau- und Verwendungsanleitung AT/FR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Gesamtgewicht (ca. kg)		170,9	224,0	233,1	286,2	295,3	348,4	371,1	424,2	433,3	486,4	
Gesamtpreis ohne MwSt. €		**3.272,00**	**4.318,00**	**4.631,00**	**5.677,00**	**5.990,00**	**7.036,00**	**7.635,00**	**8.681,00**	**8.994,00**	**10.040,00**	

Zusatzteile für Aufbau in Österreich / Frankreich

Best.-Nr.	Bezeichnung	817104	817105	817106	817107	817108	817109	817110	817111	817112	817113	Preis ohne MwSt. €
0079630	Bordbrett Längsseite	0	2	2	4	4	6	6	8	8	10	**37,50**
0079634	Bordbrett Stirnseite	0	2	2	4	4	6	6	8	8	10	**15,00**
0077268	Bordbretthalter	0	4	4	8	8	12	12	16	16	20	**12,00**
Gesamtgewicht (ca. kg)		0,0	11,2	11,2	22,4	22,4	33,6	33,6	44,8	44,8	56,0	
Gesamtpreis ohne MwSt. €			**153,00**	**153,00**	**306,00**	**306,00**	**459,00**	**459,00**	**612,00**	**612,00**	**765,00**	

8373 Fahrgerüst mit Ausleger

G

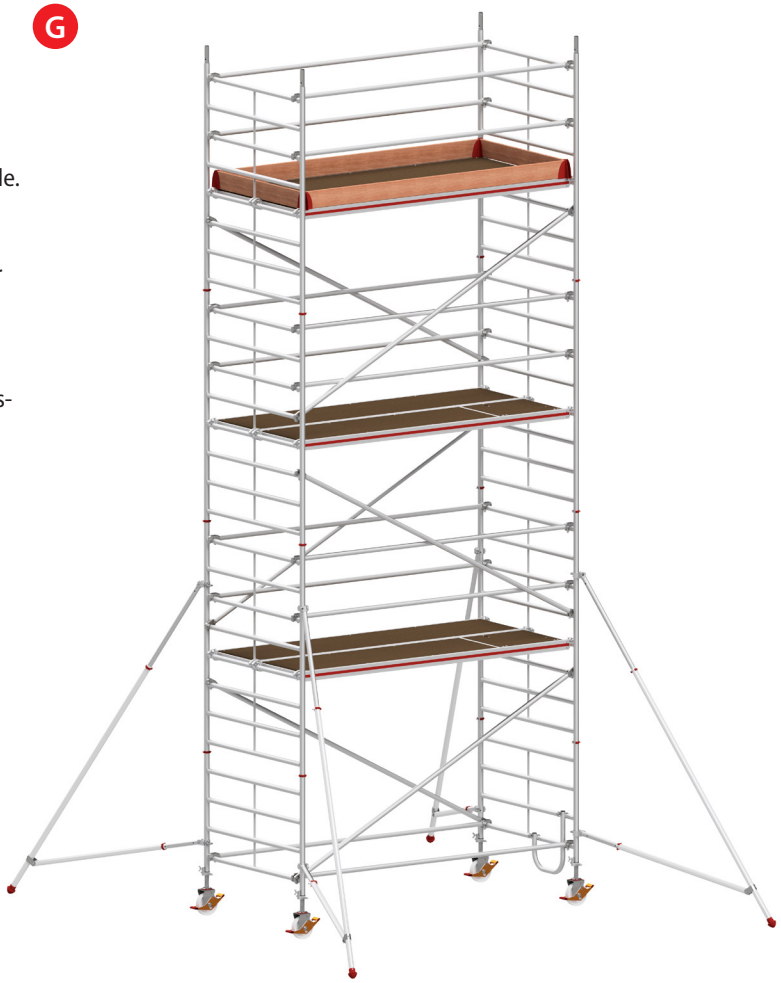

- Extrem robuste Ausführung durch geschweißte Rahmenteile.
- Schneller Auf- und Abbau durch Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen.
- Große, geräumige Arbeitsfläche durch zwei nebeneinander liegende Bühnen.
- Bequemes Ausgleichen von Bodenunebenheiten dank höhenverstellbarer Lenkrollen.
- Rutschsicherer Belag auf Bühnen und manueller Sicherheitshaken für sicheres Auf- und Abbauen.
- Optionaler Aufbau mit Höhenversatz.

Merkmale:

- Bühnenlänge 2,95 m.
- Rahmenteilbreite 1,50 m.
- Arbeitsfläche 2,95 x 1,30 m.
- Lenkrollen ø 200 mm.
- Zulässige Belastung 150 kg/m² (1,5 kN/m²).
- Nach EN 1004.

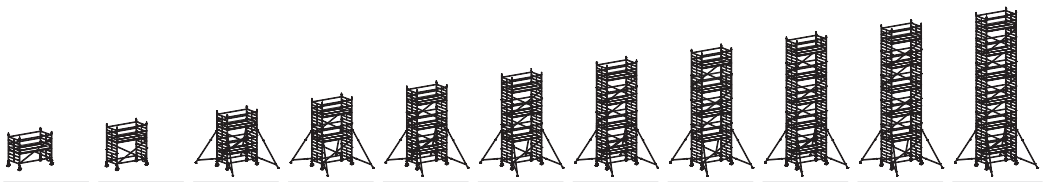

Best.-Nr.	**837303**	**837304**	**837305**	**837306**	**837307**	**837308**	**837309**	**837310**	**837311**	**837312**	**837313**
Reichhöhe (ca. m)	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Gerüsthöhe (ca. m)	2,64	3,64	4,64	5,64	6,64	7,64	8,64	9,64	10,64	11,64	12,64
Standhöhe (ca. m)	1,40	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40
Bühnenlänge (ca. m)	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
Rahmenteilbreite (ca. m)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Ballastierung											
Innenbereich, mittig (kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Innenbereich, an der Wand (kg)	0	0	0	0	20(1)	20(1)	20(1)	30(1)	40(1)	50(1)	60(1)
Außenbereich, mittig (kg)	0	40	0	0	0	0	0	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Außenbereich, an der Wand (kg)	0	40	30(1)	0(2)	0(2)	0(2)	0(2)	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig

(1) Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich.
(2) Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung notwendig.

Fahrgerüst mit Ausleger

Einzelteile/Stückliste

Best.-Nr.	Bezeichnung	837303	837304	837305	837306	837307	837308	837309	837310	837311	837312	837313	Preis ohne MwSt. €
607322	Rahmenteil 8 Sprossen	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	360,00
607323	Rahmenteil 4 Sprossen	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	200,00
607124	Bühne mit Durchstiegsklappe	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	377,00
607324	Bühne ohne Durchstiegsklappe	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	349,00
637144	Einstiegsbügel	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	89,00
0079633	Bordbrett Längsseite	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26,50
0079630	Bordbrett Stirnseite	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	37,50
0077268	Bordbretthalter	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12,00
607127	Diagonale	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	80,00
607128	Verstrebung	5	6	10	10	14	14	18	18	22	22	26	75,00
707036	Ausleger Basisteil+Erweiterungsteil	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	216,00
637150	Lenkrolle Ø 200 mm mit Spindel	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	132,00
007760	Sicherungsstecker	0	4	4	8	8	12	12	16	16	20	20	3,00
605199	HYMER-Lifter	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	53,00
0095854	Aufbau- und Verwendungsanleitung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
0095867	Aufbau- und Verwendungsanleitung AT/FR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Gesamtgewicht (ca. kg)		132,7	151,2	250,6	268,8	342,2	360,4	433,8	452,0	525,4	543,6	617,0	
Gesamtpreis ohne MwSt. €		2.774,00	3.314,00	5.604,00	6.096,00	7.522,00	8.014,00	9.440,00	9.932,00	11.358,00	11.850,00	13.276,00	

Zusatzteile für Aufbau mit Höhenversatz

Best.-Nr.	Bezeichnung	837303	837304	837305	837306	837307	837308	837309	837310	837311	837312	837313	Preis ohne MwSt. €
607323	Rahmenteil 4 Sprossen	nicht zulässig	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	200,00
607127	Diagonale	nicht zulässig	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	80,00
Gesamtgewicht (ca. kg)		-	4,2	11,0	4,2	11,0	4,2	11,0	4,2	11,0	4,2	11,0	
Gesamtpreis ohne MwSt. €			80,00	280,00	80,00	280,00	80,00	280,00	80,00	280,00	80,00	280,00	

Zusatzteile für Aufbau in Österreich / Frankreich

Best.-Nr.	Bezeichnung	837303	837304	837305	837306	837307	837308	837309	837310	837311	837312	837313	Preis ohne MwSt. €
0079630	Bordbrett Längsseite	0	0	2	2	4	4	6	6	8	8	10	37,50
0079633	Bordbrett Stirnseite	0	0	2	2	4	4	6	6	8	8	10	26,50
0077268	Bordbretthalter	0	0	4	4	8	8	12	12	16	16	20	12,00
Gesamtgewicht (ca. kg)		0,0	0,0	13,8	13,8	27,6	27,6	41,4	41,4	55,2	55,2	69,0	
Gesamtpreis ohne MwSt. €				176,00	176,00	352,00	352,00	528,00	528,00	704,00	704,00	880,00	

8073 Fahrgerüst mit Fahrtraverse

G

- Extrem robuste Ausführung durch geschweißte Rahmenteile.
- Schneller Auf- und Abbau durch Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen.
- Besonders große Arbeitsfläche durch zwei nebeneinander liegende Bühnen.
- Einfaches seitliches Versetzen des Gerüstes auf der Traverse ohne Umstecken.
- Bequemes Ausgleichen von Bodenunebenheiten dank höhenverstellbarer Lenkrollen.
- Rutschsicherer Belag auf Bühnen und manueller Sicherheitshaken für sicheres Auf- und Abbauen.
- Optionaler Aufbau mit Höhenversatz.

Merkmale:

- Bühnenlänge 2,95 m.
- Rahmenteilbreite 1,50 m.
- Arbeitsfläche 2,95 x 1,30 m.
- Lenkrollen ø 200 mm.
- Zulässige Belastung 150 kg/m² (1,5 kN/m²).
- Nach EN 1004.

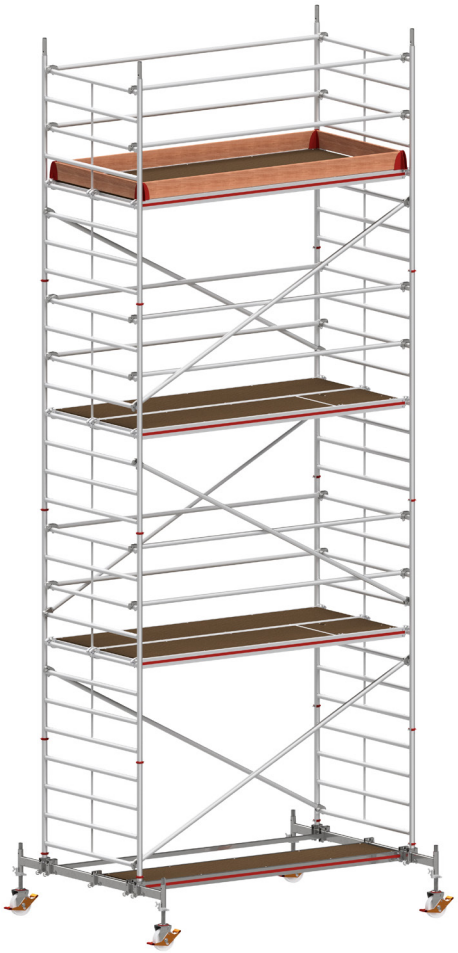

Best.-Nr.	**807304**	**807305**	**807306**	**807307**	**807308**	**807309**	**807310**	**807311**	**807312**	**807313**
Reichhöhe (ca. m)	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60	13,60
Gerüsthöhe (ca. m)	3,82	4,82	5,82	6,82	7,82	8,82	9,82	10,82	11,82	12,82
Standhöhe (ca. m)	2,60	3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60
Bühnenlänge (ca. m)	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
Rahmenteilbreite (ca. m)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Ballastierung										
Innenbereich, mittig (kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Innenbereich, an der Wand (kg)	0	0	0	0	0	0	0	20(1)(2)(3)	20(2)(3)	20(3)
Außenbereich, mittig (kg)	0	0	0	40(1)	100(1)	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Außenbereich, an der Wand (kg)	0	0	30(3)	60(4)(5)	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig

(1) Bei Verwendung von zwei Traversenverlängerungen (817133) ist keine Ballastierung erforderlich.
(2) Bei Verwendung von einer Längstraverse (607143) ist keine Ballastierung erforderlich.
(3) Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich.
(4) Bei Verwendung von einer Längstraverse (607143) und zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich.
(5) Zusätzlich zum Ballast ist die Verwendung von einer Längstraverse (607143) notwendig.

Fahrgerüst mit Fahrtraverse

Einzelteile/Stückliste

Best.-Nr.	Bezeichnung	807304	807305	807306	807307	807308	807309	807310	807311	807312	807313	Preis ohne MwSt. €
607322	Rahmenteil 8 Sprossen	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	**360,00**
607323	Rahmenteil 4 Sprossen	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	**200,00**
607124	Bühne mit Durchstiegsklappe	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	**377,00**
607324	Bühne ohne Durchstiegsklappe	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	**349,00**
607144	Einstiegsbühne	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	**357,00**
607146	Einstiegsbügel	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	**102,00**
0079630	Bordbrett Längsseite	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**37,50**
0079633	Bordbrett Stirnseite	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**26,50**
0077268	Bordbretthalter	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**12,00**
607127	Diagonale	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	**80,00**
607128	Verstrebung	4	8	8	12	12	16	16	20	20	24	**75,00**
607143	Längstraverse	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	**158,00**
817134	Traverse	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**154,00**
607150	Lenkrolle Ø 200 mm mit Spindel	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**132,00**
0050493	Traversenklemmbeschlag	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**55,00**
007760	Sicherungsstecker	8	8	12	12	16	16	20	20	24	24	**3,00**
605199	HYMER-Lifter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
0095851	Aufbau- und Verwendungsanleitung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
0095870	Aufbau- und Verwendungsanleitung AT/FR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Gesamtgewicht (ca. kg)		222,0	285,4	311,6	377,0	403,2	468,6	494,8	560,2	586,4	651,8	
Gesamtpreis ohne MwSt. €		**4.130,00**	**5.459,00**	**6.048,00**	**7.377,00**	**7.966,00**	**9.295,00**	**9.884,00**	**11.213,00**	**11.802,00**	**13.131,00**	

Zusatzteile für Aufbau in Österreich / Frankreich

Best.-Nr.	Bezeichnung	807304	807305	807306	807307	807308	807309	807310	807311	807312	807313	Preis ohne MwSt. €
0079630	Bordbrett Längsseite	0	2	2	4	4	6	6	8	8	10	**37,50**
0079633	Bordbrett Stirnseite	0	2	2	4	4	6	6	8	8	10	**26,50**
0077268	Bordbretthalter	0	4	4	8	8	12	12	16	16	20	**12,00**
Gesamtgewicht (ca. kg)		0,0	13,8	13,8	27,6	27,6	41,1	41,4	55,2	55,2	69,0	
Gesamtpreis ohne MwSt. €			**176,00**	**176,00**	**352,00**	**352,00**	**528,00**	**528,00**	**704,00**	**704,00**	**880,00**	

8573 Treppen-Fahrgerüst mit Ausleger

G

- Extrem robuste Ausführung durch geschweißte Rahmenteile.
- Ergonomischer und sicherer Auf- und Abstieg über innenliegende Treppen.
- Große, geräumige Arbeitsfläche durch zwei nebeneinander liegende Bühnen.
- Bequemes Ausgleichen von Bodenunebenheiten dank höhenverstellbarer Lenkrollen.
- Rutschsicherer Belag auf Bühnen und manueller Sicherheitshaken für sicheres Auf- und Abbauen.
- Optionaler Aufbau mit Höhenversatz.

Merkmale:

- Bühnenlänge 2,95 m.
- Rahmenteilbreite 1,50 m.
- Arbeitsfläche 2,95 x 1,30 m.
- Lenkrollen ø 200 mm.
- Zulässige Belastung 150 kg/m² (1,5 kN/m²).
- Nach EN 1004.

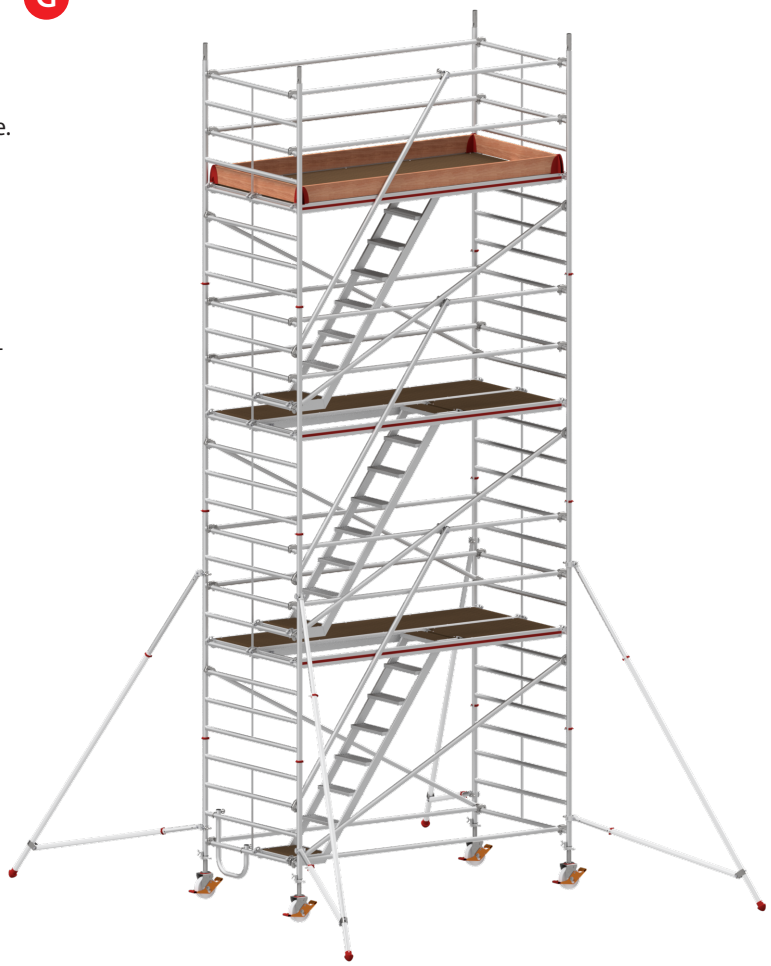

Best.-Nr.	857304	857306	857308	857310	857312
Reichhöhe (ca. m)	4,40	6,40	8,40	10,40	12,40
Gerüsthöhe (ca. m)	3,64	5,64	7,64	9,64	11,64
Standhöhe (ca. m)	2,40	4,40	6,40	8,40	10,40
Bühnenlänge (ca. m)	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
Rahmenteilbreite (ca. m)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Ballastierung					
Innenbereich, mittig (kg)	0	0	0	0	0
Innenbereich, an der Wand (kg)	0	0	20(1)	20(1)	30(1)
Außenbereich, mittig (kg)	40	0	0	nicht zulässig	nicht zulässig
Außenbereich, an der Wand (kg)	40	0(2)	0(2)	nicht zulässig	nicht zulässig

(1) Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich.
(2) Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung notwendig.

Treppen-Fahrgerüst mit Ausleger

Einzelteile/Stückliste

Best.-Nr.	Bezeichnung	857304	857306	857308	857310	857312	Preis ohne MwSt. €
607322	Rahmenteil 8 Sprossen	2	4	6	8	10	360,00
607323	Rahmenteil 4 Sprossen	2	2	2	2	2	200,00
627324	Bühne mit Durchstiegsklappe	1	1	1	1	1	455,00
607324	Bühne ohne Durchstiegsklappe	1	2	3	4	5	349,00
627314	Bühne für Durchstieg ohne Klappe	0	1	2	3	4	345,00
637144	Einstiegsbügel	1	1	1	1	1	89,00
0079630	Bordbrett Längsseite	2	2	2	2	2	37,50
0079633	Bordbrett Stirnseite	2	2	2	2	2	26,50
0077268	Bordbretthalter	4	4	4	4	4	12,00
607127	Diagonale	2	4	6	8	10	80,00
607128	Verstrebung	6	10	14	18	22	75,00
627340	Treppe	1	2	3	4	5	532,00
627329	Geländerrohr	1	2	3	4	5	107,00
707036	Ausleger Basisteil+Erweiterungsteil	0	4	4	4	4	216,00
637150	Lenkrolle Ø 200 mm mit Spindel	4	4	4	4	4	132,00
007760	Sicherungsstecker	4	8	12	16	20	3,00
605199	HYMER-Lifter	1	1	1	1	1	53,00
0095858	Aufbau- und Verwendungsanleitung	1	1	1	1	1	
0095874	Aufbau- und Verwendungsanleitung AT/FR	1	1	1	1	1	
Gesamtgewicht (ca. kg)		167,8	296,0	398,2	500,4	602,6	
Gesamtpreis ohne MwSt. €		**4.031,00**	**7.420,00**	**9.945,00**	**12.470,00**	**14.995,00**	

Zusatzteile für Aufbau mit Höhenversatz

Best.-Nr.	Bezeichnung	857304	857306	857308	857310	857312	Preis ohne MwSt. €
607127	Diagonale	1	1	1	1	1	80,00
Gesamtgewicht (ca. kg)		4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	
Gesamtpreis ohne MwSt. €		**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	

Zusatzteile für Aufbau in Österreich / Frankreich

Best.-Nr.	Bezeichnung	857304	857306	857308	857310	857312	Preis ohne MwSt. €
0079630	Bordbrett Längsseite	0	2	4	6	8	37,50
0079633	Bordbrett Stirnseite	0	2	4	6	8	26,50
0077268	Bordbretthalter	0	4	8	12	16	12,00
Gesamtgewicht (ca. kg)		0,0	13,8	27,6	41,4	55,2	
Gesamtpreis ohne MwSt. €			**176,00**	**352,00**	**528,00**	**704,00**	

8273 Treppen-Fahrgerüst mit Fahrtraverse

G

- Extrem robuste Ausführung durch geschweißte Rahmenteile.
- Ergonomischer und sicherer Auf- und Abstieg über innenliegende Treppen.
- Große, geräumige Arbeitsfläche durch zwei nebeneinander liegende Bühnen.
- Bequemes Ausgleichen von Bodenunebenheiten dank höhenverstellbarer Lenkrollen.
- Rutschsicherer Belag auf Bühnen und manueller Sicherheitshaken für sicheres Auf- und Abbauen.

Merkmale:

- Bühnenlänge 2,95 m.
- Rahmenteilbreite 1,50 m.
- Arbeitsfläche 2,95 x 1,30 m.
- Lenkrollen ø 200 mm.
- Zulässige Belastung 150 kg/m² (1,5 kN/m²).
- Nach EN 1004.

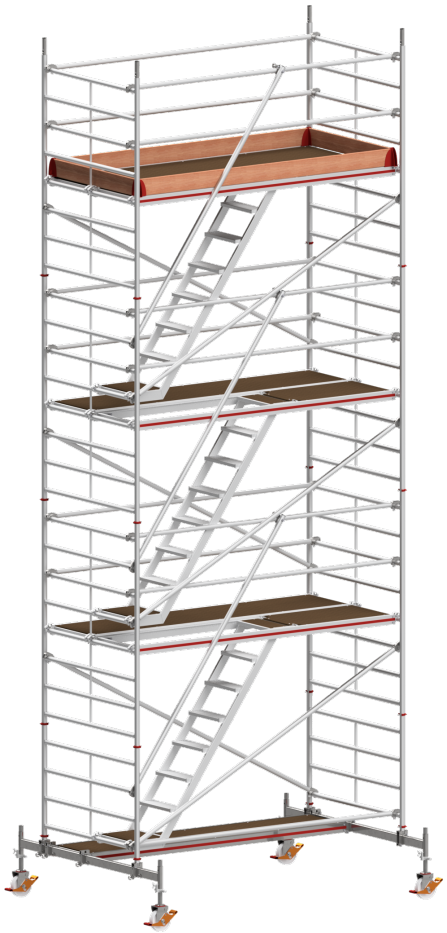

Best.-Nr.	**827304**	**827306**	**827308**	**827310**	**827312**
Reichhöhe (ca. m)	4,60	6,60	8,60	10,60	12,60
Gerüsthöhe (ca. m)	3,82	5,82	7,82	9,82	11,82
Standhöhe (ca. m)	2,60	4,60	6,60	8,60	10,60
Bühnenlänge (ca. m)	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
Rahmenteilbreite (ca. m)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Ballastierung					
Innenbereich, mittig (kg)	0	0	0	0	0
Innenbereich, an der Wand (kg)	0	0	0	0	20(1)(3)(4)
Außenbereich, mittig (kg)	0	0	60(2)	nicht zulässig	nicht zulässig
Außenbereich, an der Wand (kg)	0	40(1)(5)	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig

(1) Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich.
(2) Verwendung von zwei Traversenverlängerungen (817133) notwendig.
(3) Bei Verwendung von einer Längstraverse (607143) ist keine Ballastierung erforderlich.
(4) Bei Verwendung von zwei Traversenverlängerungen (817133) ist keine Ballastierung erforderlich.
(5) Zusätzlich zum Ballast ist die Verwendung von einer Längstraverse (607143) notwendig.

Treppen-Fahrgerüst mit Fahrtraverse

Einzelteile/Stückliste

Best.-Nr.	Bezeichnung	827304	827306	827308	827310	827312	Preis ohne MwSt. €
607322	Rahmenteil 8 Sprossen	2	4	6	8	10	**360,00**
607323	Rahmenteil 4 Sprossen	2	2	2	2	2	**200,00**
627324	Bühne mit Durchstiegsklappe	1	1	1	1	1	**455,00**
607324	Bühne ohne Durchstiegsklappe	1	2	3	4	5	**349,00**
627314	Bühne für Durchstieg ohne Klappe	0	1	2	3	4	**345,00**
607144	Einstiegsbühne	1	1	1	1	1	**357,00**
0079630	Bordbrett Längsseite	2	2	2	2	2	**37,50**
0079633	Bordbrett Stirnseite	2	2	2	2	2	**26,50**
0077268	Bordbretthalter	4	4	4	4	4	**12,00**
607127	Diagonale	2	4	6	8	10	**86,00**
607128	Verstrebung	5	9	13	17	21	**75,00**
627340	Treppe	1	2	3	4	5	**532,00**
627329	Geländerrohr	1	2	3	4	5	**167,00**
817134	Traverse	2	2	2	2	2	**154,0**
0050493	Traversenklemmbeschlag	4	4	4	4	4	**55,00**
607150	Lenkrolle Ø 200 mm mit Spindel	4	4	4	4	4	**132,00**
007760	Sicherungsstecker	8	12	16	20	24	**3,00**
605199	HYMER-Lifter	1	1	1	1	1	**53,00**
0095859	Aufbau- und Verwendungsanleitung	1	1	1	1	1	
0095873	Aufbau- und Verwendungsanleitung AT/FR	1	1	1	1	1	
Gesamtgewicht (ca. kg)		227,3	329,5	431,7	533,9	636,1	
Gesamtpreis ohne MwSt. €		**4.764,00**	**7.289,00**	**9.814,00**	**12.339,00**	**14.864,00**	

Zusatzteile für Aufbau in Österreich / Frankreich

Best.-Nr.	Bezeichnung	827304	827306	827308	827310	827312	Preis ohne MwSt. €
0079630	Bordbrett Längsseite	0	2	4	6	8	**37,50**
0079633	Bordbrett Stirnseite	0	2	4	6	8	**26,50**
0077268	Bordbretthalter	0	4	8	12	16	**12,00**
Gesamtgewicht (ca. kg)		0,0	13,8	27,6	41,4	55,2	
Gesamtpreis ohne MwSt. €			**176,00**	**352,00**	**528,00**	**704,00**	

8771 Fahrgerüst mit Ausleger

G

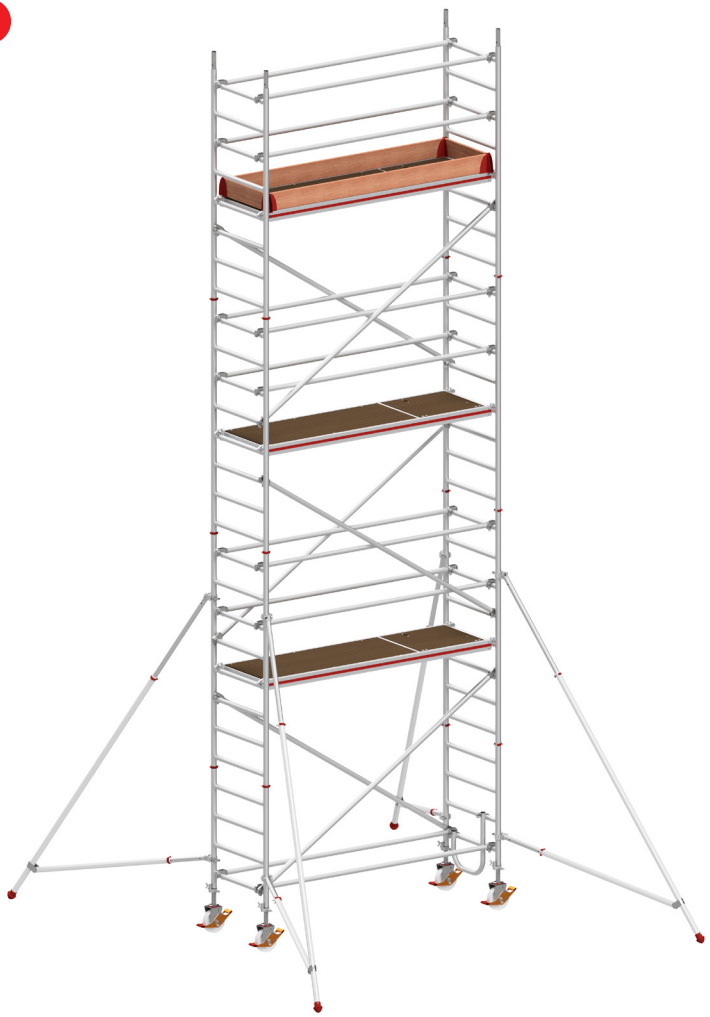

- Extrem robuste Ausführung durch geschweißte Rahmenteile.
- Schneller Auf- und Abbau durch Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen.
- Komfortables Auflegen von Diagonalen und Bühnen auf derselben Sprosse des Rahmenteils.
- Rutschsicherer Belag auf Bühnen und manueller Sicherheitshaken für sicheres Auf- und Abbauen.
- Bequemes Ausgleichen von Bodenunebenheiten dank höhenverstellbarer Lenkrollen.
- Optionaler Aufbau mit Höhenversatz.

Merkmale:

- Bühnenlänge 2,45 m.
- Rahmenteilbreite 0,80 m.
- Arbeitsfläche 2,45 x 0,65 m.
- Lenkrollen ø 200 mm.
- Zulässige Belastung 200 kg/m² (2,0 kN/m²).
- Nach EN 1004.

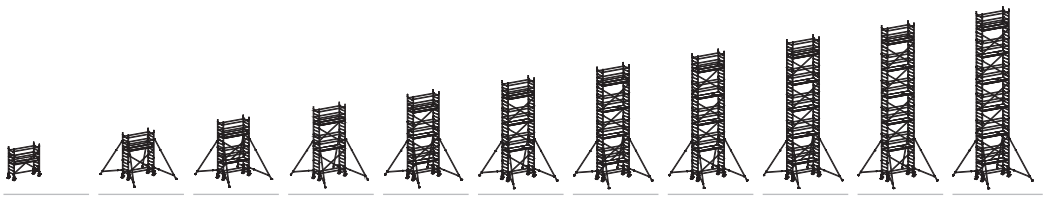

Best.-Nr.	**877103**	**877104**	**877105**	**877106**	**877107**	**877108**	**877109**	**877110**	**877111**	**877112**	**877113**
Reichhöhe (ca. m)	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Gerüsthöhe (ca. m)	2,64	3,64	4,64	5,64	6,64	7,64	8,64	9,64	10,64	11,64	12,64
Standhöhe (ca. m)	1,40	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40
Bühnenlänge (ca. m)	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
Rahmenteilbreite (ca. m)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Ballastierung											
Innenbereich, mittig (kg)	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Innenbereich, an der Wand (kg)	80	40(1)	60(1)	80(1)	100(1)	140(1)	160(1)	180(1)	200(1)	240(1)	260(1)
Außenbereich, mittig (kg)	80	0	0	0	0	0	0	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Außenbereich, an der Wand (kg)	80	60(1)	100(1)	0(2)	0(2)	0(2)	40(2)	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig

(1) Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich.
(2) Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung notwendig.

Fahrgerüst mit Ausleger

Einzelteile/Stückliste

Best.-Nr.	Bezeichnung	877103	877104	877105	877106	877107	877108	877109	877110	877111	877112	877113	Preis ohne MwSt. €
607122	Rahmenteil 8 Sprossen	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	**255,00**
607123	Rahmenteil 4 Sprossen	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	**141,00**
677124	Bühne mit Durchstiegsklappe	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	**349,00**
637144	Einstiegsbügel	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**89,00**
0079631	Bordbrett Längsseite	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**34,00**
0079634	Bordbrett Stirnseite	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**15,00**
0077268	Bordbretthalter	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**12,00**
677127	Diagonale	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	**73,00**
637827	Verstrebung	5	6	10	10	14	14	18	18	22	22	26	**70,00**
707036	Ausleger Basisteil+Erweiterungsteil	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**216,00**
637150	Lenkrolle Ø 200 mm mit Spindel	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**132,00**
007760	Sicherungsstecker	0	4	4	8	8	12	12	16	16	20	20	**3,00**
605199	HYMER-Lifter	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**53,00**
0095632	Aufbau- und Verwendungsanleitung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
0095862	Aufbau- und Verwendungsanleitung AT/FR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Gesamtgewicht (ca. kg)		85,9	125,0	162,4	175,2	212,6	225,4	262,8	275,6	313,0	325,8	363,2	
Gesamtpreis ohne MwSt. €		**2.118,00**	**3.399,00**	**4.329,00**	**4.696,00**	**5.626,00**	**5.993,00**	**6.923,00**	**7.290,00**	**8.220,00**	**8.587,00**	**9.517,00**	

Zusatzteile für Aufbau mit Höhenversatz

Best.-Nr.	Bezeichnung	877103	877104	877105	877106	877107	877108	877109	877110	877111	877112	877113	Preis ohne MwSt. €
607123	Rahmenteil 4 Sprossen	nicht zulässig	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	**141,00**
677127	Diagonale	nicht zulässig	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**73,00**
Gesamtgewicht (ca. kg)		-	2,8	7,6	2,8	7,6	2,8	7,6	2,8	7,6	2,8	7,6	
Gesamtpreis ohne MwSt. €			**73,00**	**214,00**	**73,00**	**214,00**	**73,00**	**214,00**	**73,00**	**214,00**	**73,00**	**214,00**	

Zusatzteile für Aufbau in Österreich / Frankreich

Best.-Nr.	Bezeichnung	877103	877104	877105	877106	877107	877108	877109	877110	877111	877112	877113	Preis ohne MwSt. €
0079631	Bordbrett Längsseite	0	0	2	2	4	4	6	6	8	8	10	**34,00**
0079634	Bordbrett Stirnseite	0	0	2	2	4	4	6	6	8	8	10	**15,00**
0077268	Bordbretthalter	0	0	4	4	8	8	12	12	16	16	20	**12,00**
Gesamtgewicht (ca. kg)		0,0	0,0	9,8	9,8	19,6	19,6	29,4	29,4	39,2	39,2	49,0	
Gesamtpreis ohne MwSt. €				**146,00**	**146,00**	**292,00**	**292,00**	**438,00**	**438,00**	**584,00**	**584,00**	**730,00**	

8773 Fahrgerüst mit Ausleger

G

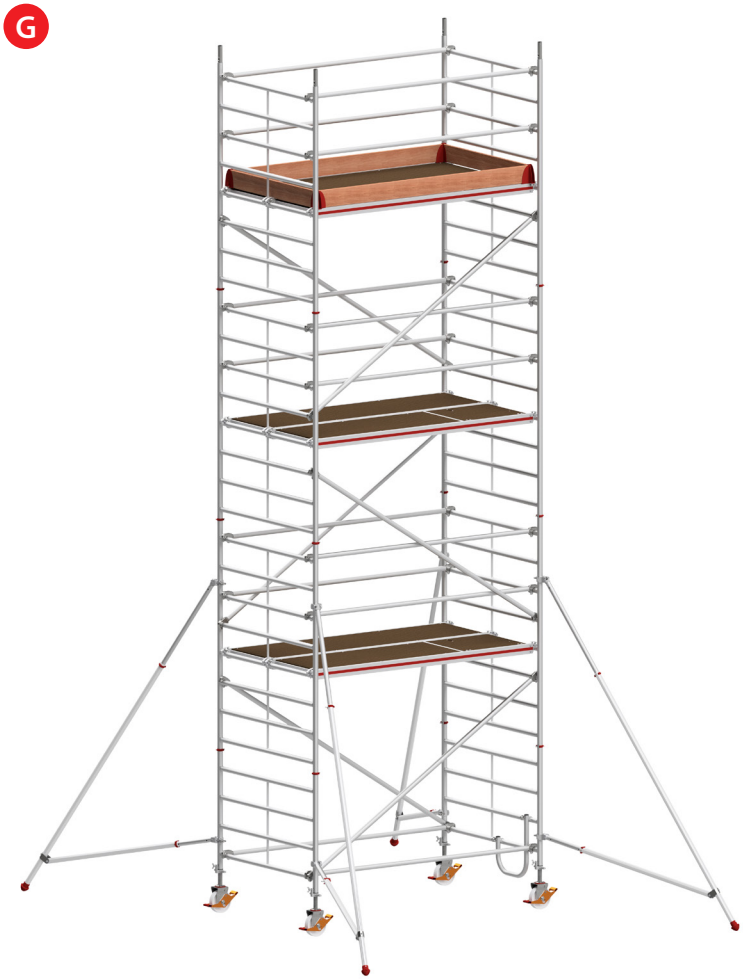

- Extrem robuste Ausführung durch geschweißte Rahmenteile.
- Schneller Auf- und Abbau durch Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen.
- Große, geräumige Arbeitsfläche durch zwei nebeneinander liegende Bühnen.
- Rutschsicherer Belag auf Bühnen und manueller Sicherheitshaken für sicheres Auf- und Abbauen.
- Bequemes Ausgleichen von Bodenunebenheiten dank höhenverstellbarer Lenkrollen.
- Optionaler Aufbau mit Höhenversatz.

Merkmale:

- Bühnenlänge 2,45 m.
- Rahmenteilbreite 1,50 m.
- Arbeitsfläche 2,45 x 1,30 m.
- Lenkrollen ø 200 mm.
- Zulässige Belastung 150 kg/m² (1,5 kN/m²).
- Nach EN 1004.

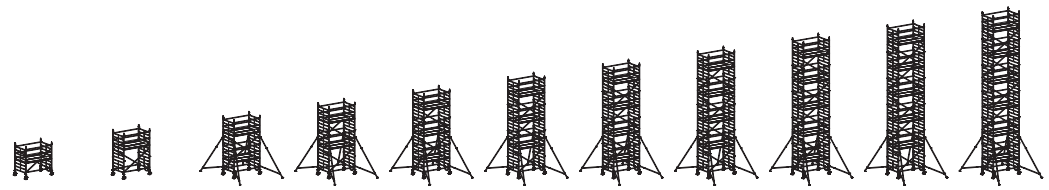

Best.-Nr.	**877303**	**877304**	**877305**	**877306**	**877307**	**877308**	**877309**	**877310**	**877311**	**877312**	**877313**
Reichhöhe (ca. m)	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Gerüsthöhe (ca. m)	2,64	3,64	4,64	5,64	6,64	7,64	8,64	9,64	10,64	11,64	12,64
Standhöhe (ca. m)	1,40	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40
Bühnenlänge (ca. m)	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
Rahmenteilbreite (ca. m)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Ballastierung											
Innenbereich, mittig (kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Innenbereich, an der Wand (kg)	0	0	0	20(1)	20(1)	30(1)	40(1)	50(1)	60(1)	70(1)	90(1)
Außenbereich, mittig (kg)	0	40	0	0	0	40	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Außenbereich, an der Wand (kg)	0	40	30(1)	50(1)	0(2)	0(2)	170(2)	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig

(1) Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich.
(2) Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung notwendig.

Fahrgerüst mit Ausleger

Einzelteile/Stückliste

Best.-Nr.	Bezeichnung	877303	877304	877305	877306	877307	877308	877309	877310	877311	877312	877313	Preis ohne MwSt. €
607322	Rahmenteil 8 Sprossen	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	360,00
607323	Rahmenteil 4 Sprossen	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	200,00
677124	Bühne mit Durchstiegsklappe	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	349,00
677324	Bühne ohne Durchstiegsklappe	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	362,00
637144	Einstiegsbügel	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	89,00
0079631	Bordbrett Längsseite	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	34,00
0079633	Bordbrett Stirnseite	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26,50
0077268	Bordbretthalter	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12,00
677127	Diagonale	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	73,00
637827	Verstrebung	5	6	10	10	14	14	18	18	22	22	26	70,00
707036	Ausleger Basisteil+Erweiterungsteil	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	216,00
637150	Lenkrolle Ø 200 mm mit Spindel	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	132,00
007760	Sicherungsstecker	0	4	4	8	8	12	12	16	16	20	20	3,00
605199	HYMER-Lifter	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	53,00
0095852	Aufbau- und Verwendungsanleitung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
0095868	Aufbau- und Verwendungsanleitung AT/FR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Gesamtgewicht (ca. kg)		112,9	130,0	213,8	230,6	288,4	305,2	363,0	379,8	437,6	454,4	512,2	
Gesamtpreis ohne MwSt. €		2.713,00	3.248,00	5.496,00	5.981,00	7.365,00	7.850,00	9.234,00	9.719,00	11.103,00	11.588,00	12.972,00	

Zusatzteile für Aufbau mit Höhenversatz

Best.-Nr.	Bezeichnung	877303	877304	877305	877306	877307	877308	877309	877310	877311	877312	877313	Preis ohne MwSt. €
607323	Rahmenteil 4 Sprossen	nicht zulässig	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	200,00
677127	Diagonale	nicht zulässig	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	73,00
Gesamtgewicht (ca. kg)		-	2,8	9,6	2,8	9,6	2,8	9,6	2,8	9,6	2,8	9,6	
Gesamtpreis ohne MwSt. €			73,00	273,00	73,00	273,00	73,00	273,00	73,00	273,00	73,00	273,00	

Zusatzteile für Aufbau in Österreich / Frankreich

Best.-Nr.	Bezeichnung	877303	877304	877305	877306	877307	877308	877309	877310	877311	877312	877313	Preis ohne MwSt. €
0079631	Bordbrett Längsseite	0	0	2	2	4	4	6	6	8	8	10	32,00
0079633	Bordbrett Stirnseite	0	0	2	2	4	4	6	6	8	8	10	26,50
0077268	Bordbretthalter	0	0	4	4	8	8	12	12	16	16	20	12,00
Gesamtgewicht (ca. kg)		0,0	0,0	12,4	12,4	24,8	24,8	37,2	37,2	49,6	49,6	62,00	
Gesamtpreis ohne MwSt. €				169,00	169,00	338,00	338,00	507,00	507,00	676,00	676,00	845,00	

8472 Fahrgerüst mit Ausleger

G

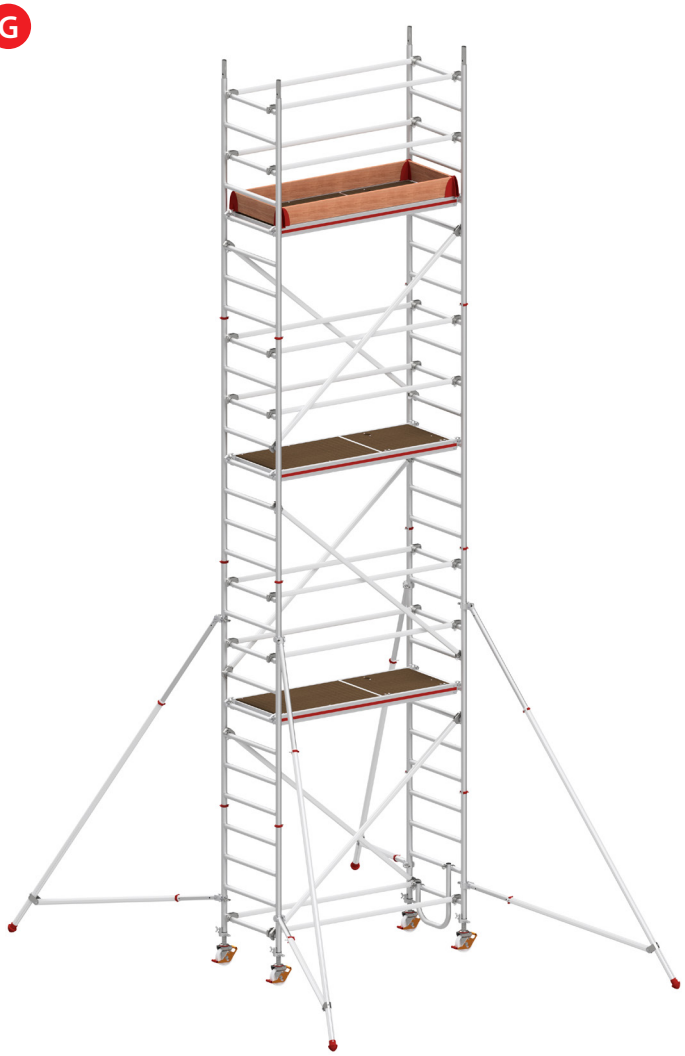

- Extrem robuste Ausführung durch geschweißte Rahmenteile.
- Schneller Auf- und Abbau durch Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen.
- Komfortables Auflegen von Diagonalen und Bühnen auf derselben Sprosse des Rahmenteils.
- Rutschsicherer Belag auf Bühnen und manueller Sicherheitshaken für sicheres Auf- und Abbauen.
- Bequemes Ausgleichen von Bodenunebenheiten dank höhenverstellbarer Lenkrollen.
- Optionaler Aufbau mit Höhenversatz.

Merkmale:

- Bühnenlänge 1,90 m.
- Rahmenteilbreite 0,80 m.
- Arbeitsfläche 1,90 x 0,65 m.
- Lenkrollen ø 150 mm.
- Zulässige Belastung 200 kg/m² (2,0 kN/m²).
- Nach EN 1004.

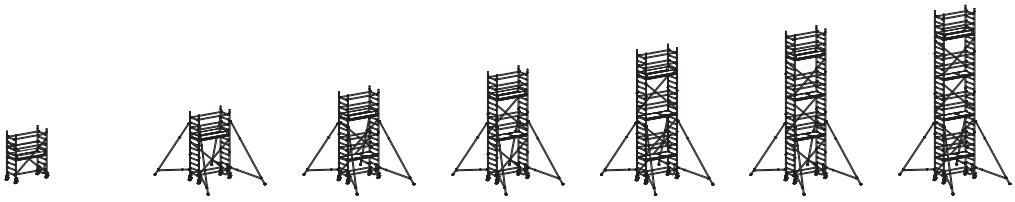

Best.-Nr.	**847203**	**847204**	**847205**	**847206**	**847207**	**847208**	**847209**
Reichhöhe (ca. m)	3,25	4,25	5,25	6,25	7,25	8,25	9,25
Gerüsthöhe (ca. m)	2,49	3,49	4,49	5,49	6,49	7,49	8,49
Standhöhe (ca. m)	1,25	2,25	3,25	4,25	5,25	6,25	7,25
Bühnenlänge (ca. m)	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Rahmenteilbreite (ca. m)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Ballastierung							
Innenbereich, mittig (kg)	80	0	0	0	0	0	0
Innenbereich, an der Wand (kg)	80	40(1)	60(1)	80(1)	120(1)	140(1)	160(1)
Außenbereich, mittig (kg)	80	0	0	0	0	80	40(3)
Außenbereich, an der Wand (kg)	80	60(1)	80(1)	120(1)	0(2)	0(2)	20(2)(3)

(1) Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich.
(2) Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung notwendig.
(3) Bei Verwendung mit Lenkrolle Ø 200 mm nicht zulässig.

Fahrgerüst mit Ausleger

Einzelteile/Stückliste

Best.-Nr.	Bezeichnung	847203	847204	847205	847206	847207	847208	847209	Preis ohne MwSt. €
607122	Rahmenteil 8 Sprossen	2	2	4	4	6	6	8	255,00
607123	Rahmenteil 4 Sprossen	0	2	0	2	0	2	0	141,00
617824	Bühne mit Durchstiegsklappe	1	1	2	2	3	3	4	298,00
637144	Einstiegsbügel	1	1	1	1	1	1	1	89,00
0079632	Bordbrett Längsseite	2	2	2	2	2	2	2	29,00
0079634	Bordbrett Stirnseite	2	2	2	2	2	2	2	15,00
0077268	Bordbretthalter	4	4	4	4	4	4	4	12,00
637827	Diagonale	2	2	3	4	5	6	7	70,00
617828	Verstrebung	5	6	10	10	14	14	18	62,00
707036	Ausleger Basisteil+Erweiterungsteil	0	4	4	4	4	4	4	216,00
007503	Lenkrolle Ø 150 mm mit Spindel (1)	4	4	4	4	4	4	4	111,00
007760	Sicherungsstecker	0	4	4	8	8	12	12	3,00
605199	HYMER-Lifter	0	1	1	1	1	1	1	53,00
0095640	Aufbau- und Verwendungsanleitung	1	1	1	1	1	1	1	
0095863	Aufbau- und Verwendungsanleitung AT/FR	1	1	1	1	1	1	1	
Gesamtgewicht (ca. kg)		71,4	110,2	142,2	154,6	186,6	199,0	231,0	
Gesamtpreis ohne MwSt. €		**1.927,00**	**3.200,00**	**4.044,00**	**4.408,00**	**5.252,00**	**5.616,00**	**6.460,00**	

Zusatzteile für Aufbau mit Höhenversatz

Best.-Nr.	Bezeichnung	847203	847204	847205	847206	847207	847208	847209	Preis ohne MwSt. €
607123	Rahmenteil 4 Sprossen	nicht zulässig	0	1	0	1	0	1	133,00
637827	Diagonale	nicht zulässig	1	1	1	1	1	1	70,00
Gesamtgewicht (ca. kg)		-	2,4	7,2	2,4	7,2	2,4	7,2	
Gesamtpreis ohne MwSt. €			**70,00**	**211,00**	**70,00**	**211,00**	**70,00**	**211,00**	

Zusatzteile für Aufbau in Österreich / Frankreich

Best.-Nr.	Bezeichnung	847203	847204	847205	847206	847207	847208	847209	Preis ohne MwSt. €
0079632	Bordbrett Längsseite	0	0	2	2	4	4	6	29,00
0079634	Bordbrett Stirnseite	0	0	2	2	4	4	6	15,00
0077268	Bordbretthalter	0	0	4	4	8	8	12	12,00
Gesamtgewicht (ca. kg)		0,0	0,0	8,6	8,6	17,2	17,2	25,8	
Gesamtpreis ohne MwSt. €				**136,00**	**136,00**	**272,00**	**272,00**	**408,00**	

8177 Fahrgerüst klappbar mit Ausleger

G

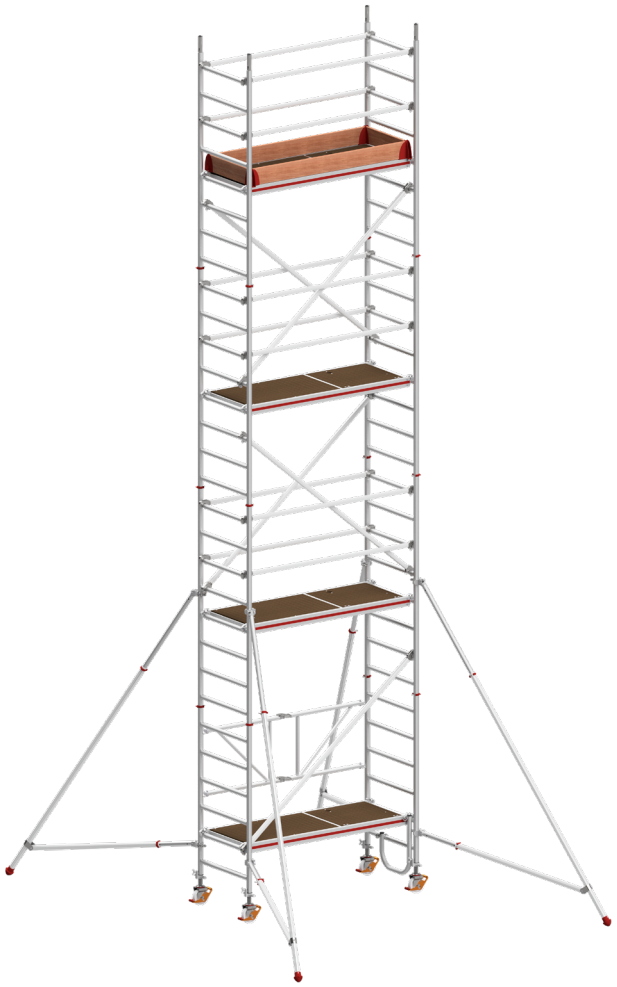

- Extrem robuste Ausführung durch geschweißte Rahmenteile.
- Schneller Auf- und Abbau durch Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen.
- Minimaler Platzbedarf bei Transport und Lagerung dank Klappfunktion.
- Rutschsicherer Belag auf Bühnen und manueller Sicherheitshaken für sicheres Auf- und Abbauen.
- Bequemes Ausgleichen von Bodenunebenheiten dank höhenverstellbarer Lenkrollen (ab Größe 7).
- Optionaler Aufbau mit Höhenversatz.

Merkmale:

- Bühnenlänge 1,90 m.
- Rahmenteilbreite 0,80 m.
- Arbeitsfläche 1,90 x 0,65 m.
- Lenkrollen ø 125 mm, 150 mm ab Größe 07.
- Zulässige Belastung 200 kg/m² (2,0 kN/m²).
- Nach EN 1004.

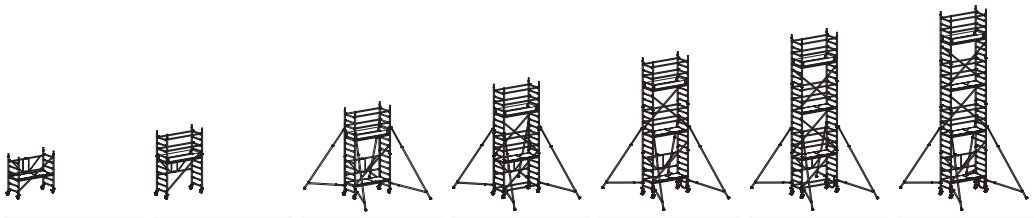

Best.-Nr.	817703	817704	817705	817706	817707	817708	817709
Reichhöhe (ca. m)	2,80	3,57	4,57	5,57	6,75	7,75	8,75
Gerüsthöhe (ca. m)	1,80	2,80	3,80	4,80	5,99	6,99	7,99
Standhöhe (ca. m)	0,80	1,57	2,57	3,57	4,75	5,75	6,75
Bühnenlänge (ca. m)	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Rahmenteilbreite (ca. m)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Ballastierung							
Innenbereich, mittig (kg)	120	140	0	0	0	0	0
Innenbereich, an der Wand (kg)	120	140	40(1)	70(1)	90(1)	120(1)	140(1)
Außenbereich, mittig (kg)	120	140	0	0	0	0	0
Außenbereich, an der Wand (kg)	120	140	60(1)	90(1)	140(1)	0(2)	0(2)

(1) Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich.
(2) Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung notwendig.

Fahrgerüst, klappbar mit Ausleger

Einzelteile/Stückliste

Best.-Nr.	Bezeichnung	817703	817704	817705	817706	817707	817708	817709	Preis ohne MwSt. €
617721	Klapprahmen	1	1	1	1	1	1	1	532,00
607122	Rahmenteil 8 Sprossen	0	0	2	2	4	4	6	255,00
607123	Rahmenteil 4 Sprossen	0	2	0	2	0	2	0	141,00
617824	Bühne mit Durchstiegsklappe	1	1	2	2	3	3	4	298,00
0079632	Bordbrett Längsseite	0	2	2	2	2	2	2	29,00
0079634	Bordbrett Stirnseite	0	2	2	2	2	2	2	15,00
0077268	Bordbretthalter	0	4	4	4	4	4	4	12,00
637827	Diagonale	0	1	1	3	3	5	5	70,00
617827	Diagonale	1	0	0	0	0	0	0	66,00
617828	Verstrebung	0	4	4	10	8	14	12	62,00
707036	Ausleger Basisteil+Erweiterungsteil	0	0	4	4	4	4	4	216,00
617750	Lenkrolle Ø 125 mm	4	4	4	4	0	0	0	57,00
007503	Lenkrolle Ø 150 mm mit Spindel	0	0	0	0	4	4	4	111,00
007760	Sicherungsstecker	4	8	8	12	8	12	12	3,00
637144	Einstiegsbügel	0	0	0	0	1	1	1	89,00
605199	HYMER-Lifter	0	0	1	1	1	1	1	53,00
0095855	Aufbau- und Verwendungsanleitung	1	1	1	1	1	1	1	
0095872	Aufbau- und Verwendungsanleitung AT/FR	1	1	1	1	1	1	1	
Gesamtgewicht (ca. kg)		41,1	68,2	116,1	143,5	170,8	198,2	215,2	
Gesamtpreis ohne MwSt. €		**1.136,00**	**1.818,00**	**3.261,00**	**4.067,00**	**4.762,00**	**5.568,00**	**5.970,00**	

Hinweis: Die Größe 03 dieses Gerüsts ist für Frankreich nicht normkonform und deshalb nicht zulässig!

Zusatzteile für Aufbau mit Höhenversatz

Best.-Nr.	Bezeichnung	817703	817704	817705	817706	817707	817708	817709	Preis ohne MwSt. €
607123	Rahmenteil 4 Sprossen	nicht zulässig	nicht zulässig	3	0	3	0	3	141,00
637827	Diagonale	nicht zulässig	nicht zulässig	2	0	2	0	2	70,00
617828	Verstrebung	nicht zulässig	nicht zulässig	2	0	2	0	2	62,00
007760	Sicherungsstecker	nicht zulässig	nicht zulässig	2	0	2	0	2	3,00
Gesamtgewicht (ca. kg)		-	-	23,6	-	23,6	-	23,6	
Gesamtpreis ohne MwSt. €				**693,00**		**693,00**		**693,00**	

Zusatzteile für Aufbau in Österreich / Frankreich

Best.-Nr.	Bezeichnung	817703	817704	817705	817706	817707	817708	817709	Preis ohne MwSt. €
0079632	Bordbrett Längsseite	0	0	2	2	4	4	6	29,00
0079634	Bordbrett Stirnseite	0	0	2	2	4	4	6	15,00
0077268	Bordbretthalter	0	0	4	4	8	8	12	12,00
Gesamtgewicht (ca. kg)		0,0	0,0	8,6	8,6	17,2	17,2	25,8	
Gesamtpreis ohne MwSt. €				**136,00**	**136,00**	**272,00**	**272,00**	**408,00**	

8473 Fahrgerüst mit Ausleger

G

- Extrem robuste Ausführung durch geschweißte Rahmenteile.
- Schneller Auf- und Abbau durch Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen.
- Große, geräumige Arbeitsfläche durch zwei nebeneinander liegende Bühnen.
- Rutschsicherer Belag auf Bühnen und manueller Sicherheitshaken für sicheres Auf- und Abbauen.
- Bequemes Ausgleichen von Bodenunebenheiten dank höhenverstellbarer Lenkrollen.
- Optionaler Aufbau mit Höhenversatz.

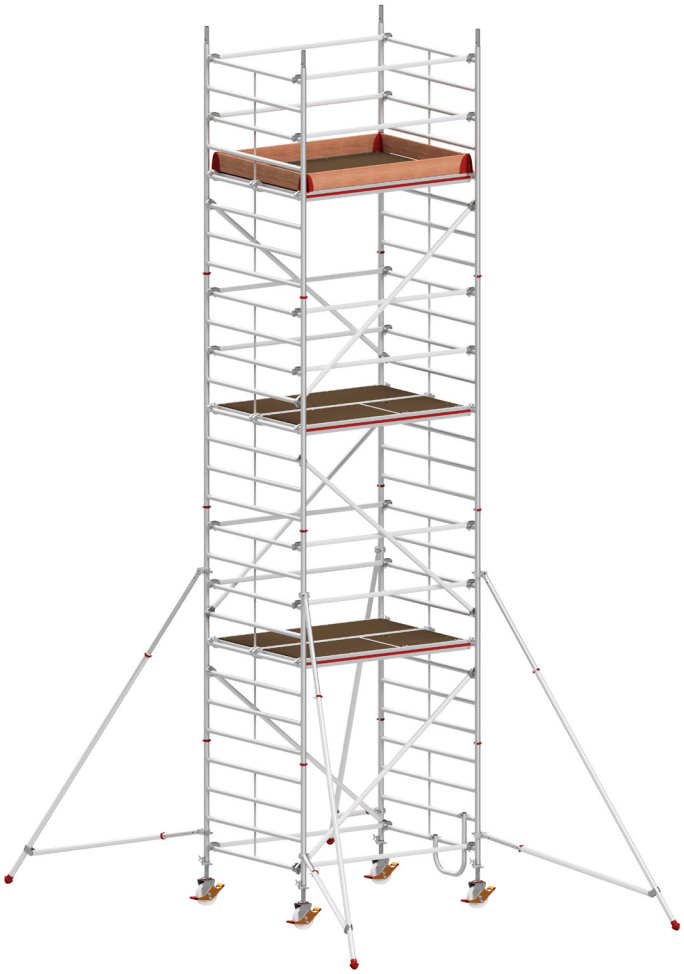

Merkmale:

- Bühnenlänge 1,90 m.
- Rahmenteilbreite 1,50 m.
- Arbeitsfläche 1,90 x 1,30 m.
- Lenkrollen ø 200 mm.
- Zulässige Belastung 150 kg/m² (1,5 kN/m²).
- Nach EN 1004.

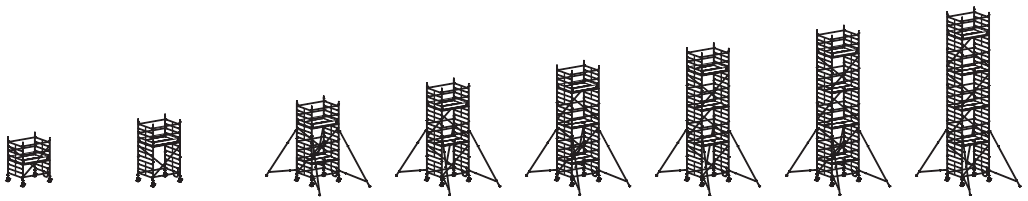

Best.-Nr.	**847303**	**847304**	**847305**	**847306**	**847307**	**847308**	**847309**	**847310**
Reichhöhe (ca. m)	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40
Gerüsthöhe (ca. m)	2,64	3,64	4,64	5,64	6,64	7,64	8,64	9,64
Standhöhe (ca. m)	1,40	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40
Bühnenlänge (ca. m)	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Rahmenteilbreite (ca. m)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Ballastierung								
Innenbereich, mittig (kg)	0	0	0	0	0	0	0	0
Innenbereich, an der Wand (kg)	0	0	20(1)	20(1)	30(1)	40(1)	50(1)	60(1)
Außenbereich, mittig (kg)	0	40	0	0	0	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Außenbereich, an der Wand (kg)	0	40	20(1)	40(1)	70(1)	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig

(1) Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich.

Fahrgerüst mit Ausleger

Einzelteile/Stückliste

Best.-Nr.	Bezeichnung	847303	847304	847305	847306	847307	847308	847309	847310	Preis ohne MwSt. €
607322	Rahmenteil 8 Sprossen	2	2	4	4	6	6	8	8	360,00
607323	Rahmenteil 4 Sprossen	0	2	0	2	0	2	0	2	200,00
617824	Bühne mit Durchstiegsklappe	1	1	2	2	3	3	4	4	298,00
617724	Bühne ohne Durchstiegsklappe	1	1	2	2	3	3	4	4	268,00
637144	Einstiegsbügel	1	1	1	1	1	1	1	1	89,00
0079632	Bordbrett Längsseite	2	2	2	2	2	2	2	2	29,00
0079633	Bordbrett Stirnseite	2	2	2	2	2	2	2	2	26,50
0077268	Bordbretthalter	4	4	4	4	4	4	4	4	12,00
637827	Diagonale	2	2	3	4	5	6	7	8	70,00
617828	Verstrebung	5	6	10	10	14	14	18	18	62,00
707036	Ausleger Basisteil+Erweiterungsteil	0	0	4	4	4	4	4	4	216,00
637150	Lenkrolle Ø 200 mm mit Spindel	4	4	4	4	4	4	4	4	132,00
007760	Sicherungsstecker	0	4	4	8	8	12	12	16	3,00
605199	HYMER-Lifter	0	1	1	1	1	1	1	1	53,00
0095853	Aufbau- und Verwendungsanleitung	1	1	1	1	1	1	1	1	
0095869	Aufbau- und Verwendungsanleitung AT/FR	1	1	1	1	1	1	1	1	
Gesamtgewicht (ca. kg)		103,7	120,5	197,0	213,4	263,9	280,3	330,8	347,2	
Gesamtpreis ohne MwSt. €		**2.512,00**	**3.039,00**	**5.107,00**	**5.589,00**	**6.793,00**	**7.275,00**	**8.479,00**	**8.961,00**	

Zusatzteile für Aufbau mit Höhenversatz

Best.-Nr.	Bezeichnung	847303	847304	847305	847306	847307	847308	847309	847310	Preis ohne MwSt. €
607323	Rahmenteil 4 Sprossen	nicht zulässig	0	1	0	1	0	1	0	200,00
637827	Diagonale	nicht zulässig	1	1	1	1	1	1	1	70,00
Gesamtgewicht (ca. kg)		-	2,4	9,2	2,4	9,2	2,4	9,2	2,4	
Gesamtpreis ohne MwSt. €			**70,00**	**270,00**	**70,00**	**270,00**	**70,00**	**270,00**	**70,00**	

Zusatzteile für Aufbau in Österreich / Frankreich

Best.-Nr.	Bezeichnung	847303	847304	847305	847306	847307	847308	847309	847310	Preis ohne MwSt. €
0079632	Bordbrett Längsseite	0	0	2	2	4	4	6	6	29,00
0079633	Bordbrett Stirnseite	0	0	2	2	4	4	6	6	26,50
0077268	Bordbretthalter	0	0	4	4	8	8	12	12	12,00
Gesamtgewicht (ca. kg)		0,0	0,0	11,2	11,2	22,4	22,4	33,6	33,6	
Gesamtpreis ohne MwSt. €				**159,00**	**159,00**	**318,00**	**318,00**	**477,00**	**477,00**	

8576 Treppen-Fahrgerüst mit Ausleger

G

- Extrem robuste Ausführung durch geschweißte Rahmenteile.
- Ergonomischer und sicherer Auf- und Abstieg über innenliegende Treppen.
- Große, geräumige Arbeitsfläche durch zwei nebeneinander liegende Bühnen.
- Rutschsicherer Belag auf Bühnen und manueller Sicherheitshaken für sicheres Auf- und Abbauen.
- Bequemes Ausgleichen von Bodenunebenheiten dank höhenverstellbarer Lenkrollen.
- Optionaler Aufbau mit Höhenversatz.

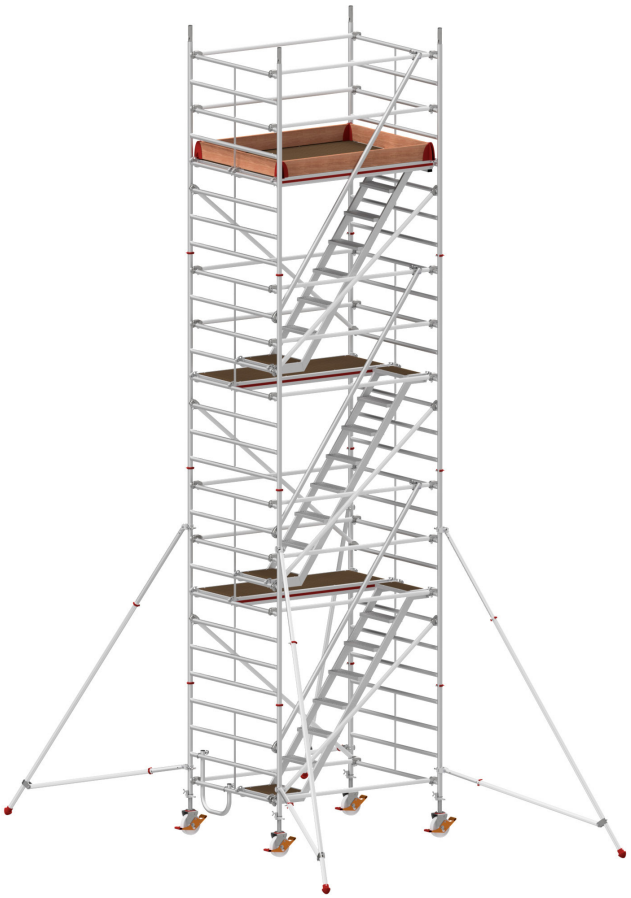

Merkmale:

- Bühnenlänge 1,90 m.
- Rahmenteilbreite 1,50 m.
- Arbeitsfläche 1,90 x 1,30 m.
- Lenkrollen ø 200 mm.
- Zulässige Belastung 150 kg/m² (1,5 kN/m²).
- Nach EN 1004.





Best.-Nr.	**857604**	**857606**	**857608**	**857610**	**857612**
Reichhöhe (ca. m)	4,40	6,40	8,40	10,40	12,40
Gerüsthöhe (ca. m)	3,64	5,64	7,64	9,64	11,64
Standhöhe (ca. m)	2,40	4,40	6,40	8,40	10,40
Bühnenlänge (ca. m)	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Rahmenteilbreite (ca. m)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Ballastierung					
Innenbereich, mittig (kg)	0	0	0	0	0
Innenbereich, an der Wand (kg)	0	20(1)	30(1)	50(1)	70(1)
Außenbereich, mittig (kg)	0	0	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Außenbereich, an der Wand (kg)	20(1)	60(1)	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig

(1) Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich.

Treppen-Fahrgerüst mit Ausleger

Einzelteile/Stückliste

Best.-Nr.	Bezeichnung	857604	857606	857608	857610	857612	Preis ohne MwSt. €
607322	Rahmenteil 8 Sprossen	2	4	6	8	10	360,00
607323	Rahmenteil 4 Sprossen	2	2	2	2	2	200,00
627624	Bühne mit Durchstiegsklappe	1	1	1	1	1	298,00
617724	Bühne ohne Durchstiegsklappe	1	2	3	4	5	268,00
637144	Einstiegsbügel	1	1	1	1	1	89,00
0079632	Bordbrett Längsseite	2	2	2	2	2	29,00
0079633	Bordbrett Stirnseite	2	2	2	2	2	26,50
0077268	Bordbretthalter	4	4	4	4	4	12,00
637827	Diagonale	2	4	6	8	10	70,00
617828	Verstrebung	6	11	16	21	26	62,00
627340	Treppe	1	2	3	4	5	532,00
627329	Geländerrohr	1	2	3	4	5	107,00
707036	Ausleger Basisteil+Erweiterungsteil	4	4	4	4	4	216,00
637150	Lenkrolle Ø 200 mm mit Spindel	4	4	4	4	4	132,00
007760	Sicherungsstecker	4	8	12	16	20	3,00
605199	HYMER-Lifter	1	1	1	1	1	53,00
0095857	Aufbau- und Verwendungsanleitung	1	1	1	1	1	
Gesamtgewicht (ca. kg)		134,6	231,5	302,4	373,3	444,2	
Gesamtpreis ohne MwSt. €		**4.542,00**	**6.631,00**	**8.720,00**	**10.809,00**	**12.898,00**	

Hinweis: Ab Größe 06 ist dieses Gerüst für Österreich und Frankreich nicht normkonform und deshalb nicht zulässig!

Zusatzteile für Aufbau mit Höhenversatz

Best.-Nr.	Bezeichnung	857604	857606	857608	857610	857612	Preis ohne MwSt. €
637827	Diagonale	1	1	1	1	1	70,00
Gesamtgewicht (ca. kg)		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	
Gesamtpreis ohne MwSt. €		**70,00**	**70,00**	**70,00**	**70,00**	**70,00**	

7077 Fahrgerüst mit Fahrtraverse / Ausleger

G

- Extrem robuste Ausführung durch geschweißte Rahmenteile.
- Schneller Auf- und Abbau durch Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen.
- Rutschsicherer Belag auf Bühnen und manueller Sicherheitshaken für sicheres Auf- und Abbauen.
- Bequemes Ausgleichen von Bodenunebenheiten dank höhenverstellbarer Lenkrollen.
- Optionaler Aufbau mit Höhenversatz.

Merkmale:

- Bühnenlänge 2,08 m.
- Rahmenteilbreite 0,72 m.
- Arbeitsfläche 2,08 x 0,61 m.
- Lenkrollen ø 150 mm.
- Zulässige Belastung 200 kg/m² (2,0 kN/m²).
- Nach EN 1004.

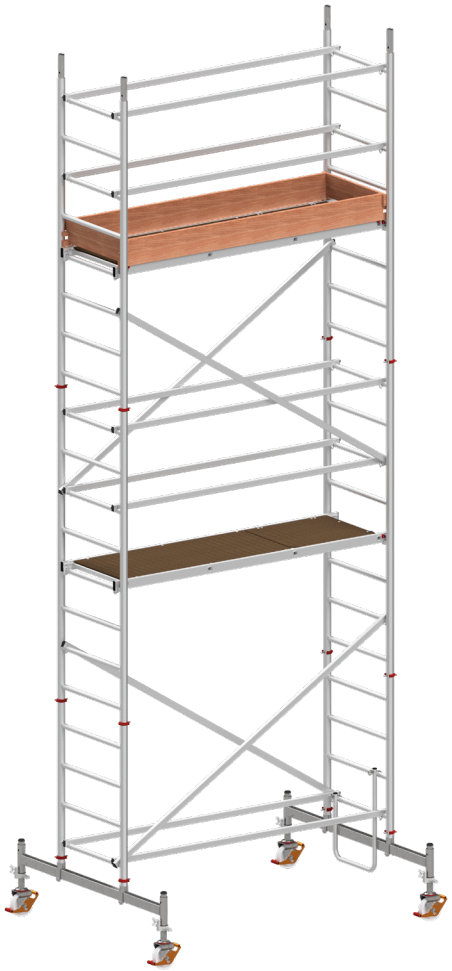

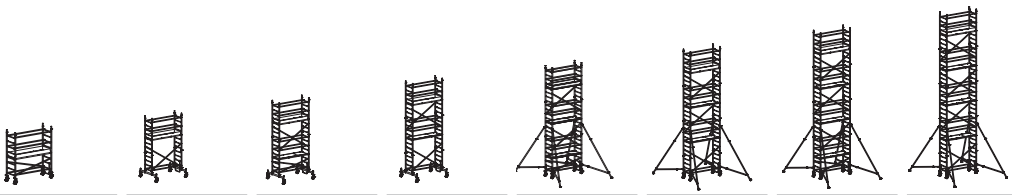

Best.-Nr.	**707703**	**707704**	**707705**	**707706**	**707707**	**707708**	**707709**	**707710**
Reichhöhe (ca. m)	3,27	4,42	5,42	6,42	7,27	8,27	9,27	10,27
Gerüsthöhe (ca. m)	2,49	3,64	4,64	5,64	6,49	7,49	8,49	9,49
Standhöhe (ca. m)	1,27	2,42	3,42	4,42	5,27	6,27	7,27	8,27
Bühnenlänge (ca. m)	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08
Rahmenteilbreite (ca. m)	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Ballastierung								
Innenbereich, mittig (kg)	100	40	60	120(2)	0	0	0	100
Innenbereich, an der Wand (kg)	100(1)	80(1)(3)	130(1)(3)	200(1)(3)	130(1)	160(1)	190(1)	220(1)
Außenbereich, mittig (kg)	120	40	100	160(2)	0	0	0	nicht zulässig
Außenbereich, an der Wand (kg)	120(1)	80(1)(3)	140(1)(3)	220(1)(3)	180(1)	240(1)	0(4)	nicht zulässig

(1) Bei Verwendung von zwei Halterohren (707241) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich.
(2) Verwendung von zwei Verbindungsrohren (707143) notwendig um Ballast anzubringen.
(3) Verwendung von einem Verbindungsrohr (707143) notwendig um Ballast anzubringen.
(4) Verwendung von zwei Halterohren (707241) zur Druckabstützung notwendig.

Fahrgerüst mit Fahrtraverse / Ausleger

Einzelteile/Stückliste

Best.-Nr.	Bezeichnung	707703	707704	707705	707706	707707	707708	707709	707710	Preis ohne MwSt. €
707022	Rahmenteil 8 Sprossen	2	2	4	4	6	6	8	8	201,00
707023	Rahmenteil 4 Sprossen	0	2	0	2	0	2	0	2	116,00
709524	Bühne mit Durchstiegsklappe	1	1	2	2	3	3	4	4	240,00
707045	Einstiegsbügel lang	0	1	1	1	0	0	0	0	88,00
707044	Einstiegsbügel kurz	1	0	0	0	1	1	1	1	70,00
707125	Bordbrett Längsseite	2	2	2	2	2	2	2	2	51,00
707226	Bordbrett Stirnseite	2	2	2	2	2	2	2	2	23,50
7090227	Diagonale	2	0	2	0	2	0	2	0	44,00
70094227	Diagonale	0	2	2	4	4	6	6	8	47,00
70094228	Verstrebung	6	6	10	10	14	14	18	18	42,00
707134	Traverse	0	2	2	2	0	0	0	0	128,00
0051957	Traversenklemmbeschlag	0	4	4	4	0	0	0	0	46,00
707035	Ausleger Basisteil	0	0	0	0	4	4	4	4	136,00
707037	Ausleger Erweiterungsteil	0	0	0	0	4	4	4	4	80,00
007503	Lenkrolle Ø 150 mm mit Spindel	4	4	4	4	4	4	4	4	111,00
007760	Sicherungsstecker	0	8	8	12	8	12	12	16	3,00
605199	HYMER-Lifter	0	1	1	1	1	1	1	1	53,00
0095856	Aufbau- und Verwendungsanleitung	1	1	1	1	1	1	1	1	
0095871	Aufbau- und Verwendungsanleitung AT/FR	1	1	1	1	1	1	1	1	
Gesamtgewicht (ca. kg)		60,4	86,9	112,2	122,2	157,7	167,7	193,0	203,0	
Gesamtpreis ohne MwSt. €		**1.645,00**	**2.418,00**	**3.084,00**	**3.334,00**	**4.394,00**	**4.644,00**	**5.310,00**	**5.560,00**	

Zusatzteile für Aufbau in Österreich / Frankreich

Best.-Nr.	Bezeichnung	707703	707704	707705	707706	707707	707708	707709	707710	Preis ohne MwSt. €
707125	Bordbrett Längsseite	0	0	2	2	4	4	6	6	51,00
707226	Bordbrett Stinseite	0	0	2	2	4	4	6	6	23,50
Gesamtgewicht (ca. kg)		0,0	0,0	7,0	7,0	14,0	14,0	21,0	21,0	
Gesamtpreis ohne MwSt. €				**149,00**	**149,00**	**298,00**	**298,00**	**447,00**	**447,00**	

7075 Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T G mit Ausleger

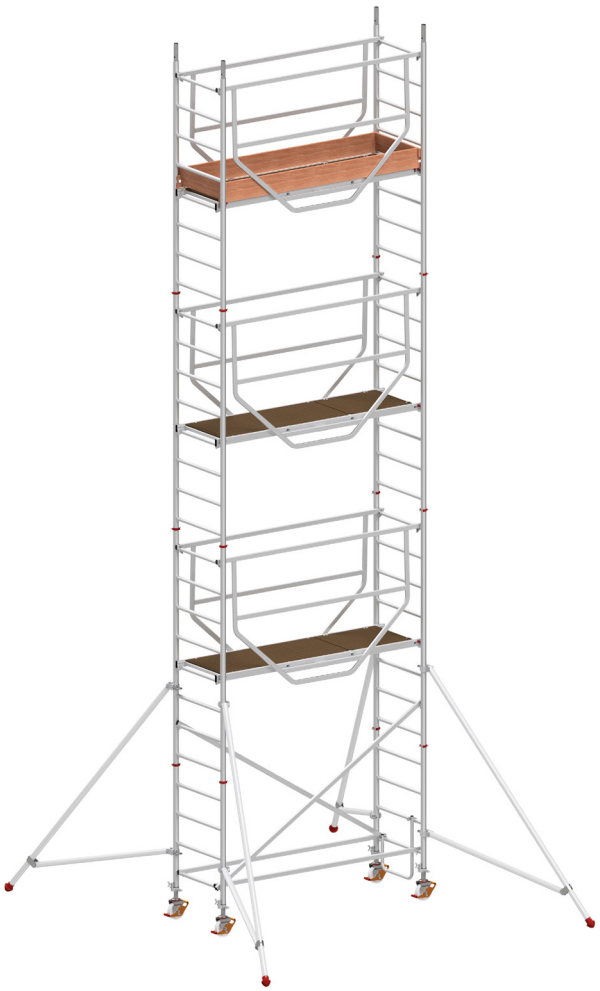

- Extrem robuste Ausführung durch geschweißte Rahmenteile.
- Schneller Auf- und Abbau durch Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen.
- Rutschsicherer Belag auf Bühnen und manueller Sicherheitshaken für sicheres Auf- und Abbauen.
- Bequemes Ausgleichen von Bodenunebenheiten dank höhenverstellbarer Lenkrollen.
- Höchste Sicherheit beim Aufbau dank SAFE-T-Sicherheitsgeländer.

Merkmale:

- Bühnenlänge 2,08 m.
- Rahmenteilbreite 0,72 m.
- Arbeitsfläche 2,08 x 0,61 m.
- Lenkrollen ø 150 mm.
- Zulässige Belastung 200 kg/m² (2,0 kN/m²).
- Nach EN 1004.

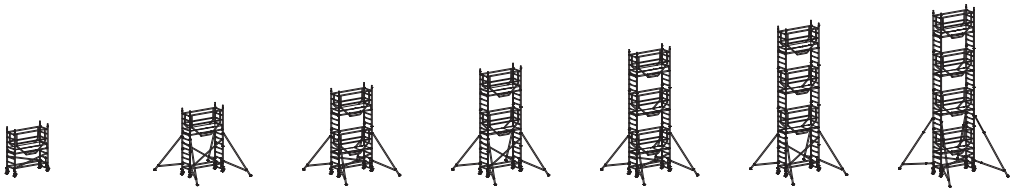

Aufbaukombinationen	Modul 1	Modul 1+KIT+Ausleger	Modul 1+2	Modul 1+2+KIT	Modul 1+2+3	Modul 1+2+3+KIT	Modul 1+2+3+4
Best.-Nr.	**707503**	**707504**	**707505**	**707506**	**707507**	**707508**	**707509**
Reichhöhe (ca. m)	3,27	4,27	5,27	6,27	7,27	8,27	9,27
Gerüsthöhe (ca. m)	2,49	3,49	4,49	5,49	6,49	7,49	8,49
Standhöhe (ca. m)	1,27	2,27	3,27	4,27	5,27	6,27	7,27
Bühnenlänge (ca. m)	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08
Rahmenteilbreite (ca. m)	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Ballastierung							
Innenbereich, mittig (kg)	80	0	0	0	40(3)	100/40(4)	220
Innenbereich, an der Wand (kg)	80(1)	50(1)	80(1)	120(1)	150(1)	190(1)	190(1)
Außenbereich, mittig (kg)	140	0	0	0	40(3)	120/60(4)	240
Außenbereich, an der Wand (kg)	140(1)	70(1)	110(1)	160(1)	220(1)	290(1)	0(2)

(1) Bei Verwendung von zwei Halterohren (707241) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich.
(2) Verwendung von zwei Halterohren (707241) zur Druckabstützung notwendig.
(3) Bei Verwendung von vier Ausleger-Erweiterungsteilen (707037) ist keine Ballastierung erforderlich.
(4) Bei Verwendung von vier Ausleger-Erweiterungsteilen (707037).

Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T mit Ausleger

Einzelteile/Stückliste

Best.-Nr.	Bezeichnung	Modul 1	Modul 1+KIT+Ausleger	Modul 1+2	Modul 1+2+KIT	Modul 1+2+3	Modul 1+2+3+KIT	Modul 1+2+3+4	Preis ohne MwSt. €
		707503	707504	707505	707506	707507	707508	707509	
707022	Rahmenteil 8 Sprossen	2	2	4	4	6	6	8	201,00
707023	Rahmenteil 4 Sprossen	0	2	0	2	0	2	0	116,00
709524	Bühne mit Durchstiegsklappe	1	1	2	2	3	3	4	240,00
709529	Sicherheitsgeländer	2	2	4	4	6	6	8	173,00
7090227	Diagonale	2	2	2	2	2	2	2	44,00
70094227	Diagonale	0	2	0	2	0	2	0	47,00
70094228	Verstrebung	2	2	2	2	2	2	2	42,00
707035	Ausleger Basisteil	0	4	4	4	4	4	4	136,00
707037	Ausleger Erweiterungsteil	0	0	0	0	0	0	4	80,00
707125	Bordbrett Längsseite (1)	2	2	2	2	2	2	2	51,00
707226	Bordbrett Stirnseite (1)	2	2	2	2	2	2	2	23,50
707044	Einstiegsbügel	1	1	1	1	1	1	1	70,00
007503	Lenkrolle Ø 150 mm mit Spindel	4	4	4	4	4	4	4	111,00
007760	Sicherungsstecker	0	4	4	8	8	12	12	3,00
0095686	Aufbau- und Verwendungsanleitung	1	1	1	1	1	1	1	
0095877	Aufbau- und Verwendungsanleitung AT/FR	1	1	1	1	1	1	1	
Gesamtgewicht (ca. kg)		64,2	96,8	120,3	132,9	156,4	169,0	198,5	
Gesamtpreis ohne MwSt. €		**1.508,00**	**2.398,00**	**3.171,00**	**3.519,00**	**4.141,00**	**4.489,00**	**5.594,00**	

Best.-Nr.	Bezeichnung	Modul 1	Modul 2	Modul 3	Modul 4	KIT	Auslegersatz	Preis ohne MwSt. €
		707503	707515	707517	707519	707501	707502	
707022	Rahmenteil 8 Sprossen	2	2	2	2	0	0	201,00
707023	Rahmenteil 4 Sprossen	0	0	0	0	2	0	116,00
709524	Bühne mit Durchstiegsklappe	1	1	1	1	0	0	240,00
709529	Sicherheitsgeländer	2	2	2	2	0	0	174,00
7090227	Diagonale	2	0	0	0	0	0	44,00
70094227	Diagonale	0	0	0	0	2	0	47,00
70094228	Verstrebung	2	0	0	0	0	0	42,00
707035	Ausleger Basisteil	0	4	0	0	0	4	136,00
707037	Ausleger Erweiterungsteil	0	0	0	4	0	0	80,00
707125	Bordbrett Längsseite (1)	2	0	0	0	0	0	51,00
707226	Bordbrett Stirnseite (1)	2	0	0	0	0	0	23,50
707044	Einstiegsbügel	1	0	0	0	0	0	70,00
007503	Lenkrolle Ø 150 mm mit Spindel	4	0	0	0	0	0	141,00
007760	Sicherungsstecker	0	4	4	4	4	0	3,00
0095686	Aufbau- und Verwendungsanleitung	1	1	1	1	1	0	
0095877	Aufbau- und Verwendungsanleitung AT/FR	1	1	1	1	1	0	
Gesamtgewicht (ca. kg)		64,2	56,1	36,1	42,1	12,6	20,0	
Gesamtpreis ohne MwSt. €		**1.508,00**	**1.665,00**	**970,00**	**1.453,00**	**348,00**	**544,00**	

Zusatzteile für Aufbau in Österreich / Frankreich

Best.-Nr.	Bezeichnung	Modul 1	Modul 1+KIT+Ausleger	Modul 1+2	Modul 1+2+KIT	Modul 1+2+3	Modul 1+2+3+KIT	Modul 1+2+3+4	Preis ohne MwSt. €
		707503	707504	707505	707506	707507	707508	707509	
707125	Bordbrett Längsseite (1)	0	0	2	2	4	4	6	48,00
707226	Bordbrett Stirnseite (1)	0	0	2	2	4	4	6	22,00
Gesamtgewicht (ca. kg)		0,0	0,0	7,0	7,0	14,0	14,0	21,0	
Gesamtpreis ohne MwSt. €				**149,00**	**149,00**	**298,00**	**298,00**	**447,00**	

(1) Alternativ: Bordbrett faltbar, Best.-Nr. 707026, siehe auch Seite 162 ohne MwSt. 159,00 €

EINZELTEILE, ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE FÜR FAHRGERÜSTE

155 | MI Tower

157 | MI Tower Plus

161 | Einzelteile

166 | Zubehör und Ersatzteile

MI-Tower

Von 1 Person auf- bzw. abzubauen in 10 Minuten

Einzigartiges Plattform-Design
mit Materialhaken

Leicht zu transportieren,
Trolly aus eigenen Teilen

MI Tower Alu-Fahrgerüst 1,35x0,75, Art.-Nr. AC003000

G

› Plattformhöhe: 2,20 m › Arbeitshöhe: 4,20 m

Bezeichnung	Aufbau-rahmen	Plattform mit Klappe	Doppelte Ge-länderstrebe	Dreiecks-ausleger	Bordbrett-satz	Rolle mit Spin-del 125mm
Gewicht (ca. kg)	3,6	9,0	3,3	3,7	5,4	3,4
Stück	6	1	4	4	1	4
Art.-Nr.	**301206**	**305003**	**301215**	**513021**	**305581**	**324515**
Preis ohne MwSt. €			**2.700,00**			



MI Tower Alu-Fahrgerüst 1,35x0,75, Art.-Nr. AC003001

› Plattformhöhe: 3,20 m › Arbeitshöhe: 5,20 m

Bezeichnung	Aufbau-rahmen	Plattform mit Klappe	Doppelte Ge-länderstrebe	Dreiecks-ausleger	Bordbrett-satz	Rolle mit Spin-del 125mm
Gewicht (ca. kg)	3,6	9,0	3,3	3,7	5,4	3,4
Stück	10	2	7	4	1	4
Art.-Nr.	**301206**	**305003**	**301215**	**513021**	**305581**	**324515**
Preis ohne MwSt. €			**3.600,00**			

MI Tower Alu-Fahrgerüst 1,35x0,75, Art.-Nr. AC003002

› Plattformhöhe: 4,20 m › Arbeitshöhe: 6,20 m

Bezeichnung	Aufbau-rahmen	Plattform mit Klappe	Doppelte Ge-länderstrebe	Dreiecks-ausleger	Bordbrett-satz	Rolle mit Spin-del 125mm
Gewicht (ca. kg)	3,6	9,0	3,3	3,7	5,4	3,4
Stück	10	2	7	4	1	4
Art.-Nr.	**301206**	**305003**	**301215**	**513021**	**305581**	**324515**
Preis ohne MwSt. €			**3.900,00**			

MI TOWER PLUS

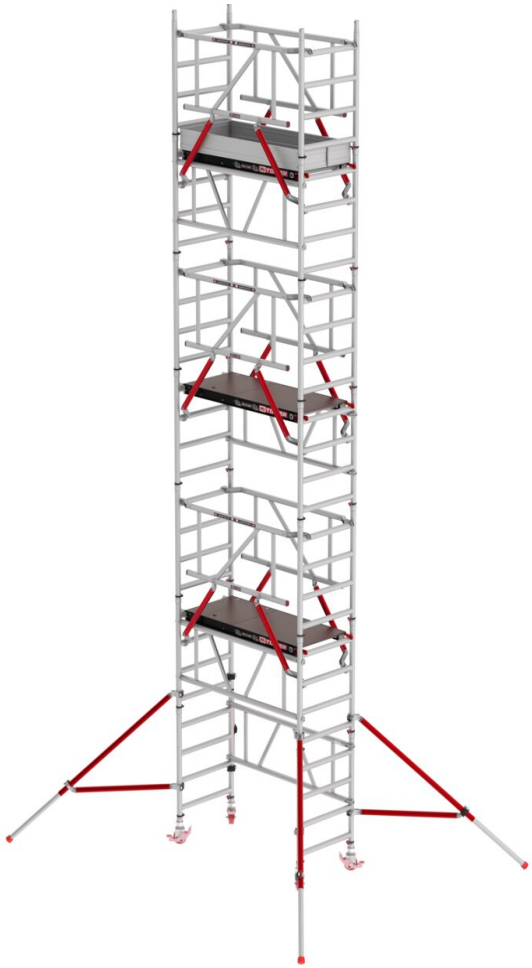

BG BAU gefördert

	Fiber-Deck® oder Holz Plattformen
	Länge: 1.65 m
	Breite: 0.75 m
	Maximale Arbeitshöhe für den Einsatz im Innenbereich und im Außenbereich 8 m. Ein höherer Aufbau ist möglich, bitte kontaktieren Sie Altrex
kg	Zulässige Belastbarkeit pro Plattform 240 kg und für das gesamte Gerüst 240 kg

Plattformhöhe (ca. m)	2,20	3,2	4,2	5,2	6,2
Arbeitshöhe (ca.m)	4,2	5,2	6,2	7,2	8,2
Beschreibung					
Aufbaurahmen 75-25-4 Mi Tower	6	8	10	12	14
Plattform mit Luke Mi Tower Plus	1	2	2	3	3
Safe-Quick Geländer Mi Tower Plus	2	4	4	6	6
Doppelte Geländerstrebe Mi Tower Plus	2	2	3	3	4
Bordbrett-Satz Mi Tower Plus	1	1	1	1	1
Dreiecksausleger Mi Tower Plus	2	2	2	2	2
Lenkrolle 125 mm inkl. Spindel	4	4	4	4	4
Artikel-Nr. mit Holz Plattform	**C003025**	**C003026**	**C003027**	**C003028**	**C003029**
Preis ohne MwSt. €	**3.300,00**	**4.480,00**	**4.930,00**	**6.125,00**	**6.575,00**

In 12 Minuten auf Arbeitshöhe

Das Mi TOWER PLUS Fahrgerüst ist im Nu aufgebaut. Schnell auf der höchsten Ebene ohne Hilfe eines Kollegen.

Kompakt und einfach zu transportieren

Aus den Gerüstteilen kann schnell ein Wagen zusammengestellt werden. Passt durch jede gängige Türöffnung und in viele Firmenwagen. Abmessungen 165x75x10 cm (LxBxH).

Montageplattform mit Treppenzustieg

S

200 mm Stufen

BG BAU gefördert

- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen.
- Klapprahmen aus Rechteckrohr-Holmen mit selbstarretierenden Scharnieren.
- Hochschwenkbare Treppe mit 200 mm tiefen, geriffelten Aluminiumstufen für einen sicheren Aufstieg.
- Leicht bedienbare Hubrollen für das Verfahren von Ort zu Ort.
- Beidseitige Handläufe, Plattformgeländer und Knieleiste für maximale Arbeitssicherheit.
- Türengängig im aufgebauten Zustand.
- Platzsparend bei Transport und Lagerung, da zusammengeklappt als Transportwagen nutzbar.
- Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststellern.
- Trittsichere Plattform für festen Stand.
- Flexible Einsatzmöglichkeiten dank drei verschiedener Einhängehöhen der Plattform.
- Lieferung erfolgt in vormontierten Baugruppen.
- Lastklasse/Gerüstgruppe 2: 1,5 kN/m².

Abb. Bestell-Nr. 11305

Arbeitshöhe (bis ca. m)	3,00
Gerüsthöhe (ca. m)	1,94
Plattformhöhe (ca. m)	0,49 / 0,75 / 0,99
Plattformgröße L x B (ca. m)	1,80 x 0,60
Transportmaß L x B x H (ca.m)	2,11 x 0,76 x 0,80
Gewicht (ca. kg)	52,0
Best.-Nr.	11305
Preis ohne MwSt. €	**2.162,00**

EINZELTEILE, ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE FÜR SERIENPRODUKTE

161 | Einzelteile für Fahrgerüste

168 | Zubehör für einen sicheren Stand

170 | Zubehör zum Ein- und Aufhängen

171 | Zubehör „Sicher an der Wand"

172 | Zubehör zum Verfahren

174 | Zubehör für mehr Halt

175 | Zubehör für Sicherheit und Komfort

176 | Zubehör für das Dach

177 | Ersatzteile – Füße, Schuhe und Abdeckungen

180 | Ersatzteile – Traversen und Fußverlängerungen

181 | Ersatzteile – Gelenke, Beschläge und Scharniere

184 | Ersatzteile – Seile, Seilbefestigung und Gurtbänder

185 | Ersatzteile – Ablageschalen, Werkzeugtasche und Plattform

186 | Ersatzteile für spezielle Leitern

187 | Ersatzteile für Plattformleitern

191 | Ersatzteile für Gerüste

192 | Ersatzteile für TELESTEG



Rahmenteil mit 8 Sprossen

Breite (ca. m)	**0,72**	**0,80**	**1,50**
Länge (ca. m)	2,15	2,15	2,15
Ausführung	geschweißt	geschweißt	geschweißt
Material	Alu	Alu	Alu
Gewicht (ca. kg)	8,1	8,5	12,7
Best.-Nr.	**707022**	**607122**	**607322**
Preis/Stück ohne MwSt. €	**201,00**	**255,00**	**360,00**

Rahmenteil mit 6 Sprossen

Breite (ca. m)	**0,80**
Länge (ca. m)	1,65
Ausführung	geschweißt
Material	Alu
Gewicht (ca. kg)	6,7
Best.-Nr.	**607822**
Preis/Stück ohne MwSt. €	**226,00**



Rahmenteil mit 4 Sprossen

Breite (ca. m)	**0,72**	**0,80**	**1,50**
Länge (ca. m)	1,15	1,15	1,15
Ausführung	geschweißt	geschweißt	geschweißt
Material	Alu	Alu	Alu
Gewicht (ca. kg)	4,6	4,8	6,8
Best.-Nr.	**707023**	**607123**	**607323**
Preis/Stück ohne MwSt. €	**116,00**	**141,00**	**200,00**

Klapprahmen

› Mit Rahmenteilen.

Breite (ca. m)	**0,80**
Länge (ca. m)	1,80
Ausführung	geschweißt
Höhe (ca. m)	1,65
Gewicht (ca. kg)	18,6
Best.-Nr.	**617721**
Preis/Stück ohne MwSt. €	**532,00**



Treppe

Maße (ca. m)	**2,50×0,53**
Gewicht (ca. kg)	14,0
Best.-Nr.	**627340**
Preis/Stück ohne MwSt. €	**532,00**

Bühne mit Durchstiegsklappe

Durchstieg möglich	ja	ja	ja	ja	ja
Außenabmessung (ca. m)	1,90×0,65	1,90×0,65	2,45×0,65	2,95×0,65	2,95×0,65
Gewicht (ca. kg)	12,2	13,8	17,6	21,2	19,7
Best.-Nr.	627624	617824	677124	607124	627324
Preis/Stück ohne MwSt. €	298,00	298,00	344,00	377,00	455,00

Durchstieg möglich	ja	ja
Außenabmessung L×B (ca. m)	1,58×0,61	2,08×0,61
Gewicht (ca. kg)	7,5	10,5
Best.-Nr.	7089424	709524
Preis/Stück ohne MwSt. €	212,00	240,00



Bühne ohne Durchstiegsklappe

Durchstieg möglich	nein	nein	nein	ja
Außenabmessung (ca. m)	1,90×0,65	2,45×0,65	2,95×0,65	2,95×0,65
Gewicht (ca. kg)	14,1	16,0	21,0	13,7
Best.-Nr.	617724	677324	607324	627314
Preis/Stück ohne MwSt. €	268,00	362,00	349,00	345,00



Einstiegsbühne

Außenabmessung (ca. m)	2,95×0,55
Gewicht (ca. kg)	22,4
Best.-Nr.	607144
Preis/Stück ohne MwSt. €	357,00

Bordbrett

Ausführung	Stirnseite		
Außenabmessung (ca. m)	1,25×0,15×0,025	0,60×0,15×0,025	0,66×0,15×0,02
Gewicht (ca. kg)	2,3	1,0	0,8
Best.-Nr.	0079633	0079634	707226
Preis/Stück ohne MwSt. €	26,50	15,00	23,50

Ausführung	Längsseite				
Außenabmessung (ca. m)	2,70×0,15×0,025	2,20×0,15×0,025	1,65×0,15×0,025	2,03×0,17×0,02	1,53×0,17×0,02
Gewicht (ca. kg)	4,2	3,5	2,9	2,7	2,3
Best.-Nr.	0079630	0079631	0079632	707125	7009425
Preis/Stück ohne MwSt. €	37,50	34,00	29,00	51,00	44,00

Bordbrett, faltbar

Ausführung	lang	kurz
Außenabmessung L×B×H (ca. m)	1,95×0,63×0,17	1,45×0,63×0,17
Packmaß L×B×H (ca. m)	1,90×0,13×0,17	1,40×0,13×0,17
Gewicht (ca. kg)	7,1	6,6
Best.-Nr.	707026	707025
Preis/Stück ohne MwSt. €	159,00	145,00

Bordbretthalter

Gewicht (ca. kg)	0,2
Best.-Nr.	0077268
Preis/Stück ohne MwSt. €	12,00

Sicherheits-geländer

› Von unten einhängbares Geländer als Seitenschutz beim Auf- und Abbau.

Länge (ca. m)	1,59	2,09
Material	Alu	Alu
Gewicht (ca. kg)	3,4	4,5
Best.-Nr.	709029	709529
Preis/Stück ohne MwSt. €	157,00	173,00

Geländerrohr

Länge (ca. m)	2,80
Gewicht (ca. kg)	4,1
Best.-Nr.	627329
Preis/Stück ohne MwSt. €	107,00



Diagonale/ Verstrebung

Länge (ca. m)	1,90	2,45	2,90	2,95	3,30
Material	Alu	Alu	Alu	Alu	Alu
Gewicht (ca. kg)	2,1	2,4	2,8	3,8	4,2
Best.-Nr.	617828	637827	677127	607128	607127
Preis/Stück ohne MwSt. €	62,00	70,00	73,00	75,00	80,00



Diagonale/ Verstrebung

Länge (ca. m)	1,59	1,67	2,04	2,09	2,15	2,45
Material	Alu	Alu	Alu	Alu	Alu	Alu
Gewicht (ca. kg)	1,0	1,0	1,2	1,3	1,3	1,5
Best.-Nr.	7089428	7090127	7089427	70094228	7090227	70094227
Preis/Stück ohne MwSt. €	37,50	37,50	42,00	42,00	44,00	47,00

Einstiegsbügel

Maße (ca. m)	0,56×0,45	0,60×0,47	0,73×0,47
Gewicht (ca. kg)	0,7	1,1	1,3
Best.-Nr.	707044	637144	607146
Preis/Stück ohne MwSt. €	70,00	89,00	102,00



Ausleger, lang

	Basisteil	Erweiterungs-teil	Basisteil +Erweiterungsteil
Maße (ca. m)	2,55×0,15	1,14×0,15	2,63×0,15
Gewicht (ca. kg)	5,0	1,5	6,5
Best.-Nr.	707035	707037	707036
Preis/Stück ohne MwSt. €	136,00	80,00	216,00



Sicherungsstecker

› Aus hochwertigem Kunststoff mit Stahlbolzen.

Gewicht (ca. kg)	0,1
Best.-Nr.	007760
Preis/Stück ohne MwSt. €	3,00



Traversen-klemmbeschlag

Material	Stahl, verzinkt
Gewicht (ca. kg)	1,2
Best.-Nr.	0050493
Preis/Stück ohne MwSt. €	55,00



Traverse

Länge (ca. m)	2,05
Material	Stahl, feuerverzinkt
Gewicht (ca. kg)	17,5
Best.-Nr.	817134
Preis/Stück ohne MwSt. €	154,00



Längstraverse

Länge (ca. m)	2,95
Gewicht (ca. kg)	13,1
Best.-Nr.	607143
Preis/Stück ohne MwSt. €	143,00



Traversen-verlängerung

Länge (ca. m)	0,66
Material	Stahl, feuerverzinkt
Gewicht (ca. kg)	7,5
Best.-Nr.	817134
Preis/Stück ohne MwSt. €	143,00

Halterohr

Länge (ca. m)	0,75	2,05
Gewicht (ca. kg)	0,5	4,6
Best.-Nr.	707241	607141
Preis/Stück ohne MwSt. €	51,00	127,00

Ballast

Gewicht (ca. kg)	**10,0**	**15,0**
Best.-Nr.	**0050879**	**0050985**
Preis/Stück ohne MwSt. €	**146,00**	**174,00**

Lenkrolle ohne Spindel

› Für Fahrgerüste mit Auslegern.

Rollendurchmesser (ca. mm)	**125**
Verstellbereich (ca. mm)	–
Gewicht (ca. kg)	1,5
Best.-Nr.	**617750**
Preis/Stück ohne MwSt. €	**57,00**



Lenkrolle mit Spindel

› Für Fahrgerüste mit Auslegern.
› Inkl. Buchsenset.

Rollendurchmesser (ca. mm)	**150**	**200**
Verstellbereich (ca. mm)	115	220
Gewicht (ca. kg)	3,9	5,7
Best.-Nr.	**007503**	**637150(1)**
Preis/Stück ohne MwSt. €	**111,00**	**132,00**



Lenkrolle mit Spindel

› Für Gerüste mit Fahrtraversen.
› Lenkrolle 007522 mit gummierter, nicht kreidender Lauffläche.

Rollendurchmesser (ca. mm)	**200**	**200**
Verstellbereich (ca. mm)	220	220
Gewicht (ca. kg)	5,7	6,0
Best.-Nr.	**607150(1)**	**007522(2)**
Preis/Stück ohne MwSt. €	**132,00**	**195,00**

(1) Hinweis: Statt der Lenkrollen 607150 und 637150 kann die Lenkrolle mit gummierter Lauffläche 007522 oder der Tellerfuß mit Spindel 004648 eingesetzt werden.
(2) Bei Verwendung anstelle der Rolle 637150 bei Gerüsten mit Auslegern bitte zusätzlich je 1 Buchsenset (Best.-Nr. 0054104) bestellen, siehe Seite 191.





Aufsetzstufen für Sprossenleitern

- Zur nachträglichen Montage auf Sprossenleitern mit gebördelten Sprossen.
- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	4011+4023+4046+4047+4123 +6011+6023+6046+6047	
Menge (Stück)	3	1
Stufenbreite (mm)	285	285
für Sprossenabmessung (mm)	30×30	30×30
für Leiterinnenbreite von mind. (mm)	300	300
Gewicht (ca. kg)	1,0	0,3
Best.-Nr.	0055318	0055324
Preis/Set ohne MwSt. €	117,00	39,00

S



Aufsetzstufen für Glasreinigerleitern

- Zur nachträglichen Montage auf Glasreinigerleitern mit geschraubten Sprossen.
- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	5017+5018		
Menge (Stück)	3	1	1
Stufenbreite (mm)	2×285+1×300	285	300
für Sprossenabmessung (mm)	30×31	30×31	30×31
für Leiterinnenbreite von mind. (mm)	300	300	300
Gewicht (ca. kg)	0,9	0,3	0,3
Best.-Nr.	0055317	0055325	0055326
Preis/Set ohne MwSt. €	117,00	39,00	39,00

S

Einhängetritt für Sprossenleitern

- Trittbreite 300 mm, Tritttiefe 255 mm.
- Zulässige Belastung 150 kg (1,5 kN).

für Sprossenabmessung (mm)	30×30
für Leiterinnenbreite von mind. (mm)	290
für Sprossenabstand (mm)	280
Gewicht (ca. kg)	0,8
Best.-Nr.	005411
Preis/Stück ohne MwSt. €	52,00

S



Universal-Leitertritt klappbar

- Sicherer Standplatz auf der Leiter durch mittig über der Sprosse angeordnete Trittfläche.
- Durch den hochklappbaren Tritt ist ein sicheres Besteigen der Leiter gewährleistet.
- Trittbreite 260 mm, Tritttiefe 250 mm.
- Zulässige Belastung 150 kg (1,5 kN).

für Sprossenabmessung (mm)	30×30
für Leiterinnenbreite von mind. (mm)	290
für Sprossenabstand (mm)	280
Gewicht (ca. kg)	1,1
Best.-Nr.	0050378
Preis/Stück ohne MwSt. €	70,00

S

Arbeitsplattform zum Einhängen

- Zum Einhängen in Sprossenleitern.
- Stabile Aluminiumkonstruktion mit rutschfester Oberfläche.
- Für Sprossenleitern mit 28 cm Sprossenabstand geeignet.

Abmessung (cm)	27x23
Best.-Nr.	6582
Preis/Set ohne MwSt. €	43,00

BG BAU gefördert

Fußspitzenset für Holme

- Nach Vorschrift 70 mm Spitzenlänge.
- Am Holm verschiebbar.
- Selbstmontage ohne Werkzeug.
- Inhalt: 2 Spitzen inkl. Befestigungsmaterial.

für Holmgröße (ca. mm)	60–89
Gewicht (ca. kg)	0,5
Best.-Nr.	0051222
Preis/Set ohne MwSt. €	62,00



S

BG BAU gefördert

Fußspitzenset für Traversen

- Stabile Ausführung.
- Schwenkbar.
- Selbstmontage mittels Bohrung.
- Inhalt: 2 Spitzen inkl. Befestigungsmaterial.

für Traversenquerschnitt (ca. mm)	49×30+60×22+60×30
Gewicht (ca. kg)	0,5
Best.-Nr.	0050538
Preis/Set ohne MwSt. €	62,00

S

Fußspitzenset für Traversen mit rundem Traversenschuh

- Schwenkbar.
- Selbstmontage ohne Werkzeug.
- Inhalt: 2 Spitzen inkl. Befestigungsmaterial.

Gewicht (ca. kg)	0,4
Best.-Nr.	0053761
Preis/Set ohne MwSt. €	33,00

Fußspitzenset schwenkbar für Teleskopleitern

- Selbstmontage ohne Werkzeug.
- Inhalt: 2 Spitzen inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	4042+4142+8042+8142
Gewicht (ca. kg)	0,8
Best.-Nr.	0051952
Preis/Set ohne MwSt. €	61,00



Klappfußset mit rutschsicherem Gummibelag

- Selbstmontage mittels Bohrung und Werkzeug.
- Inhalt: 2 Klappfüße inkl. Befestigungsmaterial.

für Holmgröße (ca. mm)	60–100
Gewicht (ca. kg)	0,4
Best.-Nr.	0052054
Preis/Set ohne MwSt. €	44,00

Gummischuhset

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Schuhe inkl. Befestigungsmaterial.

für Holmgröße (ca. mm)	60	73
Gewicht (ca. kg)	0,2	0,2
Best.-Nr.	0052764	0053194
Preis/Set ohne MwSt. €	26,00	26,00

Nachrüstset Ausleger teleskopierbar für Anlege-, Schiebe- und Seilzugleitern

- Zum Nachrüsten von Leitern ohne Traverse (bis einschließlich Baujahr 2017).
- Selbstmontage mittels Bohrung und Werkzeug.
- Inhalt: 2 Ausleger inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	4011+6011+4046 +6046+6051+6261
Gewicht (ca. kg)	2,0
Best.-Nr.	0055181
Preis/Set ohne MwSt. €	157,00

Nachrüstset Ausleger klappbar für Teleskopleitern

- Selbstmontage mittels Bohrung und Werkzeug.
- Inhalt: 2 Ausleger inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	4042+8042
Gewicht (ca. kg)	1,3
Best.-Nr.	0055189
Preis/Set ohne MwSt. €	172,00

Fußverlängerung für Sprossenleitern

- Stufenlos verstellbar.
- Selbstmontage ohne Werkzeug.
- Inkl. Befestigungsmaterial.

für Holmgröße (ca. mm)	60	66	71	79/83	89	100
Verstellbereich (ca. mm)	600	600	600	600	600	600
Gewicht (ca. kg)	1,7	1,7	1,8	2,0	2,0	2,2
Best.-Nr.	005550	005551	005552	005553	0050149	005554
Preis/Stück ohne MwSt. €	84,00	78,00	79,00	85,00	90,00	92,00

Fußverlängerungsset für Sprossenstehleitern

- Vielseitige Einsatzmöglichkeit auf allen Treppenformen.
- Robuste Feststellvorrichtung.
- Stufenlos verstellbar.
- Selbstmontage ohne Werkzeug.
- Inhalt: 2 Verlängerungen inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	4023+6023	4023+6023
für Sprossenzahl	2×5–2×12	2×5–2×12
für Holmgröße (ca. mm)	60×24	60×24
Länge (ca. mm)	740	1.370
Verstellbereich (ca. mm)	370	1.000
Gewicht (ca. kg)	3,0	5,0
Best.-Nr.	0053229	0050376
Preis/Set ohne MwSt. €	208,00	211,00

Fußverlängerung für Teleskopleitern

- Stufenlos verstellbar ab Größe 4×4.
- Bei Größe 4×3 eingeschränkt verwendbar, d. h. kein Hochschieben möglich. Hier muss die Fußverlängerung abmontiert werden.
- Selbstmontage ohne Werkzeug.
- Inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	4042+4142 +8042+8142
Verstellbereich (ca. mm)	450
Gewicht (ca. kg)	1,0
Best.-Nr.	0050302
Preis/Stück ohne MwSt. €	106,00

Fußverlängerung für Traversen

- Für alle gängigen Sprossenleitern mit Traversen.
- Einsetzbar bei geraden und gebogenen Traversen.
- Stufenlos verstellbar.
- Zur Erstmontage wird ein Gabelschlüssel benötigt, danach ohne Werkzeug einsetzbar.
- Inkl. Befestigungsmaterial.

für Holmgröße (ca. mm)	60–89
für Traversenquerschnitt (ca. mm)	50×22+50×30+60×22
Verstellbereich (ca. mm)	450
Gewicht (ca. kg)	1,2
Best.-Nr.	005650
Preis/Stück ohne MwSt. €	83,00

Fußverlängerung für Holzleitern

- Selbstmontage ohne Werkzeug.
- Inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	1400+1410+1499+ 1500+1510+1599
Länge (ca. mm)	1.500
Verstellbereich (ca. mm)	700
Gewicht (ca. kg)	1,7
Best.-Nr.	0151
Preis/Paar ohne MwSt. €	110,00



Steigteilverlängerungsset für Montageplattform

- Holmverlängerungen für stufenlose Höhenverstellung der Montageplattform von 0,58 m bis 0,83 m.
- Reichhöhe mit Verlängerungen 2,58 m bis 2,83 m.
- Stufenlos verstellbar.
- Selbstmontage ohne Werkzeug.
- Inhalt: 2 Verlängerungen inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	**6864**
für Holmgröße (ca. mm)	60
Verstellbereich (ca. mm)	250
Gewicht (ca. kg)	1,5
Best.-Nr.	**0051856**
Preis/Set ohne MwSt. €	**80,00**

Traverse für Leiterteil

- Nicht für Leitern mit Klappfuß.
- Abmessung Traversenrohr 60,4×22,0 mm.
- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inkl. Befestigungsmaterial.

für Holmgröße (ca. mm)	**50–100**	
für Leiterinnenbreite (mm)	294+300+362+370 +430+440+500	
Länge (ca. mm)	800	1.200
Gewicht (ca. kg)	1,0	1,2
Best.-Nr.	**0054062**	**0054063**
Preis/Stück ohne MwSt. €	**90,00**	**103,00**

Universal-Traverse für alle gängigen Anlege-, Schiebe- und Seilzugleitern ohne Klappfuß

- Erhöht die Standsicherheit der Leiter.
- Niveau-Ausgleich bis ca. 350 mm.
- Stufenlos verstellbar.
- Serienmäßig mit schwenkbaren Stahlspitzen, 70 mm lang.
- Selbstmontage ohne Werkzeug.
- Inkl. Befestigungsmaterial.

für Holmgröße (ca. mm)	**60–100**
Traversenbreite (ca. mm)	910
Gewicht (ca. kg)	3,7
Best.-Nr.	**0050766**
Preis/Stück ohne MwSt. €	**208,00**



Klemmbeschlagset für Treppenstellung

- Das oberste Leiterteil wird umgedreht und an das untere Ende des mittleren Leiterteiles angeklemmt. Dadurch erhalten Sie eine Stehleiter mit verlängerbarem Leiterschenkel zur Verwendung auf Treppen.
- Auf mindestens 2 Sprossen Überdeckung zwischen Steckteil und vorderem Leiterteil ist zu achten!
- Selbstmontage ohne Werkzeug.
- Inhalt: 2 Satz Klemmbeschläge inkl. Befestigungsmaterial.

für Sprossenabmessung (mm)	**30×30**
für Leiterinnenbreite von mind. (mm)	300
Gewicht (ca. kg)	0,9
Best.-Nr.	**0054489**
Preis/Set ohne MwSt. €	**21,50**



Einhängehakenset

- Für Sprossenleitern mit einer Leiterholmabmessung von 60 mm bis 83 mm und Stufenleitern.
- Stahl verzinkt.
- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Haken inkl. Befestigungsmaterial.

Hakengröße (ca. mm)	30	60	100
Gewicht (ca. kg)	0,4	0,6	0,7
Best.-Nr.	0054013	0054014	0054015
Preis/Set ohne MwSt. €	33,00	36,00	44,00





Aufhängungsset

- Für Leitern mit bereits montierten Einhängehaken (Einhängehaken nicht im Aufhängungsset enthalten).
- 93 mm hohe Befestigungsplatte.
- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Aufhängungen.

für Einhängehaken-Durchmesser	30, 35, 60, 100
Gewicht (ca. kg)	0,4
Best.-Nr.	0054835
Preis/Set ohne MwSt. €	89,00

Flachhakenset

- Für Sprossenleitern mit einer Leiterholmabmessung von 60 mm bis 83 mm und Stufenleitern.
- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Haken inkl. Befestigungsmaterial.

lichte Weite (ca. mm)	60	100	150
Material	Stahl, verzinkt		
Gewicht (ca. kg)	0,4	0,6	0,8
Best.-Nr.	0054016	0054017	0054018
Preis/Set ohne MwSt. €	56,00	57,00	66,00

Auflegerset

- Für Sprossenleitern mit einer Leiterholmabmessung von 60 mm bis 83 mm und Stufenleitern.
- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Aufleger inkl. Befestigungsmaterial.

Länge (ca. mm)	100
Material	Stahl, verzinkt
Best.-Nr.	0054019
Preis/Set ohne MwSt. €	42,00

Einhängepodest R 13

- Passend für Sprossenleitern.
- Aus pulverbeschichtetem Aluminium.
- Für einen bequemen und ermüdungsfreien Stand gemäß TRBS 2121 Teil 2.
- Arbeitssicherheit in der höchsten Rutschhemmungsklasse R13 dank Korundbelag.
- Belastbarkeit: 150 kg.

Best.-Nr.	19900
Preis/Stück ohne MwSt.	86,00

Einhängetritt R 13

- Passend für Sprossenleitern (empfohlene Lichte Breite 320 mm).
- Aus Aluminium gefertigt.
- Für einen bequemen und ermüdungsfreien Stand gemäß TRBS 2121 Teil 2.
- Arbeitssicherheit in der höchsten Rutschhemmungsklasse R13 dank Korundbelag.
- Belastbarkeit: 150 kg.
- Nicht passend für Sprossen Holzleitern.

Breite	284 mm
Best.-Nr.	19910
Preis/Stück ohne MwSt.	56,00

Wandlaufrollenset

- Selbstmontage mittels Bohrung und Werkzeug.
- Inhalt: 2 Rollen inkl. Befestigungsmaterial.

für Holmgröße (ca. mm)	**60–100**
Rollendurchmesser (ca. mm)	90
Gewicht (ca. kg)	0,4
Best.-Nr.	**0054010**
Preis/Set ohne MwSt. €	**36,00**



Anlegebrett-Set für Stufenanlegeleitern

- Zur Sicherung gegen Abrutschen.
- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 1 Anlegebrett inkl. Befestigungsmaterial.

Gewicht (ca. kg)	0,4
Best.-Nr.	**0054630**
Preis/Set ohne MwSt. €	**24,00**

Gummianlegerset für Sprossen- und Stufenleitern

- Schützt empfindliche Flächen.
- Reduziert die Abrutschgefahr.
- Selbstmontage mittels Bohrung und Werkzeug.
- Inhalt: 2 Anleger inkl. Befestigungsmaterial.

für Holmgröße (ca. mm)	**60–100**
Best.-Nr.	**0054012**
Preis/Set ohne MwSt. €	**24,00**

Leiterhalterset für Dachrinnen

- Für Dachrinnen nach DIN 18461.
- Zur sicheren Fixierung von Leitern an Dachrinnen.
- Verwendbar an allen gängigen Leitermodellen und Holmprofilen.
- Die Kunststoffummantelung der Klammern schützt die Dachrinnen vor Kratzern und Druckstellen.
- Selbstmontage ohne Werkzeug.
- Inhalt: 2 Halter inkl. Befestigungsmaterial.

Gewicht (ca. kg)	0,4
Best.-Nr.	**0051528**
Preis/Set ohne MwSt. €	**31,00**



Wandabstandshalter für Sprossenleitern

- Fixer Wandabstand von ca. 400 mm.
- Obere Halterbreite ca. 680 mm.
- Mit Abhebesicherung.
- Kann ohne Werkzeug mittels Haken aufgesteckt werden.

für Sprossenabmessung (mm)	**30×30**
für Leiterinnenbreite von mind. (mm)	290
für Sprossenabstand (mm)	280
Gewicht (ca. kg)	1,2
Best.-Nr.	**005485**
Preis/Stück ohne MwSt. €	**120,00**

Wandabstandshalter teleskopierbar für Sprossenleitern

- Verstellbarer Wandabstand von 420 mm bis 670 mm.
- Obere Halterbreite mind. 680 mm, max. 940 mm.
- Mit Abhebesicherung.
- Mit Ablageschale für Werkzeug.
- Tiefe der Ablageschale 240 mm.
- Zulässige Belastung der Ablageschale 15 kg.
- Kann ohne Werkzeug mittels Haken aufgesteckt werden.

für Sprossenabmessung (mm)	**30×30**
für Leiterinnenbreite von mind. (mm)	290
für Sprossenabstand (mm)	280
Gewicht (ca. kg)	2,2
Best.-Nr.	**0051248**
Preis/Stück ohne MwSt. €	**247,00**

Federrollenset selbsttätig blockierend für Stufenstehleitern und Plattformleiter

- Bei 8024+8026+8574 nur in Verbindung mit Strebenset (muss zusätzlich bestellt werden). Bei 8080 serienmäßig starre Streben am Produkt.
- Hinweis 8024+8026+8574: Die Montage von Federrollen wird im Hinblick auf das Sicherheitsempfinden des Benutzers nur bis zur Größe 2x8 empfohlen.
- Hinweis 8026+8080: Im Hinblick auf das Sicherheitsempfinden des Benutzers empfehlen wir bei größeren Höhen die Verwendung von Kipprollen (siehe unten „Kipprollenset für Stufenstehleiter mit Plattform und Plattformleiter“, Best.-Nr. 0052316).
- Rollendurchmesser 75 mm.
- Selbstmontage mittels Bohrung und Werkzeug.
- Inhalt: 2 Rollen inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	8024+8026 +8080+8574	8024+8026 +8080+8574
Inhalt	2 Rollen ungebremst	1 Rolle gebremst + 1 Rolle ungebremst
Federrollenart	starr am Leiterteil 1	schwenkbar am Leiterteil 2
Gewicht (ca. kg)	1,1	1,3
Best.-Nr.	0054646	0054647
Preis/Set ohne MwSt. €	79,00	87,00

für Typ	8026+8080	8026+8080
Inhalt	2 Rollen ungebremst	2 Rollen ungebremst
Federrollenart	starr am Stützteil	schwenkbar am Stützteil
Gewicht (ca. kg)	1,1	1,1
Best.-Nr.	0054648	0054649
Preis/Set ohne MwSt. €	79,00	87,00

Strebenset starr, aushängbar für Stufenstehleitern

- Selbstmontage mittels Bohrung und Werkzeug.
- Inhalt: 2 Streben inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ und Stufenzahl	8024/ 2×3
	8574/ 2×3
Länge (ca. mm)	259
Gewicht (ca. kg)	0,4
Best.-Nr.	0054021
Preis/Set ohne MwSt. €	37,50



für Typ und Stufenzahl	8024/ 2×4+2×5	8024/ 2×6+2×7	8024/ 2×8+2×9+2×10	8024/ 2×12
	8574/ 2×4+2×5	8574/ 2×6+2×7	8574/ 2×8+2×10	
	8026/ 4+5	8026/ 6+7	8026/ 8+10	8026/ 12+14
Länge (ca. mm)	550	709	1.009	1.329
Gewicht (ca. kg)	0,6	0,8	1,1	1,5
Best.-Nr.	0054022	0054023	0054024	0054025
Preis/Set ohne MwSt. €	41,00	44,00	61,00	65,00



Kipprollenset für Stufenstehleiter mit Plattform und Plattformleiter

- Bei 8026 wird ein zusätzliches Strebenset empfohlen (muss zus. bestellt werden).Bei 8080 serienmäßig starre Streben am Produkt.
- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Rollen inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	8026+8080
Gewicht (ca. kg)	0,6
Best.-Nr.	0052316
Preis/Set ohne MwSt. €	107,00

Rollenset für Treppenpodest und Treppentritt

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Rollen inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	6884+6875
Montage	zur Selbstmontage
Gewicht (ca. kg)	0,9
Best.-Nr.	0054448
Preis/Set ohne MwSt. €	84,00

Federrollenset
für Sicherheitstreppen

- Praktischer Rädersatz aus 4 gummiummantelten, kugelgelagerten Lenkrollen.
- Die Druckfeder garantiert einen sicheren Stand beim Besteigen der Treppe.
- Achtung: Sicherheitstreppen können erst ab Größe 3 mit einem Rollenset ausgerüstet werden!
- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 4 Rollen inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	6060+6061
für Stufenzahl	3–5
Gewicht (ca. kg)	2,3
Best.-Nr.	008951
Preis/Set ohne MwSt. €	374,00

Rollenset
für Teleskopleitern

- Gummiummantelte Rollen zum komfortablen Verfahren von Teleskopleitern.
- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Rollen inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	4042+4142+8042+8142
Gewicht (ca. kg)	0,4
Best.-Nr.	008953
Preis/Set ohne MwSt. €	54,00



Abb. Bestell-Nr. 198099

Federrolle für Stufenleitern

- Federrolle für unteres Leiterende
- Bei Stehleitern sind 4 Stück erforderlich: 2x rechts, 2x links

Hinweis zur Rollennachrüstung: Für das leichte Verschieben der Stehleitern im unbelasteten Zustand müssen die Leiterteile mit zwei lösbaren Metallstreben (2 Stück Bestell-Nr. 19831) verbunden werden, die zusätzlich die Standsicherheit erhöhen.

Feder-Lenkrolle rechts Ø 80 mm	
Best.-Nr.	19808
Preis ohne MwSt. €	51,00

Feder-Lenkrolle rechts Ø 50 mm	
Best.-Nr.	19783
Preis ohne MwSt. €	59,00

Feder-Lenkrolle links Ø 80 mm	
Best.-Nr.	19809
Preis ohne MwSt. €	51,00

Feder-Lenkrolle rechts Ø 50 mm	
Best.-Nr.	19784
Preis ohne MwSt. €	59,00



Handlauf

- Zur nachträglichen Montage an Leitern mit Rechteckholmen.
- Abstand zwischen Holm und Handlauf ca. 150 mm.
- Spezial-Alu-Rohr, Ø 30 mm, mit T-Nut für die variable Anbringung der Halter.
- Selbstmontage mittels Bohrung und Werkzeug.
- Inkl. 2 Haltern und Befestigungsmaterial.

für Holmgröße (ca. mm)	**60–100**	**60–100**
Länge (ca. mm)	1.250	2.500
Gewicht (ca. kg)	1,1	1,9
Best.-Nr.	**0051400**	**0051401**
Preis/Stück ohne MwSt. €	**66,00**	**106,00**
für Holmgröße (ca. mm)	**60–100**	**60–100**
Länge (ca. mm)	3.750	5.000
Gewicht (ca. kg)	2,7	3,6
Best.-Nr.	**0051402**	**0051403**
Preis/Stück ohne MwSt. €	**137,00**	**178,00**

Handlauf für Podesttreppen

- Podesttreppen 6888+6889 sind für die Nachrüstung des Handlaufs vorbereitet.
- Handlaufdurchmesser 30 mm.
- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	**6888 +6889**	**6888 +6889**	**6888 +6889**
für Stufenzahl	4+5	6+7	8
Gewicht (ca. kg)	0,6	0,7	1,0
Best.-Nr.	**0051777**	**0051778**	**0051780**
Preis/Stück ohne MwSt. €	**79,00**	**79,00**	**79,00**

Rückenschutztüre, selbstschließend für Podesttreppen

- Podesttreppen 6888+6889 sind für die Nachrüstung der Rückenschutztüre vorbereitet.
- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	**6888+6889**
Durchgangsbreite (ca. mm)	600
Höhe (ca. mm)	420
Gewicht (ca. kg)	1,3
Best.-Nr.	**0054880**
Preis/Stück ohne MwSt. €	**149,00**

Haltevorrichtung für Treppentritt

- Rechts, links und beidseitig montierbar.
- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	**6875**
Gewicht (ca. kg)	1,2
Best.-Nr.	**0054896**
Preis/Stück ohne MwSt. €	**57,00**

Haltebügel für Stufenstehleiter

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	**6024**
Gewicht (ca. kg)	0,8
Best.-Nr.	**0051483**
Preis/Stück ohne MwSt. €	**28,00**

Haltevorrichtung für Industrietritt

- Für einen sicheren und komfortablen Aufstieg.
- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	**2271**	
Für Stufenzahl	3	4
Für Stufenbreite (mm)	600+800+1.000	600+800+1.000
Gewicht (ca. kg)	3,5	5,0
Best.-Nr.	**22730003**	**22730004**
Preis/Stück ohne MwSt. €	**315,00**	**370,00**



Werkzeugtasche für Alu- und Holzleitern

- Aus hochwertigem Baumwollstoff.
- Tasche ist seitlich geschlossen.
- Selbstmontage mittels Klettstreifen.
- Zulässige Belastung 5 kg (0,05 kN).

Best.-Nr.	95500
Preis/Stück ohne MwSt.	20,50

Eimerhaken für Sprossenleitern

- Zulässige Belastung 25 kg (0,25 kN).

Best.-Nr.	0054008
Preis/Stück ohne MwSt.	12,10

Antistatik-Band

- Zur Vermeidung von elektrostatischen Aufladungen an Leitern in explosionsgefährdeten Bereichen.
- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inkl. Befestigungsmaterial.

Best.-Nr.	0052526
Preis/Stück ohne MwSt.	24,50



Ablageschale

- Passend für Sprossenleitern Stehleitern.
- Aus pulverbeschichtetem Aluminium.
- Zur praktischen Aufbewahrung für Kleinteile, Werkzeuge o.ä.
- Flexibel in der notwendigen Höhe einhängbar.
- Belastbarkeit: 10 kg.

Best.-Nr.	19270
Preis/Stück ohne MwSt.	53,00

Leiteraufhängevorrichtung

- Abschließbar durch bauseitige Vorhängeschlösser.
- Stahl verzinkt.
- 1 Satz = 2 Stück.

Best.-Nr.	19833
Preis/Stück ohne MwSt.	41,00

Abb. Bestell-Nr. 19840 (links) und 19838 (rechts)

Leiterhalter

- Ausführung in Stahlblech verzinkt, anschließend pulverbeschichtet in RAL 3000 Rot, zur Wandmontage.
- Stufenlos verstellbare Tiefe von 139 - 190 mm.
- Abmessungen ca. 150 x 96 x 165 - 260 mm.

	Für bauseitigen Profil-Halbzylinder	Inklusive CL 1-Schloss
Gewicht (ca. kg)	1,0	1,0
Best.-Nr.	19838	19840
Preis/Stück ohne MwSt. €	295,00	365,00



Verbindungslaschen zur Verflanschung der Leiterteile

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- 2 Stück inkl. Schrauben.

Gewicht (ca. kg)	0,5
Best.-Nr.	005907
Preis/Satz ohne MwSt. €	11,00

Sicherheits-Dachhaken Typ A für Schiefer

- Die Befestigung der Dachhaken darf nur auf Sparren bzw. tragenden Dachkonstruktionen erfolgen!
- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inkl. Befestigungsnägel.

Farbe	verzinkt
Gewicht (ca. kg)	1,0
Best.-Nr.	0054651
Preis/Stück ohne MwSt. €	27,00

Sicherheits-Dachhaken Typ A für Ziegel und Pfannen und sonstige Bedachungen

- Die Befestigung der Dachhaken darf nur auf Sparren bzw. tragenden Dachkonstruktionen erfolgen!
- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inkl. Befestigungsnägel.

Farbe	verzinkt	ziegelrot	sepiabraun	anthrazit
Gewicht (ca. kg)	1,2	1,2	1,2	1,2
Best.-Nr.	0054652	0054653	0054654	0054655
Preis/Stück ohne MwSt. €	28,00	35,00	35,00	35,00

Sicherheits-Dachhaken Typ A für Biberschwanzziegel

- Die Befestigung der Dachhaken darf nur auf Sparren bzw. tragenden Dachkonstruktionen erfolgen!
- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inkl. Befestigungsnägel.

Farbe	verzinkt	ziegelrot
Gewicht (ca. kg)	1,2	1,2
Best.-Nr.	0054656	0054657
Preis/Stück ohne MwSt. €	27,00	35,00



Aushebesicherung

- Selbstmontage ohne Werkzeug.
- Inkl. Befestigungsmaterial.

Best.-Nr.	008940
Preis/Stück ohne MwSt. €	24,00

Dachrinnenhalter

- Passend für alle Leiterholme.
- Sichert die angelehnte Leiter zuverlässig nach allen Seiten ohne den Leiterholm zu klemmen.
- Gibt festen Halt beim Überstieg auf das Dach.
- Verwendung von zwei Dachrinnenhaltern empfohlen.

Best.-Nr.	19114
Preis/Stück ohne MwSt.	45,00

Leiterfußset

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Füße inkl. Befestigungsmaterial.

für Holmgröße (ca. mm)	60	66	71	
Best.-Nr.	0053474	0053475	0053477	
Preis/Set ohne MwSt. €	16,10	18,30	18,30	
für Holmgröße (ca. mm)	**79**	**83**	**89**	**100**
Best.-Nr.	**0053478**	**0053479**	**0053480**	**0053481**
Preis/Set ohne MwSt. €	**18,30**	**22,00**	**22,00**	**24,00**

Leiterfußset für Stützteil

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Füße.

für Typ	6026+6626+8026+8080+8081 +8226+8580
für Holmgröße (ca. mm)	45
Best.-Nr.	0053473
Preis/Set ohne MwSt. €	16,10

Leiterfußset schräg

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Füße inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	6023+8012+8024+8026+8080 +8224+8226+8580		
für Holmgröße (ca. mm)	60	71	89
Best.-Nr.	0054623	0054626	0054628
Preis/Set ohne MwSt. €	16,10	18,30	22,00

Leiterfußset für Sicherheitstreppen

- Selbstmontage ohne Werkzeug.
- Inhalt: 2 Füße für Stützteil und 2 Füße für Leiterteil.

für Typ	6060	6060+6061
für Stufenzahl	2	3–5
Best.-Nr.	0054975	0054635
Preis/Set ohne MwSt. €	33,00	33,00

Leiterschuhset für Stufenstehleitern

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Schuhe.

für Typ	4024+4026 +4124+4126	4026+4126
Verwendung	am Leiterteil	am Stützteil
Best.-Nr.	0053220	0053221
Preis/Set ohne MwSt. €	26,00	26,00

Leiterschuhset für Teleskopleitern

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 1 Schuh links und 1 Schuh rechts inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	3042+4042+4142+8042+8142
für Holmgröße (ca. mm)	70
Best.-Nr.	0053486
Preis/Set ohne MwSt. €	26,00



Leiterschuhset für Stufenleitern

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 1 Schuh links und 1 Schuh rechts inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	6012+6024+6026
für Holmgröße (ca. mm)	81
Best.-Nr.	0053487
Preis/Set ohne MwSt. €	26,00

Gummischuhset

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Schuhe inkl. Befestigungsmaterial.

für Holmgröße (ca. mm)	60	73
Gewicht (ca. kg)	0,2	0,2
Best.-Nr.	0052764	0053194
Preis/Set ohne MwSt. €	26,00	26,00

Traversenschuhset

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Schuhe inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	4043+4045 +4047+5017	2043+2045 +2047+6147
für Traversenquerschnitt (ca. mm)	60×22	49×30
Best.-Nr.	0053483	0053484
Preis/Set ohne MwSt. €	27,50	???



Traversenschuhset rund für Universal-Traverse, Mehrzweckleitern und Baumleiter

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Schuhe inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	6045+6047	0050766+6053
für Traversenquerschnitt (ca. mm)	60×22	49×30
Best.-Nr.	0053482	0054634
Preis/Set ohne MwSt. €	36,00	36,00



Ersatzteilset Abdeckungen

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Abdeckungen.

für Holmgröße (ca. mm)	60	66	71
Best.-Nr.	0053205	0053206	0053207
Preis/Set ohne MwSt. €	18,40	18,40	18,40
für Holmgröße (ca. mm)	**79**	**83**	**89**
Best.-Nr.	0053208	0053209	0053210
Preis/Set ohne MwSt. €	18,40	18,40	18,40



Ersatzteilset Holmabdeckungen für Stufenanlegeleiter

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Abdeckungen inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	6012
Best.-Nr.	0054832
Preis/Set ohne MwSt. €	22,00



Ersatzteilset Scharnierverkleidungen für Stufenstehleitern mit Plattform und Plattformleitern

- Selbstmontage ohne Werkzeug.
- Inhalt: 2 Scharnierverkleidungen.

für Typ	6026	8026+8226 +8080+8081 +8580
Best.-Nr.	0054963	0054964
Preis/Set ohne MwSt. €	11,00	11,00



Ersatzteilset Sprossenabdeckungen für Teleskopleitern

- Selbstmontage ohne Werkzeug.
- Inhalt: 2 Abdeckungen für Sprossen mit Sperrelement und 10 Abdeckungen für Sprossen ohne Sperrelement.

für Typ	4042+4142+6042 +8042+8044+8142
Best.-Nr.	0054047
Preis/Set ohne MwSt. €	39,00





Ersatzteilset Traverse

- Profilabmessung 60×22 mm.
- Durch ein Ausgleichsteil ist es möglich, diese Traversen auch bei den Vorgängermodellen mit den Profilabmessungen 60×30 mm oder 49×30 mm einzusetzen.
- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 1 Traverse inkl. Befestigungsmaterial.



für Typ und Sprossenzahl									
	4011/ 12	**4011/** 14+16	**4011/** 18	–	–	–	–	–	–
	4043/ 4×3	**4043/** 4×4	**4043/** 4×5	**4045/** 2×8	**4045/** 2×10+2×12	**4047/** 3×7–3×9	**4047/** 3×10–3×12	**4047/** 3×14	–
	–	–	–	–	**4046/** 2×10+2×12	–	–	–	**4046/** 2×14–2×16
	–	–	–	–	–	–	–	**4061/** 3×12–3×16	**4051/** 2×14–2×20
	2043/ 4×3	**2043/** 4×4	–	**2045/** 2×8	**2045/** 2×10+2×12	**2047/** 3×8	–	**2047/** 3×10–3×14	**2045/** 2×14
	3041/ 2×5+2×6	**3041/** 2×7+2×8	–	**3045/** 2×6–2×8	**3045/** 2×10+2×12	**3047/** 3×6–3×8	–	**3047/** 3×9–3×14	**3045/** 2×14+2×16
	3043/ 4×3	**3043/** 4×4	**3043/** 4×5	–	–	–	–	–	–
für Holmgröße (ca. mm)	60	60	60	60	66/71	60/66/71	71	83/89	83/89
Traversenlänge (ca. mm)	697	810	992	750	948	1.005	1.200	1.200	1.200
Gewicht (ca. kg)	0,9	1,1	1,3	1,0	1,2	1,4	1,5	1,5	1,5
Best.-Nr.	**0053476**	**0053498**	**0053499**	**0053501**	**0053502**	**0053651**	**0055190**	**0054064**	**0053704**
Preis/Stück ohne MwSt.€	**97,00**	**98,00**	**100,00**	**98,00**	**100,00**	**100,00**	**101,00**	**101,00**	**101,00**



Ersatzteilset Traverse gebogen

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 1 Traverse inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ und Sprossenzahl							
	6011/ 12–18	**6011/** 20–22	–	–	–	–	–
	6045/ 2×6–2×12	–	–	**6045/** 2×14	–	–	–
	6046/ 2×8–2×12	–	**6047/** 3×6–3×8	**6046/** 2×14	**6046/** 2×16–2×18	**6047/** 3×9+3×10	**6047/** 3×12+3×14
für Holmgröße (ca. mm)	60/66/71	71	60/66/71	83	89	83	89
Traversenlänge (ca. mm)	1.040	1.141	1.031	1.160	1.285	1.160	1.285
Gewicht (ca. kg)	1,4	1,5	1,3	1,6	2,0	1,6	2,0
Best.-Nr.	**0052961**	**0055109**	**0052958**	**0053778**	**0055114**	**0053542**	**0053785**
Preis/Set ohne MwSt.€	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**98,00**	**98,00**

Fußverlängerungsset für Treppenstehleiter

- Vielseitige Einsatzmöglichkeit auf allen Treppenformen.
- Robuste Feststellvorrichtung.
- Stufenlos verstellbar.
- Selbstmontage ohne Werkzeug.
- Inhalt: 2 Verlängerungen inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	**4123**	**4123**
für Holmgröße (ca. mm)	60×24	60×24
Länge (ca. mm)	740	1.370
Verstellbereich (ca. mm)	370	1.000
Gewicht (ca. kg)	3,0	5,0
Best.-Nr.	**0053229**	**0050376**
Preis/Set ohne MwSt. €	**208,00**	**211,00**



Ersatzteilset Sterngriff für Fußverlängerungen für Treppenstehleitern

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 1 Sterngriffmutter und 1 Druckstück inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	**4123+6123**
Best.-Nr.	**0054103**
Preis/Set ohne MwSt. €	**30,00**

Ersatzteilset Befestigungsmaterial für Fußverlängerung

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 4 Klemmplatten, 1 Verbindungsstange und 2 Kegelgriffe inkl. Schrauben.

Verwendung	**0050302**
Gewicht (ca. kg)	0,3
Best.-Nr.	**0054825**
Preis/Set ohne MwSt. €	**78,00**



Ersatzteilset Gelenkstücke für Mehrzweckleitern

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Gelenkstücke inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ und Sprossenzahl					
	3045/ 2×6+2×7+2×8	**3045/** 2×10	**3045/** 2×12	**3045/** 2×14	**3045/** 2×16
	3047/ 3×6	**3047/** 3×7	**3047/** 3×8	**3047/** 3×9(1)+3×10	**3047/** 3×12+3×14
	–	–	–	**4047/** 3×9+3×10+3×11	**4047/** 3×12+3×14
	6045/ 2×6+2×8	**6045/** 2×10	**6045/** 2×12	**6045/** 2×14	–
	6047/ 3×6	**6047/** 3×7	**6047/** 3×8	**6047/** 3×9+3×10	**6047/** 3×12+3×14
für Holmgröße (ca. mm)	60×24	66×24	70×24	83×24	89×24
Gewicht (ca. kg)	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4
Best.-Nr.	**0054965**	**0054966**	**0054967**	**0054969**	**0054970**
Preis/Set ohne MwSt. €	**65,00**	**65,00**	**68,00**	**83,00**	**83,00**

(1) ab Dez. 2007

Ersatzteilset Gelenkplatten für Mehrzweckleitern

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 1 Gelenkplatte rechts und 1 Gelenkplatte links inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ und Sprossenzahl	**4045/** 2×8	**4045/** 2×10	**4045/** 2×12
	–	**4047/** 3×7	**4047/** 3×8
für Holmgröße (ca. mm)	60×24	66×24	70×24
Gewicht (ca. kg)	0,5	0,5	0,5
Best.-Nr.	**0054971**	**0054972**	**0054973**
Preis/Set ohne MwSt. €	**61,00**	**61,00**	**61,00**



Ersatzteilset Gelenke für Stufenstehleitern

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Gelenke inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	4024+4124
Gewicht (ca. kg)	0,5
Best.-Nr.	**0052872**
Preis/Set ohne MwSt. €	**49,00**



Ersatzteilset Gelenke für Stufenstehleitern

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Gelenke inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	8024+8224+8574
Gewicht (ca. kg)	0,7
Best.-Nr.	**0053864**
Preis/Set ohne MwSt. €	**62,00**



Ersatzteilset Gelenke für Holzleitern

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Gelenke inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	71410+71490 +71499 bis Version 11/2020	71499 ab Version 12/2020
Gewicht (ca. kg)	0,5	0,9
Best.-Nr.	**008968**	**008966**
Preis/Set ohne MwSt. €	**51,00**	**51,00**

Ersatzteilset Einweiser für Holzleitern

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Einweiser inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	**71410+71490**
	+71499 bis Version 11/2020
Material	Stahl
Gewicht (ca. kg)	0,1
Best.-Nr.	**008969**
Preis/Set ohne MwSt. €	**22,00**



Ersatzteilset Einweiser für Holz-Stufenstehleiter

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Einweiser inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	**71499** ab Version 12/2020
Material	Kunststoff
Gewicht (ca. kg)	0,1
Best.-Nr.	**008962**
Preis/Set ohne MwSt. €	**22,00**

Ersatzteilset Scharniere für Sprossenstehleitern

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Scharniere inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	**4023+6023**	**4023+6023**
für Holmgröße (ca. mm)	60	71
Gewicht (ca. kg)	0,5	0,5
Best.-Nr.	**0054045**	**0054046**
Preis/Set ohne MwSt. €	**48,00**	**48,00**





Ersatzteilset Stahlbeschlag oben für Mehrzweckleitern und Schiebeleitern ohne Seilzug

- Bei Bedarf bitte angeben: Leitertyp, Sprossenanzahl, Leiterinnenbreite, Abmessung Holm-Querschnitt, Baujahr.
- Inhalt: 1 Beschlag inkl. Befestigungsmaterial.
- Preis/Set auf Anfrage



Ersatzteilset Stahlbeschlag oben für Mehrzweckleitern mit Seilzug

- Bei Bedarf bitte angeben: Leitertyp, Sprossenanzahl, Leiterinnenbreite, Abmessung Holm-Querschnitt, Baujahr.
- Inhalt: 1 Beschlag inkl. Befestigungsmaterial.
- Preis/Set auf Anfrage

Ersatzteilset Stahlbeschlag oben für Seilzugleitern, zwei- und dreiteilig

- Bei Bedarf bitte angeben: Leitertyp, Sprossenanzahl, Leiterinnenbreite, Abmessung Holm-Querschnitt, Baujahr.
- Inhalt: 1 Beschlag inkl. Befestigungsmaterial.
- Preis/Set auf Anfrage

Ersatzteilset S-Haken
für Schiebe- und Mehrzweckleitern

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 1 S-Haken mit Sicherung und 1 S-Haken ohne Sicherung inkl. Befestigungsmaterial.

für Sprossenabmessung (mm)	**30×30**
Best.-Nr.	**0054049**
Preis/Set ohne MwSt. €	**25,00**



Ersatzteilset Fallhaken für Seilzugleitern

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 1 Fallhaken inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	**2051+4051**	**4061**	**4061**	**3051+6051+8051**	**3261+6261+8061**	**3261+6261+8061**
Verwendung	–	Unterteil	Mittelteil	–	Unterteil	Mittelteil
Gewicht (ca. kg)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Best.-Nr.	**0054096**	**0054097**	**0054096**	**0054098**	**0054099**	**0054098**
Preis/Set ohne MwSt. €	**59,00**	**68,00**	**59,00**	**59,00**	**68,00**	**59,00**

Starre Strebe für Mehrzweckleitern

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ und Sprossenzahl	–	**2047/** 3×8+3×10	–	**2047/** 3×12+3×14
	–	**3047/** 3×7–3×10	–	**3047/** 3×12+3×14
	4047/ 3×7+3×8	**4047/** 3×9+3×10	**4047/** 3×11	**4047/** 3×12+3×14
	–	**6047/** 3×7–3×10	–	**6047/** 3×12+3×14
Länge (ca. mm)	528 (Strebe gewinkelt)	528	913	1.307
Best.-Nr.	**0054084**	**0054085**	**0054086**	**0054089**
Preis/Stück ohne MwSt. €	**33,50**	**34,00**	**35,50**	**36,50**

Ersatzteilset Spreizsicherung

- Bei Bedarf bitte folgendes angeben: Leitertyp, Sprossenanzahl, Abmessung Holm-Querschnitt, Baujahr.
- Inhalt: 2 Gurtbänder inkl. Befestigungsmaterial.
- Preis/Set auf Anfrage

Kunststoffseil für Seilzugleitern

- Bei Bedarf bitte folgendes angeben: Leitertyp, Sprossenanzahl, Leiterinnenbreite, Abmessung Holm-Querschnitt, Baujahr.
- Preis/Set auf Anfrage

Ersatzteilset Seilhalter für Seilzugleitern

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 1 Seilhalter inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	**4051+4061**
	+6051+6261
für Sprossenabmessung (mm)	30×30
Best.-Nr.	**0053215**
Preis/Set ohne MwSt. €	**9,20**

Ersatzteilset Seilrollenhalter für Seilzugleitern

- Seilrolle mit 70 mm Durchmesser.
- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 1 Seilrollenhalter inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	**4051+4061**
	+6051+6147+6261
	+8051+8061
für Sprossenabmessung (mm)	30×30
Best.-Nr.	**0054048**
Preis/Set ohne MwSt. €	**34,00**

Ersatzteilset Ablageschale für Stufenstehleiter mit Plattform

- Selbstmontage ohne Werkzeug.
- Inhalt: 1 Oberteil, 1 Unterteil und 2 Abdeckscheiben.

für Typ	4026
Gewicht (ca. kg)	0,3
Best.-Nr.	0054834
Preis/Set ohne MwSt. €	25,50

Ersatzteilset Ablageschale für Stufenstehleitern mit Plattform und Plattformleitern

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 1 Schalenprofil, 1 Gussteil rechts und 1 Gussteil links inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	8026+8226	8080+8081+8580
Gewicht (ca. kg)	0,6	0,7
Best.-Nr.	0054838	0055371
Preis/Set ohne MwSt. €	62,00	72,00

Ersatzteilset Ablageschale für Sicherheitstreppe

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 1 Ablageschale inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	6061
Gewicht (ca. kg)	0,3
Best.-Nr.	0054829
Preis/Set ohne MwSt. €	53,00



Ablageschale für Plattformleitern

- Selbstmontage ohne Werkzeug, durch einfaches Einklicken.

für Typ	8483+8484
Gewicht (ca. kg)	0,4
Best.-Nr.	0054709
Preis/Stück ohne MwSt. €	32,50

Plattform für Vielzweckleiter

- Für Größe 4×3 zur Verwendung als Arbeitsbühne.
- Robuste, rutschsichere Plattform aus Holz-Siebdruckplatten, bestehend aus 2 Teilen.
- Platzsparend zu transportieren.
- Selbstmontage ohne Werkzeug, einfach klickbar.
- Inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	4143
für Sprossenzahl	4×3
Abmessung (ca. m)	1,40×0,29
Gewicht (ca. kg)	2,9
Best.-Nr.	0079639
Preis/Stück ohne MwSt. €	78,00

Ersatzteilset Fußspitzen für Obstbaumleitern

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Spitzen inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	3049+3050
Best.-Nr.	0054745
Preis/Set ohne MwSt. €	36,00



Ersatzteilset Stützenbügel für Obstbaumleitern

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 1 Bügel inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	3049+3050
Gewicht (ca. kg)	0,8
Best.-Nr.	0053196
Preis/Set ohne MwSt. €	33,00

Sicherungsstecker für Obstbaumleitern

für Typ	3049+3050
Best.-Nr.	007720
Preis/Stück ohne MwSt. €	4,30

Ersatzteilset Sicherungshebel für Glasreinigerleiter Unter- und Mittelteil

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Sicherungshebel inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	5017+5018
Verwendung	Unter- und Mittelteil
Best.-Nr.	0054638
Preis/Set ohne MwSt. €	23,00

Ersatzteilset Anlegeklötze für Glasreinigerleiter Unter- und Mittelteil

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Anlegeklötze inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	5017+5018
Verwendung	Unter- und Mittelteil
Best.-Nr.	0054637
Preis/Set ohne MwSt. €	3,80



Ersatzteilset Anlegegummi für Glasreinigerleiter Oberteil

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 1 Anlegegummi inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	5017+5018
Verwendung	Oberteil
Best.-Nr.	0054636
Preis/Set ohne MwSt. €	54,00

Stufenbelag für Sicherheitstreppen

- Selbstmontage ohne Werkzeug.

für Typ	6060+6061
Gewicht (ca. kg)	0,3
Best.-Nr.	0054830
Preis/Stück ohne MwSt. €	21,50

Reparaturset starre Streben für Plattformleitern

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Streben inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ und Sprossenzahl	8083/ 3–5 + 8084/ 7+10	8084/ 4
Gewicht (ca. kg)	1,5	1,2
Best.-Nr.	0054007	0054762
Preis/Set ohne MwSt. €	190,00	173,00



Reparaturset Buchse für Plattformleitern

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 4 Strebenhalter und 4 Buchsenhälften inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	8083+8084+8483+8484
Gewicht (ca. kg)	0,3
Best.-Nr.	0053988
Preis/Set ohne MwSt. €	33,00

Ersatzteilset Stabschranke für Plattformleiter bzw. Nachrüstsatz für Vorgängermodell ohne Stabschranke

- Inhalt: 2 Rohrstücke, 2 Clips und 4 Lamellenstopfen inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	8086
Gewicht (ca. kg)	0,5
Best.-Nr.	0054604
Preis/Set ohne MwSt. €	61,00



Ersatzteilset Kipprollen für Plattformleiter

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Rollen inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	8081
Gewicht (ca. kg)	0,6
Best.-Nr.	0052316
Preis/Set ohne MwSt. €	107,00

Ersatzteilset Rollen für Plattformleitern

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Rollen inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	8483+8484
Gewicht (ca. kg)	1,1
Best.-Nr.	0054665
Preis/Set ohne MwSt. €	75,00

Ersatzteilset Kugelkappen für Ausleger für Plattformleitern

- Selbstmontage ohne Werkzeug.
- Inhalt: 2 Kappen.

für Typ	8083+8084 +8483+8484	8083+8084 +8483+8484
für Version	bis 03/2015	ab 04/2015
Kappendurchmesser (ca. mm)	30	28
Best.-Nr.	0054760	0054954
Preis/Set ohne MwSt. €	16,20	16,20

Ablageschale für Plattformleitern

› Selbstmontage ohne Werkzeug, durch einfaches Einklicken.

für Typ	8483+8484
Gewicht (ca. kg)	0,4
Best.-Nr.	0054709
Preis/Stück ohne MwSt. €	32,50

Ersatzteilset Bügel für Plattformleitern

› Selbstmontage mittels Werkzeug.
› Inhalt: 2 Bügel inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	8483+8484
Gewicht (ca. kg)	1,0
Best.-Nr.	0055236
Preis/Set ohne MwSt. €	198,00

Ersatzteilset Sicherheitstüre für Plattformleitern

› Selbstmontage mittels Werkzeug.
› Inhalt: 2 Türflügel inkl. Befestigungsmaterial.

für Typ	8483+8484
Gewicht (ca. kg)	2,0
Best.-Nr.	0055239
Preis/Set ohne MwSt. €	182,50

Rechts schräger Anbau
Best.-Nr. 40222

Ausstiegsholm, einschiebbar

Ausstiegsholm in zwei verschiedenen Varianten erhältlich. Je nach Bedarf zum schrägen und zum geraden Anbau. 1300 mm mit Aufnahme.
1100 mm reine Holmlänge.
Für einteilige Leitern:

Ausführung Anbau	rechts, schräger	links, schräger
Best.-Nr.	40222	40223
Preis/Set ohne MwSt. €	191,00	191,00

Ausführung Anbau	rechts, gerader	links, gerader
Best.-Nr.	40224	40225
Preis/Set ohne MwSt. €	191,00	191,00

Für mehrteilige Leitern:

Ausführung Anbau	rechts, gerader	links, gerader
Best.-Nr.	40254	40255
Preis/Set ohne MwSt. €	191,00	191,00

Rechts gerader Anbau
Best.-Nr. 40224



Erdspitzen

Auch für Traversen geeignet. Stahlspitzen mit Erdteller ab Holmhöhe 50 – 114 mm x 25 mm. 1 Satz = 2 Stück (rechts/links).

Best.-Nr.	40939
Preis/Stück ohne MwSt. €	59,00

Quertraverse für nachträglichen Anbau

Anbau an konischen Leitern möglich. Kein Ersatzteil für Leitern mit serienmäßiger Quertraverse.

für Rechteckrohrholm (mm)	42–85	42–85
Holmaußenmaß (mm)	58x25	58x25
Länge (mm)	1000	1200
Best.-Nr.	40251	299848
Preis/Stück ohne MwSt. €	119,00	125,00



Leiterhalter, abschließbar

Stahl, verzinkt, inkl. Dübel und Schrauben, ohne Schloss (1 Satz = 2 Stück).

Best.-Nr.	40998
Preis/Stück ohne MwSt. €	47,00



Werkzeug-Einhängebox

Praktische Kunststoffbox zum Einhängen in alle Stufen- und Sprossenleitern.

Best.-Nr.	40920
Preis/Stück ohne MwSt. €	20,50

Einhängepodest

Für bequemen und sicheren Stand. Verwendbar bei Sprossenleitern mit einem Sprossenabstand von 280 mm. Plattform 350 x 270 mm.

Best.-Nr.	40900
Preis/Stück ohne MwSt. €	86,00

Spezialhaken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern

Protefan beschichtet.
Lieferumfang: 1 Stück ohne Montagematerial. Zur Montage müssen Bohrungen vorgenommen werden.

Auflegehaken für Führungsschiene (mm)	Ø 50	Ø 100	Ø 150
Best.-Nr.	821704	821705	821706
Preis/Set ohne MwSt. €	45,50	46,50	52,00

Spezialhaken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern

Protefan beschichtet.
Lieferumfang: 1 Stück ohne Montagematerial. Zur Montage müssen Bohrungen vorgenommen werden.

Auflegehaken für Führungsschiene (mm)	Ø 50	Ø 100	Ø 150
Best.-Nr.	821700	821701	821702
Preis/Set ohne MwSt. €	40,50	40,50	44,00

Auflegehaken für Führungsschiene (mm)	Ø 200
Best.-Nr.	821703
Preis/Set ohne MwSt. €	45,50

Artikel (in alphabetischer Reihenfolge)	Best.-Nr.	€
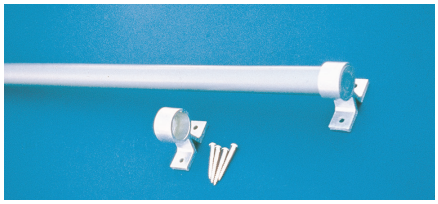 **Einhängegarnitur für die Montage auf Holz für Leitern mit Haken** Zum Einhängen von Anlegeleitern mit Haken, Ø 30 mm. Sicherung der Leiter gegen Abrutschen. Besteht aus einem 600 mm langen Rohr, zwei Rohrhaltern und Befestigungsschrauben. Für Untergrund aus Holz. Selbstmontage	0705 1100 00	33,00 p. Satz
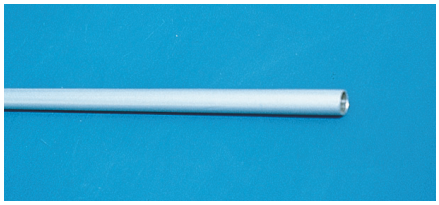 **Einhängerohr für Leitern mit Haken** Nach Kundenlängenangaben zugeschnitten und entgratet. Mit Rohrverbindern **Typ 0780.01** Max. Einzelstablänge ca. 6 m. Ø 25 mm.	0700 0100 00	22,00 p. lfd. m
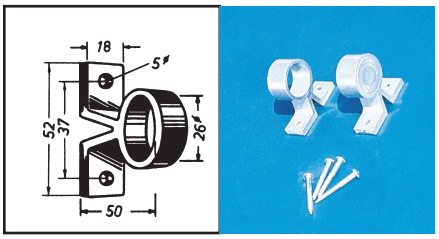 **Rohrhalter für Holzregale** Aus Aluminium. Für Einhängerohre **Typ 0700.01.** Ein Set besteht aus zwei Rohrhaltern und Befestigungsschrauben.		
Für Holzregale mit Holzschrauben	0710 1000 02	18,00 p. Set
Für Holzregale mit Holzschrauben mit Abschlusskappe	0730 1000 02	18,00 p. Set
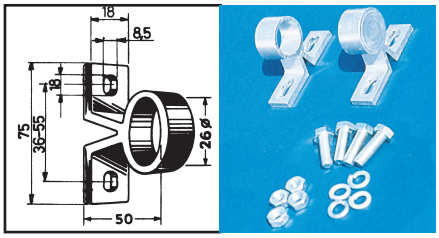 **Rohrhalter für Selbstbauregale** Aus Aluminium. Für Einhängerohre **Typ 0700.01.** Ein Set besteht aus zwei Rohrhaltern und Befestigungsschrauben.		
Für Selbstbauregale mit Sechskantschrauben	0711 1000 02	19,00 p. Set
Für Selbstbauregale mit Blechschrauben	0711 1100 02	19,00 p. Set
Für Selbstbauregale mit Sechskantschrauben mit Abschlusskappe	0731 1000 02	19,00 p. Set
Für Selbstbauregale mit Blechschrauben mit Abschlusskappe	0731 1100 02	19,00 p. Set
Rohrhalter sind in Abständen von 0,80 bis 1,20 m erforderlich!		
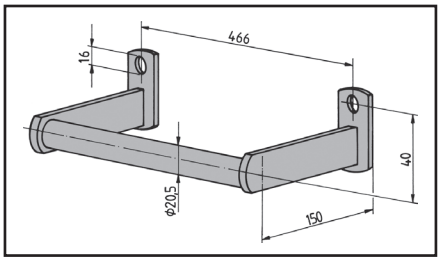 **Einhängevorrichtung für Leitern mit Haken** Aus Stahl, feuerverzinkt, für die Montage auf Beton oder Mauerwerk.	0528 4601 00	47,50 p. Stück
Alle Teile zur Selbstmontage!		



Ersatzteilset Buchse und Stopfen für Lenkrolle mit Spindel

- Selbstmontage ohne Werkzeug.
- Inhalt: 1 Buchse und 1 Stopfen.

Verwendung	007503+637150
Best.-Nr.	0054104
Preis/Set ohne MwSt. €	9,20



Ersatzteilset Füße für Ausleger

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 4 Füße inkl. Befestigungsmaterial.

Verwendung	635136+637136 +707035+707036
Gewicht (ca. kg)	0,4
Best.-Nr.	0054613
Preis/Set ohne MwSt. €	33,00

Ersatzteilset Kupplung für Gerüst-Diagonalen und -Verstrebungen

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 1 Kupplung inkl. Befestigungsmaterial.

Gewicht (ca. kg)	0,6
Best.-Nr.	0054102
Preis/Set ohne MwSt. €	25,00

Reparaturset für Sicherheitsgeländer für ADVANCED SAFE-T Fahrgerüste

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Fallsicherungshaken inkl. Befestigungsmaterial.

Verwendung	709029+709529
Gewicht (ca. kg)	0,3
Best.-Nr.	0054404
Preis/Set ohne MwSt. €	20,00



Ersatzteilset Scharniere für Durchstiegsklappen

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Scharniere inkl. Befestigungsmaterial.

Verwendung	607124+617824 +627324+627624+677124
Gewicht (ca. kg)	0,5
Best.-Nr.	0054642
Preis/Set ohne MwSt. €	20,50

Ersatzteilset Verschluss für Durchstiegsklappen

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 1 Verschluss inkl. Befestigungsmaterial.

Verwendung	607124+617824 +627324+627624+677124
Best.-Nr.	0054643
Preis/Set ohne MwSt. €	12,20



Ersatzteilset Einhängehaken für Bühnen

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 1 Einhängehaken links und 1 Einhängehaken rechts inkl. Befestigungsmaterial.

Verwendung	607124+607324+617724 +617824+627314+627324 +627624+677124+677324
Gewicht (ca. kg)	0,5
Best.-Nr.	0054848
Preis/Set ohne MwSt. €	46,00

Ersatzteilset Verschlussgummi für Bühnen

- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 1 Verschlussgummi inkl. Befestigungsmaterial.

Verwendung	709524+7089424
Best.-Nr.	0054897
Preis/Set ohne MwSt. €	16,70





Feder für Hakenverriegelung für Alu-Diele „TELESTEG“

› Selbstmontage mittels Werkzeug.

für Typ	6859
Best.-Nr.	003412
Preis/Stück ohne MwSt. €	3,10



Feder für Teleskopsicherung für Alu-Diele „TELESTEG“

› Selbstmontage mittels Werkzeug.

für Typ	6859
Best.-Nr.	003433
Preis/Stück ohne MwSt. €	5,10



Ersatzteilset Sicherungssplinte für Alu-Diele „TELESTEG“

› Selbstmontage ohne Werkzeug.

› Inhalt: 2 Sicherungssplinte.

für Typ	6859
Best.-Nr.	0053500
Preis/Set ohne MwSt. €	9,50



Innenschuh
für Sprossen- und Breitsprossenleitern aus Aluminium.

Holmaußenmaß (mm)	50x20	50x25	58x25	60x25	62x25
Best.-Nr.	827000	824347	824350	829687	824486
Preis/Set ohne MwSt. €	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00

Holmaußenmaß (mm)	68x25	73x25	85x25	98x25	114x25
Best.-Nr.	824302	824352	824353	824354	824355
Preis/Stück ohne MwSt. €	13,00	13,00	13,50	15,00	17,00

Innenschuh
für Vielzweckleiter, 4-teilig, Bestell-Nr. 40904 – 40906 und Varioflex B, Bestell-Nr. 41936 – 41938.

Holmaußenmaß (mm)	60x25
Best.-Nr.	800140
Preis/Stück ohne MwSt. €	13,00

Innenschuh
Für Plazatec P, Bestell-Nr. 41673, 41683–41685 und Plazamax P, Bestell-Nr. 41923–41926 und 41928.

Holmaußenmaß (mm)	34x20	68x20
Ausführung	vorne	hinten
Best.-Nr.	800142	800143
Preis/Stück ohne MwSt. €	12,00	12,00

Innenschuh
Für Variomax V, Bestell-Nr. 41930–41934.

Holmaußenmaß (mm)	58x25
Best.-Nr.	**800146**
Preis/Stück ohne MwSt. €	**13,00**

Innenschuh
Für AMA P, Bestell-Nr. 40260–40265.

Holmaußenmaß (mm)	40x20	40x20
Seite	links	rechts
Best.-Nr.	**800295**	**800296**
Preis/Stück ohne MwSt. €	**11,00**	**11,00**

Innenschuh
Für Arbeitspodest starr,
Bestell-Nr. 42951–42953.

Holmaußenmaß (mm)	25
Best.-Nr.	**800144**
Preis/Stück ohne MwSt. €	**6,50**

Innenschuh
Für AFA P, Bestell-Nr. 40031–40035.

Holmaußenmaß (mm)	30
Best.-Nr.	**800358**
Preis/Stück ohne MwSt. €	**7,50**

Innenschuh
Für Teleskop-Anlegeleiter.

Passend für	41120	41121	41122
Durchmesser (mm)	65	**71**	**77**
Best.-Nr.	**800497**	**800298**	**800363**
Preis/Stück ohne MwSt. €	**16,00**	**16,00**	**16,00**

Außenschuh
Für Sprossenleitern.

Holmaußenmaß (mm)	58x25	62x25	68x25
Best.-Nr.	824409	824425	824396
Preis/Set ohne MwSt. €	13,00	13,00	14,50

Holmaußenmaß (mm)	73x25	85x25	89x25
Best.-Nr.	824427	824428	824399
Preis/Stück ohne MwSt. €	14,50	16,00	17,00

Außenschuh
Für Variomax V,
Bestell-Nr. 41930-41934.

Holmaußenmaß (mm)	66x31	66x31
Seite	links	rechts
Best.-Nr.	800131	800132
Preis/Stück ohne MwSt. €	14,50	14,50

Abb. rechts

Abb. links

Außenschuh
Für Bestell-Nr. 41130–41131, 41194–41196 und 42394–42395.

Seite	links	rechts
Best.-Nr.	800325	800326
Preis/Stück ohne MwSt. €	14,50	14,50

Außenschuh
Für Stufenleitern aus Aluminium.

Holmaußenmaß (mm)	33x22	42x25	48x25	58x25
Best.-Nr.	824437	824424	824438	824439
Preis/Stück ohne MwSt. €	13,00	13,00	13,00	13,00

Außenschuh
Für Stufenstehleiter
Bestell-Nr. 41050–41066.

Holmaußenmaß (mm)	75x25
Best.-Nr.	800204
Preis/Stück ohne MwSt. €	17,00

Ersatzteile elektrisch ableitfähig

Hinweis: Aufgrund von Konstruktionsänderungen ist nicht nur der Leitern-Typ, sondern immer das Holmaußenmaß zu beachten.

Innenschuh, elektrisch ableitfähig
Spezifischer Durchgangswider-stand 106 Ω, inkl. Kennzeichnungs-aufkleber Bestell-Nr. 28281. Für Sprossen- und Breitsprossenlei-tern aus Aluminium.

Holmaußenmaß (mm)	73x25	85x25	98x25	114x25
Best.-Nr.	824321	824322	824323	824324
Preis/Stück ohne MwSt. €	17,00	22,50	22,50	23,50

Innenschuh, elektrisch ableitfähig
Spezifischer Durchgangswider-stand 106 Ω, inkl. Kennzeichnungsaufkleber Bestell-Nr. 28281. Für AMA P, Bestell-Nr. 40260-40265.

Holmaußenmaß (mm)	73x25	85x25
Seite	links	rechts
Best.-Nr.	800344	800343
Preis/Stück ohne MwSt. €	16,00	16,00

Außenschuh, elektrisch ableitfähig
Spezifischer Durchgangswiderstand 106 Ω, inkl. Kennzeichnungs-aufkleber Bestell-Nr. 28281. Für Sprossenleitern.

Holmaußenmaß (mm)	58x25	62x25	68x25	73x25	85x25
Best.-Nr.	824475	824282	824283	824476	824477
Preis/Stück ohne MwSt. €	17,00	17,00	18,00	18,00	20,50

Außenschuh, elektrisch ableitfähig
Spezifischer Durchgangswiderstand 106 Ω, inkl. Kennzeichnungsaufkleber Bestell-Nr. 28281. Für Quertraversen.

Holmaußenmaß (mm)	58x25	73x25
Best.-Nr.	824502	824478
Preis/Stück ohne MwSt. €	23,00	24,00

Außenschuh, elektrisch ableitfähig
Spezifischer Durchgangswiderstand 106 Ω, inkl. Kennzeichnungsaufkleber Bestell-Nr. 28281. Für Stufenleitern aus Aluminium.

Holmaußenmaß (mm)	42x25	48x25
Best.-Nr.	824473	824474
Preis/Stück ohne MwSt. €	17,00	17,00

Rolle, elektrisch ableitfähig
Spezifischer Durchgangswiderstand 106 Ω, für Podesttreppen.

Durchmesser (mm)	125
Best.-Nr.	803298
Preis/Stück ohne MwSt. €	43,50

Rad, elektrisch ableitfähig
Spezifischer Durchgangswiderstand 106 Ω, für Plattformleitern, Bestell-Nr. 41201-41209.

Durchmesser (mm)	160
Best.-Nr.	829590
Preis/Stück ohne MwSt. €	70,50

Erdungsband, elektrisch ableitfähig
Zum Erden von Gerüsten, Plattformtreppen etc.

Material	Kunststoff
Best.-Nr.	800273
Preis/Stück ohne MwSt. €	25,50

Das revolutionäre Leiterklemmsystem

Die Rhino SafeClamp steht für Stabilität, Schnelligkeit und Stil und bietet ein revolutionäres Leiterklemmsystem. Die Verwendung von Kompositmaterial in Kombination mit einem rostfreien Stahlankerbügel bietet eine hohe Stabilität und einen ausgezeichneten Korrosionsschutz. Die innovative One-Touch-Klemmmethode (laufendes Patent) stellt sicher, dass der Arbeitsgang fünfmal schneller erledigt wird als bei herkömmlichen festschraubbaren Leiterklemmen. Diebstahlsicherung durch Verwendung von Zylinderschloss und kein Verlust mehr von Hängeschlössern.

- Hergestellt aus robusten Kompositmaterialien.
- 5 x schneller als Standardleiterklemmen
- 20 g crash-getestet (ECE 17.07).
- Für bis zu 4 verschachtelte Leiterteile geeignet.
- Schlösser sind enthalten.
- Ausgezeichneter Korrosionsschutz.
- Getestete Lebensdauer (UKAS ISO17025).

Preis ohne MwSt € 130,00 G

04

ORTSFESTE LEITERN

199 | Übersicht der Normen

205 | DIN 18799-1 Leiter zur Wartung eines Gebäudes

207 | DIN 14094-1 Notleiter / Feuerleiter / Fluchtweg

209 | EN ISO 14122-4 Wartungsleiter maschinelle Anlage

210 | Zubehör für ortsfeste Leitern

230 | Sicherheitsgeländer / Absturzsicherung

234 | Schachtleitern

242 | Einholmleitern

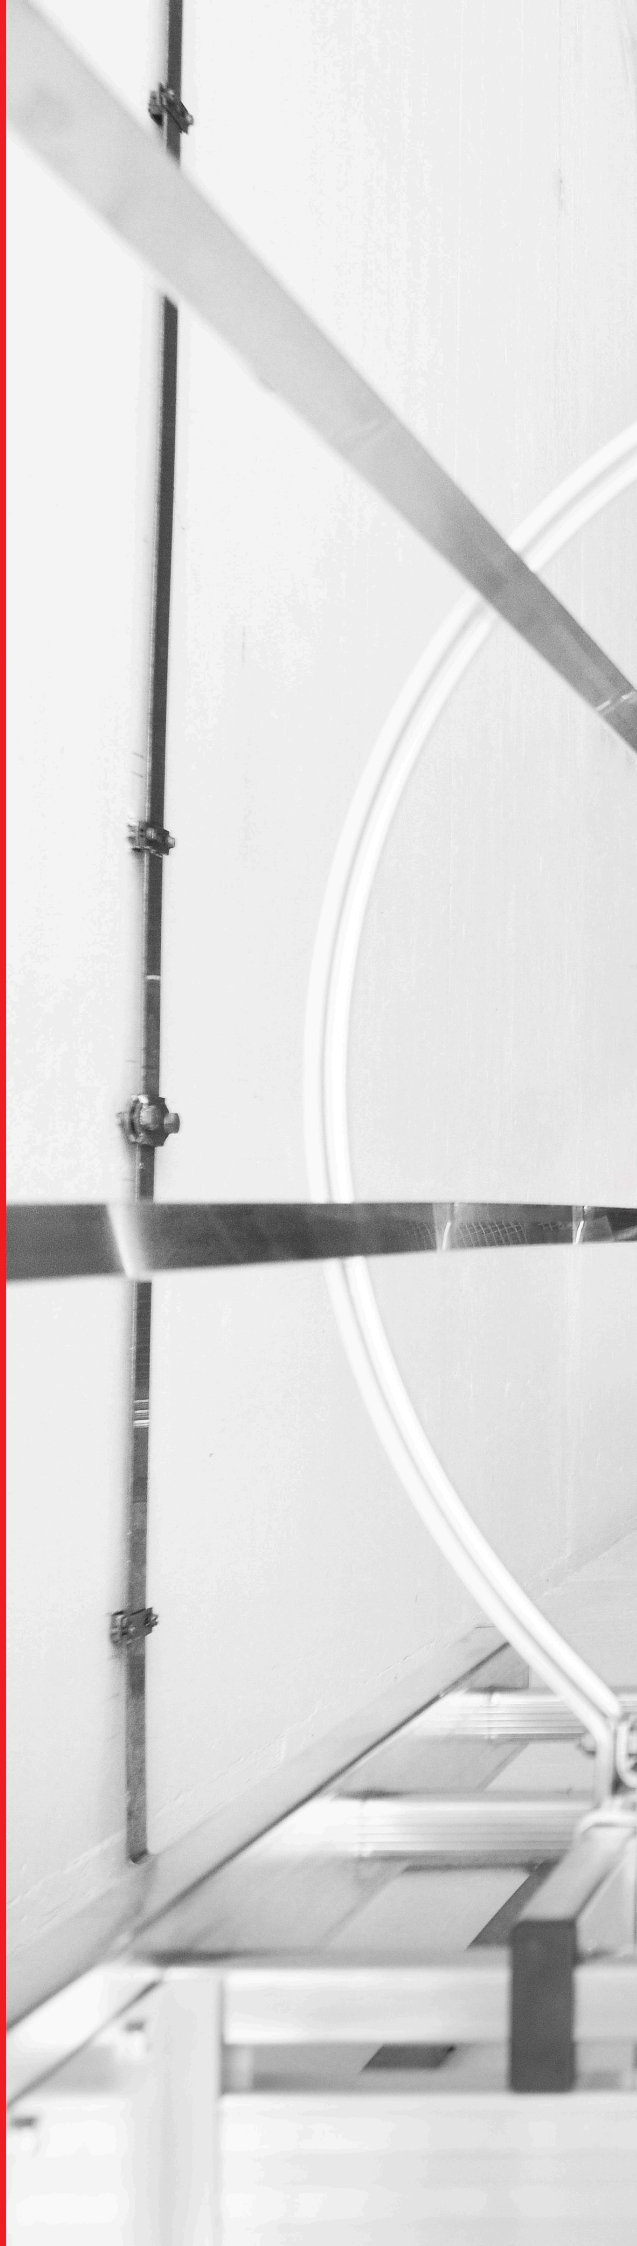

Übersicht der Normen

Nach welcher Norm muss die ortsfeste Steigleiter ausgewählt werden?	**DIN 18799-1** **Als Wartungsleiter eines Gebäudes**	**DIN 14094-1** **Als Notleiter, Feuerleiter oder Fluchtweg**	**EN ISO 14122-4** **Als Zugang zu Maschinen und maschinellen Anlagen (auch bei Gebäuden als Teil einer Produktionsanlage)**
Max. zulässige Gesamtsteighöhe (S)	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt
Rückenschutz notwendig ab Gesamtsteighöhe (S)	S > 3,0 m	S > 3,0 m	S > 3,0 m
Abstand vom Boden bis Beginn Rückenschutz	2,2 – 3,0 m	2,2 – 3,0 m	2,2 – 3,0 m
Max. Länge eines Leiterzuges	10,0 m	6,0 m bei S > 10,0 m 10,0 m bei S ≤ 10,0 m	6,0 m bei S > 10,0 m 10,0 m bei S ≤ 10,0 m
Max. Abstand der Ruhepodeste	10,0 m	6,0 m	6,0 m
Besonderheiten	keine	abschließbarer Einstieg nicht zulässig	Ausstieg mit Durchgangssperre und Geländer erforderlich (siehe Seite <?>)
Mehr Informationen	Seite 205	Seite 207	Seite 209

Steigleitern

Sicherer und dauerhafter Zugang, auch bei großen Höhen.

Schnell-Lieferprogramm
1 – 3 Werktage

Bauart-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN ISO 14122-4, resp. DIN 18799-1/-3, resp. DIN 14094-1, Technische Regel für Arbeitsstätten ASR A1.8, DGUV Information 208-032 (bisher BGI/ GUV-I 5189) und geltendem DGUV Regelwerk.

Erdacht und gefertigt in Deutschland, fühlt man unseren extrem hohen Anspruch an die Qualität unserer Produkte in jedem Detail. Für maximale Sicherheit. Tag für Tag.

1

2

1. Rationelles Baukastenprinzip
Ob vorkonfektioniert oder frei zusammen-gestellt: Jeder Einzelteil garantiert höchste Qualität und Effizienz

2. Fest verbunden
Hochstabile Sprossen-/ Holmverbindung und korrosionsbeständige Beschläge.

3

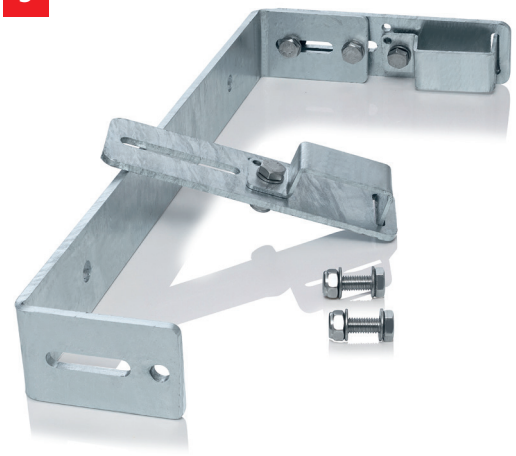

4

3. Durchdachtes Montagesystem
Optimierte Sets für eine schnelle und einfache Montage.

4. Sicher ans Ziel
Podeste, Ausstiege und Einstiegsleitern für den sicheren Auf- und Abstieg.

5

5. Optimaler Schutz
Abschluss- und Sicherungstüren für unterschiedliche Gegebenheiten

Je nach Gegebenheit und Einsatzzweck sind für die Ausführung von Steigleitern unterschiedliche Normen gültig. Die Steigleitern **von Himmelsbach** entsprechen diesen Normen:

DIN 18799-1/-3: Ortsfeste Steigleitern an baulichen Anlagen

Einsatzbereich: An Gebäuden für Wartungs- und Reinigungsarbeiten. Für Schornsteine gelten besondere Vorschriften, bitte senden Sie uns Ihre Anfrage.

DIN 14094-1: Notleiteranlagen

Einsatzbereich: Notleiteranlagen ermöglichen eine Selbstrettung, dienen aber auch der Fremdrettung (z. B. durch die Feuerwehr).

DIN EN ISO 14122-4: Ortsfeste Steigleitern an maschinellen Anlagen

Einsatzbereich: Als Zugang zu stationären und mobilen Maschinen und maschinellen Anlagen. Dabei kann es sich auch um Teile eines Gebäudes handeln, deren Hauptfunktion es ist, den Zugang zur Maschine zu ermöglichen.

Steigleitern erhalten Sie bei uns in verschiedenen Materialausführungen passend zum Einsatzzweck:

Material	Sprossen	Leiterbreite	Holmhöhe	Merkmale	Einsatzbereich
Aluminium farblos eloxiert	30 x 30 mm geriffelt	520 mm	60 mm	Robust und edel in der Optik	Architektur und für alle anspruchsvollen Anwendungen
Aluminium blank	30 x 30 mm geriffelt	520 mm	60 mm	Kostengünstig, leicht, universell	Innen- und Außenbereich
Stahl verzinkt	30 mm Lochsprossen	520 mm	60 mm	Sehr robust und widerstandsfähig	Industrie und bauliche Anlagen im Innen- und Außenbereich
Edelstahl	30 mm Lochsprossen	520 mm	60 mm	Langlebig und beständig	Hygiene-, Chemie-, Lebensmittelbereich; Industrie und Architektur

Baukastensystem Steigleitern

Montage und Befestigung

- Die Montagesets zur Befestigung der konfektionierten Steigleitermodule sowie ein Kennzeichnungsschild 019007 sind im Lieferumfang enthalten.
- Zum Standardlieferumfang gehören starre Wandhalter mit Wandabstand 200 mm.
- Optional bieten wir für komplexe Fassaden statt der Standardwandhalter auch verstellbare Wandhalter an (ab Seite 211).
- Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung gehören nicht zum Lieferumfang. Bitte informieren Sie sich bei renommierten Dübelanbietern.
- Der Untergrund muss ausreichend tragfähig sein. Der Nachweis hierüber sowie die sachgerechte Montage sind individuell für jedes Bauvorhaben zu erbringen. Ein Sachverständiger für Standsicherheit hat dies verantwortlich zu prüfen und abzunehmen.
- Eine umfangreiche Montageanleitung wird mitgeliefert und ist unter www.himmelsbach.de erhältlich.

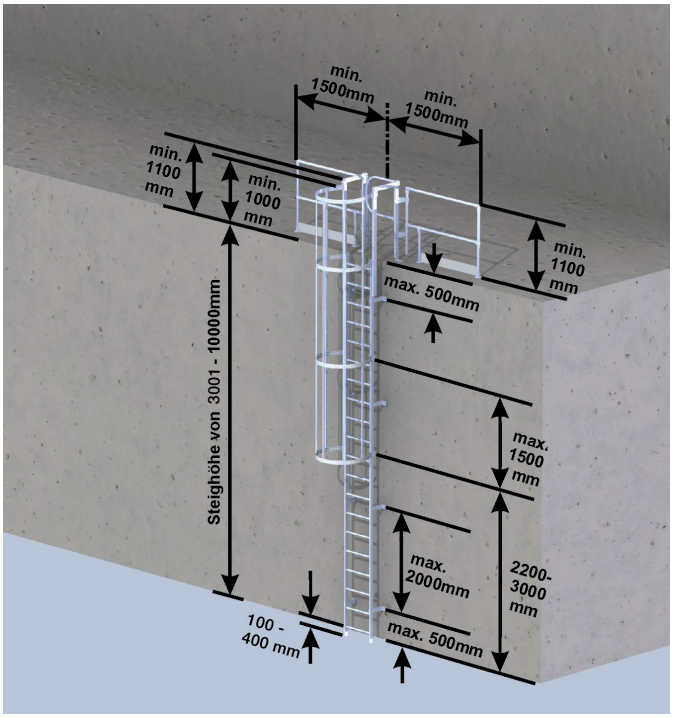

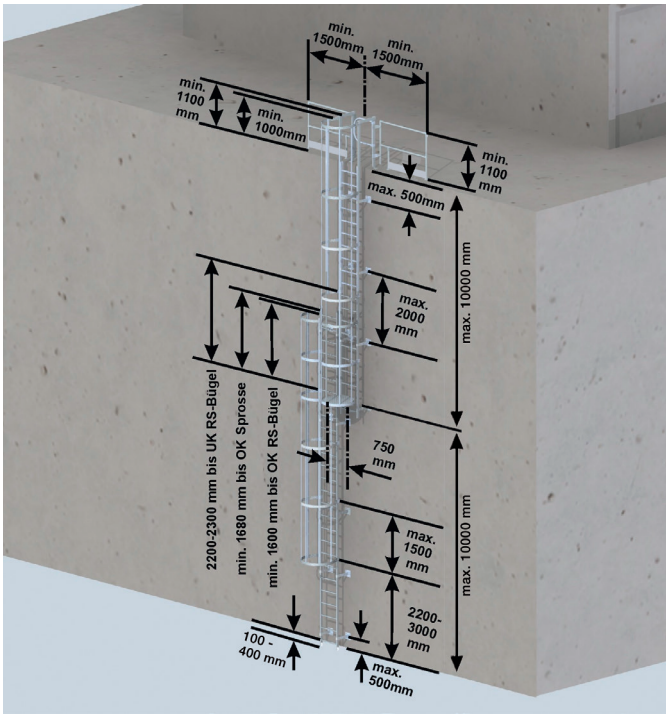

Bild gemäß den aktuellen Ausgaben der Normen DIN 18799-1 und DIN 18799-3

Einsatzbereich

An Gebäuden für Wartungs- und Reinigungsarbeiten. Für Schornsteine gelten bzgl. Befestigung und Rückenschutz besondere Vorschriften – bitte senden Sie uns Ihre Anfrage.

- Unabhängig von der Steighöhe gilt:
- Als Absturzsicherung kann entweder Rückenschutz oder Steigschutz verwendet werden (Kombination nicht erlaubt, da die Rettung von Personen durch den Rückenschutz behindert wird).
- Arbeitsmedizinische Untersuchung zur Höhentauglichkeit (z. B. G 41), die Notwendigkeit hängt von der Gefährdungsbeurteilung (u. a. Gesamtsteighöhe, Art der Absturzsicherung) der jeweiligen Steigleiteranlagen ab.
- Ein Nachweis für die Tragfähigkeit des Untergrunds muss für jedes Bauvorhaben durch einen verantwortlichen Sachverständigen für Standsicherheit erbracht werden. Bei Neubauten von Masten und Schornsteinen sowie reinen Beton- oder Stahlbauten, kann dies alternativ vom Bauleiter/Hersteller des Bauwerkes bestätigt werden.
- Durchgangssperre (Sicherungstüre) wird immer benötigt.
- Die senkrechte Überschneidung von aufeinanderfolgenden Leiterzügen muss mindestens 1.680 mm betragen.
- An ungesicherten Ausstiegsebenen sind beidseitig zur Steigleiter angebrachte oder in die Ausstiegsebene geführte Geländer erforderlich.
- Spalt beim Austritt darf nicht größer als 75 mm sein.
- Antrittsmaß: Abstand Einstiegsebene bis zur ersten Sprosse 100 – 400 mm.
- Beim Ausstieg nach vorne muss die oberste Sprosse auf Höhe der Ausstiegsebene liegen.
- Bei Steigleitern mit Steigschutz muss bei Durchstiegen die Freifläche vor der Leiter mindestens 800 x 800 mm betragen. Bei Neuanlagen im Bestand sollten diese Maße ebenfalls eingehalten werden.
- Die Spaltmaße zwischen Steigleiteranlage und Geländer dürfen maximal 180 mm betragen.
- Die Verbindung zum Steigschutz muss von einem gesicherten Standplatz aus herzustellen und zu lösen sein.
- Ein gesicherter Standplatz ist z. B. ein Podest mit Geländer und einem gesicherten Zugang.
- Für ein sicheres Umgreifen der Seitenholme muss der Freiraum zu angrenzenden Teilen um die Seitenholme herum mindestens 75 mm betragen (mit Ausnahme von Bauteilen die zur Steigleiteranlage gehören).

DIN 18799-1/-3: Ortsfeste Steigleitern an baulichen Anlagen

Ein- und mehrzügige Steigleitern mit Rückenschutz

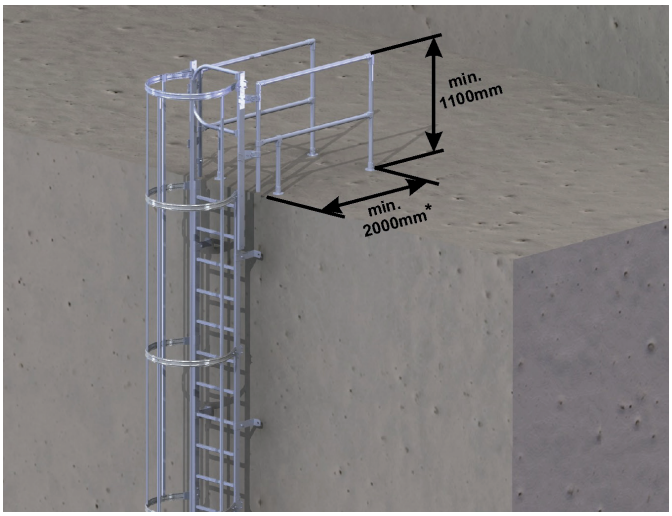

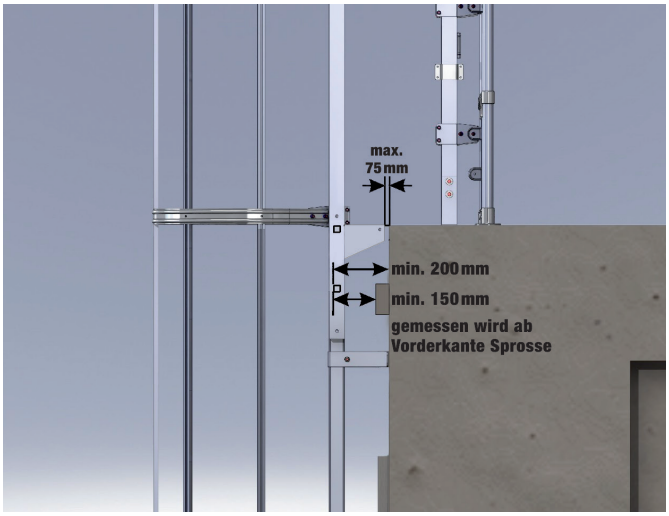

* Abstand bis zur Dachkante

Einzügige Steigleiter mit Rückenschutz (bis maximale Steighöhe 10,0 m)

Abhängig von der bauseitigen Situation am Ausstieg, sind eventuell Zusatzkomponenten wie Ausstiegstritt, Geländer und Sicherungstüre erforderlich. Diese sind im Komplettsatz nicht enthalten und müssen separat bestellt werden.

Steighöhe bis (m)	Leiterlänge (m) inkl. Ausstiegs-holm	Aluminium eloxiert Best.-Nr.	Preise ohne MwSt. €	Aluminium blank Best.-Nr.	Preise ohne MwSt. €	Stahl verzinkt Best.-Nr.	Preise ohne MwSt. €	Edelstahl Best.-Nr.	Preise ohne MwSt.	Leiterteil 1,96 m	Leiterteil 2,80 m	Leiterteil 3,64 m	Ausstiegsholm	Wandhalter starr, Abstand 200mm	Rückenschutzbügel Ø 700 mm	Rückenschutzstrebe 3.000 mm	Steigleiterverbinder
4,76	5,96	500100	1.405,00	510100	1.069,00	520100	1.090,00	530100	3.421,00	1	1	-	2	6	3	5	2
5,60	6,80	500105	1.754,00	510105	1.322,00	520105	1.346,00	530105	4.241,00	-	2	-	2	8	4	7	2
6,44	7,64	500110	2.130,00	510110	1.600,00	520110	1.610,00	530110	5.170,00	-	1	1	2	8	5	10	2
7,28	8,48	500115	2.269,00	510115	1.707,00	520115	1.731,00	530115	5.481,00	-	-	2	2	10	5	10	2
8,40	9,60	500120	2.620,00	510120	1.957,00	520120	1.981,00	530120	6.383,00	-	3	-	2	10	6	12	4
9,52	10,72	500125	3.064,00	510125	2.312,00	520125	2.314,00	530125	7.559,00	2	2	-	2	12	7	15	6

Mehrzügige Steigleitern auf Anfrage

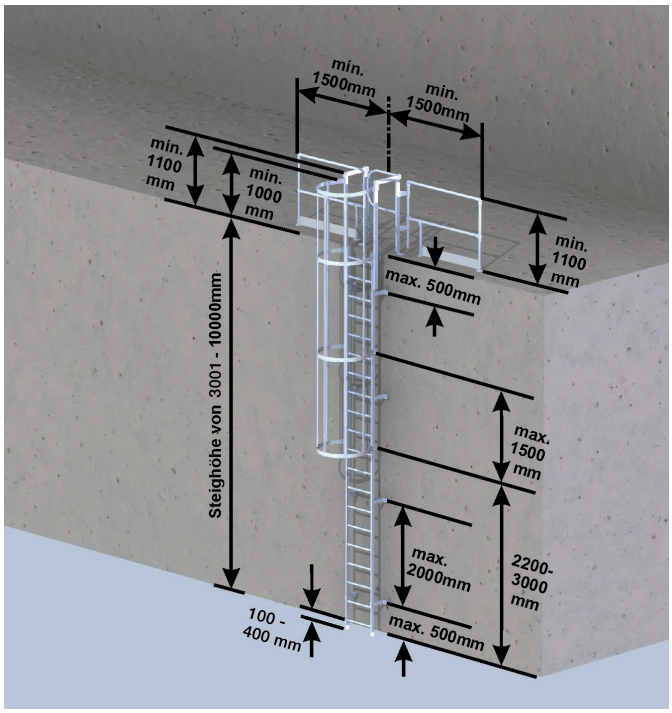

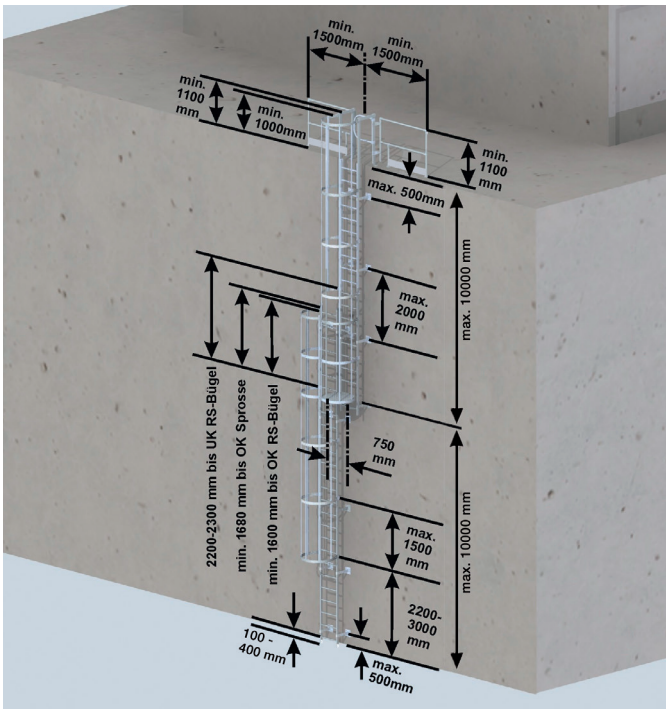

Bild gemäß den aktuellen Ausgaben der Normen DIN 18799-1 und DIN 18799-3

Einsatzbereich

An Gebäuden für Wartungs- und Reinigungsarbeiten. Für Schornsteine gelten bzgl. Befestigung und Rückenschutz besondere Vorschriften – bitte senden Sie uns Ihre Anfrage

- Unabhängig von der Steighöhe gilt:
- Als Absturzsicherung kann entweder Rückenschutz oder Steigschutz verwendet werden (Kombination nicht erlaubt, da die Rettung von Personen durch den Rückenschutz behindert wird).
- Arbeitsmedizinische Untersuchung zur Höhentauglichkeit (z. B. G 41), die Notwendigkeit hängt von der Gefährdungsbeurteilung (u. a. Gesamtsteighöhe, Art der Absturzsicherung) der jeweiligen Steigleiteranlagen ab.
- Ein Nachweis für die Tragfähigkeit des Untergrunds muss für jedes Bauvorhaben durch einen verantwortlichen Sachverständigen für Standsicherheit erbracht werden. Bei Neubauten von Masten und Schornsteinen sowie reinen Beton- oder Stahlbauten, kann dies alternativ vom Bauleiter/Hersteller des Bauwerkes bestätigt werden.
- Durchgangssperre (Sicherungstüre) wird immer benötigt.
- Die senkrechte Überschneidung von aufeinanderfolgenden Leiterzügen muss mindestens 1.680 mm betragen.
- An ungesicherten Ausstiegsebenen sind beidseitig zur Steigleiter angebrachte oder in die Ausstiegsebene geführte Geländer erforderlich.
- Spalt beim Austritt darf nicht größer als 75 mm sein.
- Antrittsmaß: Abstand Einstiegsebene bis zur ersten Sprosse 100 – 400 mm.
- Beim Ausstieg nach vorne muss die oberste Sprosse auf Höhe der Ausstiegsebene liegen.
- Bei Steigleitern mit Steigschutz muss bei Durchstiegen die Freifläche vor der Leiter mindestens 800 x 800 mm betragen. Bei Neuanlagen im Bestand sollten diese Maße ebenfalls eingehalten werden.
- Die Spaltmaße zwischen Steigleiteranlage und Geländer dürfen maximal 180 mm betragen.
- Die Verbindung zum Steigschutz muss von einem gesicherten Standplatz aus herzustellen und zu lösen sein.
- Ein gesicherter Standplatz ist z. B. ein Podest mit Geländer und einem gesicherten Zugang.
- Für ein sicheres Umgreifen der Seitenholme muss der Freiraum zu angrenzenden Teilen um die Seitenholme herum mindestens 75 mm betragen (mit Ausnahme von Bauteilen die zur Steigleiteranlage gehören).

DIN 14094-1: Notleiteranlagen

Ein- und mehrzügige Steigleitern mit Rückenschutz

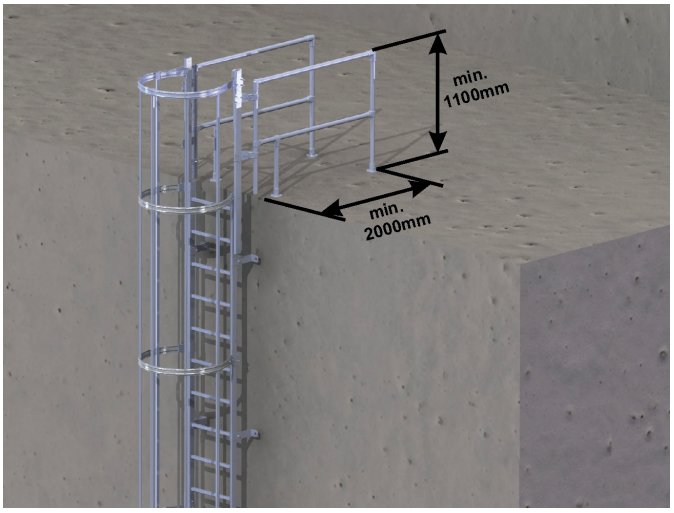

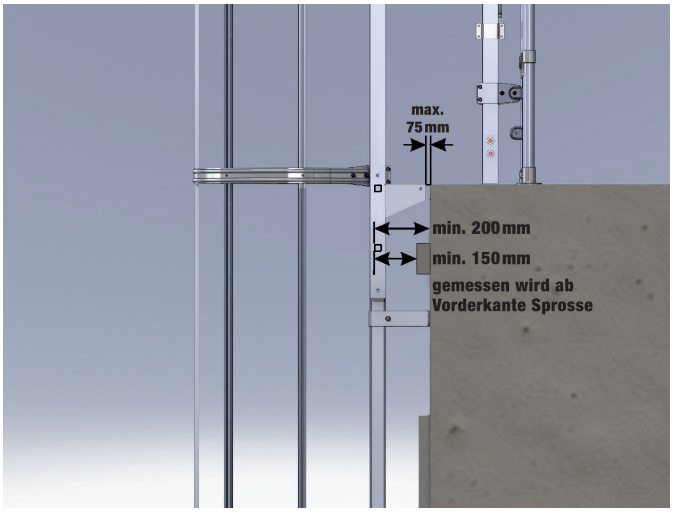

* Abstand bis zur Dachkante

Einzügige Steigleiter mit Rückenschutz (bis maximale Steighöhe 10,0 m)

Abhängig von der bauseitigen Situation am Ausstieg, sind eventuell Zusatzkomponenten wie Ausstiegstritt, Geländer und Sicherungstüre erforderlich. Diese sind im Komplettsatz nicht enthalten und müssen separat bestellt werden.

Steighöhe bis (m)	Leiterlänge (m) inkl. Ausstiegs-holm	Aluminium eloxiert Best.-Nr.	Preise ohne MwSt. €	Aluminium blank Best.-Nr.	Preise ohne MwSt. €	Stahl verzinkt Best.-Nr.	Preise ohne MwSt. €	Edelstahl Best.-Nr.	Preise ohne MwSt. €	Leiterteil 1,96 m	Leiterteil 2,80 m	Leiterteil 3,64 m	Ausstiegsholm	Wandhalter starr, Abstand 200mm	Rückenschutzbügel Ø 700 mm	Rückenschutzstrebe 3.000 mm	Steigleiterverbinder
4,76	5,96	500100	1.405,00	510100	1.069,00	520100	1.090,00	530100	3.421,00	1	1	-	2	6	3	5	2
5,60	6,80	500105	1.754,00	510105	1.322,00	520105	1.346,00	530105	4.241,00	-	2	-	2	8	4	7	2
6,44	7,64	500110	2.130,00	510110	1.600,00	520110	1.610,00	530110	5.170,00	-	1	1	2	8	5	10	2
7,28	8,48	500115	2.269,00	510115	1.707,00	520115	1.731,00	530115	5.481,00	-	-	2	2	10	5	10	2
8,40	9,60	500120	2.620,00	510120	1.957,00	520120	1.981,00	530120	6.383,00	-	3	-	2	10	6	12	4
9,52	10,72	500125	3.064,00	510125	2.312,00	520125	2.314,00	530125	7.559,00	2	2	-	2	12	7	15	6

Mehrzügige Steigleitern auf Anfrage

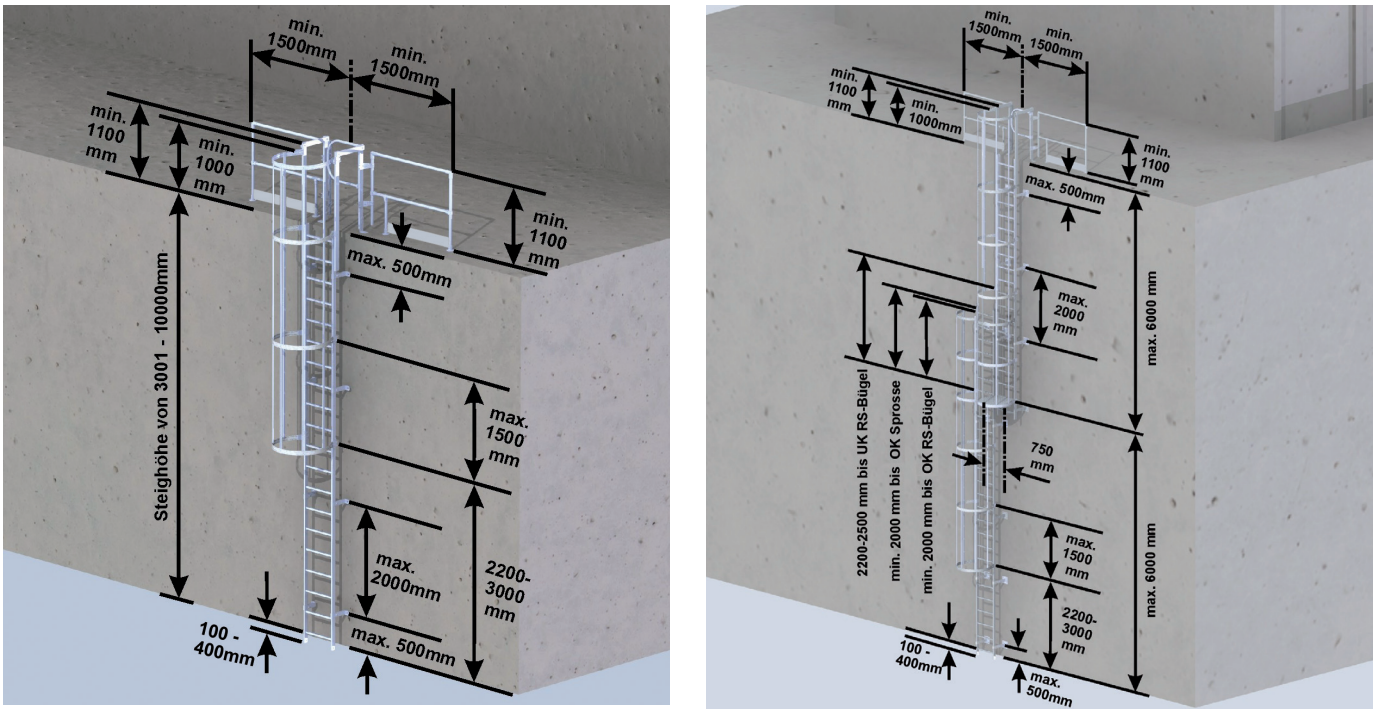

Bild gemäß DIN EN ISO 14122-4:2016

Einsatzbereich

Zugang zu Maschinen und maschinellen Anlagen

- Unabhängig von der Steighöhe gilt:
- Als Absturzsicherung ist der Rückenschutz dem Steigschutz vorzuziehen (Kombination nicht erlaubt, da die Rettung von Personen durch den Rückenschutz behindert wird).
- Arbeitsmedizinische Untersuchung zur Höhentauglichkeit (z. B. G 41), die Notwendigkeit hängt von der Gefährdungsbeurteilung (u. a. Gesamtsteighöhe, Art der Absturzsicherung) zur jeweiligen Steigleiteranlage ab.
- Ein Nachweis für die Tragfähigkeit des Untergrunds muss für jedes Bauvorhaben durch einen verantwortlichen Sachverständigen für Standsicherheit erbracht werden.
- Durchgangssperre (Sicherungstüre) wird immer benötigt.
- Wenn es die Zugangssituation erfordert, müssen bei Steigleitern mit Steigschutz geeignete Schutzeinrichtungen (z. B. Stahl-Abschlusstüre) gegen unbefugte Benutzung vorhanden sein.
- Für seitliche Überstiege müssen die Leiternteile höher geführt werden.
- Bei mehrzügigen Leiterzügen muss die Überschneidung des Rückenschutzes mindestens 2.000 mm betragen.
- An ungesicherten Ausstiegsstellen sind beidseitig zur Steigleiter angebrachte oder in die Ausstiegsebene geführte Geländer erforderlich.
- Spalt beim Austritt darf nicht größer als 60 – 75 mm sein
- Antrittsmaß: Abstand Einstiegsebene bis zur ersten Sprosse 100 – 400 mm. Die Oberkante der obersten Sprosse muss sich auf gleicher Höhe mit der Lauffläche der Ausstiegstelle befinden.
- Die Spaltmaße zwischen Steigleiteranlage und Geländer dürfen maximal 120 mm betragen.
- Die Verbindung zum Steigschutz muss von einem gesicherten Standplatz aus herzustellen und zu lösen sein. Ein gesicherter Standplatz ist z. B. ein Podest mit Geländer und einem gesicherten Zugang.

DIN EN ISO 14122-4: Ortsfeste Steigleitern an maschinellen Anlagen

Ein- und mehrzügige Steigleitern mit Rückenschutz

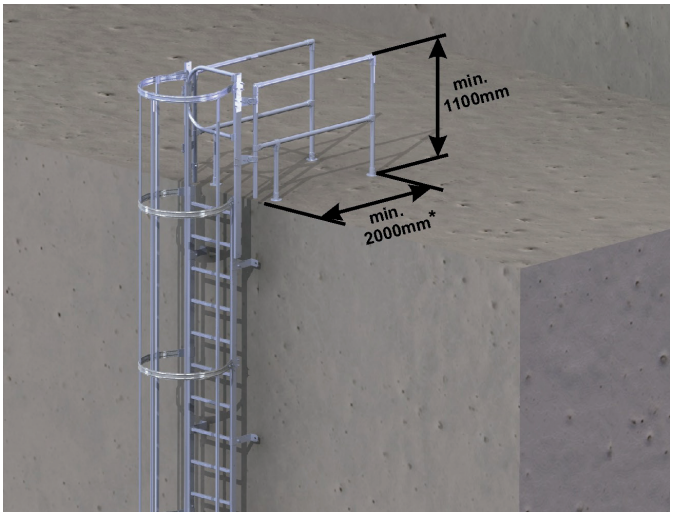

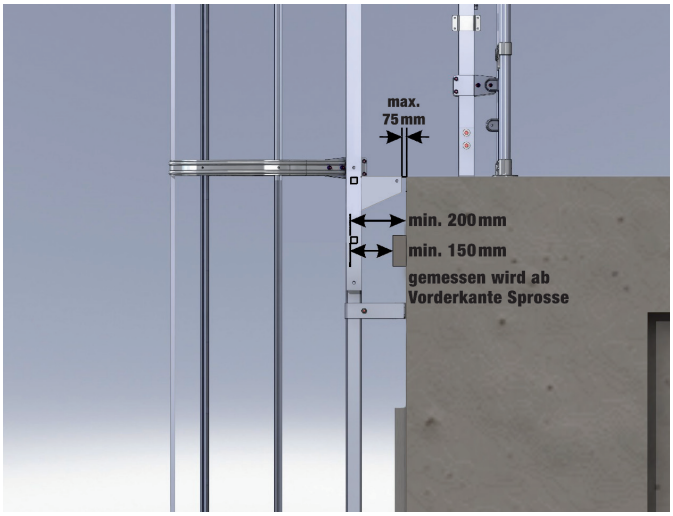

* Abstand bis zur Dachkante

Einzügige Steigleiter mit Rückenschutz (bis maximale Steighöhe 10,0 m)

Abhängig von der bauseitigen Situation am Ausstieg, sind eventuell Zusatzkomponenten wie Ausstiegstritt, Geländer und Sicherungstüre erforderlich. Diese sind im Komplettsatz nicht enthalten und müssen separat bestellt werden.

Steighöhe bis (m)	Leiterlänge (m) inkl. Ausstiegs-holm	Aluminium eloxiert Best.-Nr.	Preise ohne MwSt. €	Aluminium blank Best.-Nr.	Preise ohne MwSt. €	Stahl verzinkt Best.Nr.	Preise ohne MwSt. €	Edelstahl Best.-Nr.	Preise ohne MwSt. €	Leiterteil 1,96 m	Leiterteil 2,80 m	Leiterteil 3,64 m	Ausstiegsholm	Wandhalter starr, Abstand 200mm	Rückenschutzbügel Ø 700 mm	Rückenschutzstrebe 3.000 mm	Steigleiterverbinder
4,76	5,96	500100	1.405,00	510100	1.069,00	520100	1.090,00	530100	3.421,00	1	1	-	2	6	3	5	2
5,60	6,80	500105	1.754,00	510105	1.322,00	520105	1.346,00	530105	4.241,00	-	2	-	2	8	4	7	2
6,44	7,64	500110	2.130,00	510110	1.600,00	520110	1.610,00	530110	5.170,00	-	1	1	2	8	5	10	2
7,28	8,48	500115	2.269,00	510115	1.707,00	520115	1.731,00	530115	5.481,00	-	-	2	2	10	5	10	2
8,40	9,60	500120	2.620,00	510120	1.957,00	520120	1.981,00	530120	6.383,00	-	3	-	2	10	6	12	4
9,52	10,72	500125	3.064,00	510125	2.312,00	520125	2.314,00	530125	7.559,00	2	2	-	2	12	7	15	6

Mehrzügige Steigleitern auf Anfrage

Baukastensystem Steigleitern

Abb. Bestell-Nr. 61264

Leiterteil 1,96 m – 7 Sprossen

S

- Leiterbreite: 520 mm.
- Sprossenabstand: 280 mm.
- Holmabmessung: 60 x 25 mm.
- Sprossenabmessung: 30 x 30 mm.
- Sprossenausführung: bei Alu eloxiert und Alu blank geriffelte Sprossen, bei Stahl verzinkt und Edelstahl Lochsprossen.

Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Alu eloxiert	61264	199,00
Alu blank	62264	130,00
Stahl verzinkt	63264	155,00
Edelstahl V2A	68264	553,00

Abb. Bestell-Nr. 61265

Leiterteil 2,80 m – 10 Sprossen

S

- Leiterbreite: 520 mm.
- Sprossenabstand: 280 mm.
- Holmabmessung: 60 x 25 mm.
- Sprossenabmessung: 30 x 30 mm.
- Sprossenausführung: bei Alu eloxiert und Alu blank geriffelte Sprossen, bei Stahl verzinkt und Edelstahl Lochsprossen.

Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Alu eloxiert	61265	302,00
Alu blank	62265	187,00
Stahl verzinkt	63265	231,00
Edelstahl V2A	68265	767,00

Abb. Bestell-Nr. 61266

Leiterteil 3,64 m – 13 Sprossen

S

- Leiterbreite: 520 mm.
- Sprossenabstand: 280 mm.
- Holmabmessung: 60 x 25 mm.
- Sprossenabmessung: 30 x 30 mm.
- Sprossenausführung: bei Alu eloxiert und Alu blank geriffelte Sprossen, bei Stahl verzinkt und Edelstahl Lochsprossen.

Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Alu eloxiert	61266	395,00
Alu blank	62266	248,00
Stahl verzinkt	63266	306,00
Edelstahl V2A	68266	994,00

Verbindungsstrebe 1.000 mm

S

- Zur Verstärkung von Leiterteilen, falls baubedingt der Abstand der Wandhalter entgegen der Norm größer als 2,0 m ist.
- Aus Edelstahl.
- Pro Verbindungsstelle der Leiter werden zwei Stück benötigt.
- Falls die Montage der Rückenschutzbügel im Bereich der Verbindungsstreben erfolgt sind Klemmschellen Bestell-Nr. 68240 erforderlich.

Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Edelstahl V2A	68239	166,00

Steigleiterverbinder 200 mm

S

- Steigleiterverbinder innenliegend zum Verbinden der Steigleitern.
- Pro Verbindungsstelle der Leiter werden zwei Stück benötigt.

Abb. Bestell-Nr. 61236

Abb. Bestell-Nr. 68236

Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Aluguß	61236	19,00
Edelstahl V2A	68236	51,00

Wandhalter U-Bügel starr und verstellbar

S



Abb. Bestell-Nr. 63257



Abb. Bestell-Nr. 63259



Abb. Bestell-Nr. 63263



Abb. Bestell-Nr. 63260



Abb. Bestell-Nr. 63267



Abb. Bestell-Nr. 63275

Abb. Bestell-Nr. 63279

Abb. Bestell-Nr. 63280

Material Stahl verzinkt	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Wandhalter 150 mm	63257	78,00
Wandhalter 200 mm	63259	80,00
Wandhalter Verstellbereich 165 – 205 mm	63263	121,00
Wandhalter Verstellbereich 200 – 275 mm	63260	146,00
Wandhalter Verstellbereich 275 – 375 mm	63267	160,00
Wandhalter Verstellbereich 375 – 500 mm	63275	213,00
Wandhalter Verstellbereich 550 - 750 mm	63279	340,00
Wandhalter Verstellbereich 750 - 950 mm	63280	375,00

Wandhalter einzeln, starr und verstellbar

Abb. Bestell-Nr. 63249/68249



Abb. Bestell-Nr. 63250/68250



Abb. Bestell-Nr. 63262/68262



Abb. Bestell-Nr. 63261/68261



Abb. Bestell-Nr. 63269

Material Stahl verzinkt	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Wandhalter starr 200 mm	63249	23,00
Wandhalter Verstellbereich 165 – 205 mm	63250	49,00
Wandhalter Verstellbereich 215 – 275 mm	63262	64,00
Wandhalter Verstellbereich 275 – 375 mm	63261	75,00
Wandhalter Verstellbereich 375 – 500 mm	63269	105,00

Material Edelstahl V2A	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Wandhalter starr 200 mm	68249	42,00
Wandhalter Verstellbereich 165 – 205 mm	68250	69,00
Wandhalter Verstellbereich 215 – 275 mm	68262	104,00
Wandhalter Verstellbereich 275 – 375 mm	68261	139,00

Sonderwandhalter

- Wandabstand, s. Tabelle.
- 1 Satz bestehend aus 1 x rechts, 1 x links.



Abb. Bestell-Nr. 63270/64270

Abb. Bestell-Nr. 63271/64271



Abb. Bestell-Nr. 63272/64272



Abb. Bestell-Nr. 63273/64273

Material Stahl verzinkt	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Wandhalter Verstellbereich 500 – 600 mm	10,5	63270	258,00
Wandhalter Verstellbereich 600 – 700 mm	11,5	63271	275,00
Wandhalter Verstellbereich 700 – 800 mm	13,0	63272	292,00
Wandhalter Verstellbereich 800 – 900 mm	13,5	63273	399,00

Material Edelstahl V2A	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Wandhalter Verstellbereich 500 – 600 mm	9,0	64270*	684,00
Wandhalter Verstellbereich 600 – 700 mm	9,7	64271*	684,00
Wandhalter Verstellbereich 700 – 800 mm	10,5	64272*	705,00
Wandhalter Verstellbereich 800 – 900 mm	11,2	64273*	705,00

*Längere Lieferzeiten durch auftragsbezogene Fertigung

Adapterplatte



Abb. Bestell-Nr. 60948

- Adapterplatte bei Ziegelmauerwerk nötig, um den Dübelabstand und die Anschraubfläche zu vergrößern.
- Passend für Wandhalter mit 4er Grundplatte und Distanzsegment, Bohrbild 150 mm.
- L x B x H 300 x 300 x 8 mm, 5,7 kg.

Material Stahl feuerverzinkt	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Bohrungsabstand Befestigung 150 x 150 mm	60947	123,00

Material Edelstahl V2A	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Bohrungsabstand Befestigung 100 x 100 m, 150 x 150 mm	60948	250,00

Bodenbefestigung

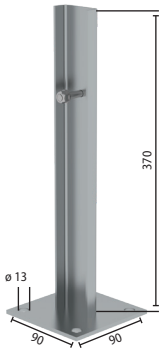

Abb. Bestell-Nr. 63253

- Fußplatte.
- 120 x 120 mm, zur Bodenbefestigung der Steigleiter.
- Bohrung Ø 13 mm, Lochabstand 90 mm.
- Länge 370 mm, kann bei Bedarf bauseitig gekürzt werden.

Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	63253	44,00

Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Edelstahl V2A	68253	73,00

Wandhalter für Blechfassade

- Wird an Blechfassaden benötigt um eine Befestigungsmöglichkeit für die Steigleiter Wandhalter zu schaffen.
- 1 Satz = 2 Stück, inkl. Befestigungsmaterial.

Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Edelstahl V2A / RAL 7040	63278	154,00

Ein- und Ausstiegshilfen oben

› Für die sichere Funktion und zur Einhaltung zulässiger Spaltmaße sind Ausstiegsholme i.d.R. an Geländersysteme anzubinden.

Abb. Bestell-Nr. 62243
(2 St.)

Ausstiegsholm gerade

S

› Einseitig.
› Holmabmessung: 60 x 25 mm.
› Gesamtlänge: 1.600 mm.
› Nutzlänge: 1.200 mm.
› 1 VE = 1 Stück.

Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Alu eloxiert	61243	75,00
Alu blank	62243	66,00
Stahl verzinkt	63243	60,00
Edelstahl V2A	68243	166,00

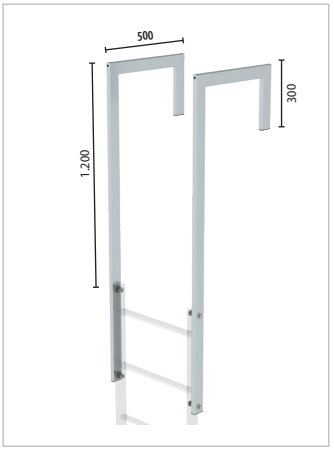

Abb.Bestell-Nr. 62049
(2 St.)

Ausstiegsholm abgewinkelt

S

› Einseitig, abgewinkelt.
› Holmabmessung: 60 x 25 mm.
› Gesamtlänge: 1.600 mm.
› Nutzlänge: 1.200 mm.
› 1 VE = 1 Stück.

Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Alu eloxiert	61049	141,00
Alu blank	62049	129,00
Stahl verzinkt	63049	98,00
Edelstahl V2A	68049	241,00

Abb. Bestell-Nr. 62050
(2 St.)

Ausstiegsholm mit Geländeransatz

S

› Einseitig, mit Geländeransatz.
› Holmabmessung: 60 x 25 mm.
› Gesamtlänge: 1.600 mm.
› Nutzlänge: 1.200 mm.
› 1 VE = 1 Stück.

Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Alu eloxiert	61050	242,00
Alu blank	62050	182,00
Stahl verzinkt	63050	178,00
Edelstahl V2A	68050	366,00

Sicherungsschranke

S

- Nur einsetzbar, wenn aus baulichen Gründen keine Sicherungstüre eingesetzt werden kann.
- Selbstschließender Federmechanismus.
- Sicherungsschranke horizontal schwenkbar.
- Anschlag links und rechts verwendbar.
- Gummierter Griff.
- Anschraubbar an Leiterholm oder Ausstiegsholm.
- Länge: 630 mm.

Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Aluminium	63500	138,00

Sicherungstüre

S

- Nach DIN EN ISO 14122-4 und DIN 18799-3.
- Automatisch selbstschließend.
- Einfache Montage.
- Einstellbares Durchgangsmaß ca. 520 – 560 mm.
- Türanschlag links oder rechts möglich.
- Ohne Steigschutzschiene.

Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Aluminium blank	63502	458,00

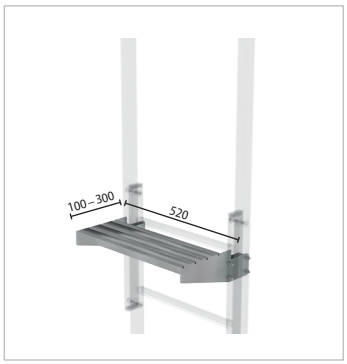

Abb. Bestell-Nr. 63969

Ausstiegstritt

S

- Zur Verbreiterung der obersten Sprosse sowie zur Reduzierung der Spaltbreite am Ausstieg.
- Abmessungen: 520 x 100 – 300 mm.
- Bestehend aus geriffelten Sprossen.
- Inklusive zwei Klemmverbinder für Leiterholm.

Material	Spaltmaß mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Aluminium blank	100	**62966**	**132,00**
	150	**62967**	**142,00**
	200	**62968**	**166,00**
	250	**62969**	**178,00**
	300	**62970**	**193,00**
Stahl verzinkt	100	**63966**	**120,00**
	150	**63967**	**134,00**
	200	**63968**	**158,00**
	250	**63969**	**171,00**
	300	**63970**	**187,00**
Edelstahl V2A	100	**68966**	**251,00**
	150	**68967**	**298,00**
	200	**68968**	**330,00**
	300	**68970**	**401,00**



Abb. Bestell-Nr. 63965

Ausstiegstritt Erweiterung

S

- Anbausatz für Ausstiegstritte aus Stahl verzinkt.
- Zur Erweiterung des Ausstiegstritts auf 350/400/450/500 mm.

Für Ausstiegstritt Breite 520 mm (63969/63970)

	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	**63965**	**144,00**

Für Ausstiegstritt Breite 620 mm (63974/63975)

	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	**63976**	**144,00**

Attika Überstiege

Abb. Bestell-Nr. 63181

- Mit Gitterrost.
- Durchgangsbreite 536 mm, Sonderbreiten auf Anfrage.
- Empfehlung für den Abschluss am Abstieg: Verstellbare Wandhalter, Fußplatten oder Montagesatz Ballastierung Bestell-Nr. 062180.
- Abstiegsleiter: Länge 1.220 mm, Einkürzen bauseitig.

Material	Länge mm	lichtes Maß mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Aluminium blank	1.000	880	25,0	62181	1.462,00
	1.200	1.080	26,0	62183	1.858,00
	1.400	1.280	27,0	62184*	1.897,00
	1.600	1.480	28,0	62185*	1.922,00
Aluminium eloxiert	1.000	880	25,0	61181	1.644,00
	1.200	1.080	26,0	61183*	2.218,00
	1.400	1.280	27,0	61184*	2.279,00
	1.600	1.480	28,0	61185*	2.340,00
Stahl verzinkt	1.000	880	50,0	63181	1.205,00
	1.200	1.080	53,0	63183	1.732,00
	1.400	1.280	56,0	63184	1.792,00
	1.600	1.480	59,0	63185	1.883,00
	2.000	1.880	81,8	63187*	2.900,00
Edelstahl V2A	1.000	880	53,0	68181	2.761,00
	1.200	1.080	56,0	64183*	3.645,00
	1.400	1.280	59,0	64184*	3.767,00
	1.600	1.480	62,0	64185*	3.888,00

*Lieferzeit ca. 4 Wochen

Montagesatz Ballast

- Für Attika-Überstiege.
- 1 VE = 2 Stück.
- Inkl. 4 x 12,5 kg Ballastgewichte.
- Inkl. Bautenschutzmatte.
- Wenn zusätzliche Trennlage erforderlich, ist diese bauseits zu stellen.

Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Aluminium blank	62180	398,00

Zubehör Rückenschutz

Abb. Bestell-Nr. 61234

Rückenschutzbügel Ø 700 mm

S

› Inklusive Montagesatz.

Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Alu eloxiert	61234	82,00
Alu blank	62234	64,00
Stahl verzinkt	63234	72,00
Edelstahl V2A	68234	210,00

Abb. Bestell-Nr. 61237

Rückenschutzbügel seitlicher Ausstieg

S

› Inklusive Montagesatz.

Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Alu eloxiert	61237	130,00
Alu blank	62237	96,00
Stahl verzinkt	63237	105,00
Edelstahl V2A	68237	350,00

Abb. Bestell-Nr. 61963

Rückenschutzbügel versetzte Ausführung

S

› Set aus zwei Bügeln inklusive Verbindungsstück und Montagesatz.

Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Alu eloxiert	61963	217,00
Alu blank	62963	152,00
Stahl verzinkt	63963	141,00
Edelstahl V2A	68963	465,00

Abb. Bestell-Nr. 61277

Rückenschutzerweiterung

S

› Set aus 1 x Rückenschutzbügel seitlicher Ausstieg, 2 x Rückenschutzstrebe.
› Streben 3.000 mm lang.
› Zur Verringerung des Abstands zwischen Geländer und Rückenschutz. Wenn der waagerechte Abstand einer Steigleiter mit Rückenschutz zum Geländer kleiner 1.500 mm ist, sind nach DIN EN ISO 14122-4 und DIN 18799-3 zusätzliche Absturzsicherungen erforderlich.

Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Alu eloxiert	61277	263,00
Alu blank	62277	201,00
Stahl verzinkt	63277	158,00
Edelstahl V2A	68277	712,00

Abb. Bestell-Nr. 61235

Rückenschutzstrebe 3.000 mm lang

S

› C-Verbinder Rückenschutzstreben sind separat bestellbar.

Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Alu eloxiert	61235	67,00
Alu blank	62235	51,00
Stahl verzinkt	63235	39,00
Edelstahl V2A	68235	164,00

Montagezubehör Rückenschutz



C-Verbinder Rückenschutzstreben

S

› Massive Schraubverbindung inkl. Befestigungsmaterial.
› Zur einfachen Montage der Rückenschutzstrebe.
› Verbindungspunkt der Rückenschutzstrebe frei wählbar.
› 1 Satz = 5 Stück.

Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Alu blank	68238	26,00

Abb. Bestell-Nr. 61274

Sicherungsstrebe für versetzte Ausführung

S

› Um bei mehrzügigen Leitern ein sicheres Greifen zwischen den aufeinanderfolgenden Holmen der Steigleitern zu ermöglichen.
› Nach EN ISO 14122 muss der Zwischenraum mit einer zusätzlichen Strebe gesichert sein.

Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Alu eloxiert	61274	138,00
Alu blank	62274	121,00
Stahl verzinkt	63274	140,00
Edelstahl V2A	68274	191,00



Klemmschelle

S

› Zwei Schellen für die Montage des Rückenschutzbügels bei Benutzung der Verbindungsstrebe (Bestell-Nr. 68239).

Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Edelstahl V2A	68240	79,00

Ausstieg mit Steigschutzschiene

Abb. Bestell-Nr. 63506 montiert an Pflichtzubehör Ausstiegsholm abgewinkelt, Bestell-Nr. 63049 oder Austiegsholm mit Geländeransatz, Bestell-Nr. 63050

Sicherungstüre mit Steigschutzschiene

G

- Automatisch selbstschließend durch verdeckt liegende Federmechanik.
- Mit vormontierter Steigschutzschiene, inkl. lösbaren Endsicherungen (oben und unten) .
- Darf nur an Stahl/Edelstahl Steigleitern montiert werden.
- Pflichtzubehör Ausstiegsholm.

Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	63506	1.135,00
Edelstahl V2A	68506	1.720,00

Abb. Bestell-Nr. 63975

Ausstiegstritt passend für Sicherungstüre mit Steigschutzschiene

G

- Zur Verbreiterung der obersten Sprosse sowie zur Reduzierung der Spaltbreite am Ausstieg.
- Abmessungen ca. 620 x 100 – 300 mm.
- Bestehend aus geriffelten Sprossen, inkl. 2 Klemmverbindern für Leiterholme.
- Ausstiegstritt Erweiterung.

Material	Spaltmaß	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	100	63971	120,00
	150	63972	139,00
	200	63973	158,00
	250	63974	171,00
	300	63975	187,00
Edelstahl V2A*	100	68971	270,00
	150	68972	305,00
	200	68973	347,00
	300	68975	820,00

*Längere Lieferzeiten durch auftragsbezogene Fertigung

Abb. Bestell-Nr. 63507 bestehend aus Attika-Überstieg, 2 Leiternteile, 1 Sicherungstüre mit Steigschutzschiene

Attika-Überstieg mit Sicherungstüre und Steigschutzschiene

G

- Automatisch selbstschließend durch verdeckt liegende Federmechanik.
- Mit vormontierter Steigschutzschiene, inkl. lösbaren Endsicherungen (oben und unten).
- Darf nur an Stahl/Edelstahl Steigleitern montiert werden.

Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	63507	1.820,00
Edelstahl V2A	68507	3.874,00

Zugangssicherung für Wartungsleitern

Abb. Bestell-Nr. 61445 in bestehender Leiter

Zugangssicherung-Einstiegsleiter

G

- Hochhängbar, abschließbar.
- Länge 3.140 mm.
- Nutzlänge ca. 2.340 mm.
- Passend für Steighöhen ab 4,50 m.
- Kann bauseitig max. um 2 Sprossen eingekürzt werden.
- Abstand Einstiegsebene bis Unterkante Rückenschutz min. 2.700 – max. 3.000 mm nach DIN 18799-3.

Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Aluminium blank	61445	259,00

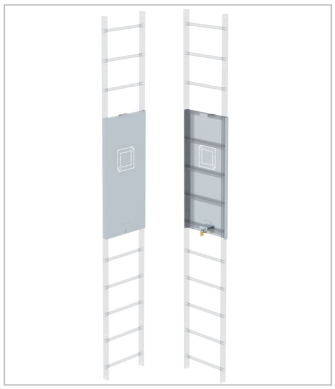

Zugangssicherung einhängbar

G

- Sichert Steigleitern effektiv gegen unerwünschten Aufstieg durch Unbefugte.
- Einfaches Einhängen in die Sprossen über rückseitige Profile.
- Der Verschluss erfolgt über einen Sicherheitsriegel und ein mitgeliefertes Vorhängeschloss (inkl. zwei Schlüssel).
- Höhe: 1.190 mm.
- Breite: 536 mm.
- Abstand Einstiegsebene bis Unterkante Rückenschutz min. 2.700 – max. 3.000 mm nach DIN 18799-3.

Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Aluminium blank	63499	443,00

Abb. Bestell-Nr. 63497 in bestehender Leiter

Zugangssicherung-Abschlusstüre

G

- Abschlusstüre mit Blechbeplankung.
- Absperrbar durch mitgeliefertes Vorhängeschloss (inkl. zwei Schlüssel).
- Durchstiegssperre im oberen Bereich.
- Anschlag links und rechts möglich.
- Abstand Einstiegsebene bis Unterkante Rückenschutz min. 2.700 – max. 3.000 mm nach DIN 18799-3.

Hinweis: in Verbindung mit Steigschutzschiene auch ohne Durchstiegssperre montierbar.

Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	63497	557,00

Zugangssicherung Einhausung

- Zugangssicherung für Steigleitern mit verriegelbarer Schwenktüre und feststehenden Seitenteilen.
- Leichte und stabile Bauweise aus Aluminium.
- Von innen mittels Hebel immer zu öffnen.
- Von außen mittels Feuerwehr Drehriegelverschluss nach DIN 14925 zu öffnen.
- L x B x H 1.000 x 820 x 2.200 mm.
- Lieferzeit: ca. 20 Arbeitstage.

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt / Alu blank	60,0	**70550**	**2.400,00**

Zugangssicherung für Fluchtleitern nach DIN 14094-1

Zugangssicherung-Notabstiegsleiter

- Automatische Auslösung der Leiter von oben über Hebel.
- Empfohlene Distanz zum Boden im eingeschobenen Zustand: 2,5 m.
- Der Anbau der Notabstiegsleiter ist erst ab einer Steighöhe von 5.900 mm möglich.

Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Aluminium blank	**62446**	**889,00**



Abb. Bestell-Nr. 63504

Sicherungsschranke für Notabstiegsleiter

- Auslösemechanismus für Notleiter über Sicherungsschranke automatisch bei Betätigung der Schranke.
- Erforderlich bei Zugängen zur Leiter unter 5,82 m senkrechter Höhe und gleichzeitiger Verwendung der Notleiter Bestell-Nr. 62446.

Material		Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	Ausstieg links, in Verbindung mit Bestell-Nr. 62446	**63504**	**369,00**
Stahl verzinkt	Ausstieg rechts, in Verbindung mit Bestell-Nr. 62446	**63505**	**369,00**

Zugangssicherung drehbar

- Die mechanische Verriegelung wird durch manuelle Betätigung des Kipphebels von oben aus geöffnet. Das Schließen der Zugangssicherung und die automatische Verriegelung erfolgt per Hand von unten.
- Einsetzbar bei Notleiteranlagen.
- Öffnungsrichtung rechts und links montierbar, mit integriertem Anschlag.

Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	**63962**	**1.097,00**

Grund- und Erweiterungspodeste/Rettungspodest

Abb. Bestell-Nr. 60942
(an zusätzl. Erweiterungspodest)

Grundpodest

G

- Gitterrostbelag mit zwei Anbaukonsolen aus Stahl.
- Geländer an einer Längs- und Stirnseite.
- Nach DIN 14094.
- Sonderkonsolen für WDVS-Fassaden / Isolierfassaden auf Anfrage.
- Flächenlast: 4,0 kN / m².
- Einzellast: 2,0 kN .



Konsolenflansch

Für Untergrund	Breite mm	Tiefe mm	Konsolenmaß mm (Schraubabstände)	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Beton	800	800	388	64,5	**60942**	**847,00**
Beton	1.000	1.000	503	82,5	**60950**	**1.051,00**

Abb. Bestell-Nr. 60941
(an bestehendem Grundpodest)

Erweiterungspodest

G

- Gitterrostbelag mit einer Anbaukonsole.
- Geländer an einer Stirnseite inkl. Geländerverbinder.
- Erweiterungspodeste beliebig aneinander verschraubbar.
- Flächenlast: 4,0 kN / m².
- Einzellast: 2,0 kN.



Konsolenflansch

Für Untergrund	Breite mm	Tiefe mm	Konsolenmaß mm (Schraubabstände)	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Beton	400	800	388	32,0	**60941**	**535,00**
Beton	800	800	388	47,0	**60943**	**693,00**
Beton	500	1.000	503	41,5	**60952**	**637,00**
Beton	1.000	1.000	503	64,0	**60951**	**884,00**



Abb. Bestell-Nr. 60954 (Flanschplatte und Strebe für Ziegelmauerwerk)

Flanschplatte und Strebe

G

- Serienmäßig ist das Grund- und Erweiterungspodest für die Montage an Betonmauerwerk geeignet.
- Für Ziegelmauerwerk wird zusätzlich eine Flanschplatte, Montagematerial und eine Strebe benötigt. Bitte folgende Bestell-Nr. angeben.
- Je Grundpodest werden 2 Stück benötigt.
- Je Erweiterungspodest wird 1 Stück benötigt.

Zusätzliche Flanschplatte und Strebe für	Tiefe mm	Konsolenmaß mm (Schraubabstände)	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Ziegelmauerwerk	800	922	**60954**	**135,00**
Ziegelmauerwerk	1.000	1.222	**60953**	**150,00**



Distanzsegment

G

- Wandabstand Verstellbereich 180 – 245 mm.
- Für Grund- und Erweiterungspodeste.
- Spalt zur Wand ist bauseitig zu schließen.

Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	**60944**	**139,00**

Verbindungsstrebe

G

- Geeignet für Podesttiefe 800 und 1.000 mm.
- Zur Anbringung zwischen Geländer des Grund- oder Erweiterungs-podestes und dem Rückenschutzbügel, um den dortigen Spalt im Bereich des Handlaufs und der Knieleiste zu schließen.
- 1 Satz = 2 Stück.

Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	**63276**	**110,00**

Eckverbinder

G

- Für Grundpodest 800/1.000 mm.
- Zur Verstärkung der Längs- und Stirnseite wird der Eckverbinder empfohlen.

Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	60946	39,00

Geländerelement

G

- In der Breite an bauliche Gegebenheit anpassbar.
- Verstellbereich 275 – 410 mm.

Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	60957	229,00



Geländer mit Sicherungstüre

G

- In der Breite an bauliche Gegebenheit anpassbar.
- Verstellbereich 780 – 1.200 mm.

Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	60958	635,00

Umstiegs- und Zwischenplattform



Abb. Bestell-Nr. 63961

Umsteigeplattform zwischen Leiterzügen Ø 700 mm

G

› Plattform für den Überstieg zwischen zwei Leiterzügen.

Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	63961	532,00
Edelstahl V2A	68961	1.858,00



Abb. Bestell-Nr. 61960
in bestehender Leiter

Zwischenplattform, klappbar

G

› Als Ruhepodest bei einzügigen Steigleitern einsetzbar. Befestigung mittels eines zusätzlichen Bügels am Rückenschutz. Ein Bügel im Lieferumfang enthalten inkl. Zugseil zur Bedienung von oben. Nicht für Notleiteranlagen nach DIN 14094-1 geeignet.
› Abmessungen ca. 600 x 300 mm.

Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Alu eloxiert	61960	586,00
Alu blank	62960	487,00
Stahl verzinkt	63960	471,00
Edelstahl V2A	68960	840,00

Geländersicherung am Dachausstieg

Weitere Sonderausführungen
auf Anfrage

Rettungspodest für Dachausstieg nach DIN 14094-2

G

› Rettungspodest aus hochwertigem Aluminium, Verbindungselemente aus Edelstahl.
› Individuelle Abmessungen auf Anfrage.
› Extrem witterungsbeständig, standsichere Oberfläche.
› Sicherheitsgeländer sowie Rettungsöffnung mit optionaler Sicherheitstüre möglich.
› Senkrechte Belastung: 500 kg/m^2.

Referenz-Nr.	REF-62980
Preis ohne MwSt. €	Preis auf Anfrage

Ausstiegsgeländer seitlich 2 m mit Ballast

G

- An Ausstiegsstellen von Steigleitern sind Absturzsicherungen erforderlich, die möglichst als beidseitiges Geländer anzubringen sind (siehe DIN EN ISO 14122-4 und DIN 18799-3).
- Inklusive zwei Klemmverbindern für Ausstiegsholm.
- Befestigung mittels Ballastgewicht 4 x 12,5 kg.
- Abmessungen: 2.000 x 1.100 mm.
- Bei Attikahöhe ≥ 150 mm keine Fußleiste erforderlich.

Bestell-Nr.	**60960**
Preis ohne MwSt. €	**704,00**



Fußleiste für Ausstiegsgeländer seitlich 2 m

G

- An Ausstiegsstellen von Steigleitern sind Absturzsicherungen erforderlich, die möglichst als beidseitig zur Steigleiter angebrachte Geländer auszuführen sind, siehe DIN EN ISO 14122-4 und DIN 18799-3.
- Erforderlich für Attikahöhe ≤ 150 mm.
- Zubehörpaket zu Art. 60960 bestehend aus: 1 x Geländersteher, 1 x Fußleiste inkl. Montagematerial.

Bestell-Nr.	**60962**
Preis ohne MwSt. €	**344,00**

Verlängerung Distanzstück Montagesatz

G

- Set aus zwei 500 mm langen Holmprofilen (Abmessung 60 x 25 mm).
- Ablängung bauseitig.
- Inklusive Montagematerial zur Befestigung am Ausstiegsholm.

Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Alu blank	**60986**	**72,00**

Ausstiegsgeländer seitlich 2 m mit Ballast freistehend

G

- An Ausstiegsstellen von Steigleitern sind Absturzsicherungen erforderlich, die möglichst als beidseitig zur Steigleiter angebrachte Geländer auszuführen sind, siehe DIN EN ISO 14122-4 und DIN 18799-3.
- Inklusive zwei Klemmverbindern für Ausstiegsholm.
- Befestigung mittels Ballastgewicht 8 x 12,5 kg.
- Abmessungen: 2.000 x 1.100 mm.
- Bei Attikahöhe ≥ 150 mm keine Fußleiste erforderlich.

Bestell-Nr.	**60964**
Preis ohne MwSt. €	**1.097,00**



Fußleiste für Ausstiegsgeländer seitlich 2 m freistehend

G

- An Ausstiegsstellen von Steigleitern sind Absturzsicherungen erforderlich, die möglichst als beidseitig zur Steigleiter angebrachte Geländer auszuführen sind, siehe DIN EN ISO 14122-4 und DIN 18799-3.
- Erforderlich für Attikahöhe ≤ 150 mm.
- Abmessungen: 2.000 mm.
- Zubehörpaket zu Art. 60964 bestehend aus:
  1 x Fußleiste inkl. Montagematerial.

Bestell-Nr.	**60966**
Preis ohne MwSt. €	**221,00**

Ausstiegsgeländer seitlich 2 m für Metalldach-Deckschale

G

- An Ausstiegsstellen von Steigleitern sind Absturzsicherungen erforderlich, die möglichst als beidseitig zur Steigleiter angebrachte Geländer auszuführen sind, siehe DIN EN ISO 14122-4 und DIN 18799-3.
- Inklusive zwei Klemmverbindern für Ausstiegsholm.
- Abmessungen: 2.000 x 1.100 mm.
- Inkl. Fußleiste und Montagematerial für Metalldach-Deckschale.

Bestell-Nr.	**60968**
Preis ohne MwSt. €	**1.220,00**

Absturzsicherung

NEU!

Einfach sicher: zertifizierte Sicherheitsgeländer aus Aluminium.

Sicherheitsgeländer selbsttragend Standard

Sicherheitsgeländer selbsttragend

Flexibles Barrial® Geländersystem, durchdringungsfrei, wartungsarm und vielseitig einsetzbar
Die einfache und kostengünstige Lösung beim Nachrüsten von permanenter Absturzsicherung auf nicht öffentlich genutzten Flachdächern:
normgerechter Kollektivschutz – auflastgehalten – für Grün-, Technik- oder Industriedächer.

Sicherheitsgeländer selbsttragend Standard als Dachrandsicherung

Vorteile unserer Geländersysteme:

- Durchdringungsfrei.
- Ohne Wärmebrücken.
- Keine Schallübertragung.
- Keine gewährleistungsrechtlichen Probleme.
- Geprüfte Blitzstromtragfähigkeit.
- Schneller Aufbau im Baukastensystem.
- Funktionelles Design.
- Made in Germany.

Sicherheitsgeländer Premium bis 300 mm Höhenausgleich

Flachdachsicherheit

NEU!

Geprüft und zertifiziert – für jeden Einsatzbereich die passende Lösung.

Sicherheitsgeländer Lichtkuppel-umwehrung

Montagefertiges Komplettsystem, auflastgehalten und durchdringungsfrei
Wenn es um die Umwehrung von Gefahrenstellen geht, sind Sie mit dem Barrial® Geländersystem in Form von Dachrand- und Lichtkuppelumwehrungen auf der sicheren Seite. Dachkanten und Öffnungen der Dachflächen sind per Gesetz verpflichtend zu sichern.

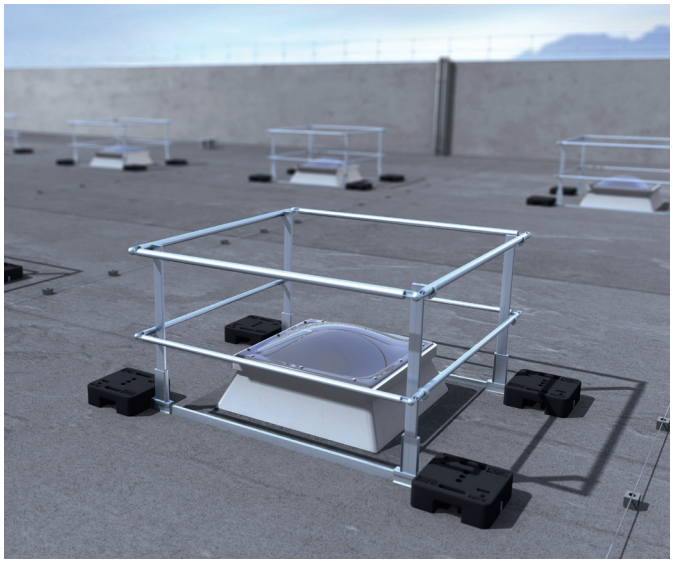

Gefahrenstelle Oberlicht mit Kollektivschutz

Die perfekte Absturzsicherung für Oberlichter: modular, flexibel, durchdringungsfrei.

Starre Lichtkuppel

Standard-Umwehrung für Lichtkuppeln mit Oberlichtfunktion

Lüftbare Lichtkuppel/RWA

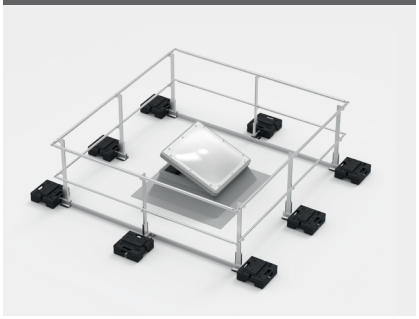

Variante in variablen Größen mit genügend Freiraum für aufklappbare Lichtkuppeln und RWA

Lichtkuppel mit Dachzugang

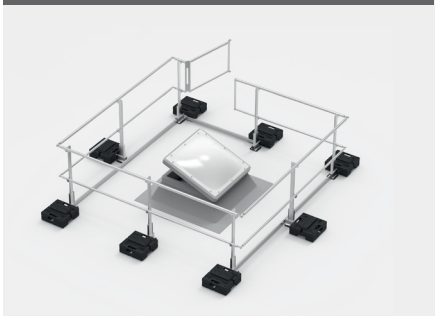

Ausführung mit selbstschließender Türöffnung zur Sicherung von Lichtkuppeln mit Ausstiegsfunktion

Gut zu wissen:

- Jederzeit nachrüstbar.
- Variable Breiten und Ausführungen.
- Schneller Aufbau durch hohen Vorfertigungsgrad.

Flachdachsicherheit

NEU!

Effizient und kostengünstig – für jede Wegführung die passende Lösung.

Die Auflast durch den Plattenbelag sorgt für die Standsicherheit des Systems

Flucht-, Rettungs- und Wartungsweg Korridor

Bei einem Brand oder im Notfall muss es schnell gehen. Barrial® Korridor ermöglicht funktionierende Fluchtwege über das Flachdach. Für ein- oder beidseitig geführte Wegführung – mit späterem Plattenbelag oder Gitterrost. Entspricht den gesetzlichen Anforderungen an den Brandschutz.

Das spricht dafür:

- Auflastgehalten, ohne Durchdringung der Abdichtung.
- Modulares System für variable Wegbreiten.
- Patentierte Schienenkralle (Unterkonstruktion für bohrfreie Montage).
- Montage mit geringem Werkzeugeinsatz.
- Schnelles Verbinden der Bauteile.
- Vorschriften konform, geprüft und zertifiziert.
- Ausführung in Alu natur oder lackiert in RAL.
- Sonderausführungen für Schulen und Kindergärten.

Durchdringungsfreie selbsttragende Konstruktion

15 Jahre Garantie

Flachdachsicherheit

NEU!

Permanenter Kollektivschutz gemäß aktueller Vorschriften, Normen und Fachregeln.

Geprüft und zertifiziert

Alle Barrial® Seitenschutzsysteme sind unter Berücksichtigung der jeweils höheren Anforderung in diesen Normen getestet:

- DIN EN ISO 14122-3
- DIN EN 13374 Klasse A
- DIN 14094-2
- DIN 18799-3

Nachweis zur Blitzstromtragfähigkeit
Gemäß der Normen DIN EN 62561-1 und DIN EN 62305-3 kann Barrial® als natürlicher Bestandteil der Ableitung einer Blitzschutzanlage eingesetzt werden.

Herstellerzertifizierung nach DIN EN 1090-1

Werkseigene Produktionskontrolle garantiert die gleichbleibende Qualität und Konformität der dani alu Produkte mit Normen oder statischen Nachweisen.

ZDH ZERT
DIN EN 1090
REG.-NR. 0116147

CE

Weitere Produkte für mehr Sicherheit auf dem Flachdach – wir beraten Sie gerne

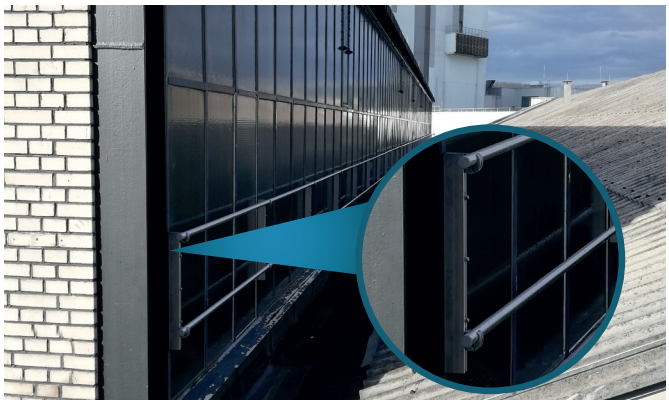

Sicherheitsgeländer Shed-Dach

Sicherheitsgeländer Metalldach

INFO-SEITE

HIMMELSBACH Schachttechnik –
Qualität mit Tiefgang.

1 Sicher nach unten
mit dem Steigschutzsystem für Doppelholmleitern oder für beengte Verhältnisse auch als Einholmleitern verfügbar.

2 Sicherer Einstieg in den Schacht
durch drehbare Einstiegshilfe.

3 Sicher geführt
durch Sicherungsläufer.

4 Bodenebene Abdeckungen
mit Deckplatte oder wählbarer Oberfläche. In drei verschiedenen Materialien (Aluminium, Stahl und Edelstahl) und in vielen Abmessungen.

5 Große Vielfalt an Wandhaltern
erleichtern die Montage.

6 Große Auswahl
an Leitermaterialien: Stahl, Edelstahl oder GFK.

7 Große Flexibilität
durch zwölf Leiterlängen (4- bis 15-sprossig) und zwei Leiterbreiten (300 oder 400 mm).

8 Sichere Brunnenabdeckungen
für Trinkwasserversorgung mit großer Auswahl an Varianten von Brunnenabdeckungen (rund, eckig, mit oder ohne Belüftung).

Wichtige Informationen zur Auswahl von Material, Leiterlänge und Wandbefestigung

Welche Leiterlänge ist erforderlich?
› Abbhängig von Schachttiefe, ersichtlich durch Aufmaßzeichnung (s. Bsp. rechts); Leiterlänge immer kürzer als Schacht, z. B. Schacht 2,50 m, Leiter 2,24 m. Schacht 2,00 m, Leiter 1,68 m.

ACHTUNG:
› Ist lichte Tiefe > 5 m: Steigschutzschiene berücksichtigen.



Wie viele Wandbefestigungen werden benötigt?
Maximaler Abstand zwischen den Wandbefestigungen < 1,68 m, das entspricht
› 2 Sätze bei 4–9 Sprossen
› 3 Sätze bei 10–15 Sprossen
› 5 Sätze bei 16–24 Sprossen



Wann setze ich welches Material ein?
› **Stahl:** günstigste Variante, nicht bei aggressiven Stoffen einsetzbar, z. B. bei Chlor, Abwasser.
› **GFK:** im Bereich Elektronik (verhindert Funkenschlag), gewisse Beständigkeit (Korrosion, Säure, Wasser).
› **Edelstahl:** immer im Trinkwasserbereich, Klärwerk sowie Seewasser (nur bedingt, nicht für Dauereinsatz).

Welche Leiternbreite ist optimal?
› Abhängig von der Größe des Schachts – je breiter die Leiter, desto komfortabler der Ab- und Aufstieg.

Welche Befestigung muss für die Leiter vorgesehen werden?
› Zu 90 % wird der starre Wandhalter eingesetzt (bei eckigen Schächten), verstellbare dann, wenn Versatz im Schacht.
› Bodenbefestigung ist nicht zwingend notwendig.

Schachtleitern

Für anspruchsvolle Einsätze in der Tiefe oder Schächten.

Schnell-Lieferprogramm
1 – 3 Werktage

Bauart geprüft; Schachtleitern entsprechen Bauproduktenverordnung (BauPVO) 305/2011 (EU) und europäischer Norm DIN EN 14396 – Leistungserklärung unter www.steigtechnik.die Einstiegshilfen entsprechen DIN 19572, entsprechend geltendem DGUV Regelwerk.

Sicherheit. Made in Germany.

Erdacht und gefertigt in Deutschland, fühlt man unseren extrem hohen Anspruch an die Qualität unserer Produkte in jedem Detail. Für maximale Sicherheit. Tag für Tag.

1

2

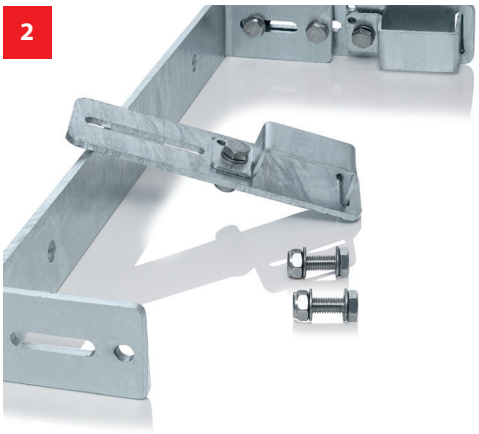

1. Höchste Industriequalität
Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung und rutschfeste Lochsprossen

2. Durchdachtes Montagesystem
Optimierte Sets für eine schnelle und einfache Montage

3

3. Persönliche Schutzausrüstung
Verwendung von Steigschutz möglich

Abb. Bestell-Nr. 60007

Schachtleiter Stahl feuerverzinkt

G

- Lichte Weite 300 mm / 400 mm.
- Rechteckrohr-Holme 50 x 20 mm.
- Rutschsichere Lochsprossen.
- Verschiedene Wandhalter als Zubehör erhältlich.

Sprossen-anzahl	Leiter-länge ca. m	Außen-breite mm	Lichte Weite mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €	Außen-breite mm	Lichte Weite mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
4	1,12	340	300	60004	101,00	440	400	61004	104,00
5	1,40	340	300	60005	122,00	440	400	61005	126,00
6	1,68	340	300	60006	157,00	440	400	61006	158,00
7	1,96	340	300	60007	170,00	440	400	61007	180,00
8	2,24	340	300	60008	197,00	440	400	61008	204,00
9	2,52	340	300	60009	222,00	440	400	61009	233,00
10	2,80	340	300	60010	248,00	440	400	61010	263,00
11	3,08	340	300	60011	271,00	440	400	61011	289,00
12	3,36	340	300	60012	295,00	440	400	61012	314,00
13	3,64	340	300	60013	315,00	440	400	61013	338,00
14	3,92	340	300	60014	338,00	440	400	61014	367,00
15	4,20	340	300	60015	367,00	440	400	61015	394,00

Abb. Bestell-Nr. 62007

Schachtleiter Edelstahl V4A (1.4571)

G

- Gebeizt und passiviert.
- Lichte Weite 300 mm / 400 mm.
- Rechteckrohr-Holme 50 x 20 mm.
- Rutschsichere Lochsprossen.
- Verschiedene Wandhalter als Zubehör erhältlich.

Für Verwendung in Trinkwasser- und Abwasserbereichen geeignet

Sprossen-anzahl	Leiter-länge ca. m	Außen-breite mm	Lichte Weite mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €	Außen-breite mm	Lichte Weite mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
4	1,12	340	300	62004	217,00	440	400	63004	242,00
5	1,40	340	300	62005	279,00	440	400	63005	309,00
6	1,68	340	300	62006	342,00	440	400	63006	378,00
7	1,96	340	300	62007	365,00	440	400	63007	410,00
8	2,24	340	300	62008	415,00	440	400	63008	463,00
9	2,52	340	300	62009	511,00	440	400	63009	553,00
10	2,80	340	300	62010	524,00	440	400	63010	611,00
11	3,08	340	300	62011	555,00	440	400	63011	620,00
12	3,36	340	300	62012	623,00	440	400	63012	676,00
13	3,64	340	300	62013	653,00	440	400	63013	733,00
14	3,92	340	300	62014	701,00	440	400	63014	788,00
15	4,20	340	300	62015	748,00	440	400	63015	839,00

Abb. Bestell-Nr. 64007

Schachtleiter GFK

G

- Lichte Weite 300 mm / 400 mm.
- Rechteck-Holme 58 x 25 mm.
- Geriffelte Sprossen.
- Verschiedene Wandhalter als Zubehör erhältlich.

Sprossen-anzahl	Leiter-länge ca. m	Außen-breite mm	Lichte Weite mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €	Außen-breite mm	Lichte Weite mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
4	1,12	350	300	**64004**	**120,00**	450	400	**64104**	**140,00**
5	1,40	350	300	**64005**	**151,00**	450	400	**64105**	**178,00**
6	1,68	350	300	**64006**	**184,00**	450	400	**64106**	**212,00**
7	1,96	350	300	**64007**	**214,00**	450	400	**64107**	**243,00**
8	2,24	350	300	**64008**	**243,00**	450	400	**64108**	**268,00**
9	2,52	350	300	**64009**	**276,00**	450	400	**64109**	**319,00**
10	2,80	350	300	**64010**	**305,00**	450	400	**64110**	**355,00**
11	3,08	350	300	**64011**	**336,00**	450	400	**64111**	**390,00**
12	3,36	350	300	**64012**	**366,00**	450	400	**64112**	**426,00**
13	3,64	350	300	**64013**	**396,00**	450	400	**64113**	**456,00**
14	3,92	350	300	**64014**	**428,00**	450	400	**64114**	**488,00**
15	4,20	350	300	**64015**	**457,00**	450	400	**64115**	**528,00**

Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen.

- In Bezug auf die Absturzsicherung sind länderspezifische Regelungen zu berücksichtigen.
- In Deutschland gelten die technischen Regeln für Arbeitsstätten sowie das DGUV Regelwerk.
- Schachtleitern mit mehr als 5 m Fallhöhe müssen mit Einrichtungen zum Schutz gegen Absturz ausgestattet sein, z. B. Steigschutzeinrichtung oder Dreibein mit Höhensicherungsgerät mit Rettungsfunktion.
- In Kläranlagen sind Absturzsicherungen bei Fallhöhen von mehr als 3 m erforderlich (siehe DIN EN 12255-10 und DGUV Regel 103-007).
- Besteht die Gefahr des Hineinfallens oder Versinkens in Stoffen, ist unabhängig von der Fallhöhe eine Einrichtung zum Schutz gegen Absturz erforderlich.
- Gesonderte Regelungen können in Anlagen der Siedlungswasserwirtschaft sowie Deponien gelten.

Zubehör Schachtleiter Edelstahl / Stahl



Abb. Bestell-Nr. 60018/62018/64018



Abb. Bestell-Nr. 60019/62019/64019



Abb. Bestell-Nr. 60021/62021/64021



Abb. Bestell-Nr. 60022/62022/64022

Abb. Bestell-Nr. 65184


Abb. Bestell-Nr. 62020/64020

Material Stahl verzinkt	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Wandhalter starr 150 mm	60018	11,00
Wandhalter Verstellbereich 150 – 300 mm	60019	28,00
Wandhalter Verstellbereich 165 – 215 mm	60021	20,00
Wandhalter Verstellbereich 200 – 250 mm	60022	20,00
Wandhalter Verstellbereich 280 – 330 mm	60023	22,00
Wandhalter Verstellbereich 360 – 410 mm	60024	28,00

Material Edelstahl V4A (1.4571)	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Wandhalter starr 150 mm	62018	15,00
Wandhalter Verstellbereich 150 – 300 mm	62019	46,00
Wandhalter Verstellbereich 165 – 215 mm	62021	39,00
Wandhalter Verstellbereich 200 – 250 mm	62022	43,00
Wandhalter Verstellbereich 280 – 330 mm	62023	51,00
Wandhalter Verstellbereich 360 – 410 mm	62024	58,00

Material Edelstahl V4A (1.4571)	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Fußplatte	65184	23,00
Leiterverbindungen zum Verlängern	62020	16,00

Zubehör Schachtleiter GFK

Material Edelstahl V4A (1.4571)	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Wandhalter starr 150 mm, für GFK-Leiter	64018	19,00
Wandhalter Verstellbereich 150 – 300 mm, für GFK-Leiter	64019	43,00
Wandhalter Verstellbereich 165 – 215 mm, für GFK-Leiter	64021	51,00
Wandhalter Verstellbereich 200 – 250 mm, für GFK-Leiter	64022	55,00
Wandhalter Verstellbereich 280 – 330 mm, für GFK-Leiter	64023	61,00
Wandhalter Verstellbereich 360 – 410 mm, für GFK-Leiter	64024	70,00

Fußplatte	65184	23,00
Leiterverbindungen zum Verlängern, für GFK-Leiter	64020	17,00

Hinweis:
Für Leitern mit 4 – 9 Sprossen sind 2 Satz (= 4 Stück) Wandhalter.
Für Leitern mit 10 – 15 Sprossen 3 Satz (= 6 Stück) Wandhalter.
Für Leitern mit 16 – 24 Sprossen 5 Satz (= 10 Stück) Wandhalter erforderlich 1 Satz = 2 Stück (1x rechts, 1x links).

Zur Befestigung am Schacht dürfen Dübel und Bolzen an Stelle von Muttern und Schraubenbolzen nur dann verwendet werden, wenn deren Eignung am Ort der Verwendung der Leiter nachgewiesen wurde. Sie sind entsprechend der vom Hersteller angegebenen, am Verankerungspunkt der Leiter wirkenden Kraft auszuwählen. Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung gehören nicht zum Lieferumfang. Bitte informieren Sie sich bei renommierten Dübelanbietern.

Steigbügel

- Für einläufige Steigeisengänge.
- In unterschiedlichen Formen erhältlich.
- Mit nahtloser Ummantelung aus hochdichtem Polypropylen in orange oder schwarz.
- Nach DIN 19555, DIN V 1264 und DIN EN 13101.
- Geeignet auch zum nachträglichen Einbau.

Form A in schwarz

Form A	Edelstahl V2A (1.4541)	Stahl
Bestell-Nr.	**65171 (orange)**	**65170 (schwarz)**
Preis ohne MwSt. €	**36,00**	**13,00**

Form B	Edelstahl V2A (1.4541)	Stahl
Bestell-Nr.	**65173 (orange)**	**65172 (schwarz)**
Preis ohne MwSt. €	**37,00**	**11,00**

Form B in schwarz

Einstiegshilfe für mobilen Einsatz

- Aus Edelstahl V4A (1.4571), gebeizt und passiviert.
- Besonders wirtschaftlich durch den mobilen Einsatz, nur die Hülse bleibt fest im Schacht.
- Nur in Verbindung mit Einsteckhülse Art. Nr. 65002 oder 65005.

Länge m	**1,60**
Gewicht kg	5,0
Bestell-Nr.	**65001**
Preis ohne MwSt. €	**386,00**

Einsteckhülse

- Passend für Einstiegshilfe mit Bestell-Nr. 65001.
- In Edelstahl V4A (1.4571) gebeizt und passiviert erhältlich (runde Ausführung) oder aus Stahl verzinkt (eckig).
- Wandabstand 40 mm.

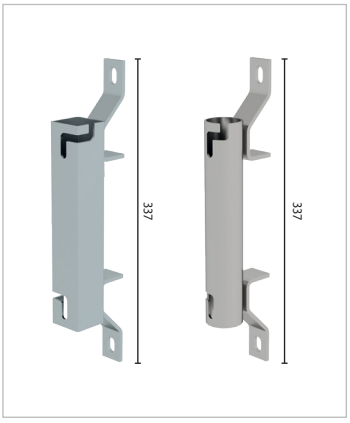

Abb. Bestell-Nr. 65005 (links) und 65002 (rechts)

Werkstoff	Edelstahl V4A (1.4571)	Stahl verzinkt
Gewicht kg	1,0	1,18
Bestell-Nr.	**65002**	**65005**
Preis ohne MwSt. €	**75,00**	**48,00**

Einstiegshilfe zur Wandmontage

G

- Aus Edelstahl V4A (1.4571), gebeizt und passiviert oder aus Stahl verzinkt.
- Absenkbar zum Befestigen an der Wand.

Werkstoff	Edelstahl V4A (1.4571)	Stahl verzinkt
Länge	1,45	1,45
Gewicht kg	3,5	2,5
Bestell-Nr.	**65003**	**65006**
Preis ohne MwSt. €	**250,00**	**126,00**

Abb. Bestell-Nr. 65003

Einstiegshilfe für Leiterholm

G

- Nicht für GFK-Schachtleitern.
- Aus Edelstahl V4A (1.4571), gebeizt und passiviert oder aus Stahl verzinkt.
- Absenkbar, zum Befestigen an Leiterholmen von 50 x 20 bis 60 x 25 mm.

Werkstoff	Edelstahl V4A (1.4571)	Stahl verzinkt
Länge	1,50	1,50
Gewicht kg	4,0	4,0
Bestell-Nr.	**65004**	**65007**
Preis ohne MwSt. €	**305,00**	**146,00**

Abb. Bestell-Nr. 65004

Einstiegshilfe doppelholmig

G

- Nicht für GFK-Schachtleitern.
- Aus Edelstahl V4A (1.4571), gebeizt und passiviert oder aus Stahl verzinkt.
- Absenkbar, komplett mit Beschlägen für Leiterholm 50 x 20 mm.
- Für Leiterbreiten 340 und 440 mm.

Material	Nutzlänge ca.	für Leiter-breite mm	Länge Einstiegshilfe m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	1,10	340	1,56	5,5	**65008**	**197,00**
	1,10	440	1,56	5,5	**65010**	**204,00**
Edelstahl V4A	1,10	340	1,56	5,5	**65009**	**549,00**
	1,10	440	1,56	6,0	**65011**	**574,00**

Abb. Bestell-Nr. 65008

Einholmleitern

Die optimale Lösung bei beengten Platzverhältnissen.

Schnell-Lieferprogramm
1-3 Werktage

Bauart-geprüft, Entsprechend DIN 18799-2 und europäischer Norm DIN EN 353-1, Technische Regel für Arbeitsstätten ASR A1.8, DGUV Information 208-032 (bisher BGI/GUV-I 5189) und geltendem DGUV Regelwerk.

Sicherheit. Made in Germany.

Erdacht und gefertigt in Deutschland, fühlt man unseren extrem hohen Anspruch an die Qualität unserer Produkte in jedem Detail. Für maximale Sicherheit. Tag für Tag.

1

2

1. Höchste Industriequalität
Hochfeste Schweißverbindung von Schiene und Sprosse mit seitlichem Abgleitschutz

2. Durchdachtes Montagesystem
Optimierte Sets für eine schnelle und einfache Montage

3

3. Persönliche Schutzausrüstung
Verwendung von Steigschutz möglich

Einholmleiter

- Steigschutzschiene mit Sprossen verschweißt.
- Komplett mit Verbindungslaschen.
- Seitlicher Abgleitschutz aus Kunststoff bei Stahlleitern.
- Seitlicher angeschweißter Abgleitschutz aus Edelstahl bei Edelstahlleitern.
- Seitlich angeschraubter Abgleitschutz aus Aluminium bei Aluminiumleitern.
- Leiterbreite: 370 mm bei Leitern aus Aluminium und Stahl verzinkt.
- Leiterbreite: 400 mm bei Leitern aus Edelstahl.

Material	Länge m	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	1,40	77533	187,00
	1,96	77534	271,00
	2,80	77535	376,00
Edelstahl V4A	1,40	77553	496,00
	1,96	77554	704,00
	2,80	77555	1.003,00
Aluminium	1,40	77056	245,00
	1,96	77080	352,00
	2,80	77055	432,00

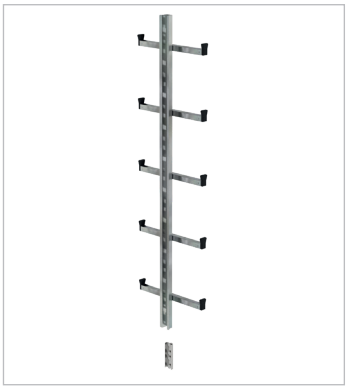

Abb. Bestell-Nr. 77533

Wandhalter starr

- Wandabstand: 165 mm.
- Bohrungsabstand: 234 mm.
- Bohrungsdurchmesser: 16 mm.

Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	77537	36,00
Edelstahl V4A (1.4571)	77557	78,00



Abb. Bestell-Nr. 77537

Wandhalter verstellbar

- Verstellbar von 115 – 173 mm.
- Bohrungsabstand von 219 – 304 mm.
- Bohrungsdurchmesser: 16 mm.
- Größere Verstellbereiche auf Anfrage.

Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	77538	73,00
Edelstahl V4A (1.4571)	77558	144,00



Abb. Bestell-Nr. 77538

Hinweis: Bitte Aufbauanleitung beachten! Wir empfehlen, alle 1,12 m einen Wandhalter zu setzen. Der max. Abstand zwischen den Wandhaltern darf 1,40 m nicht überschreiten.

Aluminium-Wandhalter

- Zur Befestigung von Einholmleitern an Rundmasten.
- Mastabstand: 155 mm.
- Befestigungsbohrungen: 18 x 65 mm.
- Ab Mastdurchmesser 200 mm.

Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Aluminium	77019	61,00

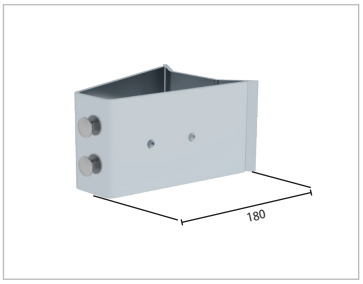

Zugangssicherung einhängbar

- Zum einfachen Einhängen in eine Sprosse.
- Absperrbar durch mitgeliefertes Vorhängeschloss (inkl. zwei Schlüssel).

Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Aluminium	77569	748,00

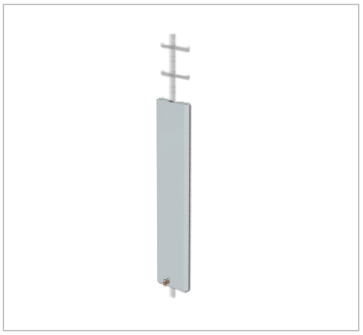

Einklappbares Ruhepodest

- Einbau an jeder Sprosse möglich.
- Befestigung direkt an mittiger Fallschutzschiene und Einholmleitern mit zusätzlich angeschweißter Lasche für bessere Fußbetätigung.

Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	77539	556,00
Edelstahl V4A (1.4571)	77559	855,00

	Im Steigschutz unterwiesene Personen	Geübte Personen *)
Ortsfeste Steigleitern an baulichen Anlagen DIN 18799-1/-2:2019	Max. Abstand der Ruhepodeste 10 m (keine Begrenzung der Länge der Leiter)	Max. Abstand der Ruhepodeste 25 m (keine Begrenzung der Länge der Leiter)
Ortsfeste Steigleitern an maschinellen Anlagen DIN EN ISO 14122-4:2016	Geschulter Benutzer **)	
	Max. Abstand der Ruhepodeste 12 m (keine Begrenzung der Länge der Leiter)	

Abb. Bestell-Nr. 77539

*) Nachweislich für die Benutzung des Steigschutzes geeignet, erfahren und regelmäßig unterwiesen.

**) Person mit Unterweisung und Erfahrung, wie der Steigschutz zu benutzen ist.

Steigschutz und Zubehör

Abb. Bestell-Nr. 77550

Steigschutzschiene mit Verbindungslasche

Material	Länge m	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	1,40	77530	86,00
	1,96	77531	103,00
	2,80	77532	157,00
Edelstahl V4A	1,40	77550	230,00
	1,96	77551	270,00
	2,80	77552	377,00
Aluminium	1,40	77059	73,00
	1,96	77058	105,00
	2,80	77057	122,00



Abb. Bestell-Nr. 77536

Schienenbefestigung für Leitersprossen

- Für den Anbau der Steigschutzschienen an Steigleitern.
- Befestigung der Steigschutzschiene an den Leitersprossen im Abstand von 1,68 m, bei kleineren Leiterlängen jedoch mind. vier Befestigungspunkte.

Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	77536	10,00
Edelstahl V4A (1.4571)	77556	19,00

Abb. Bestell-Nr. 77566

Schienenbefestigung für Steigbügel

- Bei Sprossenabständen 280 mm.

Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	77543	32,00
Edelstahl V4A (1.4571)	77566	39,00

Abb. Bestell-Nr. 77545

Schienenbefestigung für Leiterholm

- Zur seitlichen Befestigung, wenn der Anbau in der Mitte der ortsfesten Leiter aus Platzgründen nicht möglich, z. B. bei Schachtleitern mit lichter Weite 300 mm.

Für Holmgröße bis 50 x 20 mm

	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	77545	15,00
Edelstahl V4A (1.4571)	77567	44,00

Für Holmgröße bis 60 x 25 mm

	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	77546	20,00
Edelstahl V4A (1.4571)	77568	46,00

Abb. Bestell-Nr. 77541

Einstiegshilfe

G

- Aufsteckbar.
- Drehbar mit Handgriffen und Drehsperre.
- Für den Einstieg bei Schachtleitern mit Steigschutzschiene.

Material	Länge m	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	1,40	77541	437,00
Edelstahl V4A (1.4571)	1,40	77561	697,00



Abb. Bestell-Nr. 77583

Schienenaufsteckvorrichtung

G

- Für Einstiegshilfe.
- Aus Edelstahl V4A gefertigt.
- Anschraubbar an der obersten Schiene.

Material der Schiene	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Edelstahl V4A (1.4571) / Stahl verzinkt	77563	132,00
Aluminium	77583	129,00

Schienensperre starr

G

- Passend für Einholmleiter und Steigschutzschiene.
- Am Ende des Steiggangs erforderlich, wenn dort kein Ausstieg erfolgt, z. B. an Schornsteinen.

Material der Schiene	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Edelstahl V4A (1.4571)	77574	32,00

Schienensperre lösbar

G

- Passend für Einholmleiter und Steigschutzschiene.
- Am Einstieg und am Ende eines Steiggangs erforderlich, wenn dort ein Ausstieg erfolgt, z. B. an Plattformen oder Dachebenen.

Material der Schiene	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Edelstahl V4A (1.4571)	77575	57,00



Sicherungsläufer GÜFA Flexx

G

- Für alle Steigschutzsysteme der Himmelsbach Steigtechnik.
- An jeder Stelle der Steigschutzschiene bequem einsetz- und entnehmbar.
- Robuste Ausführung mit Twistlock Karabiner.
- Leichtgängig und gute Handhabung durch abgerundete, ergonomische Form.
- Nach DIN EN 353-1.
- Aus Edelstahl V4A (1.4571), Polyamid und Aluminium.
- Max. Nennlast 150 kg, min. Nennlast 50 kg.

Bestell-Nr.	77581
Preis ohne MwSt. €	847,00

Sicherungsläufer GÜFA

- Robuste Ausführung mit Twistlock Karabiner.
- Leichtgängig und gute Handhabung durch abgerundete, ergonomische Form.
- Nach DIN EN 353-1.
- Aus Edelstahl V4A (1.4571), Polyamid und Aluminium.
- Max. Nennlast 150 kg, min. Nennlast 50 kg.

Bestell-Nr.	**77576**
Preis ohne MwSt. €	**692,00**

Koffer für Sicherungsläufer

- Sichere Lagerung und bequemer Transport von bis zu zwei Sicherungsläufern.
- Passend für GÜFA und GÜFA Flexx.
- Formgefräster Einsatz aus PE-Schaumstoff.
- Koffer aus robustem PT-Kunststoff.
- Abmessungen: 338 x 273 x 123 mm.

Bestell-Nr.	**77585**
Preis ohne MwSt. €	**88,00**

Sicherungsgurt

- Auffangöse im Schulterbereich.
- 2 vordere Auffangschlaufen.
- Hüftgurt mit 2 seitlichen Halteösen und bequemer Rückenstütze.
- Schnellverschlüsse an Hüft- und Beingurten.
- Schulter-, Leib- und Beingurte längeneinstellbar.
- Für Benutzer bis 140 kg.
- Anwendungsbereiche: Auffangen, Abseilen, Halten, Steigen, Retten.
- Erfüllt europäische Normen DIN EN 361 und DIN EN 358.
- NFC-System für Rückverfolgbarkeit.
- Integrierter Fallindikator durch farbliche Kennzeichnungen.

Bestell-Nr.	**77524**
Preis ohne MwSt. €	**154,00**

Abb. Bestell-Nr. 77539

Einklappbares Ruhepodest

- Einbau an jeder Sprosse möglich.
- Befestigung direkt an mittiger Fallschutzschiene und Einholmleitern mit zusätzlich angeschweißter Lasche für bessere Fußbetätigung.

Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	**77539**	**556,00**
Edelstahl V4A (1.4571)	**77559**	**855,00**

	Im Steigschutz unterwiesene Personen	Geübte Personen *)
Ortsfeste Steigleitern an baulichen Anlagen DIN 18799-1/-2:2019	Max. Abstand der Ruhepodeste 10 m (keine Begrenzung der Länge der Leiter)	Max. Abstand der Ruhepodeste 25 m (keine Begrenzung der Länge der Leiter)
Ortsfeste Steigleitern an maschinellen Anlagen DIN EN ISO 14122-4:2016	Geschulter Benutzer **)	
	Max. Abstand der Ruhepodeste 12 m (keine Begrenzung der Länge der Leiter)	

*) Nachweislich für die Benutzung des Steigschutzes geeignet, erfahren und regelmäßig unterwiesen.

**) Person mit Unterweisung und Erfahrung, wie der Steigschutz zu benutzen ist.

Abb. Bestell-Nr. 67216

Haltegriff

› Mit Anschraubplatten zur Befestigung am Mauerwerk.

Material	Länge mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	400	67216	94,00
	600	67218	102,00
Edelstahl V2A	400	68216	118,00
	600	68218	139,00



Abb. Bestell-Nr. 19116

Lochsprosse

› Auftrittbreite 30 mm, Loch Ø 6 mm.
› Nur in genannten Längen lieferbar.
› Ausführung in Stahl blank oder Edelstahl 1.457 (V4A) / 1.4301 (V2A).

Material	Länge mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl blank	300	19116	11,00
	400	19117	12,00
	470	19118	12,00
Edelstahl V4A	300	19119	29,00
	400	19120	29,00
Edelstahl V2A	470	19126	32,00

Kennzeichnung zur Steigschutzeinrichtung

› Zur Anbringung an jeder Ein- und Ausstiegsstelle bei Steigleitern nach DIN 18799-1 und DIN EN ISO 14122-4 sowie bei Steigleitern mit Steigschutz.
› Als Schild oder als Aufkleber erhältlich.

170 x 95 mm	Schild	Aufkleber
Bestell-Nr.	**19007**	**19107**
Preis ohne MwSt. €	**16,00**	**3,00**

Quadratisches Sprossenprofil

Rohrprofil mit rutschhemmenden Längsriefen auf zwei gegenüberliegenden Seiten.
Grifffreundlich durch abgerundete Kanten.
In Stäben von ca. 3 m oder 6 m (bitte angeben).

Maße (mm)	25x25x1,5
Werkstoff	Stahl, roh
Best.-Nr.	**0529 7501 00**
Preis/Stück ohne MwSt. €	**23,00**

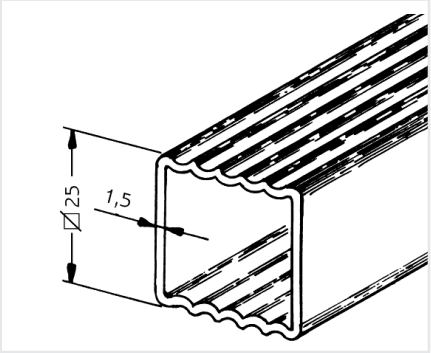

U-Sprossen-Profil

U-Profil mit optimiertem Lochbild. Die doppelreihige Lochung ist bis zu den Kanten vorgezogen und bietet höchste Trittsicherheit.
In Stäben von ca. 2 m.

Maße (mm)	30x30x2	30x30x2
Werkstoff	Stahl, roh	Edelstahl V4A
Best.-Nr.	**0549 7500 00**	**0949 7500 00**
Preis/Stück ohne MwSt. €	**33,50**	**130,00**

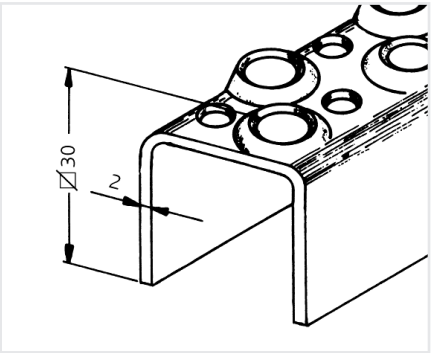

Quadratisches Sprossenprofil

Rohrprofil mit rutschhemmenden Längsriefen auf zwei gegenüberliegenden Seiten. Grifffreundlich durch abgerundete Kanten.
In Stäben von ca. 3 m oder 6 m (bitte angeben).

Maße (mm)	25x25x1,5
Werkstoff	Edelstahl V4A
Best.-Nr.	**0929 7501 00**
Preis/Stück ohne MwSt. €	**99,50**

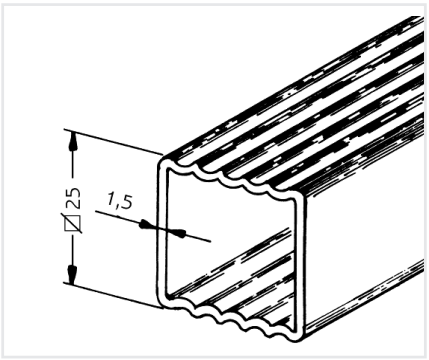

Strangpressprofil

Rohrprofil mit rutschhemmenden Längsriefen auf zwei gegenüberliegenden Seiten. Grifffreundlich durch abgerundete Kanten.
In Stäben von ca. 3 m oder ca. 6 m (bitte angeben).

Maße (mm)	30x31,6x1,4
Werkstoff	Aluminium (AlMgSi 0,5 F25)
Best.-Nr.	**0729 7502 00**
Preis/Stück ohne MwSt. €	**22,50**

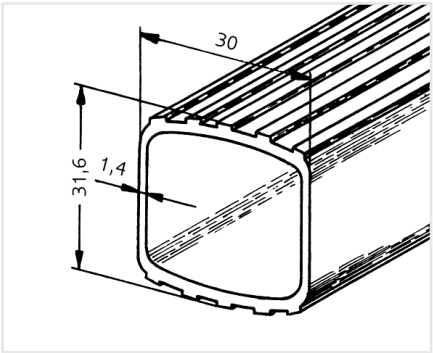

05

TREPPEN, PLATTFORMEN UND WARTUNGS-BÜHNEN

254 | Vorteile HIMMELSBACH-Baukastensystem

256 | HIMMELSBACH-Baukastensystem

269 | Kundenspezifische Branchenlösungen

Ihre Vorteile mit dem Baukastensystem

Treppen, Plattformen und Wartungsbühnen nach Maß entwickeln und fertigen wir auf Basis unseres bewährten Baukastensystems. Das HIMMELSBACH-Baukastensystem bietet die Möglichkeit, Ihre Anforderungen an individuelle Lösungen in der Steigtechnik kostengünstig, kompakt und schnell zu lösen.

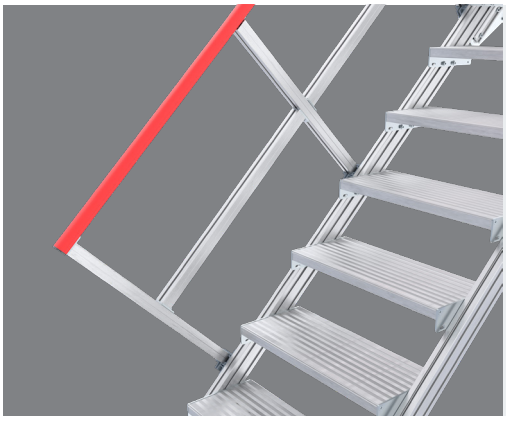

Das Baukastensystem

- Höchste Stabilität und Funktionalität durch speziell konzipierte Aluminium-Strangpressprofile.
- Standardisierte, auswechselbare Komponenten.
- Schneller Aufbau dank Schraubverbindungen.
- Angewandte Normen sind EN ISO 14122, EN 1004 und EN 131-7.
- Durch ein unabhängiges Institut (TÜV Süd) Bauart geprüft!

Sie benötigen etwas Besonderes?

Häufig können standardisierte Treppen, Plattformen und Wartungsbühnen die individuellen Anforderungen nicht abdecken. Auf Basis unseres Baukastensystems konzipieren und liefern wir Ihnen passgenaue, durchdachte Sonderkonstruktionen zum sicheren Arbeiten in der Höhe. Eine Auswahl an Lösungen stellen wir Ihnen ab Seite <?> vor.

Tel.: +49 7644 9112 0
E-Mail: info@himmelsbach.de

Baukastensystem

256 | HIMMELSBACH-Baukastensystem

258 | Ortsfeste Treppen

262 | Fahrbare Plattformtreppen

264 | Ortsfeste Überstiege

266 | Enteisungsbühne HIMMELSBACH-ARCTICA

267 | Zubehör

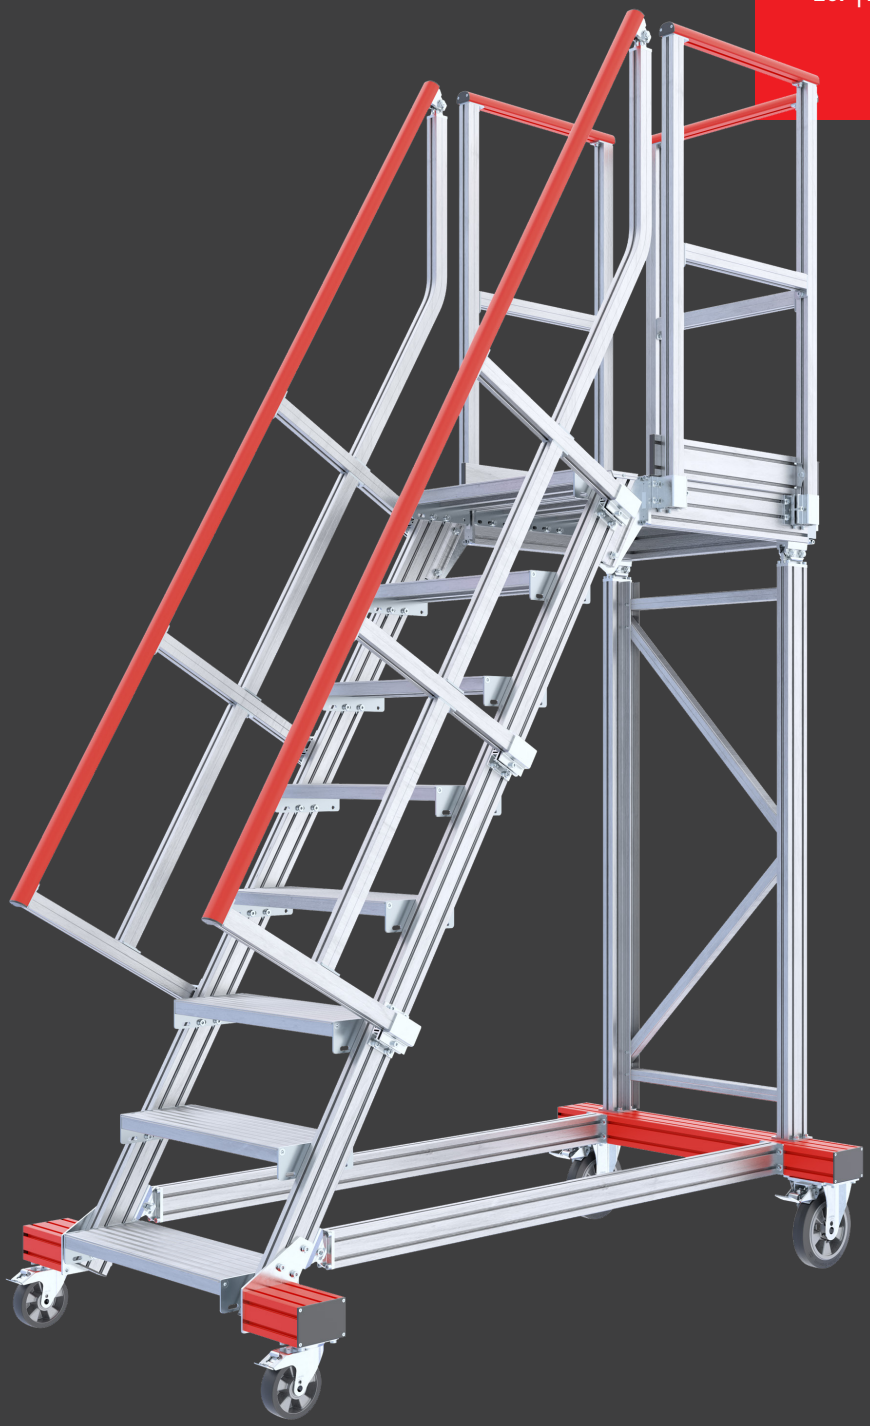

Das Baukastensystem

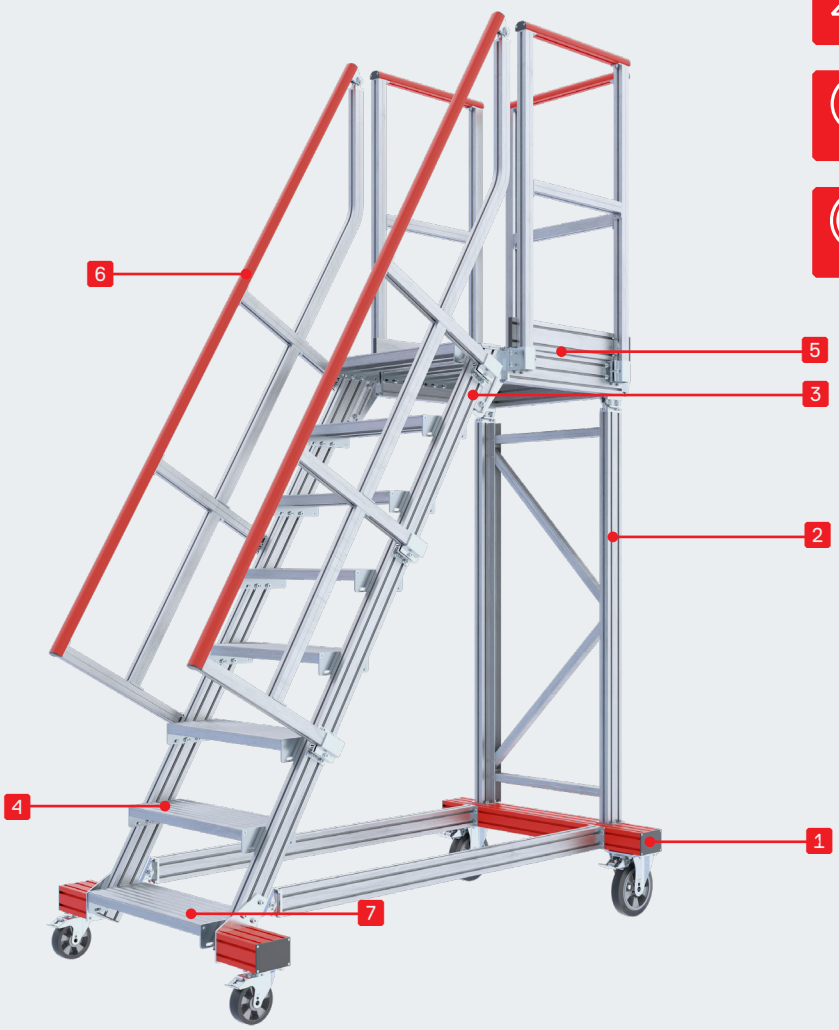

Treppen-Neigungen von 35°–75°

Serienmäßig mit beschichtetem Handlauf

Optional mit elektr. Akku-Bremssystem

1 Fahrwerk

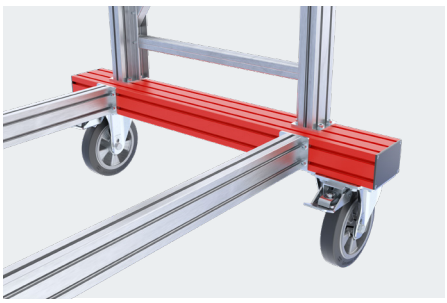

- Fahrtraversen in Signalfarbe
- Verschiedene Rollentypen
- Ergonomische Fußtrittbremse
- Optional mit elektr. Akku-Bremssystem

2 Höchste Stabilität

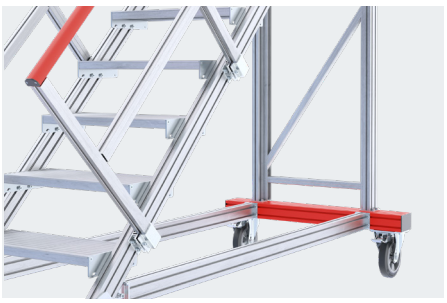

- Robuste Stützkonstruktion ermöglicht sicheres Arbeiten in großen Höhen

3 Einfache Montage

- Schnelle und einfache Montage der Module mit maximal zwei Schrauben je Verbindung

4 Treppe

- Treppen-Neigungen von 35°–75°
- Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1.000 mm
- Standhöhen in 10 mm-Schritten

5 Plattform

- Plattformlängen in 50 mm-Schritten

6 Geländer

- Stabiles, modulares Geländer
- Ergonomischer, beschichteter Handlauf zur Vermeidung schwarzer Hände
- Optional mit Klemmhebel zur schnellen Abnahme des Geländers

7 Stufen- und Plattformbeläge

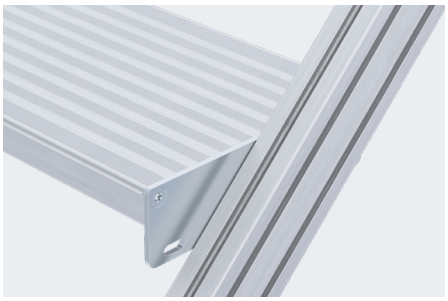

Aluminium, gerieft
Rutschhemmungsklasse R11
- Verwendung bei geringen Anforderungen an die Rutschhemmung (DIN 51130)
- Für trockene Innenbereiche

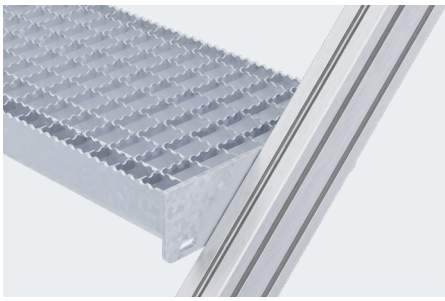

Stahl-Gitterrost, verzinkt
Rutschhemmungsklasse R12
- Verwendung bei erhöhten Anforderungen an die Rutschhemmung (DIN 51130)
- Für verschmutzte Bereiche, auch mit Flüssigkeiten (keine Öle)

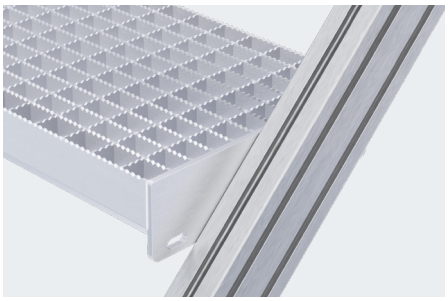

Aluminium-Gitterrost
Rutschhemmungsklasse R13
- Verwendung bei erhöhten Anforderungen an die Rutschhemmung (DIN 51130)
- Für verschmutzte Bereiche, auch mit Flüssigkeiten und Ölen

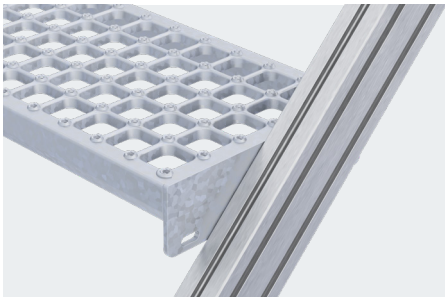

Stahl-Gitterrost, verzinkt
Rutschhemmungsklasse R13
- Verwendung bei erhöhten Anforderungen an die Rutschhemmung (DIN 51130)
- Für verschmutzte Bereiche, auch mit Flüssigkeiten und Ölen

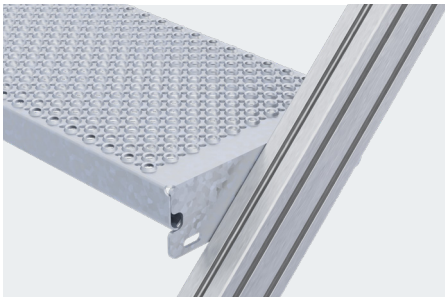

Stahl-Lochblech, verzinkt
Rutschhemmungsklasse R13
- Verwendung bei hohen Anforderungen an die Rutschhemmung (DIN 51130)
- Für verschmutzte Bereiche, auch mit Flüssigkeiten und Ölen

Ortsfeste Treppe

MADE IN GERMANY

Schnell und einfach konfigurierbar

Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1.000 mm

Treppen-Neigungen von 35°–75° in 5°-Schritten

Standhöhen in 10 mm-Schritten

Feste oder abnehmbare Treppen- und Plattformgeländer

Verschiedene Stufen- und Plattformbeläge von R11 bis R13

Allgemeine Produktinformationen

- Beschichtete, ergonomische Handläufe, so bleiben die Hände sauber.
- Inkl. Wandbefestigungswinkeln oben und Bodenwinkeln unten.
- Geländerhöhe 1.100 mm.
- Versand in vormontierten Baugruppen.

Technische Produktinformation

- Zulässige Stufenbelastung 150 kg
- Zulässige Gesamtbelastung 300 kg
- CE-konform nach DIN EN 1090
- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 zugelassen (Treppen für Wohngebäude)

Mögliches Zubehör

- Einhängehakenset, um die Treppe abnehmbar in eine Befestigung zu integrieren, siehe Seite 268.
- Auflagewinkel, siehe Seite 268.
- Klemmhebel für schnell abnehmbares Geländer, siehe Seite 267.

- Mit einseitigem Handlauf an der Treppe. Beschichtet und ergonomisch.
- Stufen- und Plattformbelag Aluminium gerieft (R11).
- Mit Wandbefestigungswinkeln oben und Bodenwinkeln unten.
- Versand in vormontierten Baugruppen.
- Alle Preise auf Anfrage.

G

Treppenneigung 45°

max. Standhöhe (ca. m)	0,85	1,05	1,25	1,50	1,75	1,95	2,20	2,35
Stufenzahl	4	5	6	7	8	9	10	11
Ausladung (ca. m)	0,93	1,13	1,33	1,58	1,83	2,03	2,30	2,45
Anzahl Klemmhebel benötigt	2	2	2	2	3	3	3	3
Stufenbreite 600 mm								
Best.-Nr.	22110604	22110605	22110606	22110607	22110608	22110609	22110610	22110611
Stufenbreite 800 mm								
Best.-Nr.	22110804	22110805	22110806	22110807	22110808	22110809	22110810	22110811
Stufenbreite 1.000 mm								
Best.-Nr.	22111004	22111005	22111006	22111007	22111008	22111009	22111010	22111011
Zusätzlicher Handlauf								
Best.-Nr.	0053244	0053655	0053657	0053900	0053902	0053904	0053906	0053908
max. Standhöhe (ca. m)	2,55	2,80	3,00	3,20	3,40	3,65	3,80	4,05
Stufenzahl	12	13	14	15	16	17	18	19
Ausladung (ca. m)	2,65	2,90	3,10	3,30	3,50	3,75	3,90	4,15
Anzahl Klemmhebel benötigt	3	4	4	4	4	4	5	5
Stufenbreite 600 mm								
Best.-Nr.	22110612	22110613	22110614	22110615	22110616	22110617	22110618	22110619
Stufenbreite 800 mm								
Best.-Nr.	22110812	22110813	22110814	22110815	22110816	22110817	22110818	22110819
Stufenbreite 1.000 mm								
Best.-Nr.	22111012	22111013	22111014	22111015	22111016	22111017	22111018	22111019
Zusätzlicher Handlauf								
Best.-Nr.	0053910	0053912	0054452	0054453	0054456	0054457	0054470	0054471

Treppenneigung 60°

max. Standhöhe (ca. m)	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75
Stufenzahl	4	5	6	7	8	9	10	11
Ausladung (ca. m)	0,67	0,82	0,96	1,10	1,25	1,39	1,54	1,68
Anzahl Klemmhebel benötigt	2	2	3	3	3	4	4	4
Stufenbreite 600 mm								
Best.-Nr.	22100604	22100605	22100606	22100607	22100608	22100609	22100610	22100611
Stufenbreite 800 mm								
Best.-Nr.	22100804	22100805	22100806	22100807	22100808	22100809	22100810	22100811
Stufenbreite 1.000 mm								
Best.-Nr.	22101004	22101005	22101006	22101007	22101008	22101009	22101010	22101011
Zusätzlicher Handlauf								
Best.-Nr.	0053383	0053645	0052984	0053094	0052985	0053083	0052986	0053260
max. Standhöhe (ca. m)	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75
Stufenzahl	12	13	14	15	16	17	18	19
Ausladung (ca. m)	1,83	1,97	2,11	2,26	2,40	2,58	2,73	2,87
Anzahl Klemmhebel benötigt	4	4	5	5	5	5	5	5
Stufenbreite 600 mm								
Best.-Nr.	22100612	22100613	22100614	22100615	22100616	22100617	22100618	22100619
Stufenbreite 800 mm								
Best.-Nr.	22100812	22100813	22100814	22100815	22100816	22100817	22100818	22100819
Stufenbreite 1.000 mm								
Best.-Nr.	22101012	22101013	22101014	22101015	22101016	22101017	22101018	22101019
Zusätzlicher Handlauf								
Best.-Nr.	0052987	0053646	0053107	0053647	0053111	0053087	0053648	0053649

Äußere Treppenbreite: Stufenbreite +155 mm bei einseitigem Geländer, Stufenbreite +230 mm bei beidseitigem Geländer.

Ortsfeste Treppe mit Plattform

MADE IN GERMANY

Schnell und einfach konfigurierbar

Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1.000 mm

Treppen-Neigungen von 35°–75° in 5°-Schritten

Standhöhen in 10 mm-Schritten

Plattformlängen in 50 mm-Schritten

Feste oder abnehmbare Treppen- und Plattformgeländer

Verschiedene Stufen- und Plattformbeläge von R11 bis R13

Allgemeine Produktinformationen

- Beschichtete, ergonomische Handläufe, so bleiben die Hände sauber.
- Inkl. Wandbefestigungswinkeln oben und Bodenwinkeln unten.
- Geländerhöhe 1.100 mm.
- Versand in vormontierten Baugruppen.

Technische Produktinformation

- Zulässige Stufenbelastung 150 kg
- Zulässige Gesamtbelastung 300 kg
- CE-konform nach DIN EN 1090
- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 zugelassen (Treppen für Wohngebäude)

Mögliches Zubehör

- Einhängehakenset, um die Treppe abnehmbar in eine Befestigung zu integrieren, siehe Seite 268.
- Auflagewinkel, siehe Seite 268.
- Klemmhebel für schnell abnehmbares Geländer, siehe Seite 267.

› Plattformlänge 600 mm.
› Mit einseitigem Handlauf an der Treppe und Plattformgeländer. Beschichtet und ergonomisch.
› Stufen- und Plattformbelag Alu gerieft (R11).
› Mit Wandbefestigungswinkeln oben und Bodenwinkeln unten.
› Versand in vormontierten Baugruppen.
› Alle Preise auf Anfrage.

Treppenneigung 45°

Standhöhe (ca. m)	0,85	1,05	1,25	1,50	1,75	1,95	2,20	2,35
Stufenzahl inkl. Plattform	4	5	6	7	8	9	10	11
Ausladung (ca. m)	1,54	1,74	1,94	2,19	2,44	2,64	2,92	3,07
Anzahl Klemmhebel benötigt	2	2	2	2	3	3	3	3
Stufenbreite 600 mm								
Best.-Nr.	22210604	22210605	22210606	22210607	22210608	22210609	22210610	22210611
Stufenbreite 800 mm								
Best.-Nr.	22210804	22210805	22210806	22210807	22210808	22210809	22210810	22210811
Preis ohne MwSt. €	1.289,50	1.362,00	1.474,00	1.586,50	1.695,50	1.804,00	1.956,00	2.106,50
Stufenbreite 1.000 mm								
Best.-Nr.	22211004	22211005	22211006	22211007	22211008	22211009	22211010	22211011
Zusätzlicher Handlauf								
Best.-Nr.	0053244	0053655	0053657	0053900	0053902	0053904	0053906	0053908
Standhöhe (ca. m)	2,55	2,80	3,00	3,20	3,40	3,65	3,80	4,05
Stufenzahl inkl. Plattform	12	13	14	15	16	17	18	19
Ausladung (ca. m)	3,27	3,52	3,72	3,92	4,12	4,37	4,52	4,77
Anzahl Klemmhebel benötigt	3	4	4	4	4	4	5	5
Stufenbreite 600 mm								
Best.-Nr.	22210612	22210613	22210614	22210615	22210616	22210617	22210618	22210619
Stufenbreite 800 mm								
Best.-Nr.	22210812	22210813	22210814	22210815	22210816	22210817	22210818	22210819
Stufenbreite 1.000 mm								
Best.-Nr.	22211012	22211013	22211014	22211015	22211016	22211017	22211018	22211019
Zusätzlicher Handlauf								
Best.-Nr.	0053910	0053912	0054452	0054453	0054456	0054457	0054470	0054471

Treppenneigung 60°

Standhöhe (ca. m)	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75
Stufenzahl inkl. Plattform	4	5	6	7	8	9	10	11
Ausladung (ca. m)	1,29	1,43	1,58	1,72	1,87	2,01	2,15	2,30
Anzahl Klemmhebel benötigt	2	2	3	3	3	4	4	4
Stufenbreite 600 mm								
Best.-Nr.	22200604	22200605	22200606	22200607	22200608	22200609	22200610	22200611
Stufenbreite 800 mm								
Best.-Nr.	22200804	22200805	22200806	22200807	22200808	22200809	22200810	22200811
Stufenbreite 1.000 mm								
Best.-Nr.	22201004	22201005	22201006	22201007	22201008	22201009	22201010	22201011
Zusätzlicher Handlauf								
Best.-Nr.	0053383	0053645	0052984	0053094	0052985	0053083	0052986	0053260
Standhöhe (ca. m)	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75
Stufenzahl inkl. Plattform	12	13	14	15	16	17	18	19
Ausladung (ca. m)	2,44	2,59	2,73	2,88	3,02	3,20	3,34	3,49
Anzahl Klemmhebel benötigt	4	4	5	5	5	5	5	5
Stufenbreite 600 mm								
Best.-Nr.	22200612	22200613	22200614	22200615	22200616	22200617	22200618	22200619
Stufenbreite 800 mm								
Best.-Nr.	22200812	22200813	22200814	22200815	22200816	22200817	22200818	22200819
Stufenbreite 1.000 mm								
Best.-Nr.	22201012	22201013	22201014	22201015	22201016	22201017	22201018	22201019
Zusätzlicher Handlauf								
Best.-Nr.	0052987	0053646	0053107	0053647	0053111	0053087	0053648	0053649

Äußere Treppenbreite: Stufenbreite +155 mm bei einseitigem Geländer, Stufenbreite +230 mm bei beidseitigem Geländer.

Fahrbare Plattformtreppe

MADE IN GERMANY

Schnell und einfach konfigurierbar

Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1.000 mm

Treppen-Neigungen von 35°–75° in 5°-Schritten

Standhöhen in 10 mm-Schritten

Plattformlängen in 50 mm-Schritten

Feste oder abnehmbare Treppen- und Plattformgeländer

Verschiedene Stufen- und Plattformbeläge von R11 bis R13

Fahrwerk wahlweise mit Lenk-oder Bockrollen

Optional mit elektr. Akku-Bremssystem

Allgemeine Produktinformationen

- Beschichtete, ergonomische Handläufe, so bleiben die Hände sauber.
- Alle Rollen gebremst.
- Fahrtraversen in Signalfarbe für gute Sichtbarkeit.
- Geländerhöhe 1.100 mm.
- Robuste Stützkonstruktion ermöglicht große Höhen ohne Stabilitätsverlust.
- Versand in vormontierten Baugruppen.

Technische Produktinformation

- Zulässige Stufenbelastung 150 kg
- Zulässige Gesamtbelastung 300 kg

Mögliches Zubehör

- Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile, siehe Seite 268.
- Klemmhebel für schnell abnehmbares Geländer, siehe Seite 267.

- Plattformlänge 600 mm.
- Mit beidseitigen Handläufen an der Treppe und umlaufendem Plattformgeländer. Beschichtet und ergonomisch.
- Stufen- und Plattformbelag Aluminium gerieft (R11).
- Fahrwerk mit zwei Lenk- und zwei Bockrollen.
- Versand in vormontierten Baugruppen.
- Alle Preise auf Anfrage.

G

Treppenneigung 45°

Standhöhe (ca. m)	1,05	1,50	1,95	2,40	2,80	3,25	3,65	4,05
Stufenzahl inkl. Plattform	5	7	9	11	13	15	17	19
Fahrwerkbreite (ca. m)	1,20	1,20	1,20	1,40	1,60	1,60	1,60	1,80
Ausladung (ca. m)	1,83	2,28	2,73	3,21	3,61	4,06	4,46	4,86
Anzahl Klemmhebel benötigt	2	2	3	3	4	4	5	5
Stufenbreite 600 mm								
Best.-Nr.	**22310604**	**22310606**	**22310608**	**22310610**	**22310612**	**22310614**	**22310616**	**22310618**
Stufenbreite 800 mm								
Best.-Nr.	**22310804**	**22310806**	**22310808**	**22310810**	**22310812**	**22310814**	**22310816**	**22310818**
Stufenbreite 1.000 mm								
Best.-Nr.	**22311004**	**22311006**	**22311008**	**22311010**	**22311012**	**22311014**	**22311016**	**22311018**

Treppenneigung 60°

Standhöhe (ca. m)	1,25	1,75	2,25	2,75	3,25	3,75	4,25	4,75	5,10
Stufenzahl inkl. Plattform	5	7	9	11	13	15	17	19	21
Fahrwerkbreite (ca. m)	1,20	1,20	1,20	1,40	1,60	1,60	1,60	1,80	2,00
Ausladung (ca. m)	1,53	1,82	2,11	2,40	2,69	2,98	3,30	3,59	3,78
Anzahl Klemmhebel benötigt	2	3	4	4	4	4	5	5	5
Stufenbreite 600 mm									
Best.-Nr.	**22300604**	**22300606**	**22300608**	**22300610**	**22300612**	**22300614**	**22300616**	**22300618**	**22300620**
Preis ohne MwSt. €	**2.564,50**	**2.892,00**	**3.065,00**	**3.646,50**	**3.851,50**	**4.196,50**	**4.563,00**	**4.963,50**	**5.157,00**
Stufenbreite 800 mm									
Best.-Nr.	**22300804**	**22300806**	**22300808**	**22300810**	**22300812**	**22300814**	**22300816**	**22300818**	**22300820**
Stufenbreite 1.000 mm									
Best.-Nr.	**22301004**	**22301006**	**22301008**	**22301010**	**22301012**	**22301014**	**22301016**	**22301018**	**22301020**

Äußere Treppenbreite: Stufenbreite +230 mm bei beidseitigem Geländer.

Ortsfester Überstieg

MADE IN GERMANY

Schnell und einfach konfigurierbar

- Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1.000 mm
- Treppen-Neigungen von 35°–75° in 5°-Schritten
- Standhöhen in 10 mm-Schritten
- Plattformlängen in 50 mm-Schritten
- Feste oder abnehmbare Treppen- und Plattformgeländer
- Verschiedene Stufen- und Plattformbeläge von R11 bis R13
- Treppenlänge einzeln konfigurierbar
- Optional mit elektr. Akku-Bremssystem

Allgemeine Produktinformationen

- Beschichtete, ergonomische Handläufe, so bleiben die Hände sauber.
- Inkl. Wandbefestigungswinkeln oben und Bodenwinkeln unten.
- Geländerhöhe 1.100 mm.
- Versand in vormontierten Baugruppen.

Produktsicherheit

- Zulässige Stufenbelastung 150 kg
- Zulässige Gesamtbelastung 300 kg
- CE-konform nach DIN EN 1090
- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 zugelassen (Treppen für Wohngebäude)

- Plattformlänge 600 mm.
- Mit einseitigen Handläufen an der Treppe und Plattformgeländer. Beschichtet und ergonomisch.
- Stufen- und Plattformbelag Aluminium gerieft (R 11).
- Mit Winkeln unten zur Bodenverschraubung.
- Versand in vormontierten Baugruppen.
- Alle Preise auf Anfrage.

G

Treppenneigung 45°

Standhöhe (ca. m)	0,65	0,85	1,05	1,25	1,50	1,75	1,95	2,20	2,35
Stufenzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7	8	9	10	11
lichte Höhe (ca. m)	0,53	0,73	0,93	1,13	1,38	1,63	1,83	2,08	2,23
Ausladung (ca. m)	2,01	2,49	2,91	3,35	3,77	4,21	4,63	5,07	5,55
Anzahl Klemmhebel benötigt	2	2	2	2	2	3	3	3	3
Stufenbreite 600 mm									
Best.-Nr.	**22410603**	**22410604**	**22410605**	**22410606**	**22410607**	**22410608**	**22410609**	**22410610**	**22410611**
Stufenbreite 800 mm									
Best.-Nr.	**22410803**	**22410804**	**22410805**	**22410806**	**22410807**	**22410808**	**22410809**	**22410810**	**22410811**
Stufenbreite 1.000 mm									
Best.-Nr.	**22411003**	**22411004**	**22411005**	**22411006**	**22411007**	**22411008**	**22411009**	**22411010**	**22411011**
Zusätzlicher Handlauf + Plattformgeländer									
Best.-Nr.	**20000681**	**20000682**	**20000683**	**20000684**	**20000685**	**20000686**	**20000687**	**20000688**	**20000689**

Treppenneigung 60°

Standhöhe (ca. m)	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75
Stufenzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7	8	9	10	11
lichte Höhe (ca. m)	0,63	0,88	1,13	1,38	1,63	1,88	2,13	2,38	2,63
Ausladung (ca. m)	1,68	1,97	2,26	2,54	2,83	3,12	3,41	3,70	3,99
Anzahl Klemmhebel benötigt	2	2	3	3	3	3	4	4	4
Stufenbreite 600 mm									
Best.-Nr.	**22400603**	**22400604**	**22400605**	**22400606**	**22400607**	**22400608**	**22400609**	**22400610**	**22400611**
Stufenbreite 800 mm									
Best.-Nr.	**22400803**	**22400804**	**22400805**	**22400806**	**22400807**	**22400808**	**22400809**	**22400810**	**22400811**
Stufenbreite 1.000 mm									
Best.-Nr.	**22401003**	**22401004**	**22401005**	**22401006**	**22401007**	**22401008**	**22401009**	**22401010**	**22401011**
Zusätzlicher Handlauf + Plattformgeländer									
Best.-Nr.	**20000690**	**20000691**	**20000692**	**20000693**	**20000694**	**20000695**	**20000696**	**20000697**	**20000698**

Äußere Treppenbreite: Stufenbreite +155 mm bei einseitigem Geländer, Stufenbreite +230 mm bei beidseitigem Geländer.

Standhöhe: Lichte Höhe +120 mm.

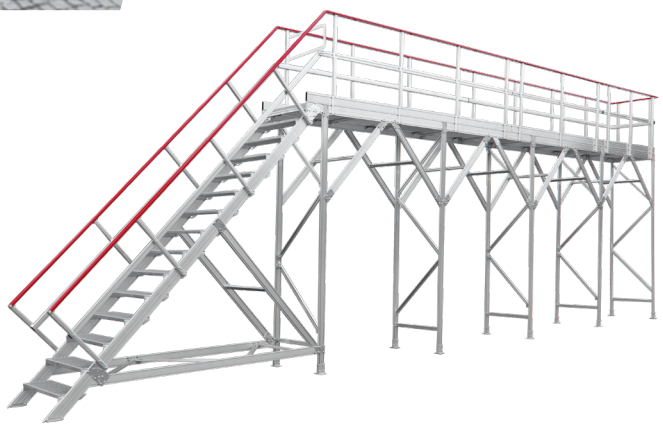

6091 Enteisungsbühne Himmelsbach-ARCTICA

G

- Lässt sich ganzjährig für Tätigkeiten wie z. B. Reinigungs-, Reparatur- und Wartungsarbeiten einsetzen.
- Keine seitlichen Ausleger, sodass zwei Lastzüge gleichzeitig von Eis und Schnee befreit werden können.
- Stufen auch in der Dunkelheit gut sichtbar durch Reflektoren. Bühnen- und Stufenbelag aus Stahl-Gitterrost mit Rutschhemmung der Klasse R12.
- Plattform in 2-Meter-Schritten erweiterbar.
- Selbstschließende Zugangstüre für sicheres Arbeiten.
- Angewandte Norm: EN ISO 14122.
- Inkl. hochwertigem teleskopierbarem Eis- und Schneeschieber mit Halterung an der Bühne beim Kauf einer 609193 oder 609194.
- Einfacher und schneller Aufbau durch vormontierte Baugruppen.

Bezeichnung	**Basis kurz**	**Basis lang**	**Erweiterung**
Bühnenlänge (ca. mm)	5.000	7.000	je 2.000
Bühnenbreite (ca. mm)	800	800	800
Grundkonstruktion	Aluminium		
Bühnenbelag	Gitterrost Stahl verzinkt		
Rutschhemmung	Klasse R12		
Treppenneigung	45°		
Stufentiefe (ca. mm)	270	270	270
Standhöhe Plattform (ca. mm)	3.200	3.200	3.200
Zulässige Belastung je Stufe/gesamt (kg)	150/300	150/300	150/300
inkl. Eis-/Schneeschieber mit Halterung	ja	ja	nein
Best.-Nr.	**609193**	**609194**	**609195**
Preis ohne MwSt. €	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**

Empfohlenes Zubehör:



Bodenplatte für Podest und Treppe

- Massive, feuerverzinkte Bodenplatten erübrigen die Befestigung auf dem Untergrund.
- Best.-Nr. 609197, Preis auf Anfrage

Eis-/Schneeschieber

- Mithilfe des hochwertigen teleskopierbaren Schiebers schnell und einfach den LKW von Eis und Schnee befreien. Gummikante verhindert Beschädigungen an der Plane.
- Best.-Nr. 609196, Preis auf Anfrage

Plattformgeländer, stirnseitig

- Geländer zum Verschrauben an der Plattform.
- Preise auf Anfrage.

für Typ	2220+2221		
für Plattformbreite (mm)	600	800	1.000
Material	Alu	Alu	Alu
Best.-Nr.	22990030	22990031	22990032

G

Plattformgeländer, seitlich

- Geländer zum Verschrauben an der Plattform.
- Preis auf Anfrage.

für Typ	2220+2221+2240+2241
Material	Alu
Best.-Nr.	22990033

G



Klemmhebel

- Zur schnellen Abnahme des Geländers.
- Preise auf Anfrage.

für Typ	2210+2211+2220+2221 +2230+2231+2240+2241+6884	
Menge	1	2
Best.-Nr.	22990034	22990035

G

Durchgangssperre selbstschließend

- Montierbar zwischen zwei Geländerpfosten.
- Links- oder rechtsöffnend montierbar.
- Hinweis: Bei 2220, 2221, 2230, 2231 erst ab einer Podestlänge (Sondergröße) von 1,5×Breite und beidseitigem Geländer montierbar.
- Preise auf Anfrage

für Breite (mm)	600	800	1.000
Material	Alu	Alu	Alu
Best.-Nr.	22990040	22990041	22990042

G

Fallschranke selbstschließend

- Öffnet sich nach oben auf ca. 85°.
- Bei 2220/2221, 2230/2231 zwischen beidseitigen, waagerechten Geländern montierbar.
- Preise auf Anfrage.

für Breite (mm)	600	800	1.000
Material	Alu	Alu	Alu
Best.-Nr.	22990050	22990051	22990052

G

Kunststoffauflage

- Rutschhemmende Auflage für mehr Standsicherheit.
- Preis auf Anfrage.

für Typ	2210+2211+2220+2221+6884
Material	Kunststoff
Best.-Nr.	20000661

G

Dreieckskonsole

- Für die seitliche Wandmontage.
- Ohne Wandbefestigungsmaterial, inkl. 2 Befestigungswinkel für aufliegendes Podest.
- Anfertigung nach EN 1090.
- Preise auf Anfrage.

für Typ	2220+2221		
Material	Stahl, feuerverzinkt		
für Stufenbreite (mm)	600	800	1.000
Best.-Nr.	22990020	22990021	22990022

G

Einhängehakenset

- Inhalt: 2 Winkel und 2 Einhängehaken inkl. Befestigungsmaterial.
- Preise auf Anfrage.

für Typ	2210+2211		
Material	Stahl, galvanisch verzinkt		
Hakengröße (ca. mm)	30	60	100
Best.-Nr.	**0055175**	**0055176**	**0055177**

G

Auflagewinkelset

- Inhalt: 2 Auflagewinkel.
- Preis auf Anfrage.

für Typ	2210+2211
Material	Stahl, galvanisch verzinkt
Best.-Nr.	**20000660**

G

Einhängekonsolenset

- Inhalt: 2 Einhängekonsolen.
- Preis auf Anfrage.

für Typ	2210+2211
Material	Stahl, galvanisch verzinkt
Best.-Nr.	**20000659**

G



Ablageschale

- Praktische Ablage für Werkzeug und Kleinteile.
- Preis auf Anfrage.

für Typ	2220+2221 +2230+2231	2220+2221 +2230+2231
Ausführung	schmal	breit
Material	Alu	Alu
Best.-Nr.	**20000582**	**20000583**

G

KUNDENSPEZIFISCHE BRANCHENLÖSUNGEN

270 | Übersicht kundenspezifische Lösungen

272 | Lösung für Schienenfahrzeuge

274 | Lösung für Caravan-Hersteller

276 | Lösung für Baumaschinen

278 | Lösung für Feuerwehrfahrzeuge

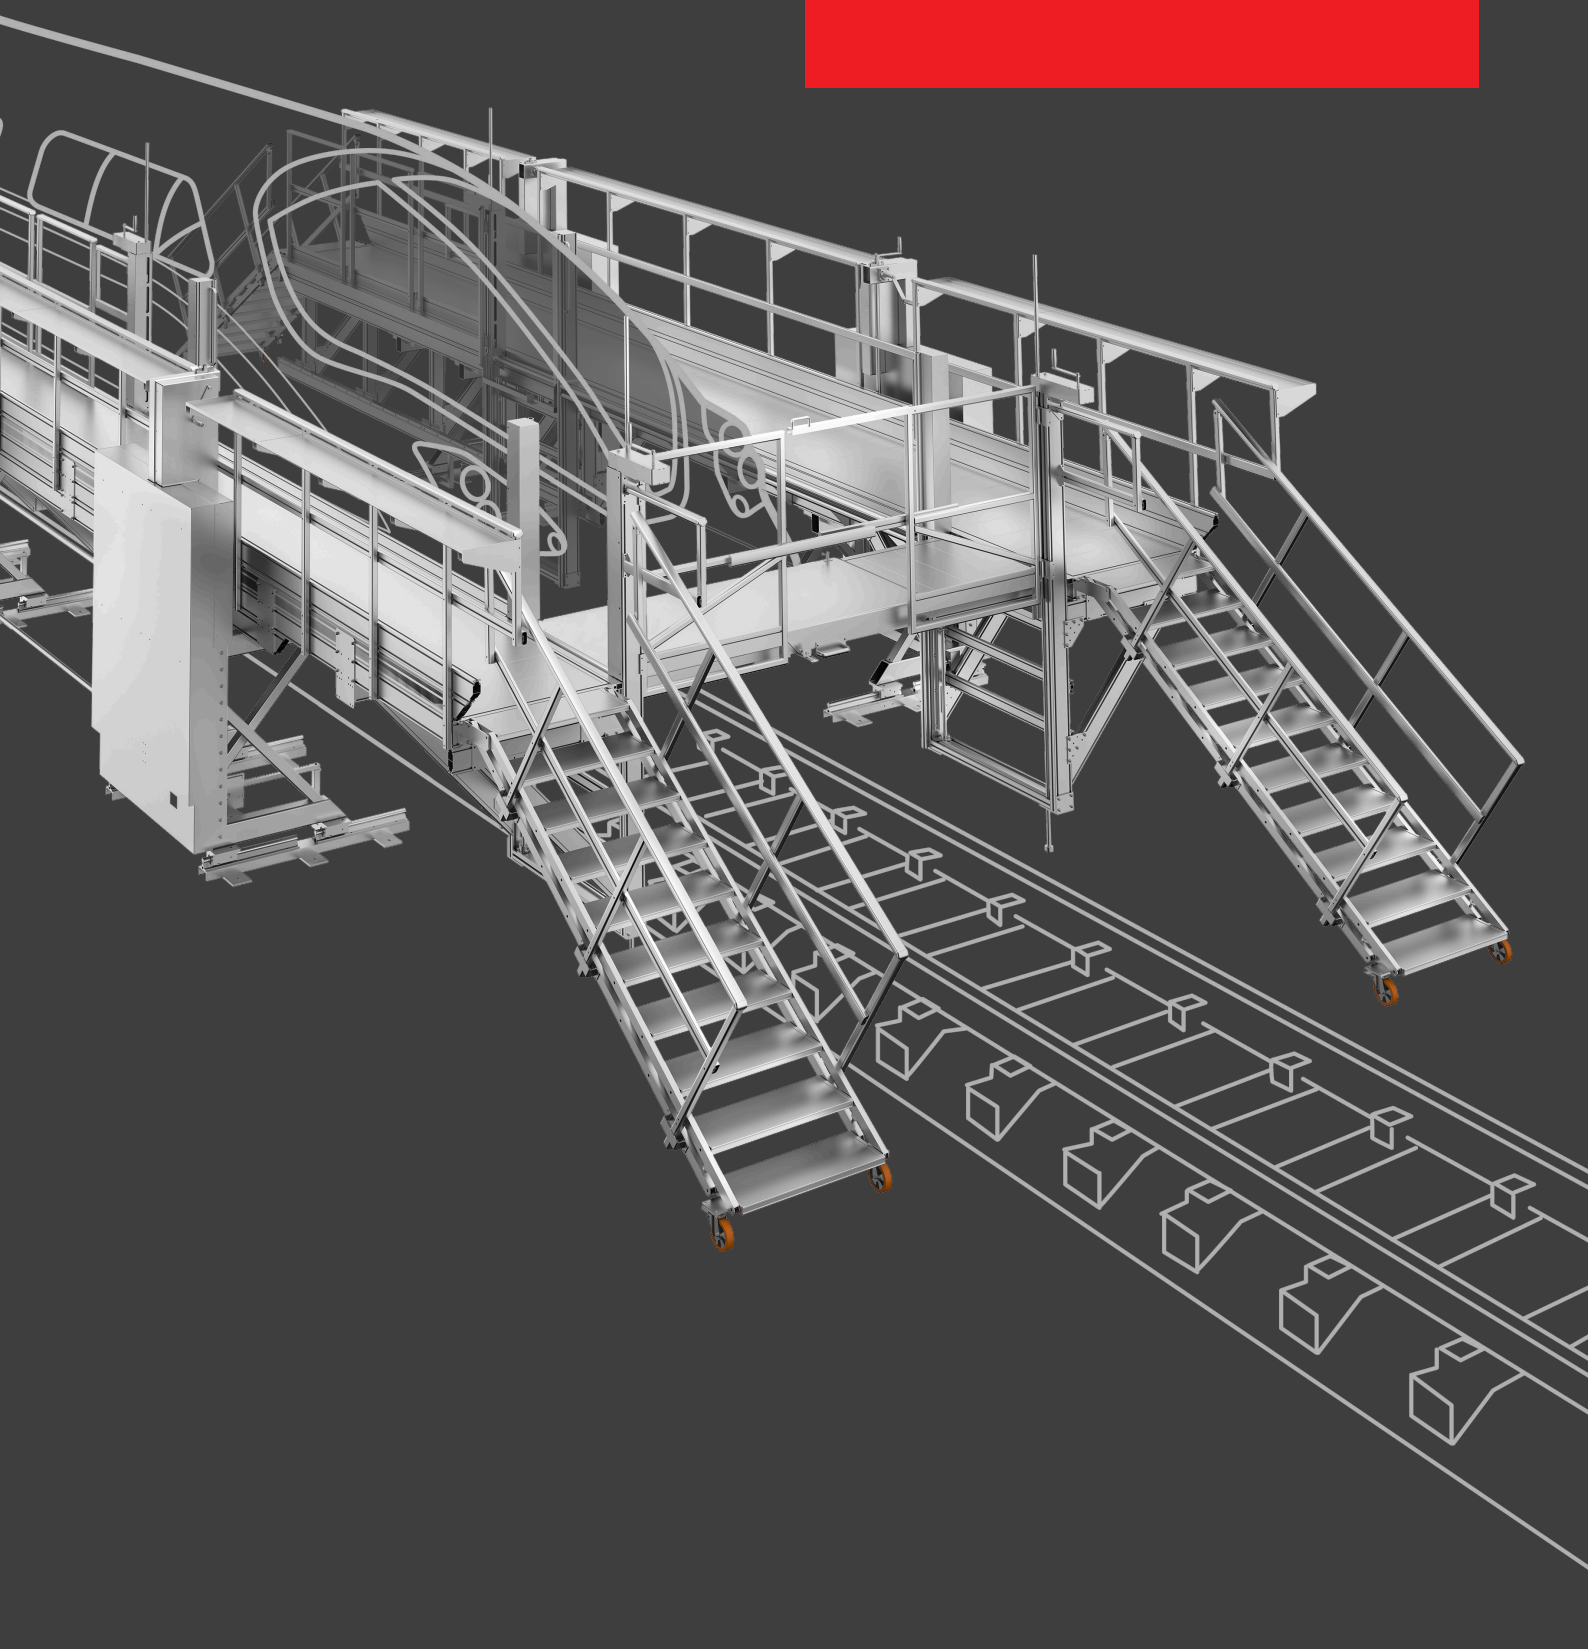

Kundenspezifische Lösungen genau nach Ihren Anforderungen.

Sie haben eine komplexe und individuelle Anforderung und möchten diese perfekt gelöst haben? Wir haben das nötige Know-How und die passende Lösung – von der Planung über Fertigung und Montage bis hin zum Service.

Persönlich für Sie da

- Detaillierte Bedarfsermittlung und Beratung
- Gemeinsame Lösungsfindung mit unseren Spezialisten
- Persönlicher Kontakt vor Ort, telefonisch oder per E-Mail

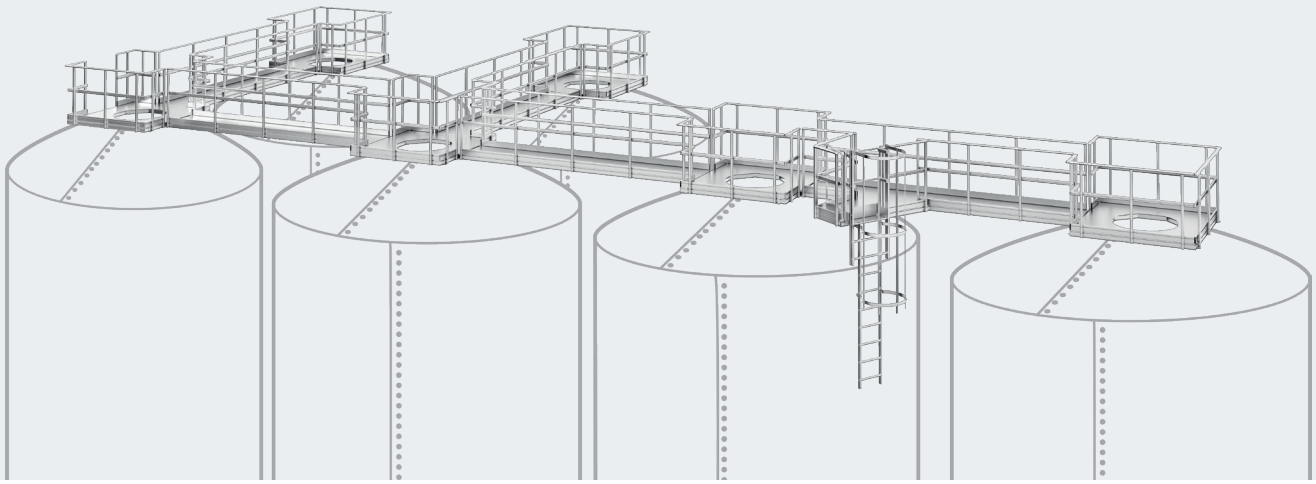

Einfach und zuverlässig

- Langjährige Erfahrung
- Vielzählige Referenzprojekte
- Durchgängiges Baukastensystem

Sicher und normkonform

- Anwendung industrieller Normen und Richtlinien: EN ISO 14122, EN 1004, EN 131-7, DIN EN 1090, MRL 2006/42/EG

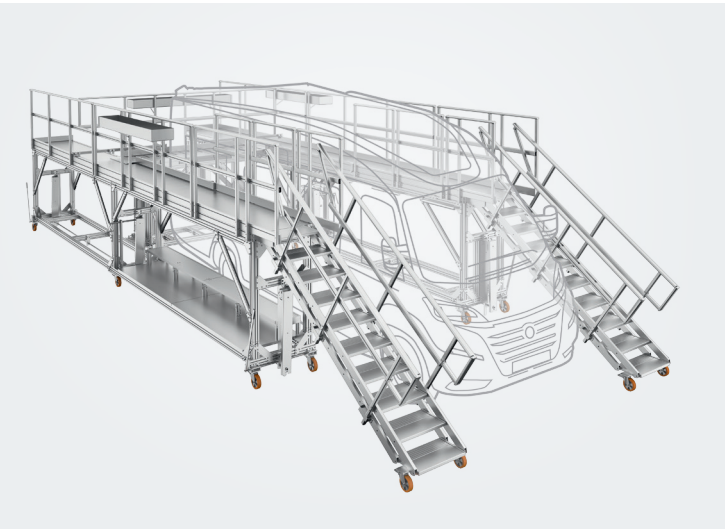

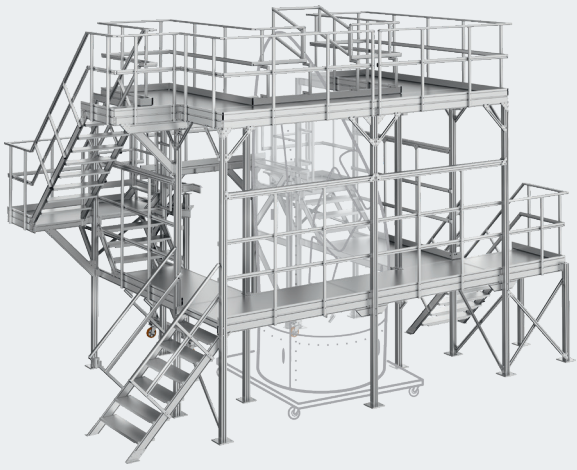

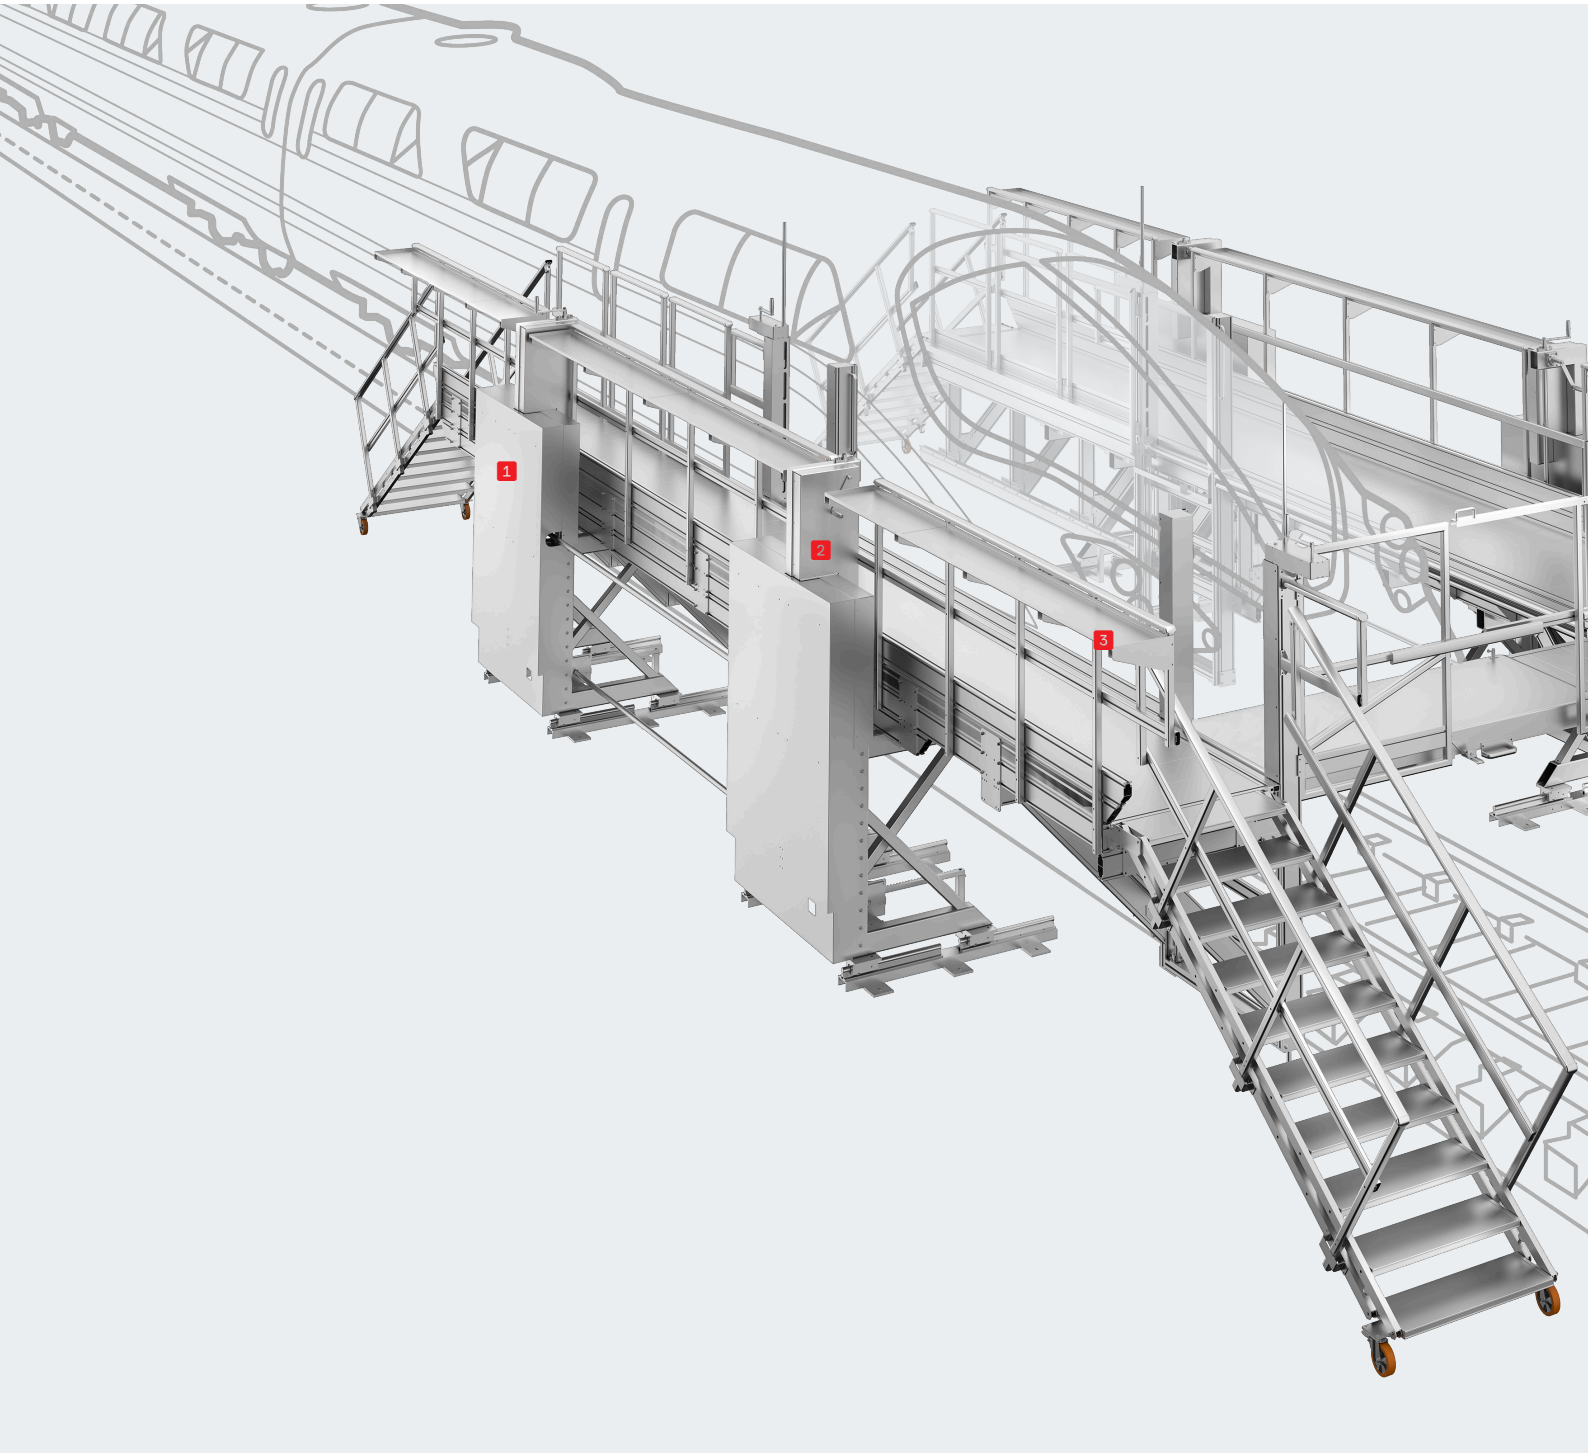

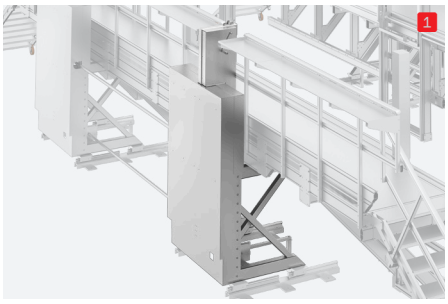

Flexible Verstellmöglichkeiten in Höhe und Lage

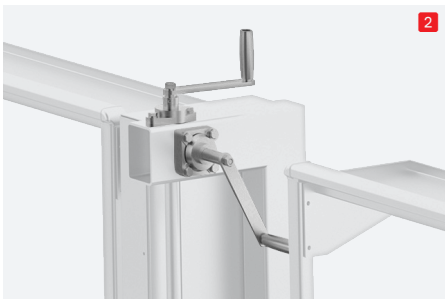

Bedienung direkt von der Bühne aus

Praktische Werkzeugablagen

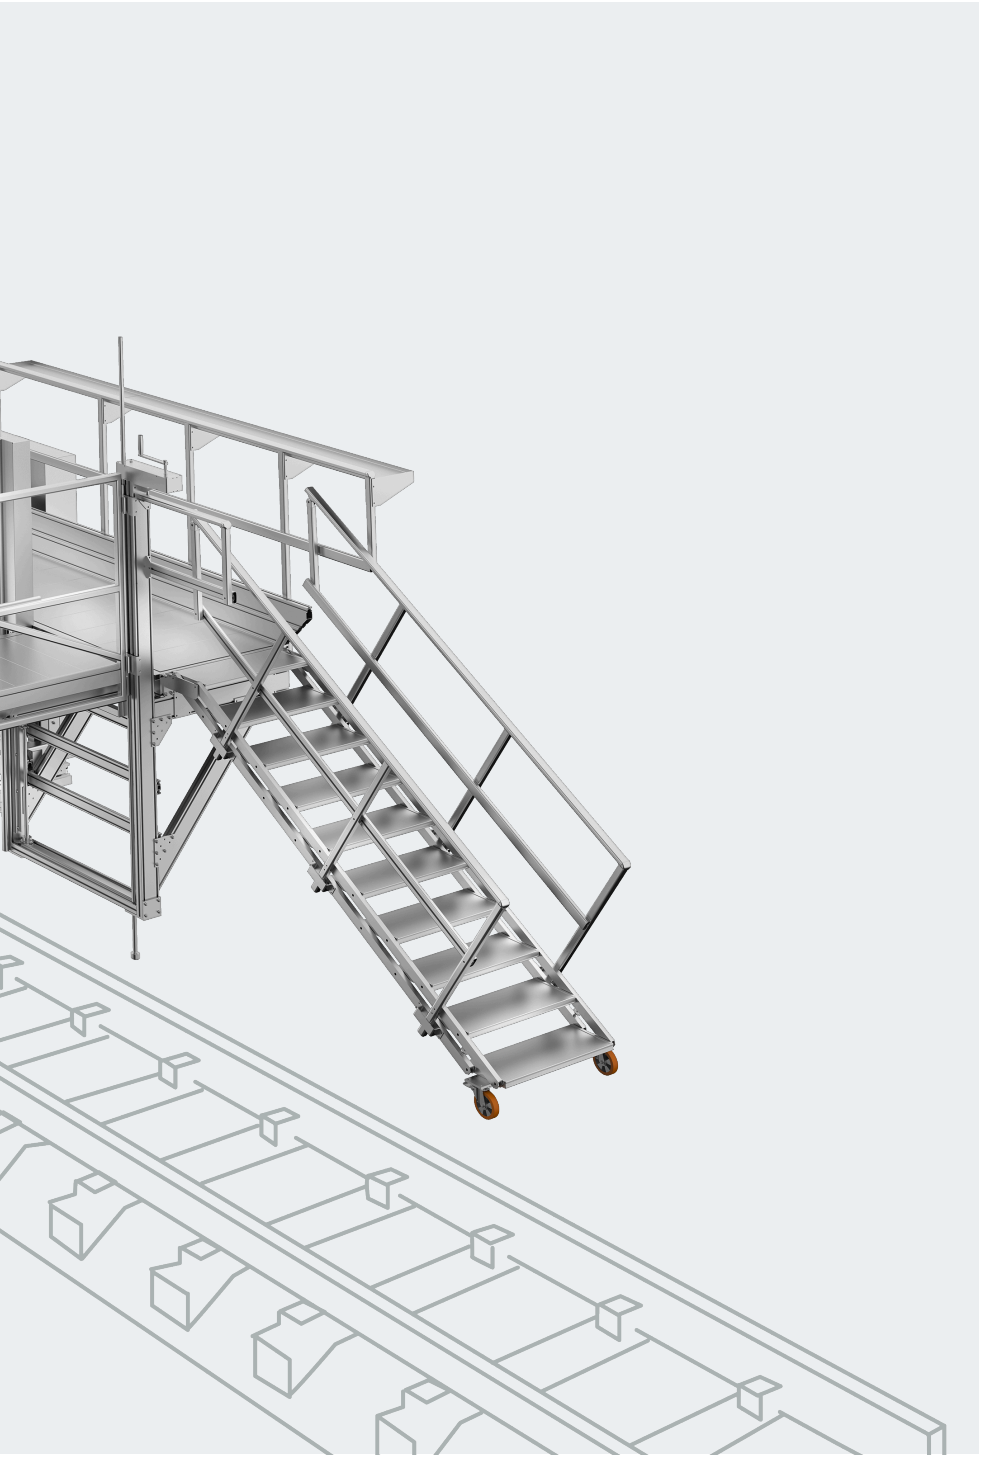

Anwendungsbeispiel:

Seiten- und Frontarbeitsbühne für Wartungs- und Reparaturarbeiten am Schienenfahrzeug

Aufgabenstellung

- Einfache und ergonomische Durchführung von Wartungsarbeiten an Seite und Front eines Zuges.
- Stufenlose Verstellung der Bühne in Höhe und Breite.
- Ausfahrt des Zuges ohne hohe Rüstzeiten.

Lösung

- Durch Höhenverstellung sind alle relevanten Stellen zur Wartung ergonomisch erreichbar.
- In der Höhe variable Treppen ermöglichen den Zugang trotz Verstellung in der Höhe.
- Frontplattform per Handkurbel aufziehbar um die Ausfahrt des Zuges zu gewährleisten.
- Ein Ausschubsystem mit Stoßschutz an der Plattform ermöglicht den Formschluss zwischen Bühne und Zug.

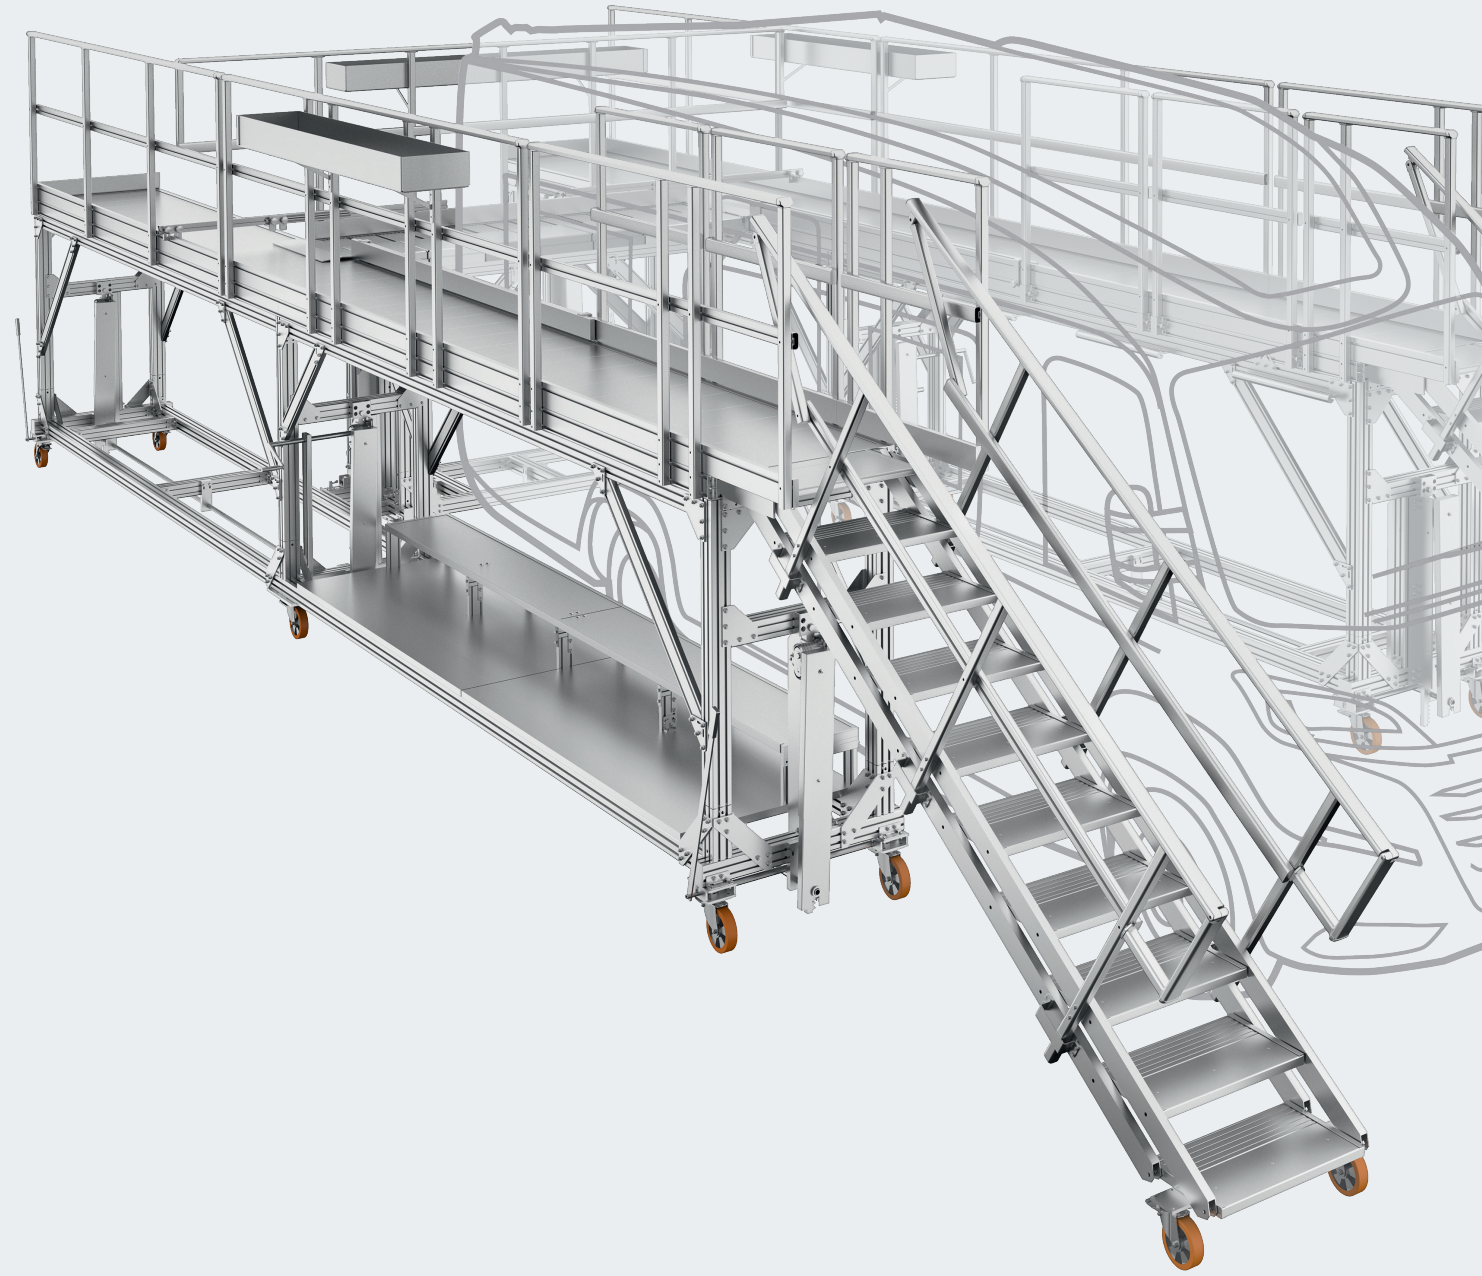

Praktische Werkzeugablagen

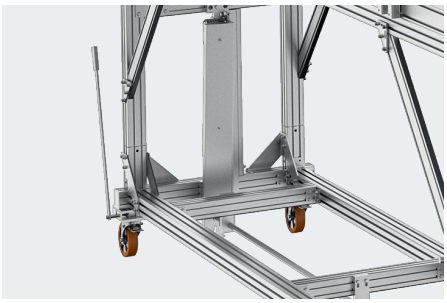

Zentral gebremste Rollen je Achse

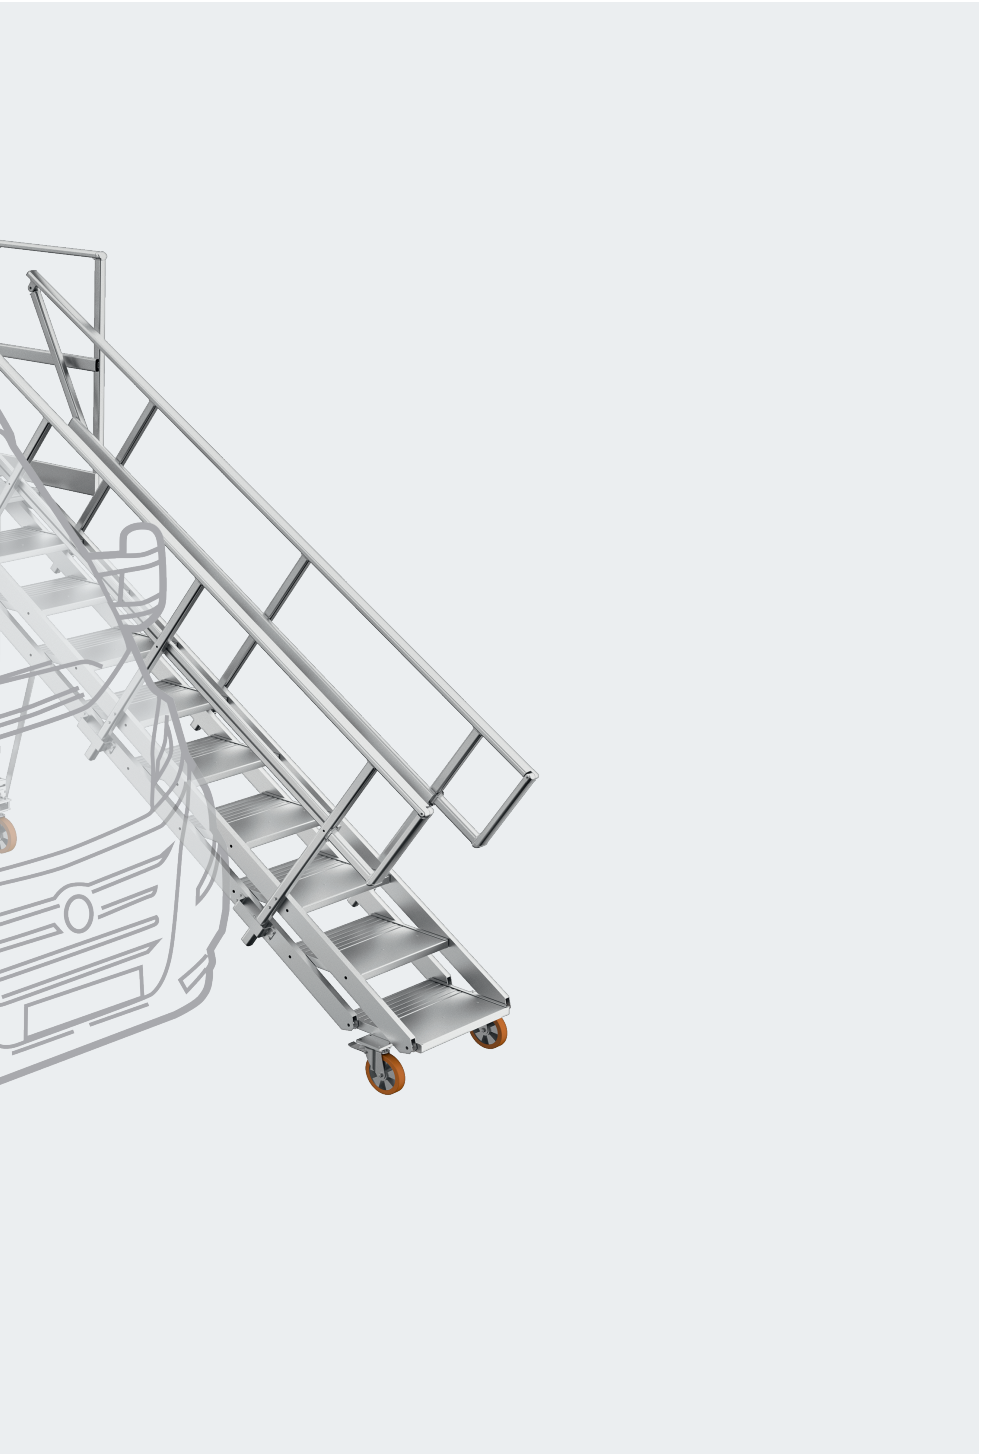

Anwendungsbeispiel: Seiten- und Heckarbeitsbühne

Aufgabenstellung

In der Höhe verstellbare Arbeitsbühne für Montagearbeiten in der Fertigung eines namhaften Caravan-Herstellers.

Lösung

- Umlaufende Plattform an Seite und Heck des eingehausten Fahrzeugs.
- Höhenverstellung zur Realisierung von Arbeiten an Seite, Heck und Dach.
- Heckbühne in der Länge adaptierbar, was unterschiedliche Fahrzeugbreiten und somit die Anwendung an verschiedenen Modellen ermöglicht.
- Seitliche Konturanpassungen mit Stoßschutz zur Spaltvermeidung.
- Abnehmbare Plattformgeländer für sicheres Arbeiten.
- Zentralgebremstes Fahrwerk zum einfachen Verfahren der Arbeitsbühne.

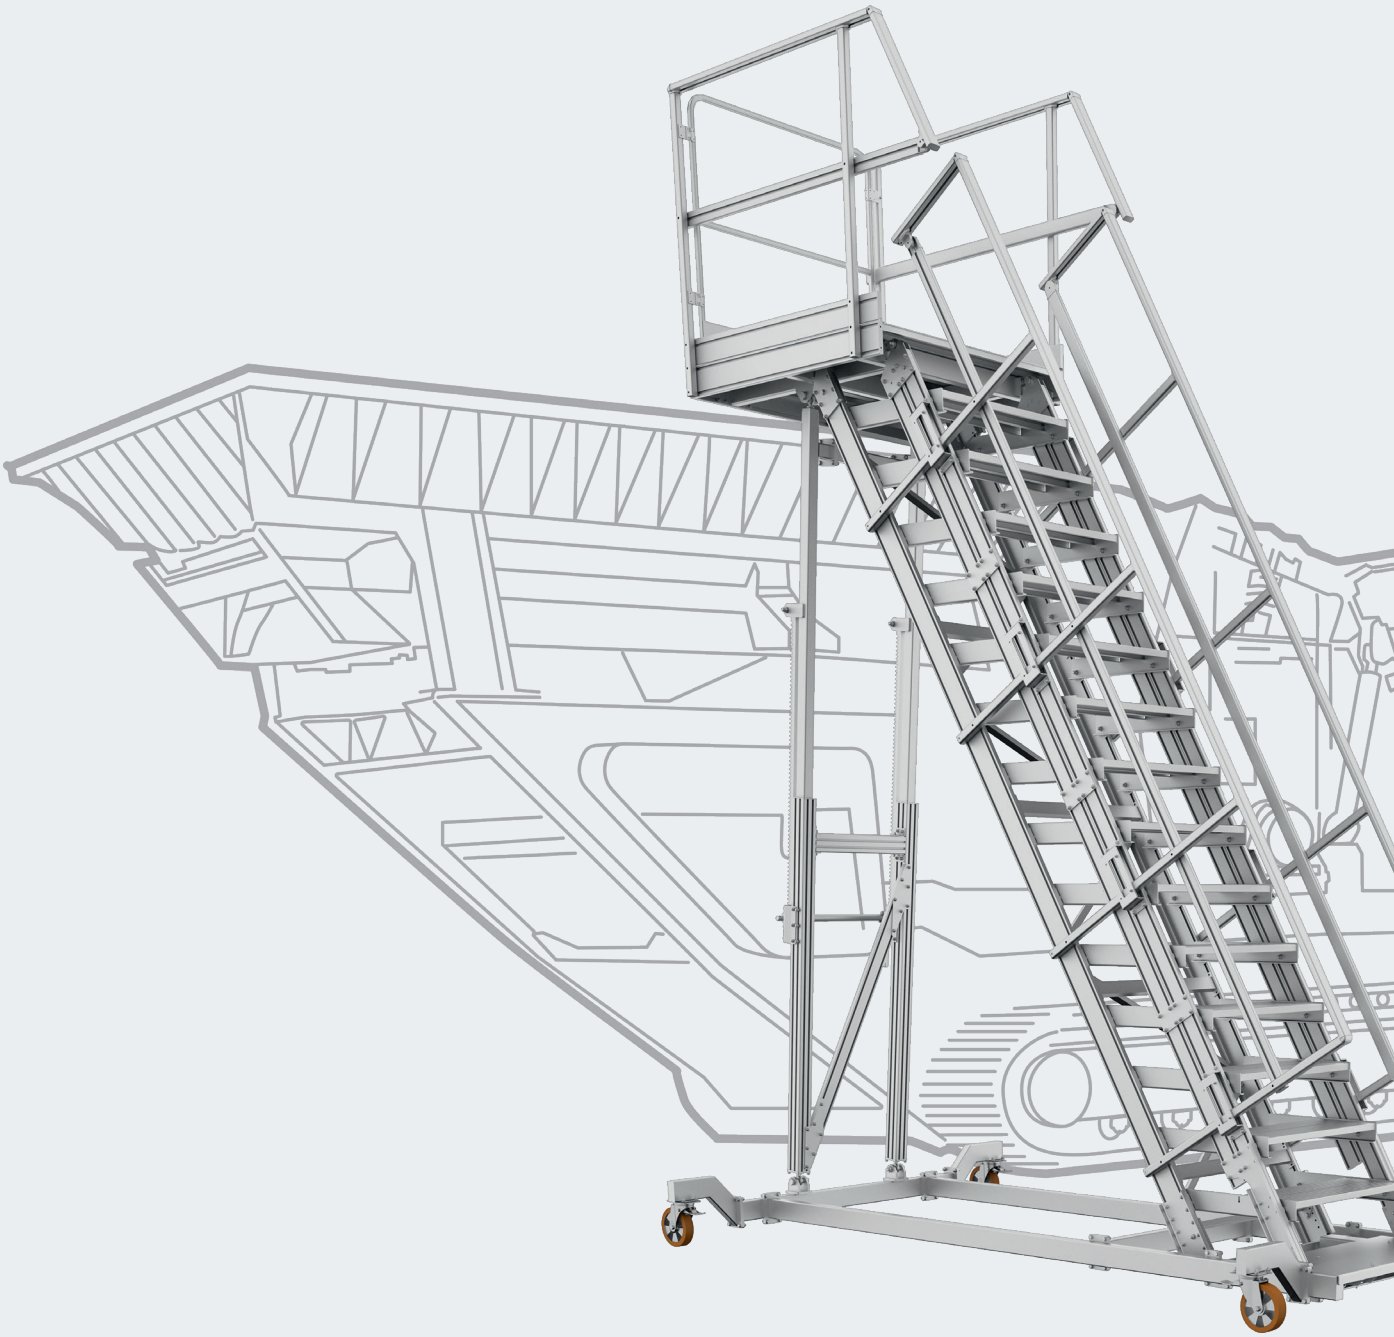

Massiver Grundrahmen für höchste Stabilität und Langlebigkeit

Höhenverstellung für stufenlose Anpassung der Standhöhe

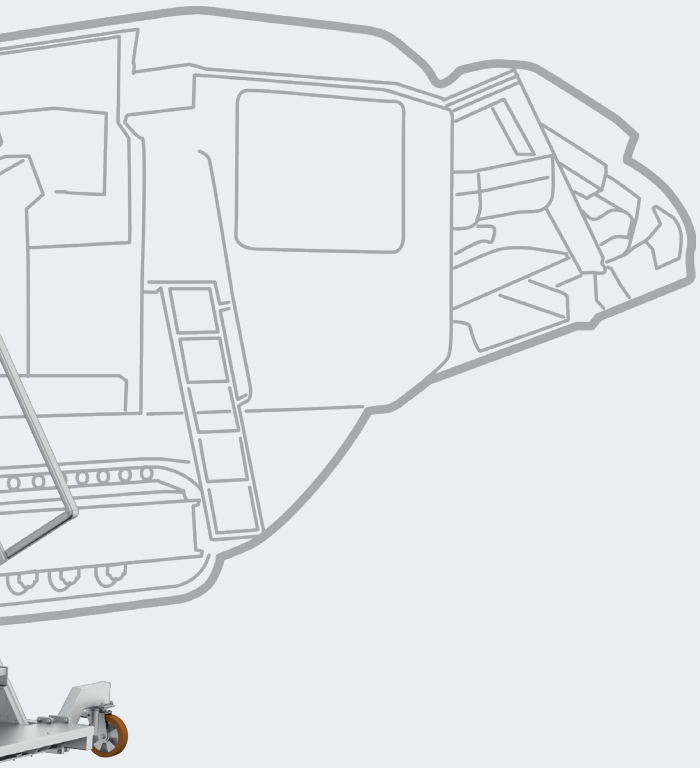

Anwendungsbeispiel: Montagebühne für Steinbrecher

Aufgabenstellung

Wartung und Reparatur eines Steinbrechers im Innen- sowie im Außeneinsatz.

Lösung

- Höhenverstellbare Plattformtreppe zur Verwendung an mehreren Steinbrechertypen.
- Große Vollgummireifen ermöglichen leichtes Verfahren im Innen- sowie im Außenbereich.
- Umlaufende Geländer an Treppe und Plattform sorgen für maximale Absturzsicherheit.

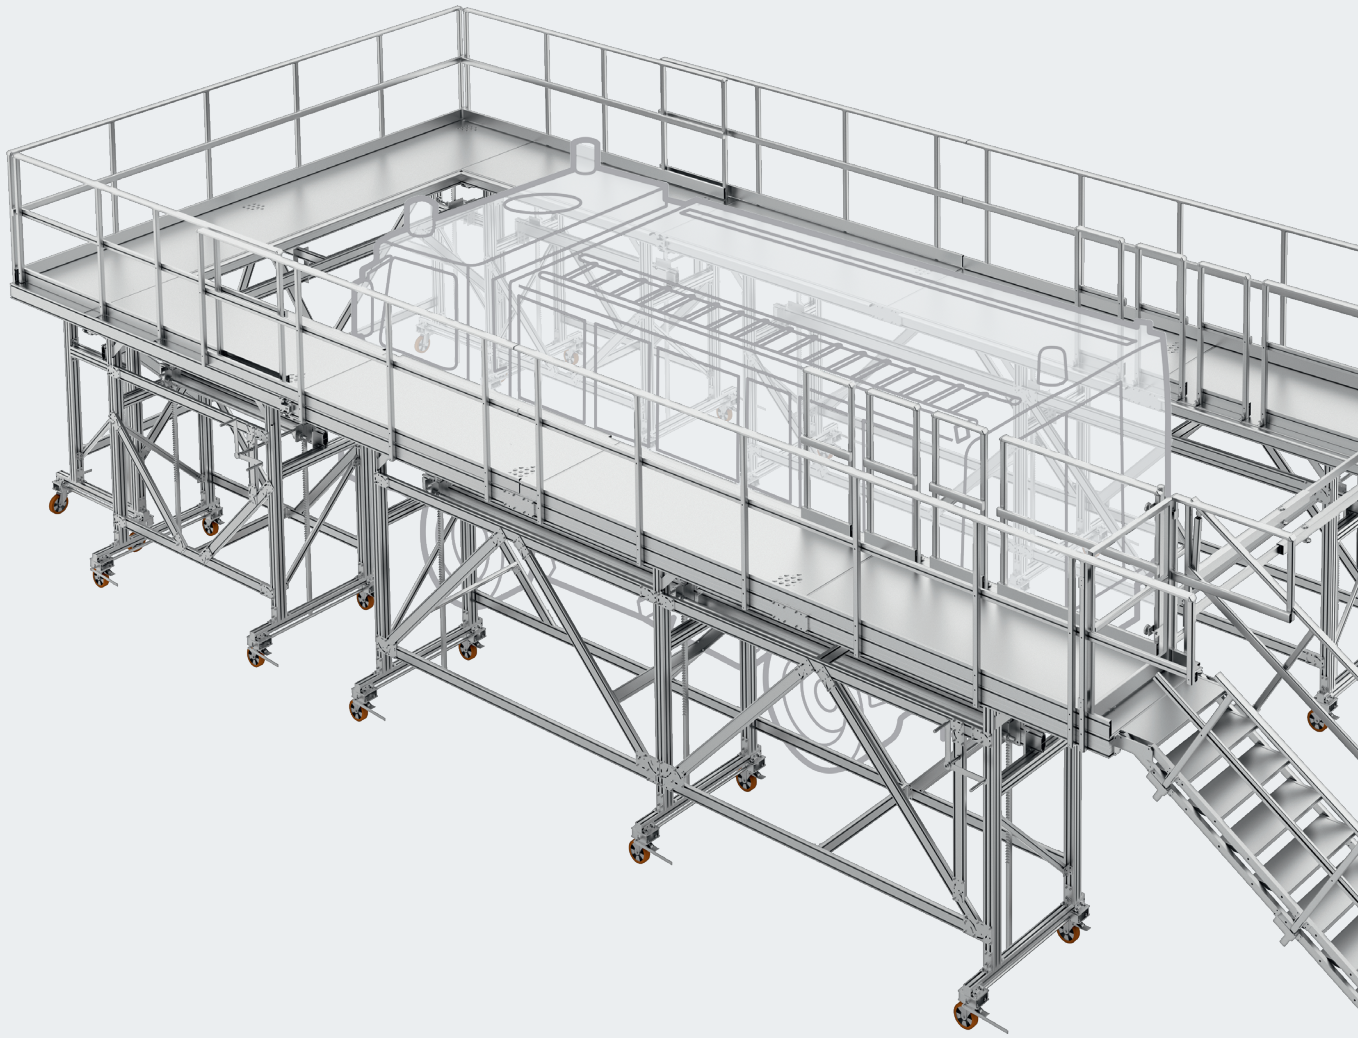

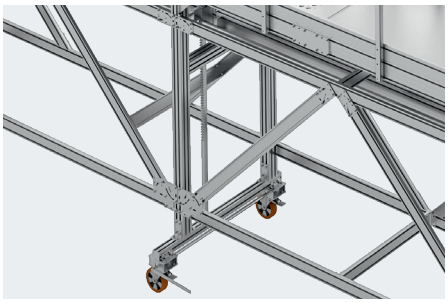

Höhenverstellung für stufenlose Anpassung der Standhöhe

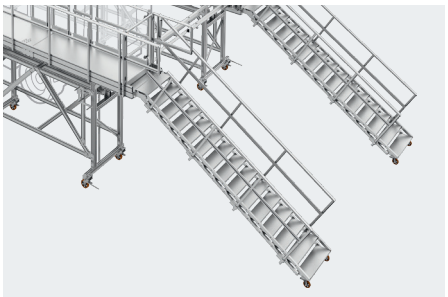

Die modulare Treppe passt sich automatisch und stufenlos an die eingestellte Höhe an

Anwendungsbeispiel:
Montagebühne für Feuerwehr-fahrzeuge

Aufgabenstellung
Arbeitsbühne zur sicheren Montage von Dachaufbauten an Feuerwehrfahrzeugen.

Lösung
- Freikombinierbare, mehrteilige Arbeits-bühne
- Höhenverstellung per Kurbelmechanismus
- Zentral bremsbares Fahrwerk
- Abnehmbare Geländer mit Schwenktüren für maximale Arbeitssicherheit

ZARGES-Box

Werkzeuge oder empfindliche Geräte, Service- und Montageausrüstung, wichtige Arbeitsunterlagen oder hochwertige Bauteile – eine ZARGES-Box verstaut buchstäblich alles. Sicher, sauber und geschützt.

- Universalkiste aus Aluminium.
- Deckel mit Edelstahlscharnieren und umlaufend eingeschäumter Dichtung.
- Deckel selbsthaltend.
- Rand-, Deckel- und Bodenprofilrahmen aus Vollprofilen.
- Profilstöße vollverschweißt.
- Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
- Klappverschlüsse mit Steckschlössern; Zusätzliche Sicherung durch Plomben oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
- Ergonomische, hoch belastbare Federfallgriffe.

Innenmaß (LxBxH)	450x290x180	550x350x220	550x350x310	750x350x310	850x450x350
Außenmaß (LxBxH)	500x340x200	600x400x240	600x400x330	800x400x330	900x500x370
Bezeichnung	Mini-Box XS	Mini-Box	Min-Box Plus	Midi-Box	Maxi-Box
Volumen (ca. l)	24	42	60	81	135
Gewicht (ca. kg)	3,1	4,0	4,5	5,5	6,9
Best.-Nr.	**40860**	**40861**	**40877**	**40862**	**40863**
Preis ohne MwSt. €	**163,50**	**179,50**	**239,00**	**327,00**	**426,00**

G

Hinweis: Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß.

Eurobox

**Die ZARGES Universalkiste.
Mit ausgeklügeltem Systemzubehör die beste Lösung zum Verpacken – Transportieren – Lagern.**

- Universalkiste aus Aluminium.
- Staub- und Spritzwasserschutz durch umlaufend eingeschäumte Deckeldichtung.
- Ausgestattet mit zwei stabilen Deckelhaltegurten.
- Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus schlagfestem Kunststoff.
- Hohe Stabilität durch Deckel-, Rand- und Bodenprofilrahmen aus vollverschweißten Aluprofilen.
- Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
- Solide Verarbeitung für lange Lebensdauer sowie höchste Stapel- und Traglasten bei geringem Eigengewicht.
- ZARGES Comfort-Verschluss für ergonomische Bedienbarkeit und extrem lange Lebensdauer.
- Sicherung durch Steckschloss, Plomben oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
- Zusätzliche Sicherung der Verschlüsse mit Aufspringsicherungsfeder auch nachträglich möglich.
- ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung und Belastungen bis 50 kg.
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch Beschlagteile aus Edelstahl.

Innenmaß (LxBxH)	350x250x310	550x350x220	550x350x310	550x350x380	750x350x310	750x550x380	750x550x580	1150x750x480	1150x250x220
Außenmaß (LxBxH)	400x300x340	600x400x250	600x400x340	600x400x410	800x400x340	800x600x410	800x600x610	1200x800x510	1200x300x250
Volumen (ca. l)	27	42	60	73	81	157	239	414	63
Gewicht (ca. kg)	3,0	4,7	4,9	5,2	6,1	7,5	8,9	13,0	6,3
Best.-Nr.	**40700**	**40701**	**40702**	**40703**	**40704**	**40705**	**40706**	**40709**	**40710**
Preis ohne MwSt. €	**182,00**	**228,00**	**246,00**	**249,00**	**338,00**	**378,00**	**433,00**	**665,00**	**379,00**

G

Hinweis: Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß.

Besonderheit
Die Bestell-Nr. 40700 ist ausgestattet mit einem Griff am Deckel.
Die Bestell-Nr. 40709 ist ausgestattet mit 2 Griffen je Stirnseite.
Die Bestell-Nr. 40701 und 40710 sind ausgestattet mit 3 Griffen.

Aluminium-Transportkisten aus Riffelblech

Zum Verstauen Ihrer Werkzeuge und sperrigen Gegenstände

- Aus legiertem Alu-Riffelblech 3 mm
- Rundum geschweißte Nähte
- Edelstahl-Scharniere, Griffe und Verschlüsse
- Mit selbsteinklappenden Sicherheits-Tragegriffen
- Massive Exzenterverschlüsse mit Öse für Vorhangschlösser
- Staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufende Gummidichtung
- An der Unterseite 4 Füße mit Innengewinde M10 für fixe Befestigung

Zubehör: Rädersatz
4 Räder Ø 100 mm mit 2 Bremsen inkl. Befestigungsmaterial zur Montage an die Füße.
Art.-Nr. 41000, EAN 4014688410002

Zubehör: Palettenfüße
4 Palettenfüße Höhe 100 mm
inkl. Befestigungsmaterial.
Art.-Nr. 41010, EAN 4014688410101

Zubehör: Werkzeugablage für R 883
2 Holzplatten sowie eine Trennwand
inkl. Befestigungsmaterial.
Art.-Nr. 41012, EAN 4014688410125

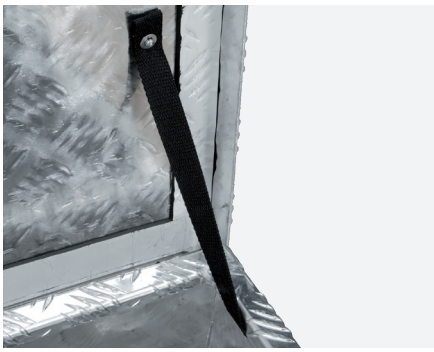

Fangbänder und Gummidichtung
Fangbänder zur Entlastung der Scharniere.
Nur bei R37, R70, R120, R234. Spritzwassergeschützt durch umlaufende Gummidichtung.

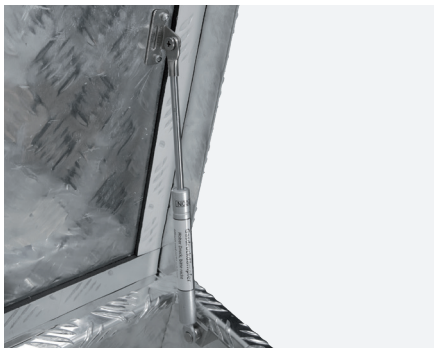

Gasdruckdämpfer
Zum einfachen Öffnen des Deckels.
Nur bei R250, R312, R375, R470, R883.

Riffelblechbox R 883 Art.-Nr. 41883
Mit abgeschrägtem Deckel und 2 Seitentüren sowie optionaler Werkzeugablage.

Typ	R 37	R 70	R 120	R 234	R 250	R 312	R 375	R 470	R 883
Innenmaße (LxBxH, mm)	600x250x250	500x350x400	600x400x500	750x500x625	1000x500x500	1250x500x500	1500x500x500	1874x500x500	1678x675x730/830
Außenmaße (LxBxH, mm)	622x275x270	522x375x420	622x425x520	772x525x645	1022x525x520	1272x525x520	1522x525x520	1896x525x520	1700x700x750/850
Rauminhalt (Liter)	37	70	120	234	250	312	375	470	883
Gasdruckdämpfer	nein	nein	nein	nein	ja	ja	ja	ja	ja
Gewicht (kg)	6,7	8,6	11,7	17,6	19,3	22,7	26,7	32,0	47,4
Best.-Nr.	**41037**	**41070**	**41120**	**41234**	**41250**	**41312**	**41375**	**41470**	**41883**
Preis ohne MwSt. €	**223,00**	**271,00**	**318,00**	**439,00**	**571,50**	**682,00**	**842,00**	**946,00**	**1.293,50**

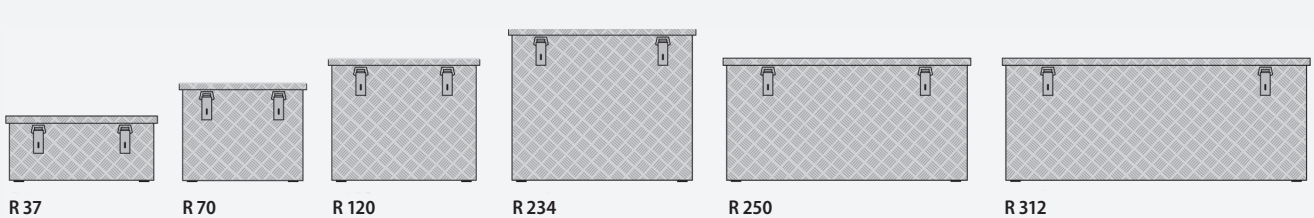

R 37 R 70 R 120 R 234 R 250 R 312

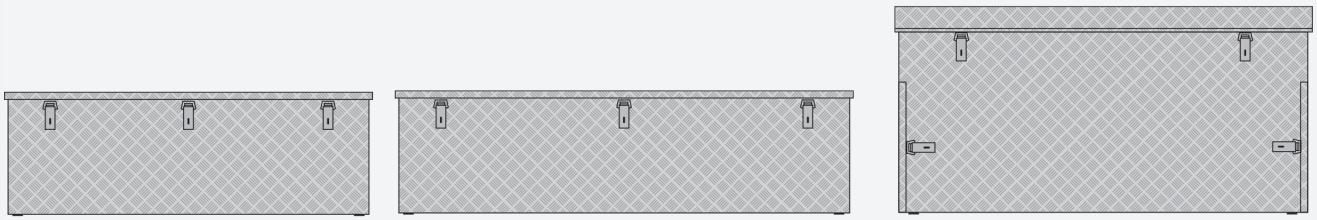

R 375 R 470 R 883: Mit abgeschrägtem Deckel und 2 Seitentüren

INFO-SEITE

Fordern Sie bitte unseren Katalog Verladetechnik an!

Der Spezialist für das Dach

Clic-Dachauflegeleiter, Dachleiter aus Holz und Holz-Alu, Dachgerüst, Solarbauerschutzwand, Blitzgerüst SL, Geda-Schrägaufzüge

MADE IN GERMANY

06

ANHANG

288 | Verkaufs- und Lieferbedingungen

290 | Garantiebedingungen

Maßgeschneiderte Qualitäts-Produkte

Wer auf Himmelsbach steht, der steht auf Qualität
Die Einhaltung der einschlägigen Normen und Prüfvorschriften wird bei unseren Produkten auch durch eigene normgerechte Prüfungen nachgewiesen. Unabhängige authorisierte Institute bestätigen durch Prüfverfahren die Ergebnisse. Grundlage zur Verleihung von Prüfzeichen bildet das Geräte- und Produktsicherheitsgesetz GPSG.

Qualitätsmanagementsystem
Der Hersteller ist nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert.
Hierbei stehen die Ermittlung und Umsetzung von Kundenanforderungen, Produktentwicklung, Service sowie die Qualifizierung unserer Mitarbeiter im Mittelpunkt. Wir arbeiten konsequent daran uns über das Qualitätsmanagement-System hinaus kontinuierlich in allen Bereichen weiter zu entwickeln.
Unsere aktuellen Zertifikate stehen auf unserer Homepage zum Download bereit.

EN 131 – die Norm für Europa
Himmelsbach garantiert die Einhaltung der Norm für das gesamte Leiternprogramm. Alle gängigen Leitern und Fahrgerüste sind geprüft und tragen das Sicherheitszeichen „GS“ – geprüfte Sicherheit.

Die Prüfverfahren
Alle gängigen Leitern und Fahrgerüste wurden einem freiwilligen Prüfverfahren unterzogen. Grundlage der Prüfverfahren ist bei allen Instituten EN 131 für Leitern und EN 1004 für Fahrgerüste. Ein Nachweis des Prüfinstitutes aller geprüften Produkte kann angefordert werden. Im Zuge dieser GS-Prüfungen werden nicht nur unsere Produkte sondern auch unsere Fertigungsprozesse durch unabhängige Prüfinstitute regelmäßig auditiert.

Deutsche Qualitätsprodukte
Himmelsbach ist Mitglied im VDL – Verband Deutscher Leitern- und Fahrgerüstehersteller e.V. Dies stellt ein Qualitätsmerkmal dar.

Himmelsbach setzt auf Sicherheit
Produkte werden unter anderem Lebensdauertests ausgesetzt. Der hohe Qualitätsstandard wird je nach Produktreihe mit einer außergewöhnlichen Garantie belegt.

Unser Ziel sind zufriedene Kunden
HIMMELSBACH garantiert für die Qualität seiner Produkte. Die Alu-Leitern mit dem roten Seitenstreifen gewährleisten einfache, sichere Anwendung. Die Qualität der nahtlos stranggepressten Profile stellt auch höchste Ansprüche zufrieden. Himmelsbach-Produkte überzeugen durch herausragendes Design. Formvollendet mit vielen innovativen Detaillösungen.

Made in Germany

Wir sind Mitglied im VDL-Verband Deutscher Leitern- und Fahrgerüstehersteller
www.vdl-leitern.de

Verkaufs- und Lieferbedingungen Stand 01/2014

I. Geltungsbereich

1. Die nachfolgenden Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten ausschließlich. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers gelten nur insoweit, als wir ihnen ausdrücklich und schriftlich zugestimmt haben.
2. Etwaige mündlich getroffene Nebenabreden sind unwirksam.
3. Diese Verkaufs- und Lieferbedingungen sind Bestandteil aller Angebote und Abschlüsse und gelten auch für alle künftigen Geschäfte zwischen den Vertragsparteien, selbst wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden.

II. Vertragsschluss, Unterlagen, Schutzrechte

1. Die Bestellung gilt erst dann als angenommen, wenn sie von uns schriftlich bestätigt ist. Bis dahin gilt unser Angebot als freibleibend.
2. Seitens des Bestellers im Vergleich zur ursprünglichen Bestellung gewünschte Änderungen oder Ergänzungen bedürfen ebenso wie jegliche seitens der Vertragsparteien zur Bestellung getroffene Nebenabreden zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung.
3. Zur Wahrung der Schriftform ist es ausreichend, die Ergänzungen, Änderungen oder getroffenen Nebenabreden im Text in zitierter, jedoch nicht unterzeichneter Form dem Besteller zugänglich zu machen.
4. An Kostenvoranschlägen, Entwürfen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behalten wir uns das Eigentums- und Urheberrecht vor; sie dürfen Dritten nur im Einvernehmen mit uns zugänglich gemacht werden. Zeichnungen und andere von uns zu Angeboten übermittelte Unterlagen sind auf Verlangen jederzeit und jedenfalls dann zurückzugeben, wenn uns der Auftrag nicht erteilt wird. Sofern wir Gegenstände nach vom Kunden übergebenen Zeichnungen, Modellen, Mustern oder sonstigen Unterlagen geliefert haben, übernimmt dieser die Gewähr dafür, dass Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden. Untersagen uns Dritte unter Berufung auf Schutzrechte, insbesondere die Herstellung und Lieferung derartiger Gegenstände, sind wir – ohne zur Prüfung der Rechtslage verpflichtet zu sein – berechtigt, jede weitere Tätigkeit einzustellen und Schadensersatz zu verlangen. Der Kunde verpflichtet sich außerdem, uns von allen mit den von ihm übergebenen Unterlagen im Zusammenhang stehenden Ansprüchen Dritter unverzüglich frei zu stellen.
5. Wir behalten uns vor, die Kosten für Muster und Versuchsteile und die zu ihrer Fertigung notwendigen Werkzeuge zu berechnen. Die Herstellungskosten der für die Serienfertigung erforderlichen Werkzeuge stellen wir in Rechnung soweit nichts anderes vereinbart ist. Alle Werkzeuge bleiben in jedem Fall unser Eigentum, auch wenn deren Herstellungskosten vom Kunden ganz oder teilweise übernommen werden und nichts anderes schriftlich vereinbart wird.

III. Leistungsbeschreibung

1. Die Beschaffenheit des Liefer- und Leistungsgegenstands wird abschließend durch ausdrücklich vereinbarte Leistungsmerkmale (z. B. Spezifikationen, Kennzeichnungen, Freigabe, sonstige Angaben) beschrieben.
Eine Gewährleistung für einen bestimmten Einsatzzweck oder eine bestimmte Eignung wird nur insoweit übernommen, als dies ausdrücklich und schriftlich vereinbart ist; im Übrigen obliegt das Eignungs- und Verwendungsrisiko ausschließlich dem Kunden. Andere als die ausdrücklich vereinbarten Leistungsmerkmale oder sonstige Beschaffenheiten der Lieferungen und Leistungen sind nicht geschuldet. Wir behalten uns handelsüblich oder technisch nicht vermeidbare Abweichungen von physikalischen und chemischen Größen einschließlich Farben, Rezepturen, Verfahren und das Einsetzen von Rohstoffen sowie Bestellmengen vor, soweit dies dem Kunden nicht unzumutbar ist.
2. Angaben zum Liefer- und Leistungsgegenstand (z. B. in Katalogen, Produktinformationen, elektronischen Medien oder auf Etiketten) beruhen auf unseren allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen und stellen lediglich Richtwerte oder Kennzeichnungen dar. Weder diese Produktangaben noch ausdrücklich vereinbarte Leistungsmerkmale/Einsatzzwecke entbinden den Kunden davon, die Eignung für den beabsichtigten Verwendungszweck des Produkts zu testen.
3. Angaben zur Beschaffenheit und Einsatzmöglichkeiten unserer Produkte beinhalten keine Garantien, insbesondere nicht gemäß §§ 443, 444, 639 BGB, es sei denn, diese werden ausdrücklich schriftlich als solche bezeichnet.

IV. Lieferung

Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Der Besteller trägt auch dann die Gefahr, wenn frachtfreie Lieferung vereinbart wurde. Für die Versicherung der Ware auf dem Transport hat der Besteller auf seine Kosten Sorge zu tragen. Bei Franko-Lieferung ist die Frachtzahlung als eine für den Besteller gemachte Auslage zu betrachten.

V. Verpackung

Die Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet. Kisten werden bei frachtfreier Rücksendung in einwandfreiem Zustand zu zwei Drittel des berechneten Wertes gutgeschrieben, falls nicht anders schriftlich vereinbart wurde.

VI. Lieferzeit, Teillieferungen

1. Lieferzeitangaben sind – auch wenn mit dem Kunden ein Liefertermin vereinbart wurde – nur annähernd und unverbindlich, es sei denn, dass der Liefertermin ausdrücklich schriftlich als fix vereinbart wurde. Ein bestätigter Liefertermin steht unter dem Vorbehalt der richtigen, vollständigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand unser Werk verlassen hat oder wir dem Kunden die Versandbereitschaft mitgeteilt haben. Die Lieferfrist beginnt nicht zu laufen, solange der Kunde nicht seine Verpflichtungen, wie z. B. die Beibringung technischer Daten und Unterlagen, Genehmigungen sowie eine Anzahlung oder die Übergabe einer Zahlungsgarantie ordnungsgemäß erfüllt hat.
2. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt.

VII. Höhere Gewalt, Zwangsvollstreckungsmaßnahmen

1. Ereignisse höherer Gewalt sowie sonstige Umstände, die wir nicht zu vertreten haben und die eine termingemäße Ausführung übernommener Aufträge unmöglich machen, befreien uns für die Dauer ihres Vorliegens von der übernommenen Liefer- und Leistungsverpflichtung. Das gilt insbesondere bei Energie- und Rohstoffmangel, Arbeitskämpfen, behördlichen Verfügungen, Verkehrs- oder Betriebsstörungen oder wenn uns Unterlieferanten wegen Ereignissen höherer Gewalt oder aus den anderen vorgenannten Gründen nicht, nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß beliefern.
2. Die Antragstellung auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, die Abgabe der eidesstattlichen Versicherung gemäß § 807 ZPO, eintretende Zahlungsschwierigkeiten oder das Bekanntwerden einer wesentlichen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Kunden berechtigen uns, Lieferungen sofort einzustellen und die Erfüllung laufender Verträge zu verweigern, soweit der Kunde nicht die Gegenleistung bewirkt oder auf unser Verlangen angemessene Sicherheit leistet.

VIII. Ansprüche wegen Mängeln, Rügeobliegenheit

Wir haften für Mängel der von uns gelieferten Ware nur gemäß den nachfolgenden Bestimmungen:
1. Der Kunde hat seine Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten gemäß § 377 HGB ordnungsgemäß zu erfüllen.
2. Der Kunde kann beim Vorliegen eines Mangels Nacherfüllung (nach unserer Wahl entweder durch Nachbesserung oder durch Ersatzlieferung) verlangen.
3. Im Falle der Ersatzlieferung ist der Kunde verpflichtet, die mangelhafte Sache auf Verlangen zurückzugewähren.
4. Ein Anspruch auf Rückgängigmachung des Vertrages oder Herabsetzung des Mehrpreises ist nur gegeben, wenn der Mangel nicht innerhalb einer angemessenen Frist behoben werden kann, die Nacherfüllung mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden, unzumutbar oder aus sonstigen Gründen als fehlgeschlagen anzusehen ist. Bei nur geringfügigen Mängeln steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu.
5. Der Kunde hat uns bei Beanstandungen unverzüglich Gelegenheit zu einer Überprüfung der beanstandeten Ware zu geben; insbesondere ist uns die beanstandete Ware auf Wunsch und auf unsere Kosten zur Verfügung zu stellen. Bei unberechtigten Beanstandungen behalten wir uns die Belastung des Kunden mit Transportkosten sowie dem Überprüfungsaufwand vor.
6. Ansprüche wegen Mängeln bestehen nicht, wenn der Fehler auf die Verletzung von Bedienungs-, Wartungs- und Einbauvorschriften, ungeeignete und unsachgemäße Verwendung oder Lagerung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung oder Montage, natürlichen Verschleiß oder vom Kunden oder Dritten vorgenommene Eingriffe in den Liefergegenstand zurückzuführen ist.
7. Für Produkte, die wir vereinbarungsgemäß nicht als Neuware liefern, stehen dem Kunden die vorgenannten Ansprüche nicht zu.
8. Die Rückgabe verkaufter, mangelfreier Ware ist grundsätzlich ausgeschlossen.

IX. Haftung

1. Wir haften für Schadensersatzansprüche aller Art, insbesondere auch aus Verschulden bei Vertragsschluss, Pflichtverletzungen und unerlaubter Handlung (§§ 823 ff. BGB), soweit uns, unseren Mitarbeitern oder Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.
2. Bei Schäden resultierend aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, Garantien oder der Verletzung vertragswesentlicher Pflichten haften wir auch für leichte Fahrlässigkeit. Im Falle der Verletzung vertragswesentlicher Pflichten beschränkt sich unsere Haftung auf den nach der Art der Ware vorhersehbaren vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Vorstehende Regelung gilt auch für die Pflichtverletzung unserer Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen.
3. Für Schutzrechtsverletzungen haften wir entsprechend der vorstehenden Regelungen, sofern und soweit bei vertragsgemäßer Verwendung unserer Ware solche Schutzrechte verletzt werden, die in der Bundesrepublik Deutschland Gültigkeit haben und zum Zeitpunkt unserer Lieferung veröffentlicht sind. Dies gilt nicht, soweit wir die Liefergegenstände nach den dem Kunden übergebenen Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Beschreibungen oder Angaben des Kunden hergestellt haben und nicht wissen oder wissen müssen, dass dadurch Schutzrechte verletzt werden. In diesem Fall haftet unser Kunde für bereits eingetretene oder eintretende Schutzrechtsverletzungen. Er ist verpflichtet, uns unverzüglich über mögliche und behauptete Schutzrechtsverletzungen, die ihm bekannt werden, zu informieren und uns von Ansprüchen Dritter und allen anfallenden Kosten und Aufwendungen frei zu stellen.
4. Die Ansprüche auf Minderung und Ausübung eines Rücktrittsrechts sind ausgeschlossen, soweit der Nacherfüllungsanspruch verjährt ist.
5. Unsere Haftung wegen Mängeln des Liefergegenstandes nach den Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes, aus unerlaubter Handlung (§§ 823 ff. BGB) wegen deliktischer Produkthaftung sowie nach den §§ 478, 479 BGB (Letztverkäuferregress) bleibt von den vorstehende

Regelungen unberührt, soweit danach für Personen- und Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird.
6. Im Übrigen wird unsere Haftung außer in den in Ziffer 1 und 2 genannten Fällen ausgeschlossen.

X. Verjährung

1. Gewährleistungs-, Schadensersatz und Aufwendungsersatzansprüche des Kunden verjähren nach einem Jahr ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn; es sei denn, es handelt sich um Mängelansprüche für eine Ware, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat – hier beträgt die Verjährungsfrist 5 Jahre.
2. Die Ansprüche auf Minderung und Ausübung eines Rücktrittsrechts sind ausgeschlossen, soweit der Nacherfüllungsanspruch verjährt ist.
3. Die vorgenannten Verjährungsfristen gelten nicht, sofern wir grob fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt haben oder soweit wir im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder für Schäden an privat genutzten Sachen haften sowie ebenso nicht in den Fällen der §§ 478, 479 BGB.

XI. Bestimmungsgemäßer Gebrauch, Weiterlieferung

1. Die von uns gelieferten Waren und Gegenstände sind nach den in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Bestimmungen hergestellt; sie sind, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, nicht für den Einsatz in und/oder die Weiterveräußerung in die USA, US-Territorien oder nach Kanada bestimmt.
2. Bei Weiterverarbeitung/Weiterveräußerung unserer Waren bzw. Liefergegenständen an Dritte wird der Besteller/Kunde unsere Gerätebeschreibung/Bedienungsanleitung und – bei Lieferungen außerhalb des Gebietes der Europäischen Union, insbesondere bei Lieferungen in die USA, in US-Territorien oder nach Kanada – eine den dortigen gesetzlichen bzw. behördlichen Anforderungen und Verkehrsanschauungen entsprechende Gerätebeschreibung und Montage- bzw. Bedienungsanleitung beifügen.
3. Bei Weiterveräußerung unserer Waren bzw. Liefergegenstände durch den Besteller/Kunden in die USA, in US-Territorien oder nach Kanada ist der Besteller/Kunde als Inverkehrbringer unserer Waren bzw. Liefergegenstände auf diesen Märkten uns gegenüber dafür verantwortlich, dass die Produkte den dort einschlägigen Normen und Vorschriften entsprechen.

XII. Sicherheiten

1. Wir behalten uns das Eigentum an sämtlichen von uns gelieferten Waren vor, bis alle, auch die bedingt bestehenden Forderungen, einschließlich Nebenforderungen, die wir gegen den Kunden aus unserer Geschäftsverbindung haben, erfüllt sind; hierbei gelten alle Lieferungen als ein zusammenhängendes Liefergeschäft. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung für unsere Saldoforderung. Vorstehende Regelungen gelten auch für künftig entstehende Forderungen.
2. Der Kunde ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuverkaufen, zu verarbeiten oder zu vermischen; dabei tritt er uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen aus der Weiterveräußerung, der Verarbeitung, der Vermischung oder aus sonstigen Rechtsgründen im Zusammenhang mit der Kaufsache (insbesondere aus Versicherungsverträgen oder unerlaubten Handlungen) in Höhe des mit uns vereinbarten Faktura-Endbetrages (inkl. Mehrwertsteuer) ab. Der Veräußerung steht die Verwendung zur Erfüllung von Werk- oder Werklieferungsverträgen durch den Kunden gleich.
3. Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung unserer Ware entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei diese Vorgänge für uns erfolgen, sodass wir als Hersteller gelten. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwerben wir Miteigentum im Verhältnis der objektiven Werte dieser Waren. Erlischt unser Eigentum durch Verbindung oder Vermischung, so überträgt der Kunde uns bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentums- bzw. Anwartschaftsrechte an dem neuen Bestand oder der Sache im Umfang des Rechnungswertes der von uns gelieferten Ware und verwahrt sie unentgeltlich für uns.
4. Der Kunde ist zur Einziehung der Forderungen aus der Weiterveräußerung trotz der Abtretung ermächtigt, solange wir diese Ermächtigung nicht widerrufen haben. Wir selbst werden die Forderungen nicht einziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber ordnungsgemäß nachkommt. Der Kunde ist auf unser erstes schriftliches Verlangen hin verpflichtet, uns die Schuldner der abgetretenen Forderungen mitzuteilen sowie den Schuldnern die Abtretung anzuzeigen.
5. Wir sind berechtigt, die Befugnis des Kunden zur Weiterveräußerung im Rahmen von Ziffer 2. und zur Einziehung der an uns abgetretenen Forderungen mit sofortiger Wirkung zu widerrufen, wenn der Kunde uns gegenüber in Zahlungsverzug gerät, sich aufgrund einer wesentlichen Verschlechterung seiner Vermögensverhältnisse in Zahlungsschwierigkeiten befindet oder seine uns gegenüber obliegenden vertraglichen Pflichten nicht ordentlich erfüllt. Wird über das Vermögen des Kunden das Insolvenzverfahren beantragt, jegliche Zahlung eingestellt, eine eidesstattliche Versicherung gemäß § 807 ZPO abgegeben oder tritt im Zusammenhang mit Zahlungsschwierigkeiten ein Wechsel in der Inhaberschaft des Unternehmens des Kunden ein, erlischt die Befugnis zur Weiterveräußerung und zur Einziehung der an uns abgetretenen Forderungen automatisch.
6. Der Kunde wird die unserem (Mit-)Eigentum unterliegenden Sachen mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns unentgeltlich für uns verwahren und sie gegen Feuer, Einbruchdiebstahl und sonstige übliche Risiken versichern.
7. Eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware ist dem Kunden untersagt. Von einer Pfändung oder von jeder anderweitigen Beeinträchtigung unserer Eigentumsrechte durch Dritte hat uns der Kunde unverzüglich Mitteilung zu machen und das Eigentumsrecht sowohl den Dritten als auch uns gegenüber schriftlich zu bestätigen. Uns trotz eines Obsiegens in einem hieraus folgenden Rechtsstreit verbleibende Kosten hat der Besteller zu tragen.
8. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Ware zurückzunehmen; der Besteller stimmt einer Rücknahme in diesem Fall schon jetzt zu. In der Rücknahme liegt nur dann ein Rücktritt vom Vertrag, wenn dies von uns ausdrücklich erklärt wird. Die uns durch die Rücknahme entstehenden Kosten (insbesondere Transportkosten) gehen zu Lasten des Bestellers. Die Auslieferung der ohne ausdrückliche Rücktrittserklärung zurückgenommenen Waren kann der Besteller erst nach restloser Zahlung des Mehrpreises und aller Kosten verlangen.
9. Die uns zustehenden Sicherheiten werden insoweit nicht erfasst, als der Wert unserer Sicherheiten den Nennwert der zu sichernden Forderungen um 20 % übersteigt.

XIII. Zahlungsbedingungen, Aufrechnung- und Zurückbehaltungsrechte

1. Die Rechnungsbeträge sind innerhalb 10 Tagen mit 2 % Skonto oder nach 30 Tagen netto fällig, wenn und soweit nichts anderes vereinbart ist.
2. Sollten infolge der Zeitverhältnisse andere Zahlungsbedingungen erforderlich werden, als in unseren Angeboten und Auftragsbestätigungen angegeben, so treten diese ohne Verpflichtung zur Voranzeige in Kraft.
3. Die Zurückbehaltung uns geschuldeter Beträge wegen irgendwelcher Mehransprüche und die Aufrechnung mit Gegenansprüchen sind ausgeschlossen, soweit diese Ansprüche nicht von uns unstreitig gestellt oder rechtskräftig festgestellt worden sind.
4. Ferner dürfen wir bei Zahlungsverzug des Kunden nach unserer Wahl noch ausstehende restliche Mehrpreisraten oder sonstige gegen den Kunden bestehende Forderungen fällig stellen sowie weitere Lieferungen aus diesem Vertrag oder aus anderen Verträgen von einer vorherigen Sicherheitsleistung oder einer Zahlung Zug um Zug gegen Lieferung abhängig machen.
5. Sofern wir Wechsel entgegennehmen, gehen Diskont- und Bankspesen zu Lasten des Käufers.
6. Wir übernehmen keine Gewähr für rechtzeitige Vorlegung und Protesterhebung. Wechsel-Zahlungen gelten nicht als Barzahlung.

XIV. Abtretung, Erfüllungsort

1. Der Kunde ist zur Abtretung seiner Ansprüche aus dem Vertragsverhältnis nur mit unserer vorherigen Zustimmung berechtigt.
2. Erfüllungsort für alle Ansprüche aus den Geschäftsverbindungen, insbesondere aus unseren Lieferungen ist der jeweilige Standort, von dem die Lieferung ausgeführt wird.

XV. Gerichtsstand; geltendes Recht

1. Gerichtsstand für alle Ansprüche aus den Geschäftsverbindungen, insbesondere aus unseren Lieferungen ist Wangen im Allgäu. Dieser Gerichtsstand gilt ebenfalls für Streitigkeiten über die Entstehung und Wirksamkeit des Vertragsverhältnisses. Wir sind jedoch berechtigt, nach unserer Wahl den Kunden auch bei den für seinen Sitz zuständigen Gerichten zu verklagen.
2. Gegenüber Kunden mit Sitz im Ausland sind wir auch berechtigt, Meinungsverschiedenheiten oder Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit der Geschäftsverbindung unter Ausschluss des ordentlichen Rechtswegs nach der Schiedsgerichtsordnung der Züricher Handelskammer durch einen oder drei gemäß dieser Ordnung ernannten Schiedsrichter entscheiden zu lassen. Das Schiedsgericht hat seinen Sitz in Zürich, Schweiz. Das Schiedsverfahren wird in deutscher Sprache abgehalten. Der Schiedsspruch ist für die beteiligten Parteien endgültig und bindend.
3. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss seines internationalen Privatrechts, soweit es auf die Geltung einer anderen Rechtsordnung verweist. Die Anwendung des einheitlichen UN-Kaufrechts (CISG) und sonstiger der Vereinheitlichung des internationalen Kaufs dienender bilateraler und multilateraler Abkommen ist ausgeschlossen.

XVI. Teilunwirksamkeit

Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit oder Abänderung einzelner Punkte seiner Bedingungen im Übrigen wirksam. Die Vertragspartner werden unwirksame Regelungen unverzüglich durch eine neue Regelung ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.

XVII. Speicherung personenbezogener Daten

Der Besteller ist damit einverstanden, dass wir im Rahmen der Abwicklung der Geschäftsvorfälle firmen- und personenbezogene Daten speichern. (Die aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen können jederzeit auf unserer Homepage eingesehen und ausgedruckt werden).
HIMMELSBACH Leitern- & Gerüstefabrik GmbH,Freiburger Straße 28 (B3), D - 79341 Kenzingen

S = Serienprogramm
G = Geräteprogramm

Garantiebedingungen Stand 01/2014

Das von der Firma HIMMELSBACH eingeführte Qualitätsmanagementsystem erfüllt die Anforderungen nach DIN ISO 9001:2008. Sämtliche HIMMELSBACH-Produkte sind aus besten Werkstoffen hergestellt und müssen höchsten Qualitätsansprüchen genügen. Wir können deshalb eine Garantie wie folgt einräumen:

1. Garantiezeitraum

HIMMELSBACH-Hauptkatalog „Professionelle Steigtechnik für Industrie und Handwerk" = 10 Jahre
ALU-PRO-Katalog = 5 Jahre
Diese Garantiezeiträume gelten ausschließlich für die in diesen Katalogen entsprechend gekennzeichneten Produkte. Für alle anderen Sortimente (z. B. ALPE) sowie Produkte der Bereiche Sonderkonstruktionen und Fahrzeugtechnik gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte.

2. Garantieleistungen

a. Die Garantie beginnt am Tag des Kaufes. Als Nachweis dienen Rechnungen oder Kaufbelege.
b. Die Garantie ist ausschließlich auf Materialfehler bei Aluminium- und Stahlteilen beschränkt.
c. Nicht unter die Garantie fallen Schäden, die auf natürlichen Verschleiß, unsachgemäße Behandlung oder Veränderung der Ware zurückzuführen sind.
d. Der Garantieanspruch besteht ausschließlich für Schäden am Vertragsgegenstand.
e. Im Garantiefall wird nach unserer Wahl nachgebessert oder Ersatz geleistet.
f. Diese Garantiebedingungen gelten für alle unter Ziff. 1 aufgelisteten HIMMELSBACH-Produkte, die nach dem 31.03.2012 gekauft wurden.
g. Kein Garantieanspruch gilt für Aufwendungen für Aus- und Einbau, die Überprüfung entsprechender Teile und Forderungen nach entgangenem Gewinn und Schadenersatz.
h. Die Lieferfähigkeit von Ersatzteilen (auch Verschleißteilen) begrenzt sich auf den hier angegebenen Garantiezeitraum bzw. die gesetzlichen Gewährleistungsrechte des Hauptproduktes.

3. Rücktransport

Der Garantiebegünstigte hat die Ware zur Prüfung bzw. grundsätzlichen Feststellung des Garantiefalles auf seine Kosten und auf seine Gefahr an den Erfüllungsort (HIMMELSBACH, Kenzingen) zu versenden. Im anerkannten Garantiefall erstattet HIMMELSBACH die Kosten des günstigsten Transportweges.

Gewährleistung

Der Anbieter gewährleistet, dass die verkaufte Ware zum Zeitpunkt des Gefahrenübergangs frei von Material- und Fabrikationsfehlern ist und die vertraglich zugesicherten Eigenschaften hat. Bei Eintreffen hat der Kunde die Ware unverzüglich in Beisein des Speditionsfahrers auf Mängel und Beschaffenheit zu untersuchen. Schäden müssen auf dem Speditionsbrief vermerkt werden. Der Speditionsfahrer muss dies gegenzeichnen.
Unterschreibt der Kunde den Speditionsbrief „Ware ordnungsgemäß erhalten" erlischt die Gewährleistung auf Mängelansprüche bezüglich des Sprditionsschadens. Bei Reklamationen muss das Kaufdatum mit einer Rechnung nachgewiesen werden. Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf den normalen Verschleiß oder Abnutzung. Die Gewährleistung erlischt, wenn der Kunde die gelieferte Ware verändert. Der Anbieter hat während der Gewährleistungspflicht das Recht auf kostenlose Nachbesserung. Ein teilweiser oder vollständiger Ausstausch des Artikels ist zulässig. Werden Artikel innerhalb angemessener Frist nicht behoben, so hat der Käufer Anspruch auf Wandlung oder Minderung. Es gilt § 476a BGB.

Schriftliche Angaben zu den Produkten und deren Bilder können im Einzelfall von der tatsächlichen Ausführung abweichen. Auch bleiben Irrtümer, Preis- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.
Alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise an den gewerblichen Kunden.
HIMMELSBACH Leitern- & Gerüstefabrik GmbH,Freiburger Straße 28 (B3), D - 79341 Kenzingen

Schriftliche Angaben zu den Produkten und deren Bildern können im Einzelfall von der tatsächlichen Ausführung abweichen. Auch bleiben Irrtümer, Preis- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Professionelle Steigtechnik für Industrie und Handwerk

MADE IN GERMANY

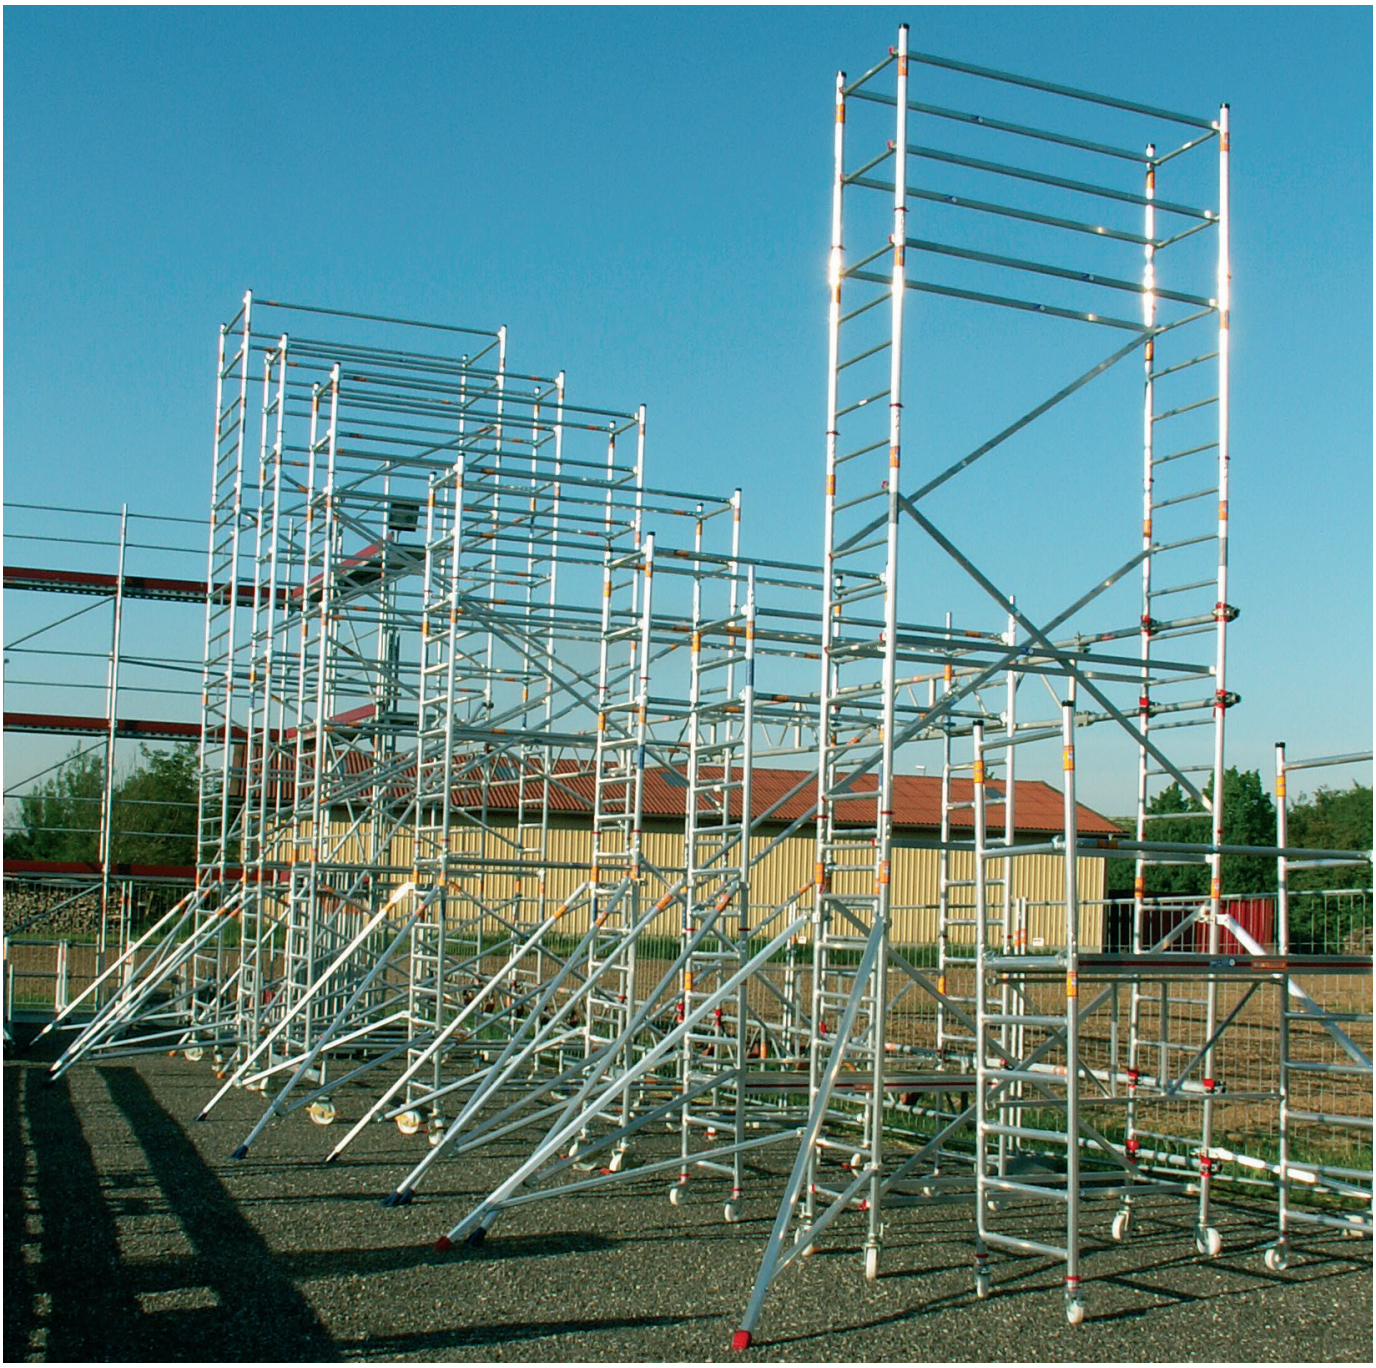

HIMMELSBACH

Leitern- & Gerüstefabrik GmbH

Freiburger Straße 28 (B3), D - 79341 Kenzingen

Tel. 0 76 44/91 12-0 ISDN, Fax 0 76 44/60 00

www.himmelsbach.de, e-mail: info@himmelsbach.de

mit geht es aufwärts